

## Dane produktowe

Numer elementu 92.258.5000.1

Gotowe przewody GST18i5KSBS 25 50SW



Numer elementu	92.258.5000.1
EAN	4015573371361
Jednostka opakowania	8 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Poła opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	12,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

### Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C




Obciążenie połączonych	4,363 kWh
Klasa paleniska	Eca

#### Wymiary

Długość całkowita	5 m
-------------------	-----

#### Aksesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

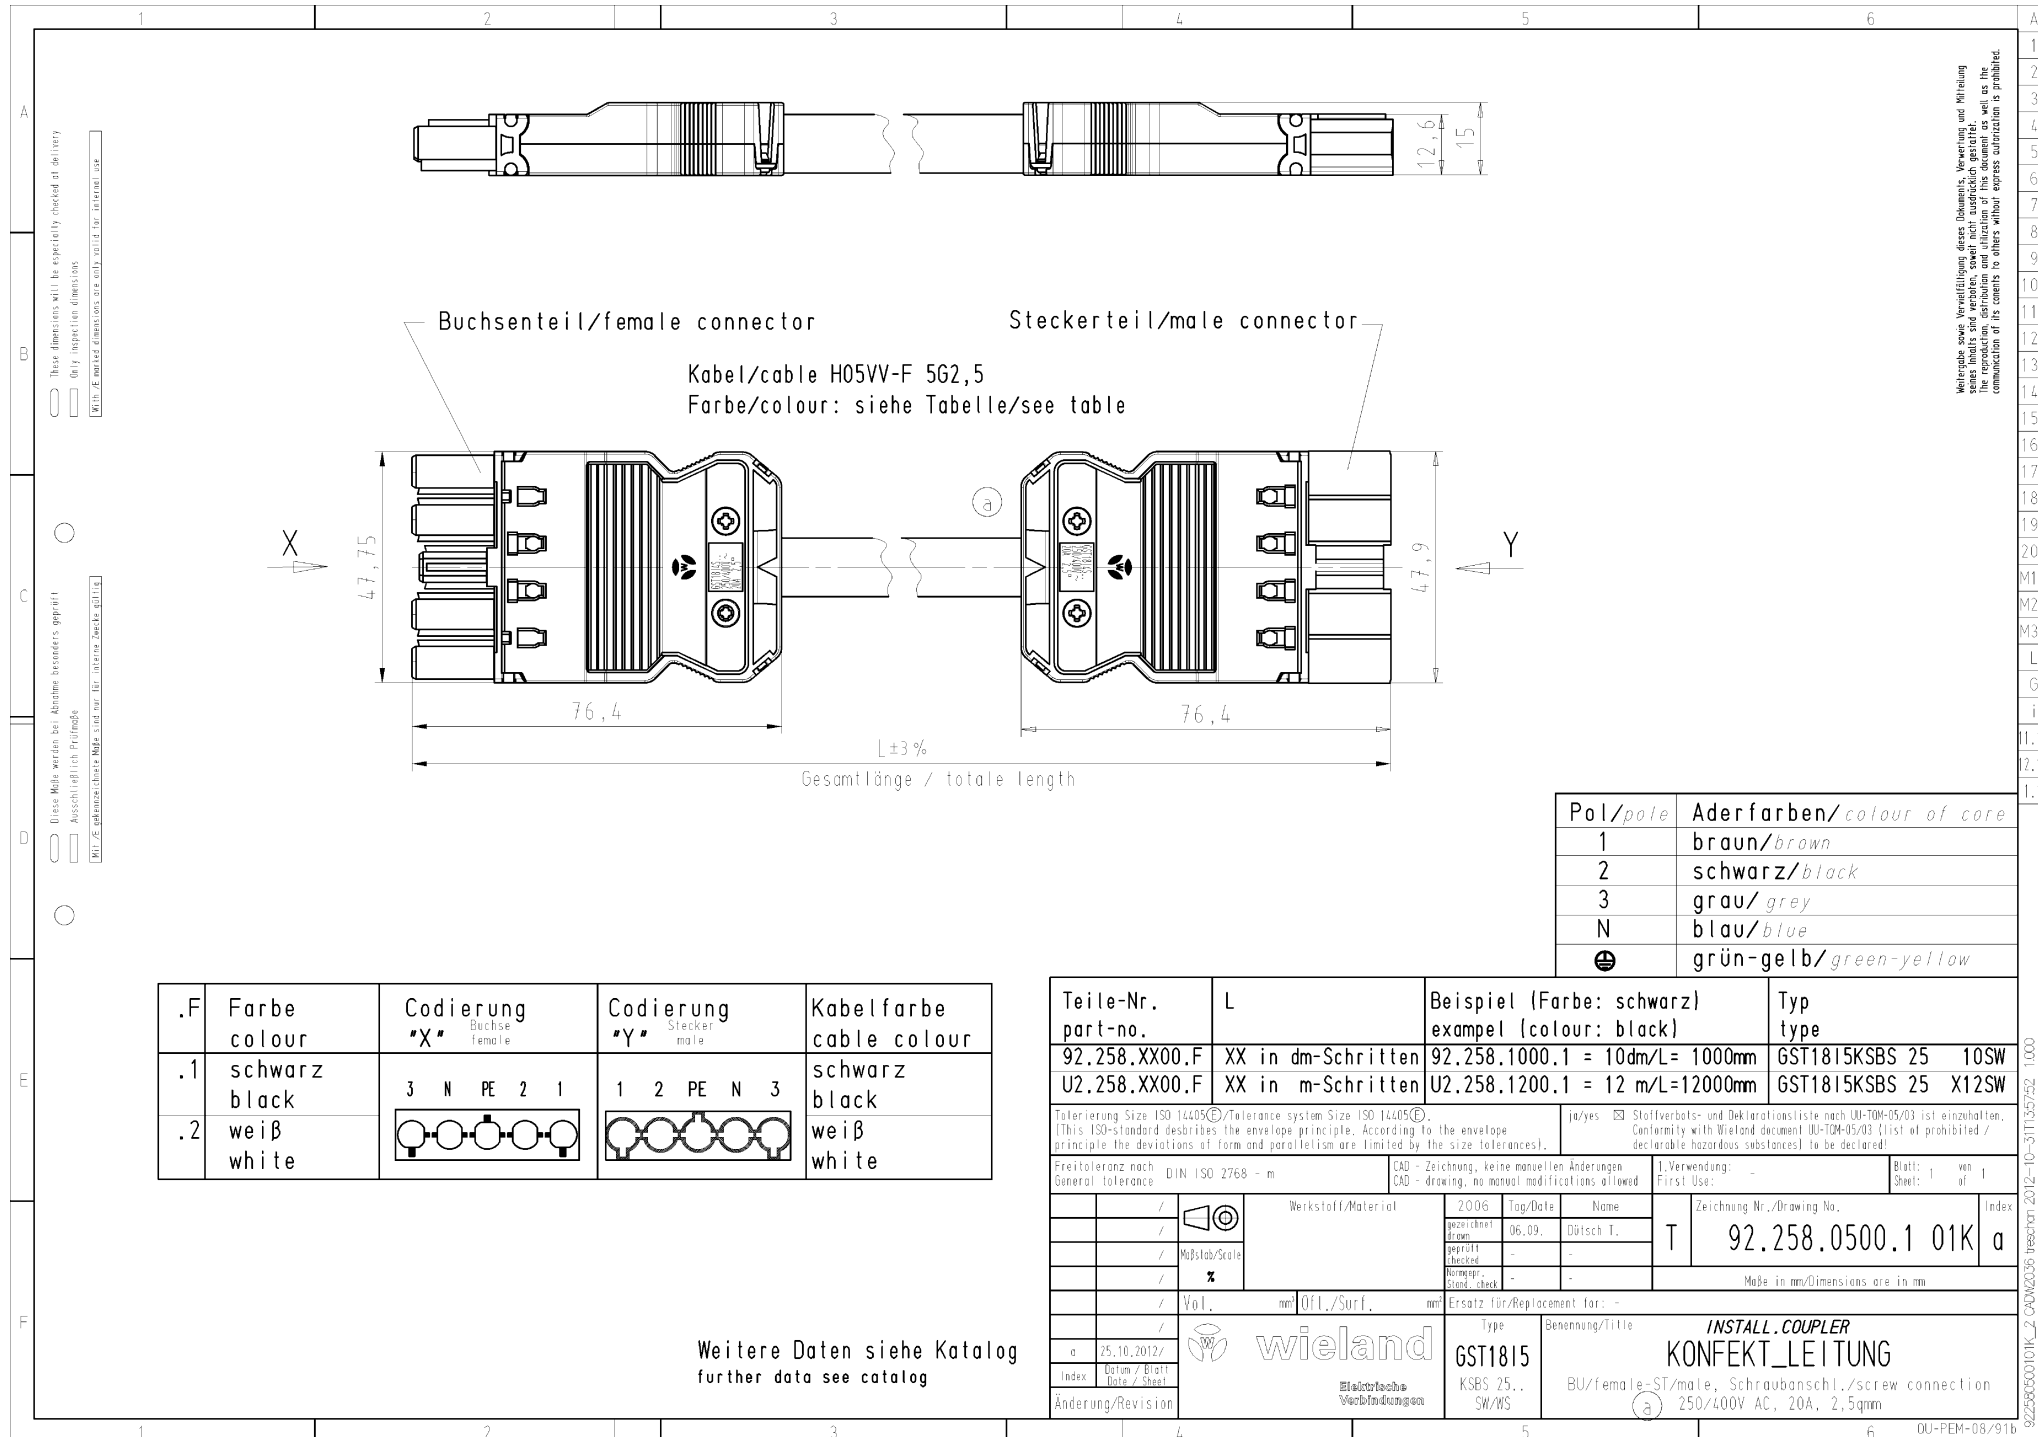

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With E marked dimensions see table for internal use

These data will be checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With E marked dimensions see table for internal use

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.258.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 25 10SW
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25 X12SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m  
 CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed  
 1. Verwendung: - First Use: -  
 Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet/drawn	06.09.	Dörsch T.	T	92.258.0500.1 01K a	Index
geprüft/checked	-	-			
Normpr. / Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ: **wieland** **GST1815**  
 Benennung/Title: **INSTALL. COUPLER KONFEKTLEITUNG**  
 KSBS 25... BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection  
 SW/WS  $\phi$  250/400V AC, 20A, 2,5qmm

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokumentes, wie es die Kommunikation der Inhalte für andere, ohne ausdrückliche Genehmigung, ist untersagt.

9228600101K\_2\_00402036 freischm 2012-10-31T15:57:52 1.000