

## Dane produktowe

Numer elementu 92.934.0053.1

z##cze GST18I3F S2 ZR1 SW



Numer elementu	92.934.0053.1
EAN	4015573402560
Jednostka opakowania	50 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ modułów styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Dane techniczne

Średnica przewodu max.	10,3 mm
Średnica przewodu	7,8 mm
Przekrój powierzchniowy dla drutu	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój dla drutu 2	0,5 mm <sup>2</sup>
Powierzchniowy przekrój dla linki max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój dla linki 2	0,5 mm <sup>2</sup>
Elementy końcowe na pole	2
Długość taśmy izolującej	45 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

### Wykonanie

Wykonanie	Wtyk
Typ połączenia	połączenie dociskane
Stopień ochrony (IP)	IP40



Uwaga do rodzaju połączenia	Linki i przewody wielodrutowe wymagają montażu tulejki lub lutowania ultradźwiękowego
-----------------------------	---

#### Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie prądowe	0,121 kWh
Ciepota pracy dla metali izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

#### Wymiary


Długość	75 mm
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	15,5 mm

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

#### Montaż

Numer elementu	Typ	Opis
92.933.0053.1	złącze GST18I3F B2 ZR1 SW	
92.033.0058.1	Device connector GST18I3L B1H SW	
92.232.1007.1	Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 10SW	
92.232.1000.1	Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 10SW	
92.232.1003.1	Gotowe przewody GST18I3K1B- 15 10SW	
92.232.1004.1	Gotowe przewody GST18I3K1-S 15 10SW	

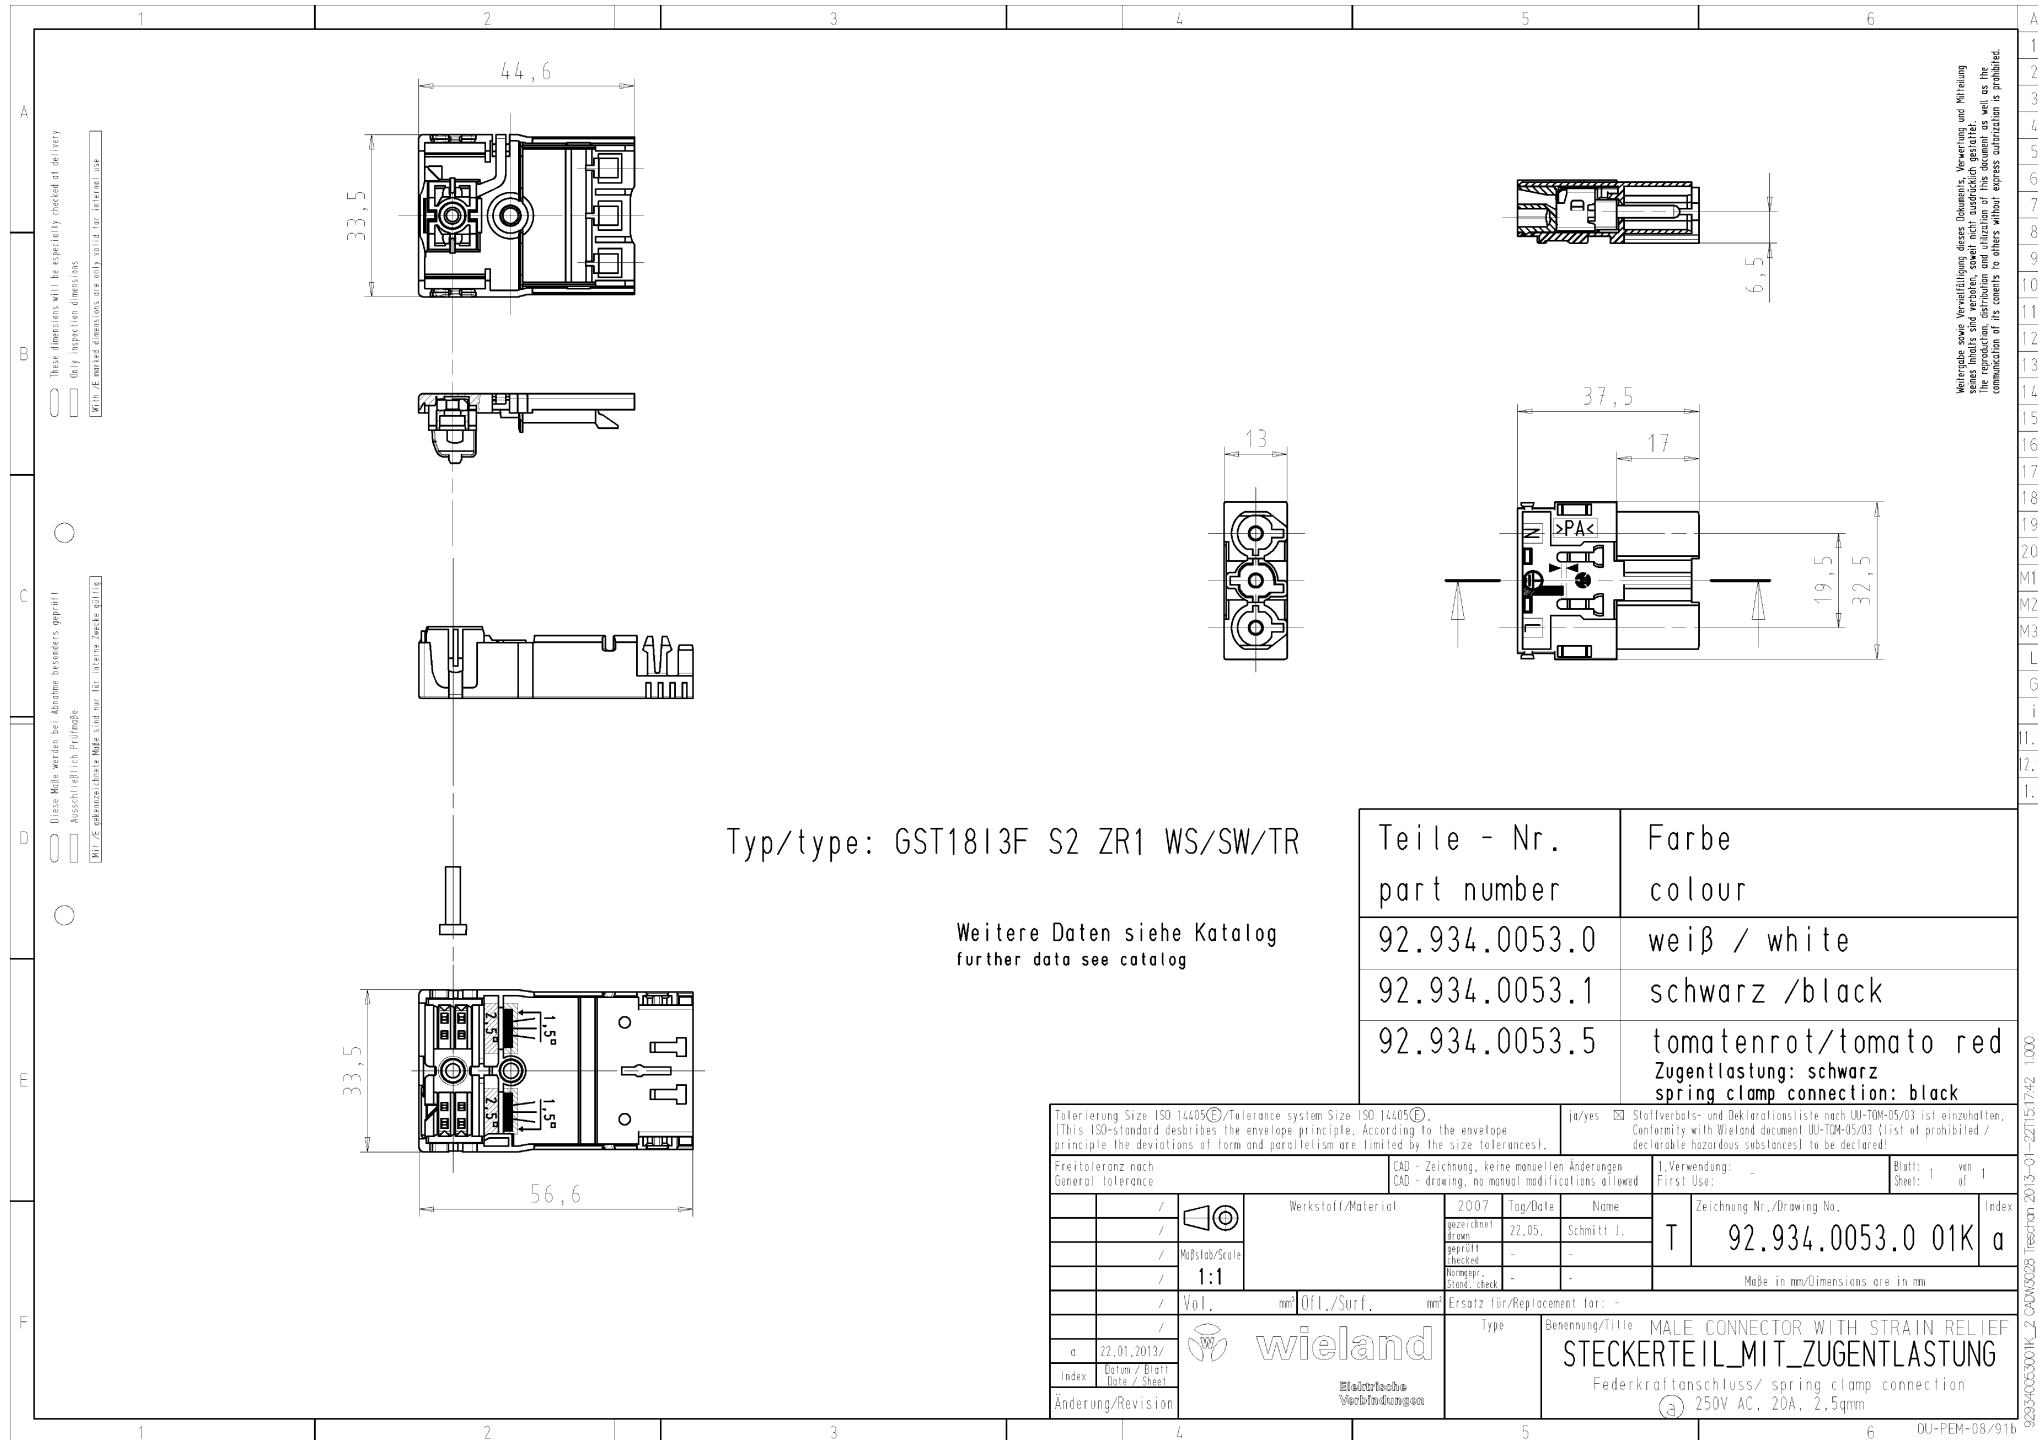

Typ/type: GST1813F S2 ZR1 WS/SW/TR

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile - Nr. part number	Farbe colour
92.934.0053.0	weiß / white
92.934.0053.1	schwarz /black
92.934.0053.5	tomatenrot/tomato red Zugentlastung: schwarz spring clamp connection: black

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2007 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		/		gezeichnet drawn		22.05.		Schmitt J.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-		T 92.934.0053.0 01K a	
/		1:1		Normpr. stand. check		-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm <sup>3</sup>		Öfl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Type	
/		wieland		Benennung/Title		MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF		STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG	
/		a 22.01.2013/		Datum / Blatt Date / Sheet		Federkraftanschluss/ spring clamp connection		250V AC, 20A, 2,5qmm	
/		Änderung/Revision		Hilfs-technische Verbindungen		a			

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Nutzung  
sowie finale sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

928940053001K\_2\_00005028\_00000000\_2013-01-22T15:17:42\_1.000