

Datablad

Art. Nr. 96.031.0051.4

Stik RST20i3F B2 ZR1S L BR0

 RST20i3 3-pol Stik hun med fjeder tilslutning. 50V/20A 0,5-2,5mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.0051.4
EAN	4015573954595
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyller
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	1,5 mm ²
Afisoleringslængde	35 mm
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,295 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0151.4	fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun
96.032.1051.4	Apparatstik RST20i3F S2 M01VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 50V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.2151.4	Apparatstik RST20i3F S2 M03VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 50V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.2051.4	Apparatstik RST20i3F S2 M00VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 50V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.2051.4	Apparatstik RST20i3F S2 M90VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med fjeder tilslutning. 50V/20A 1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.2151.4	Apparatstik RST20i3F B2 M13 L BR01	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med fjeder tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

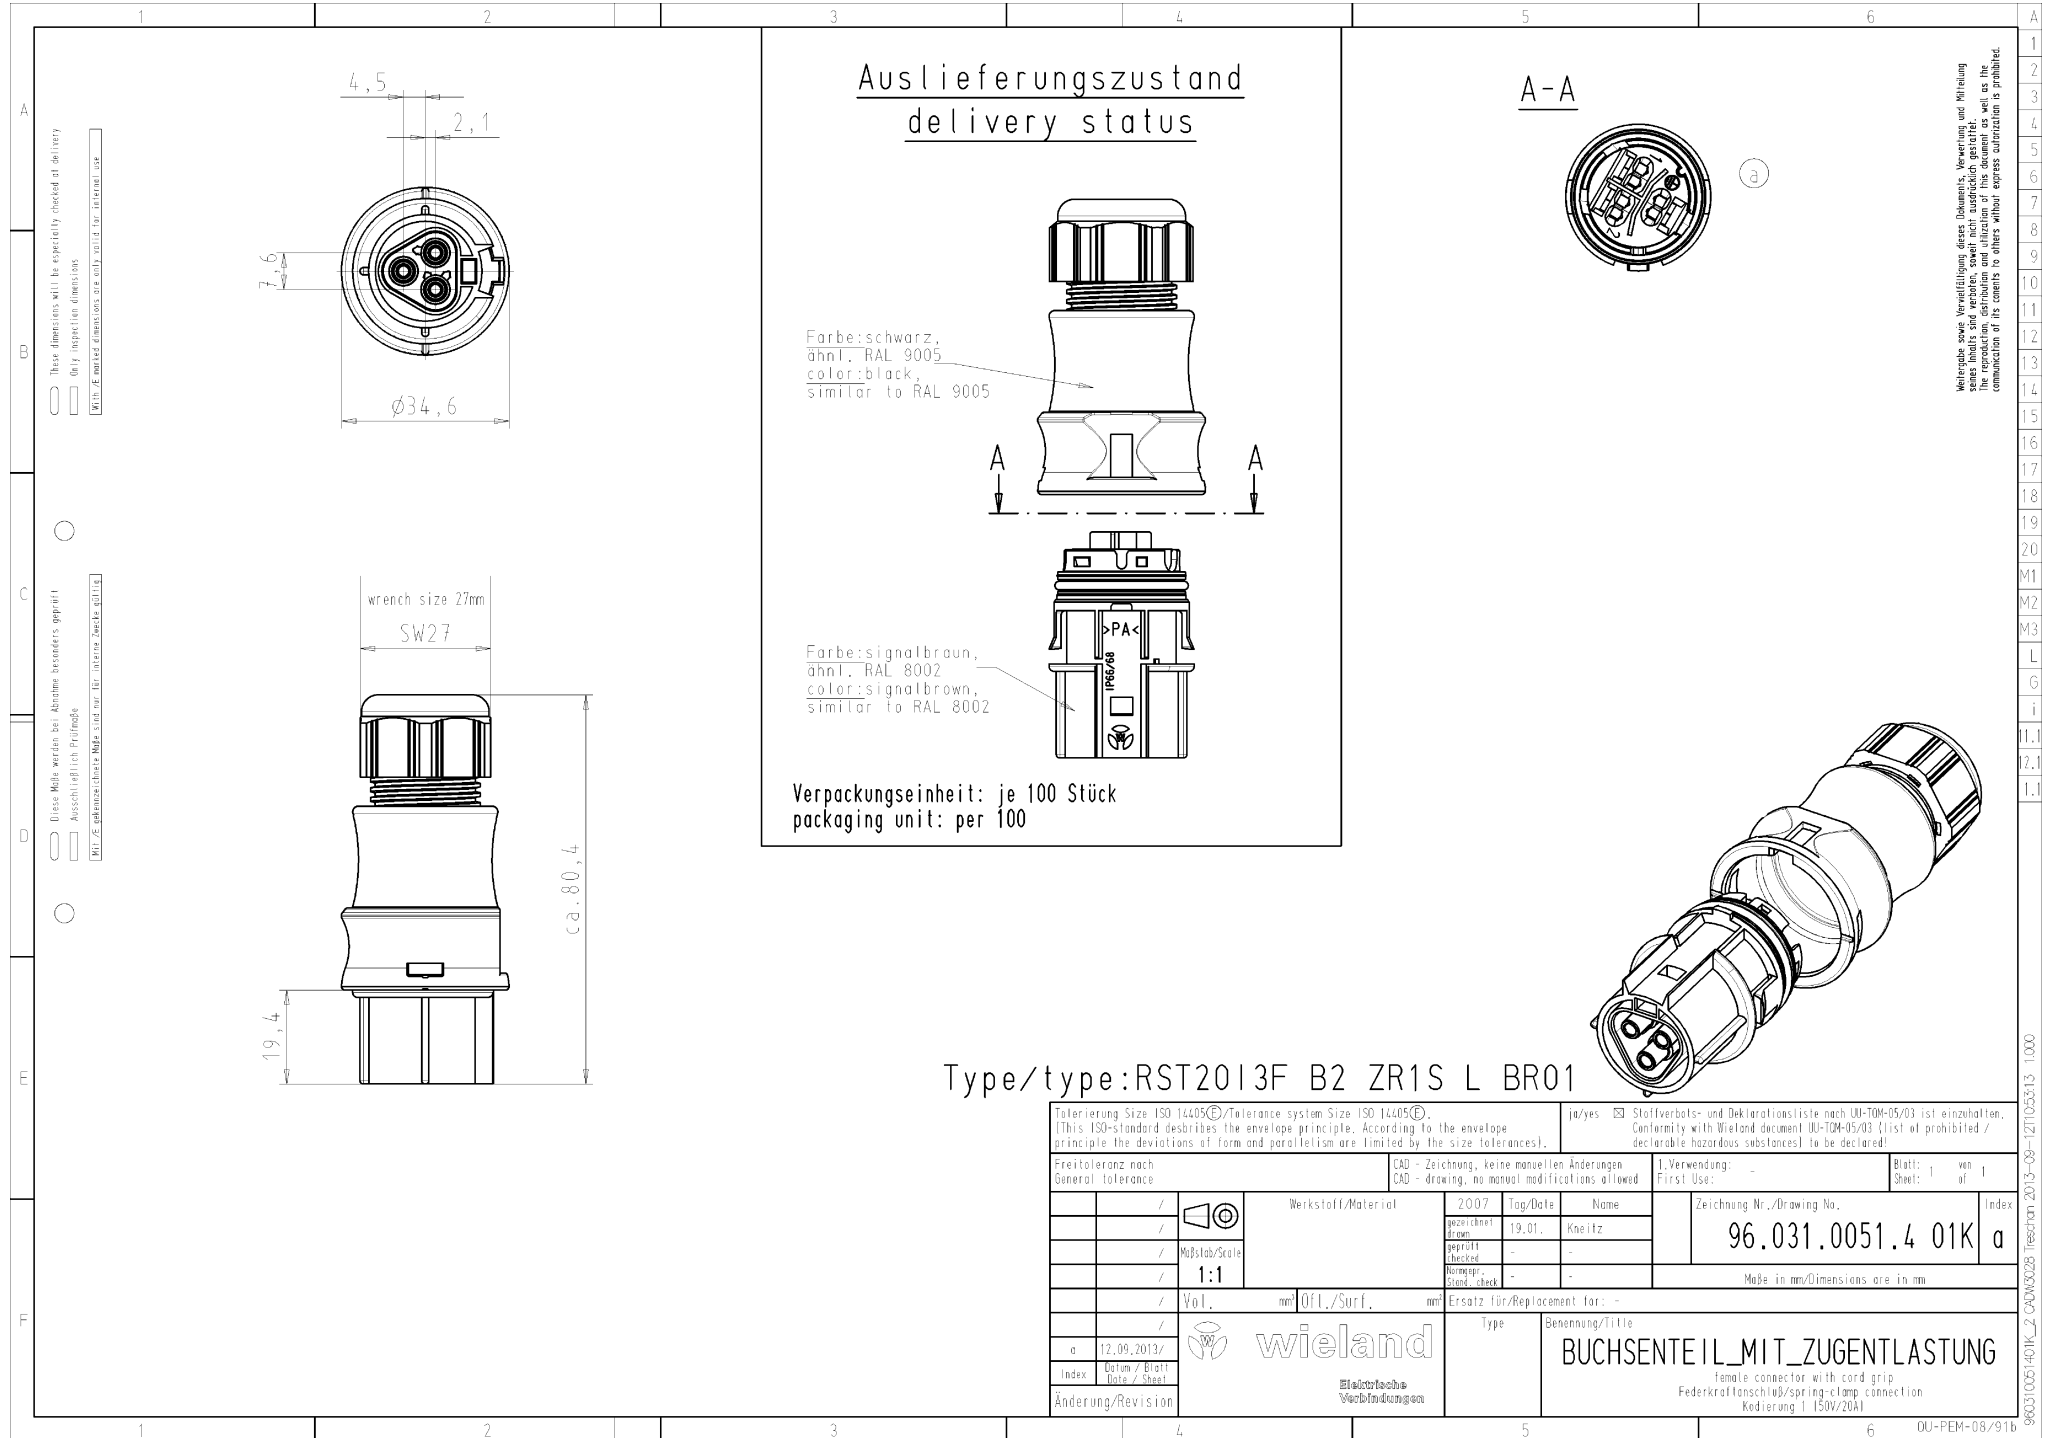

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, wie es die Kommunikation der Firma enthält, ist ohne schriftliche Genehmigung der Firma.

960310051-401K_2_09063026 Inveshion 2013-08-12 T1030313 1.000