

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.2153.9

**Apparatstik RST20I3F B2 M03 BL0**

 RST20I3 Apparat stik hun fjeder 230V/20A hun 0,5-2,5mm<sup>2</sup> M16  
IP68 blå


Art. Nr.	96.031.2153.9
EAN	4015573983526
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,2 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm <sup>2</sup>	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm <sup>2</sup> /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16

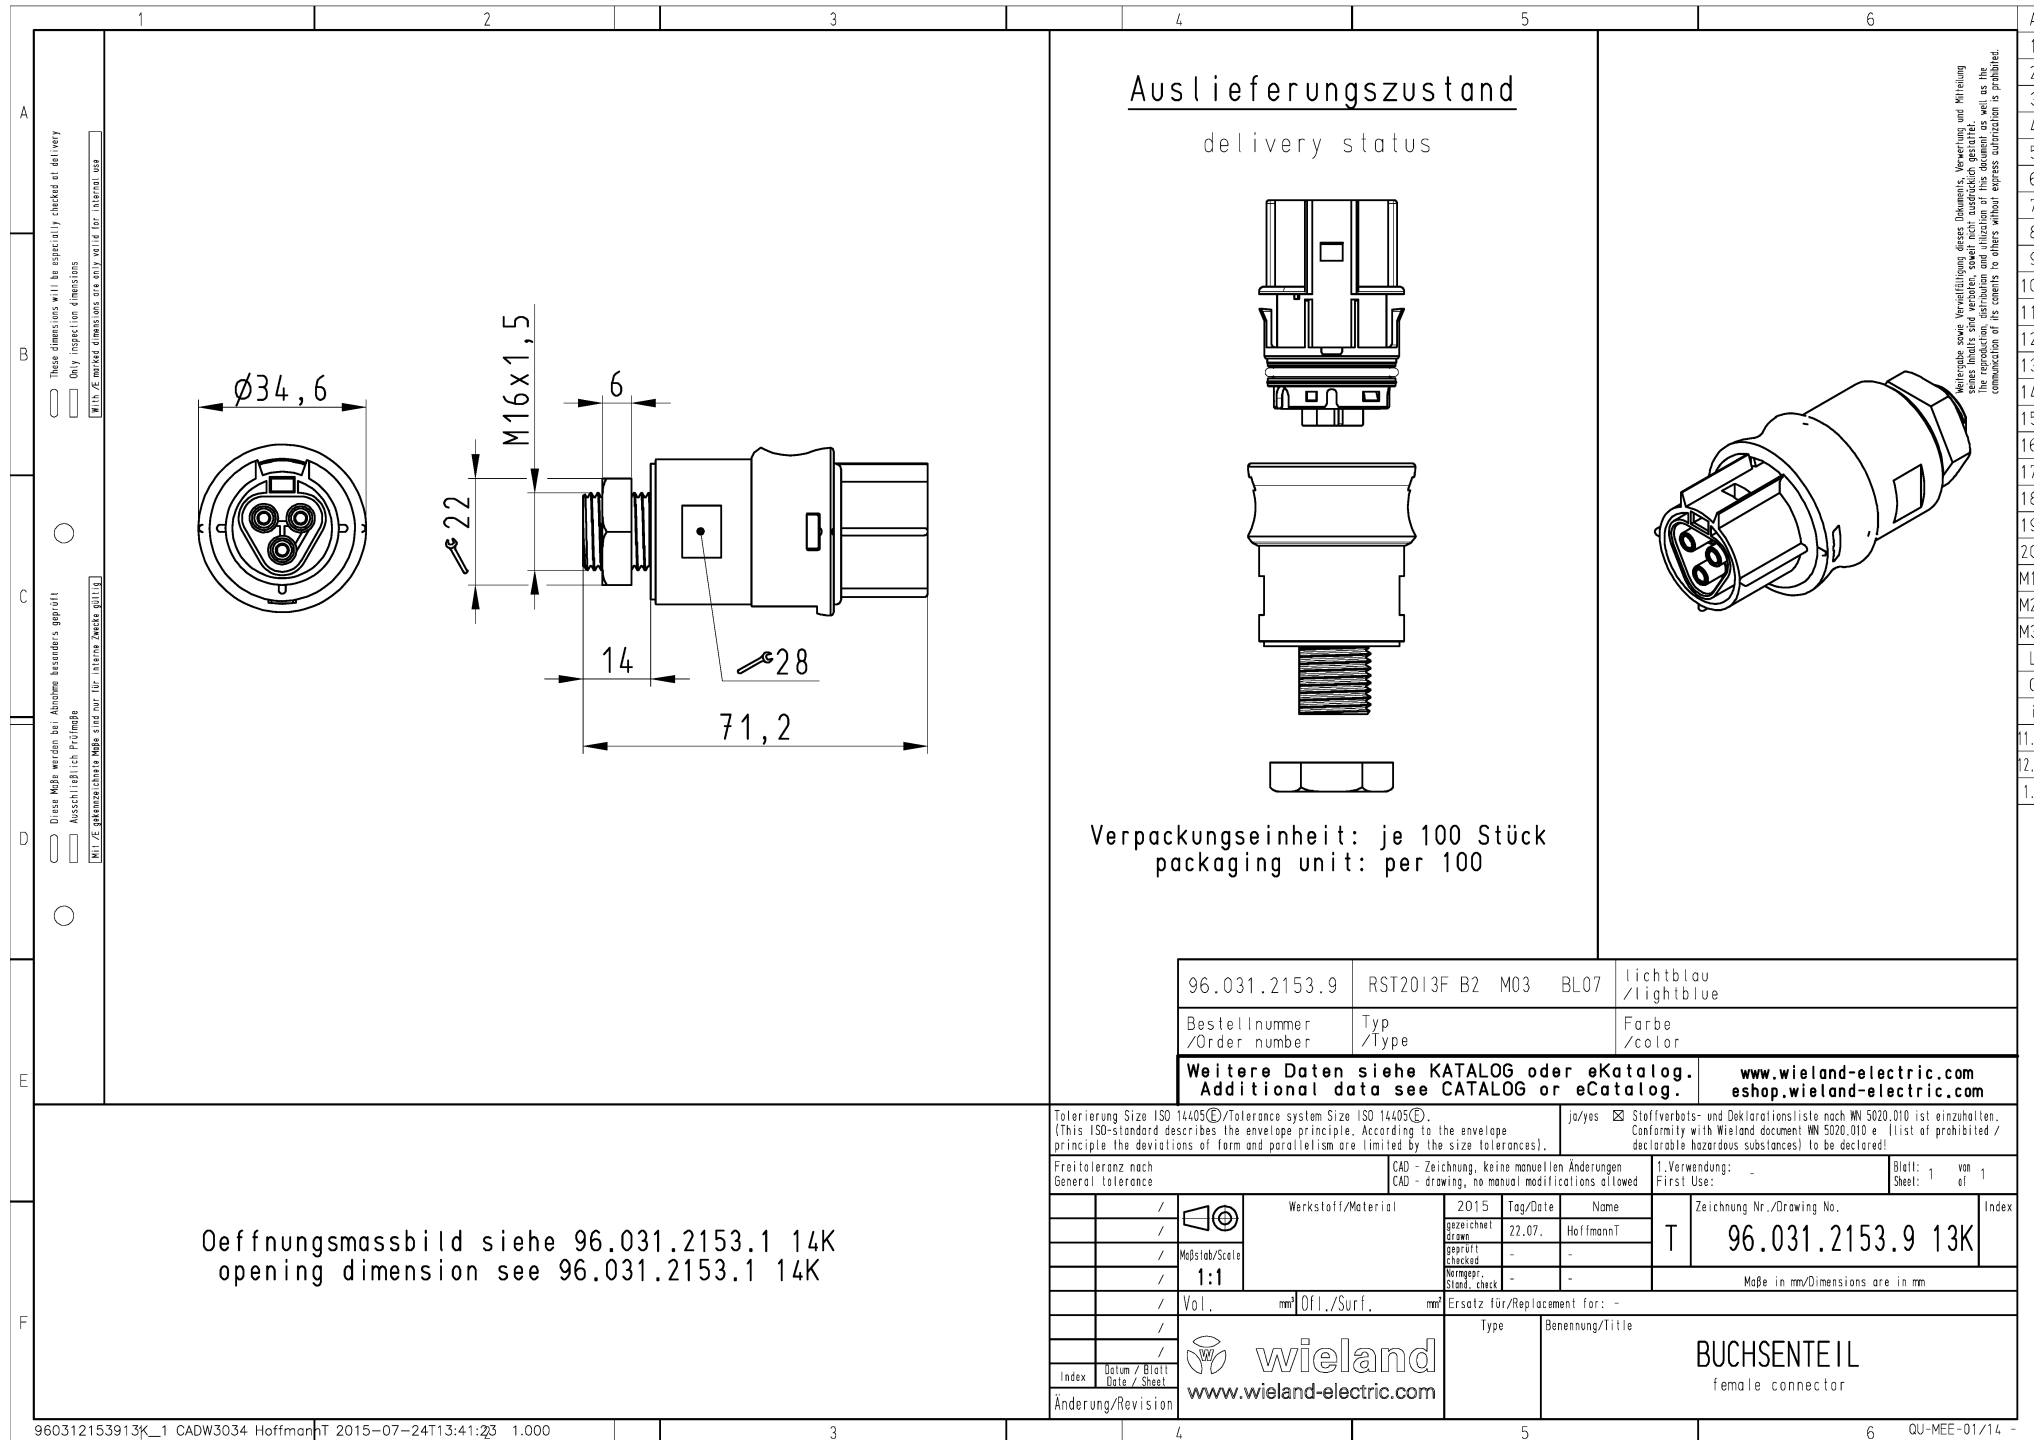

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist  
 untersagt, wenn nicht ausdrücklich anderswoherhergeleitete Erlaubnisse vorliegen.  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of the contents of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.