

Datablad

Art. Nr. 96.031.4053.9

Stik RST20i3S B1 ZR1S BL0

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4053.9
EAN	4015573981980
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,293 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.032.5053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M01V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.6153.9	Apparatstik RST20i3S S1 M03V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M00V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M90V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M13 BL07	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

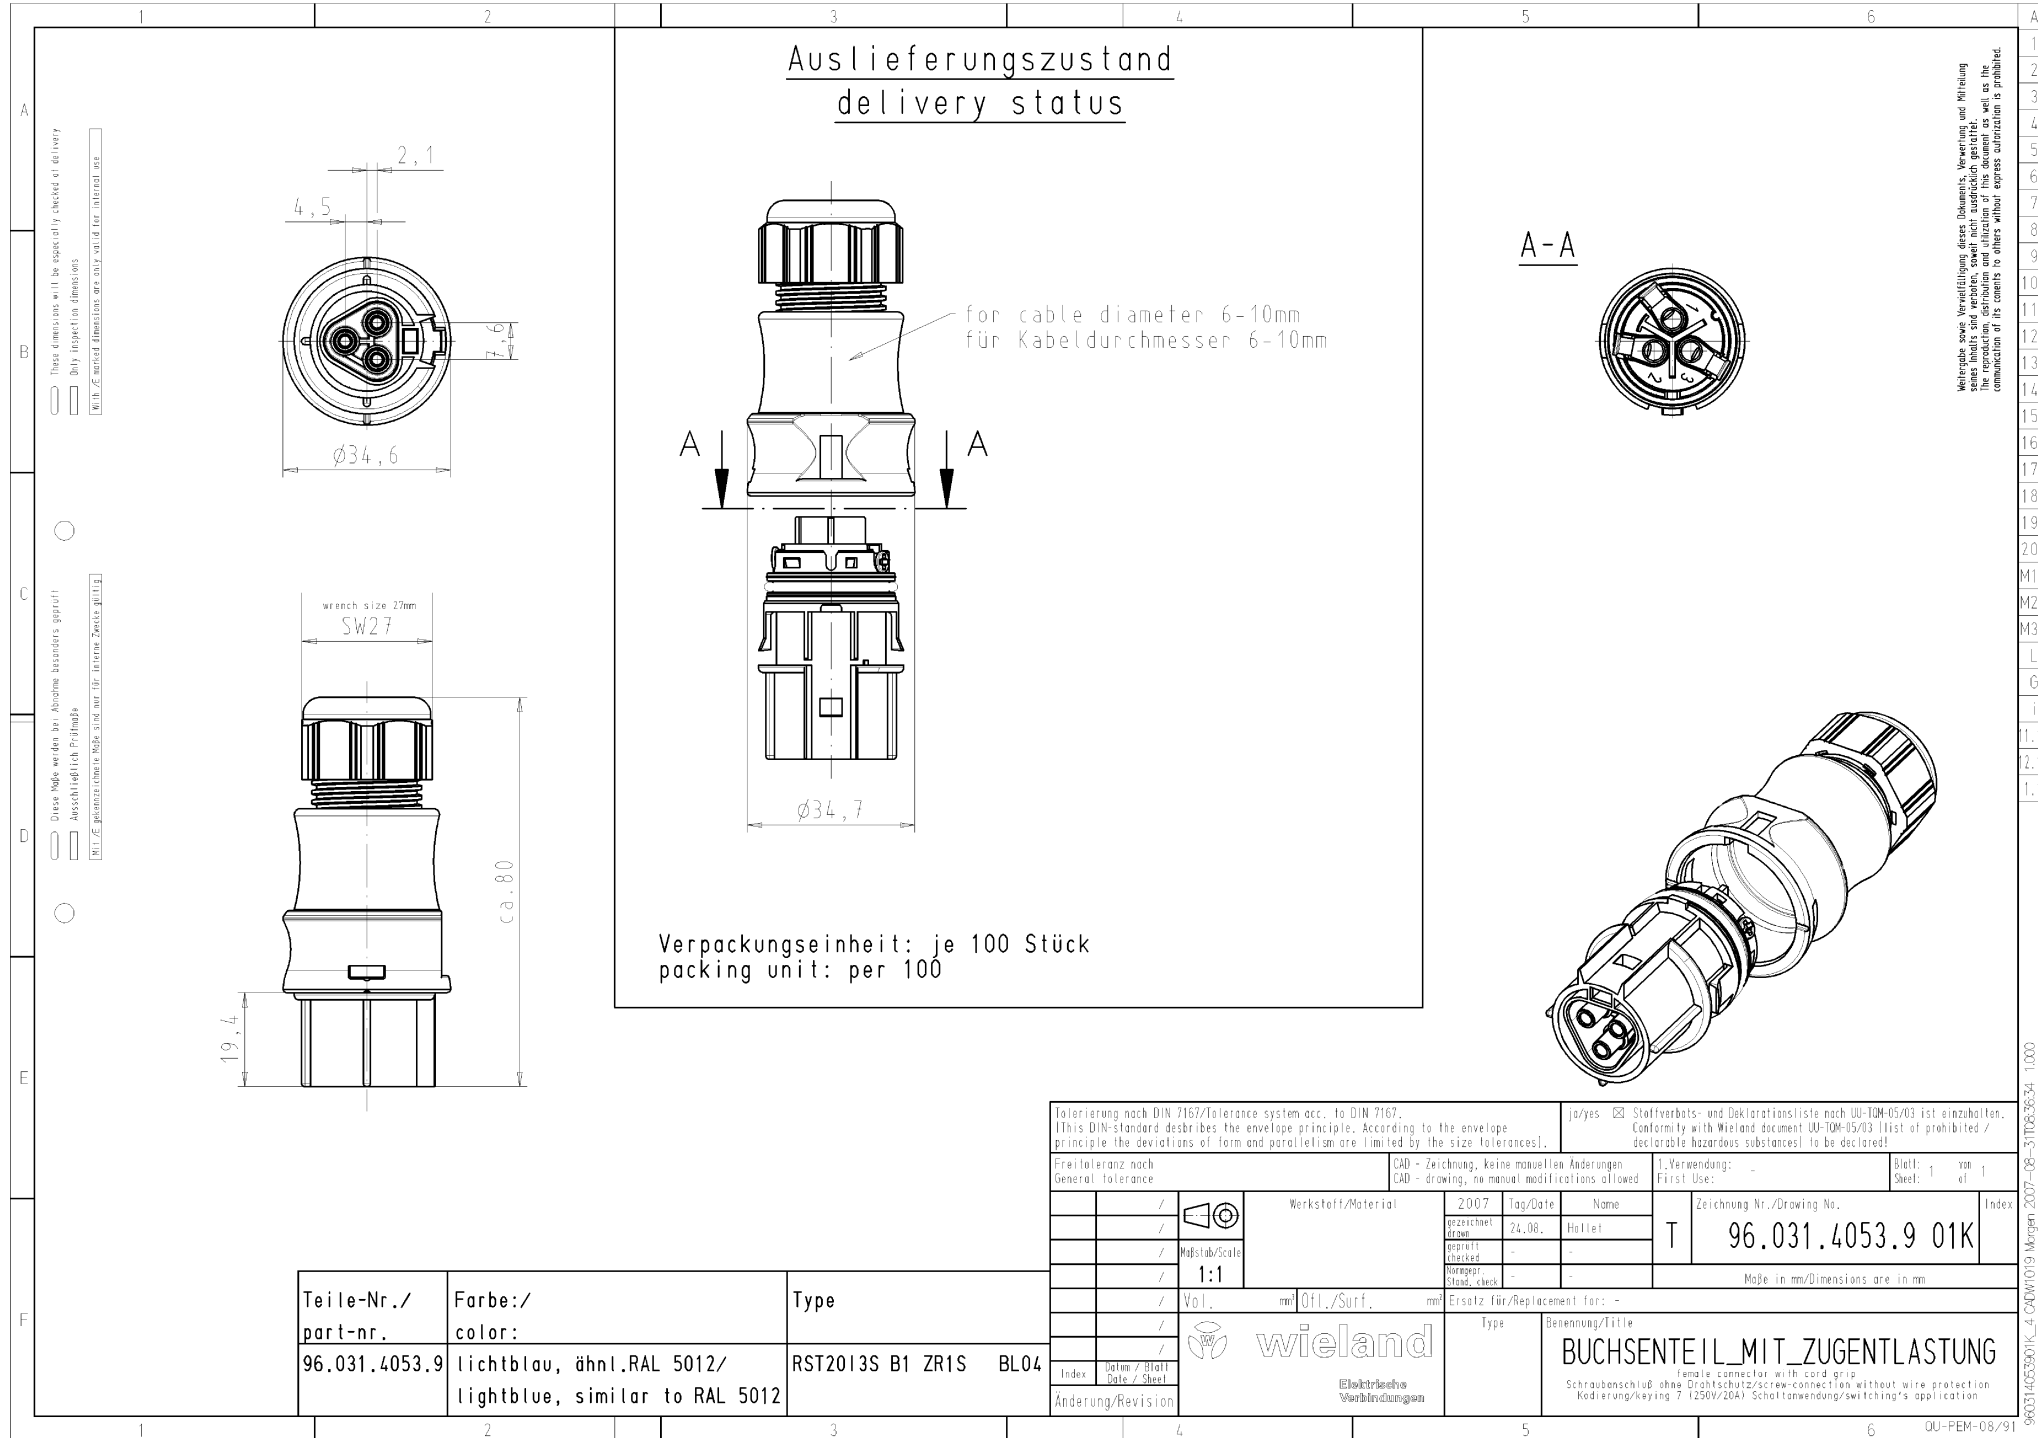

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Nutzung ohne schriftliche Genehmigung sind untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt.

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichentab Drawing	Werkstoff/Material	2007 Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		24.08.	Haller
geprüft checked		-	-
konzipiert designed		-	-
Skizze sketch		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		T 96.031.4053.9 01K	
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Schraubenschlüssel ohne Drahtschutz/Screw-connection without wire protection		Kodierung/keying 7 1250V/20A Schaltenanwendung/switching's application	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.031.4053.9	lichtblau, ähnl.RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S B1 ZRIS BL04

960314053001_K_1 CAD/1019 Morgan 2007-08-31 TDS-3634 1.000