

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.4151.4

**Stik RST20i3S B1 ZR2S L BR0**

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4151.4
EAN	4015573950733
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,295 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

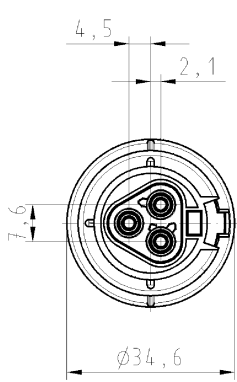
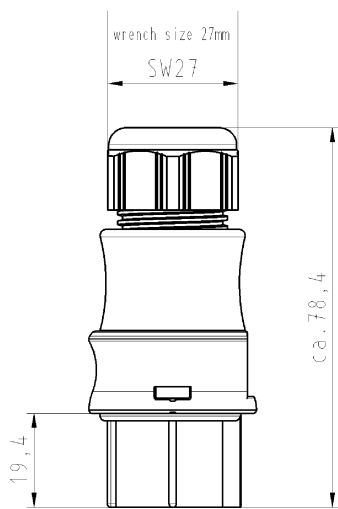
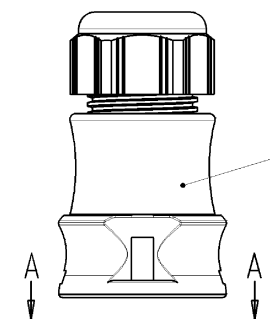
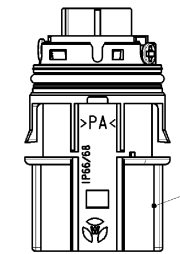

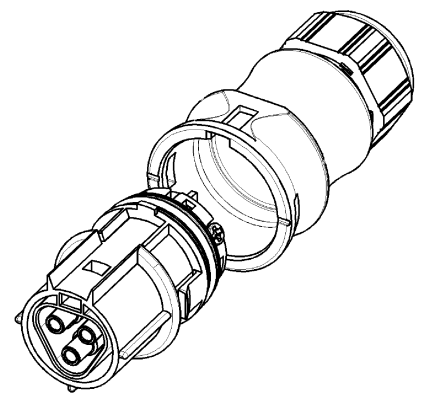
Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0151.4	fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun
96.032.5051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M01VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.6151.4	Apparatstik RST20i3S S1 M03VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M00VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M90VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L BR01	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

<p>These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  W.B./E. Maßangaben sind nur für die Inspektion gültig</p> <p>These notes will be especially checked at delivery                  Ausschließlich Prüfmaße                  W.B./E. Maßangaben sind nur für die Inspektion gültig</p>	 	<p><b>Auslieferungszustand</b>  <b>delivery status</b></p>  <p>für Kabeldurchm. 10-14mm          for cable diameter 10-14mm</p> <p>Farbe: schwarz,          ähnl. RAL 9005          color: black,          similar to RAL 9005</p>  <p>Farbe: signalbraun,          ähnl. RAL 8002          color: signalbrown,          similar to RAL 8002</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück          packaging unit: per 100</p>	<p><b>A-A</b></p>  
		<p>Type/type: RST2013S B1 ZR2S L BR01</p>	<p>960314151401K_4 CADW1019 krefz 2006-12-18T12:27:51 1:000</p>

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.031.4151.4 01K		Index	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
Kodierung/keying 1 (50V/20A)			

Wieland sowie Vertriebspartner dieser Dokumente, Verantwortung und Haftung  
 sind, falls nicht ausdrücklich gestrichelt, die Reproduktion, Verbreitung und  
 Nutzung dieses Dokuments ohne schriftliche Genehmigung von Wieland  
 ist ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.