

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.4153.9

**Stik RST20i3S B1 ZR2S BL0**

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4153.9
EAN	4015573981997
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,293 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.032.5053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M01V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.6153.9	Apparatstik RST20i3S S1 M03V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M00V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M90V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M13 BL07	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

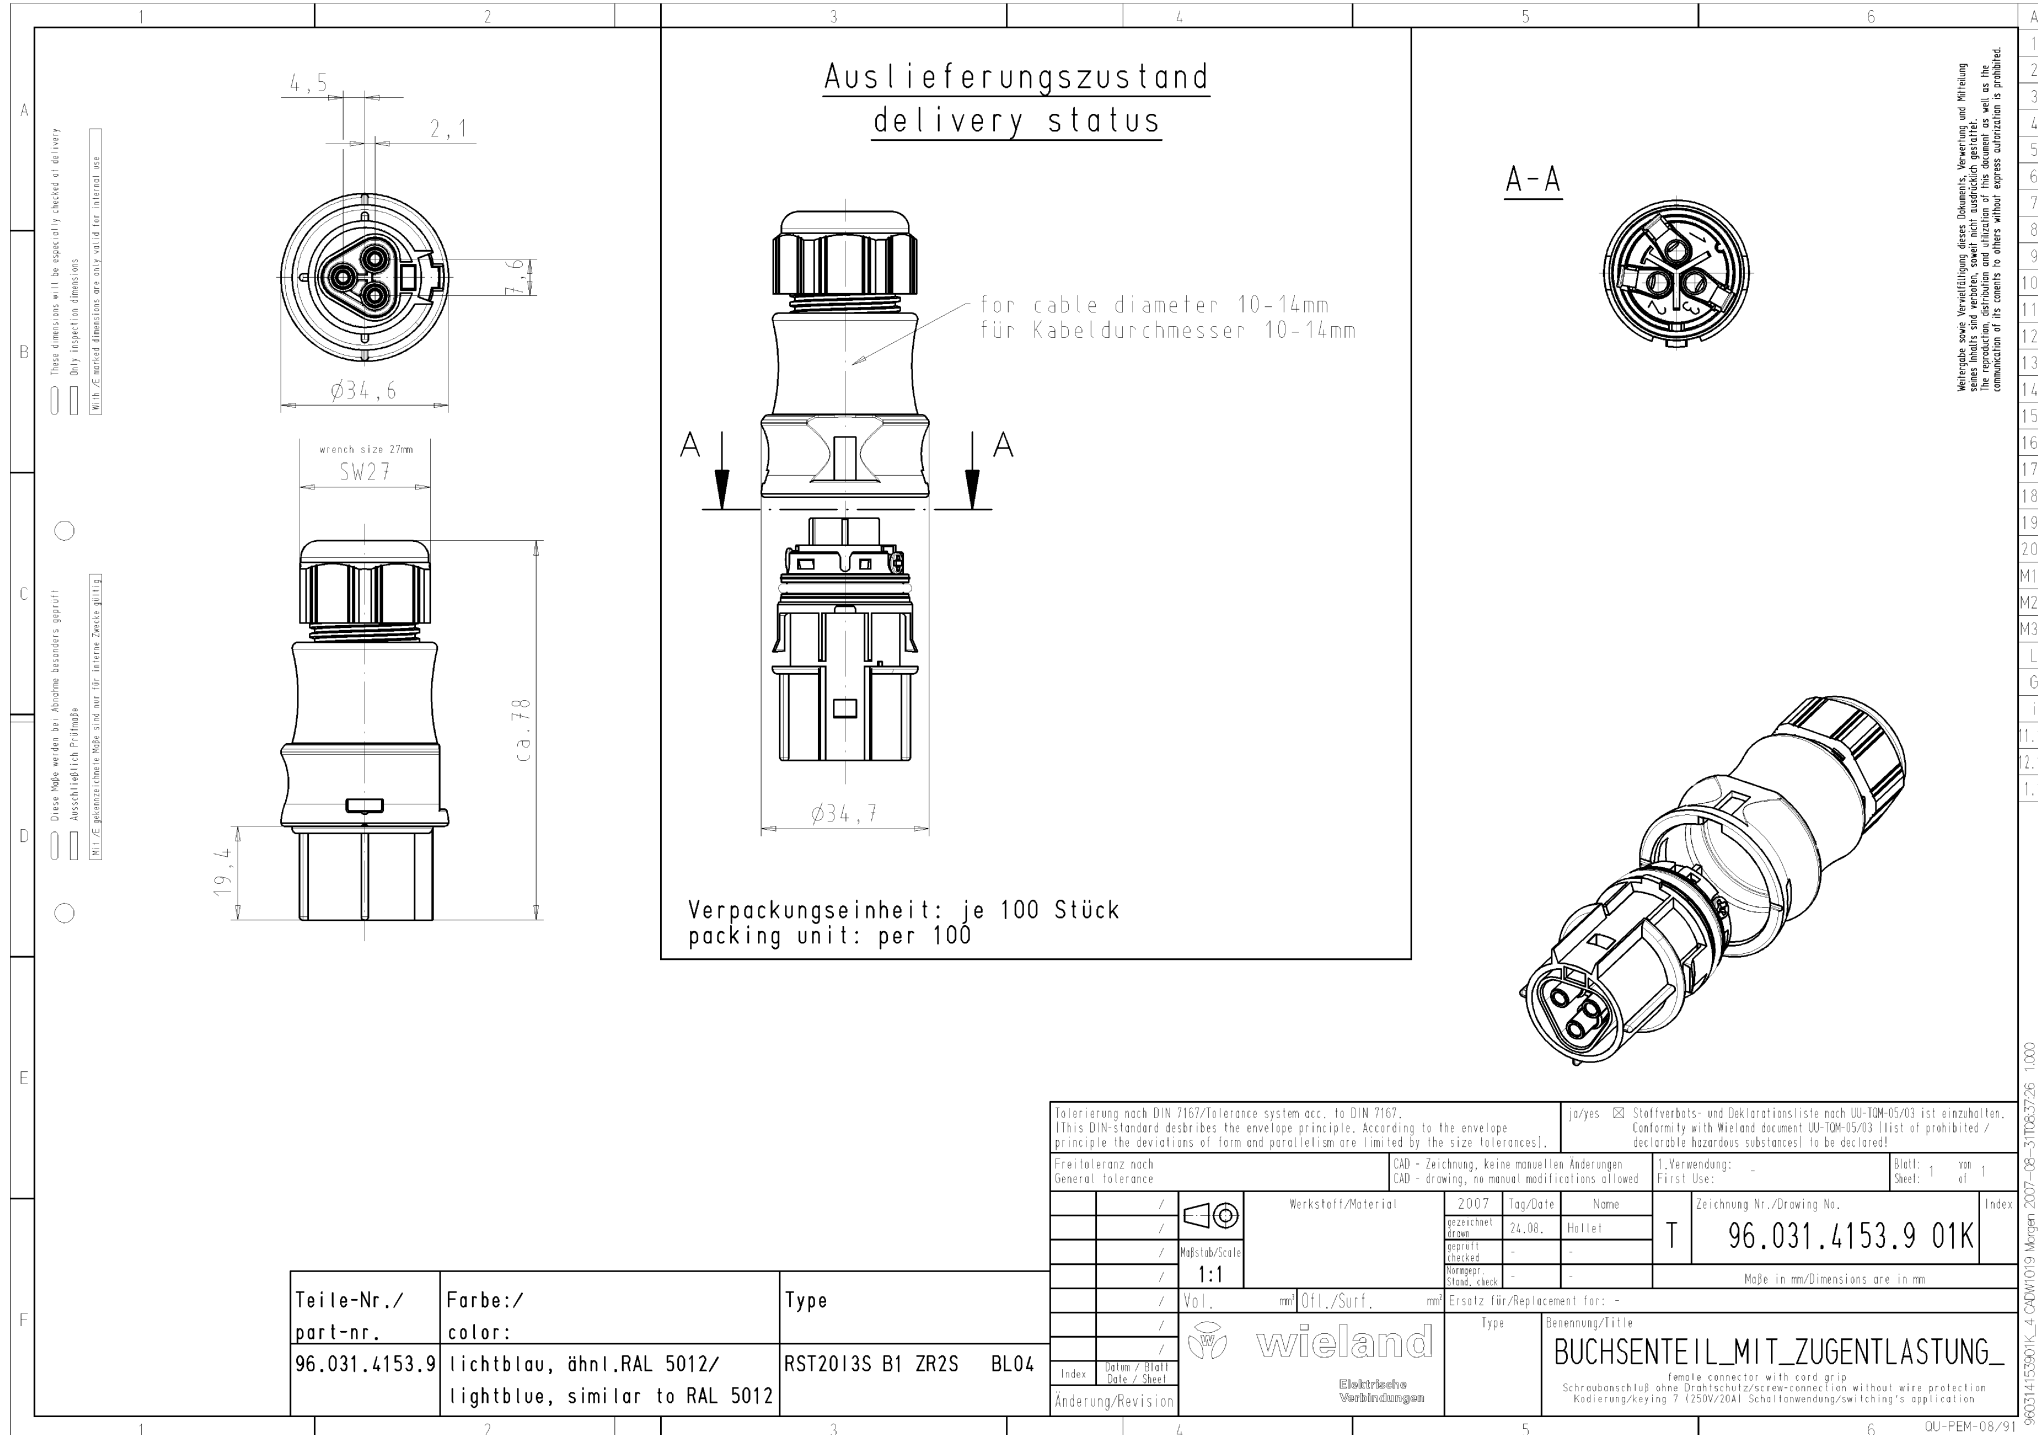

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für die Fertigung zulässig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für die Fertigung zulässig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Nutzung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation mit Dritten ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.

96.031.4153.9\_1\_000

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.031.4153.9	lichtblau, ähnl. RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S B1 ZR2S BL04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	96.031.4153.9 01K	
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	74.08.	Haller	
geprüft checked	-	-	-
abgefragt load check	-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Beneennung/Title		BUCHSENTE IL MIT ZUGENTLASTUNG	
Schraubanschluß ohne Drehmoment/Screw-connection without wire protection Kodierung/keying 7 (Z599/204) Schaltanwendung/switching's application			
Änderung/Revision	Elektrische Verbindungen		