

Datablad

Art. Nr. 96.031.4255.7

Stik RST20I3S B1 ZRXSH GN0

 RST20I3 2-pol Splitter stik skrue 250/400V/20A hun 0,75-2,5mm²
 Ø=6-10mm IP68 grøn


Art. Nr.	96.031.4255.7
EAN	4015573875159
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	10 mm
Kabel diameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	40,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,519 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	97 mm
Bredde	59 mm
Højde	38 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.032.5055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M01VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.032.6155.7	Apparatstik RST20i3S S1 M03VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M00VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M90VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

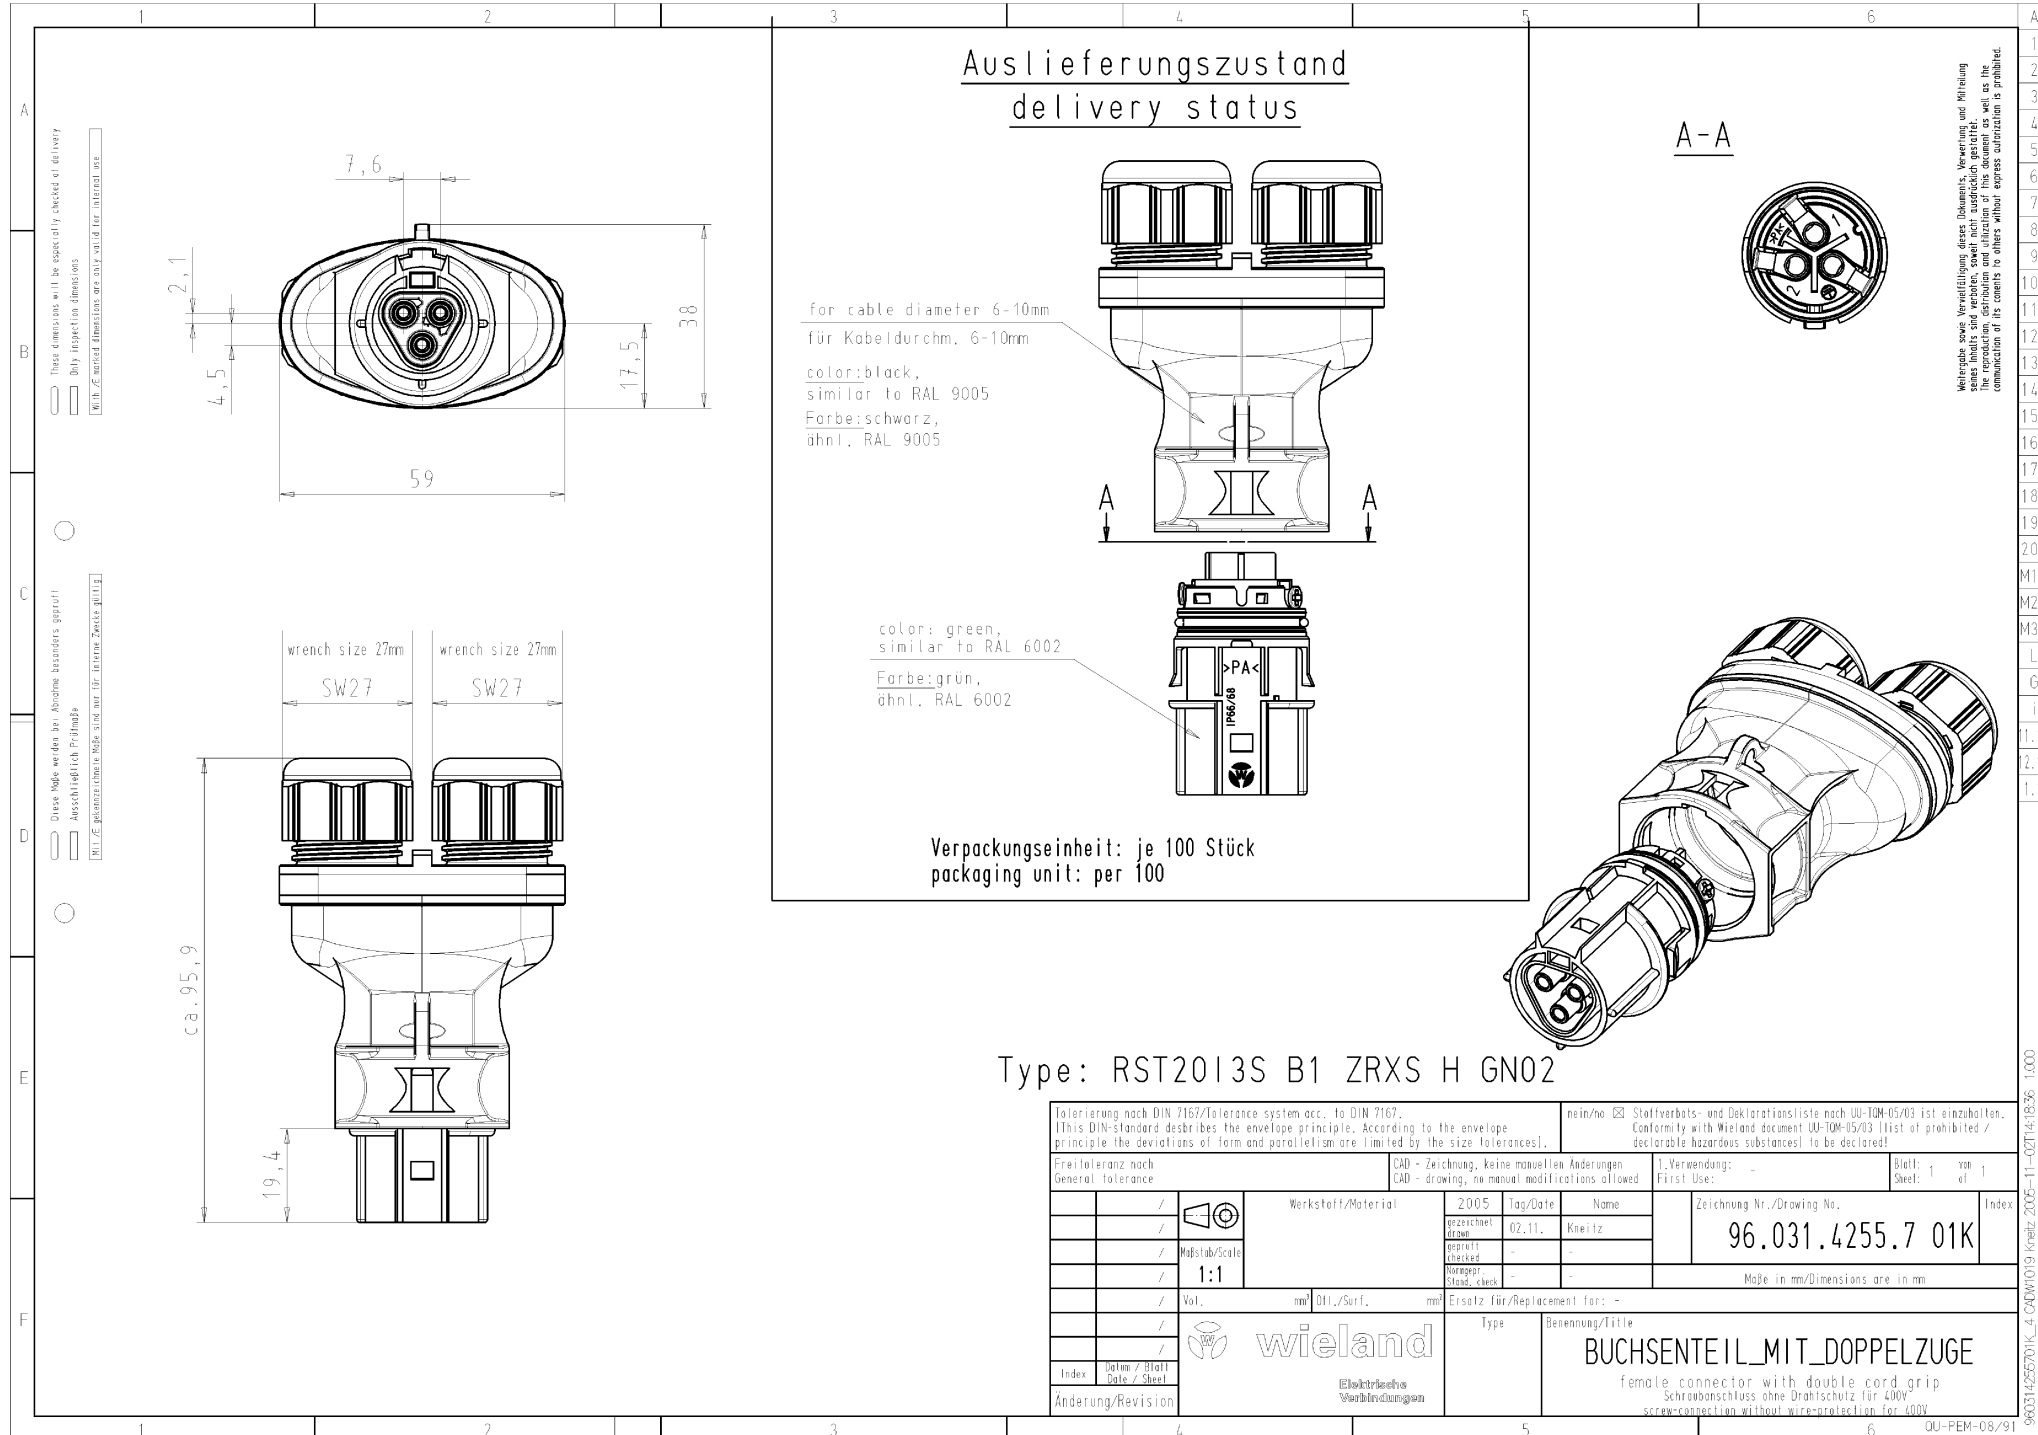

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm


color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: green,
similar to RAL 6002

Farbe: grün,
ähnl. RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

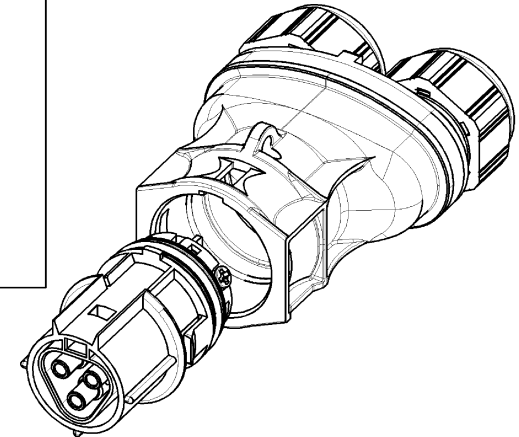

Wiederholte sowie Vereinfachte dieser Dokumente, Verwertung und Nutzung
sowie finally sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Type: RST2013S B1 ZRXS H GN02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UQ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UQ-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2005	Tag/Date Name
gezeichnet/drawn 02.11. Kneitz		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
geprüft/checked		96.031.4255.7 01K	
Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm Dtl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type Benennung/Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		BUCHSENTEILE MIT DOPPELZUGE	
Änderung/Revision		female connector with double cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz für 400V screw-connection without wire-protection for 400V	

960314255701K_3 CADW1019 kneitz 2005-11-02T14:18:36 1:000