

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.4355.7

**Stik RST20I3S B1 ZRYSH GN0**

 RST20I3 2-pol Splitter stik skrue 250/400V/20A hun 0,75-2,5mm<sup>2</sup>  
 Ø=10-14mm IP68 grøn


Art. Nr.	96.031.4355.7
EAN	4015573950498
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	14 mm
Kabel diameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	40,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,519 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	97 mm
Bredde	59 mm
Højde	38 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.032.5055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M01VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.032.6155.7	Apparatstik RST20i3S S1 M03VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M00VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M90VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

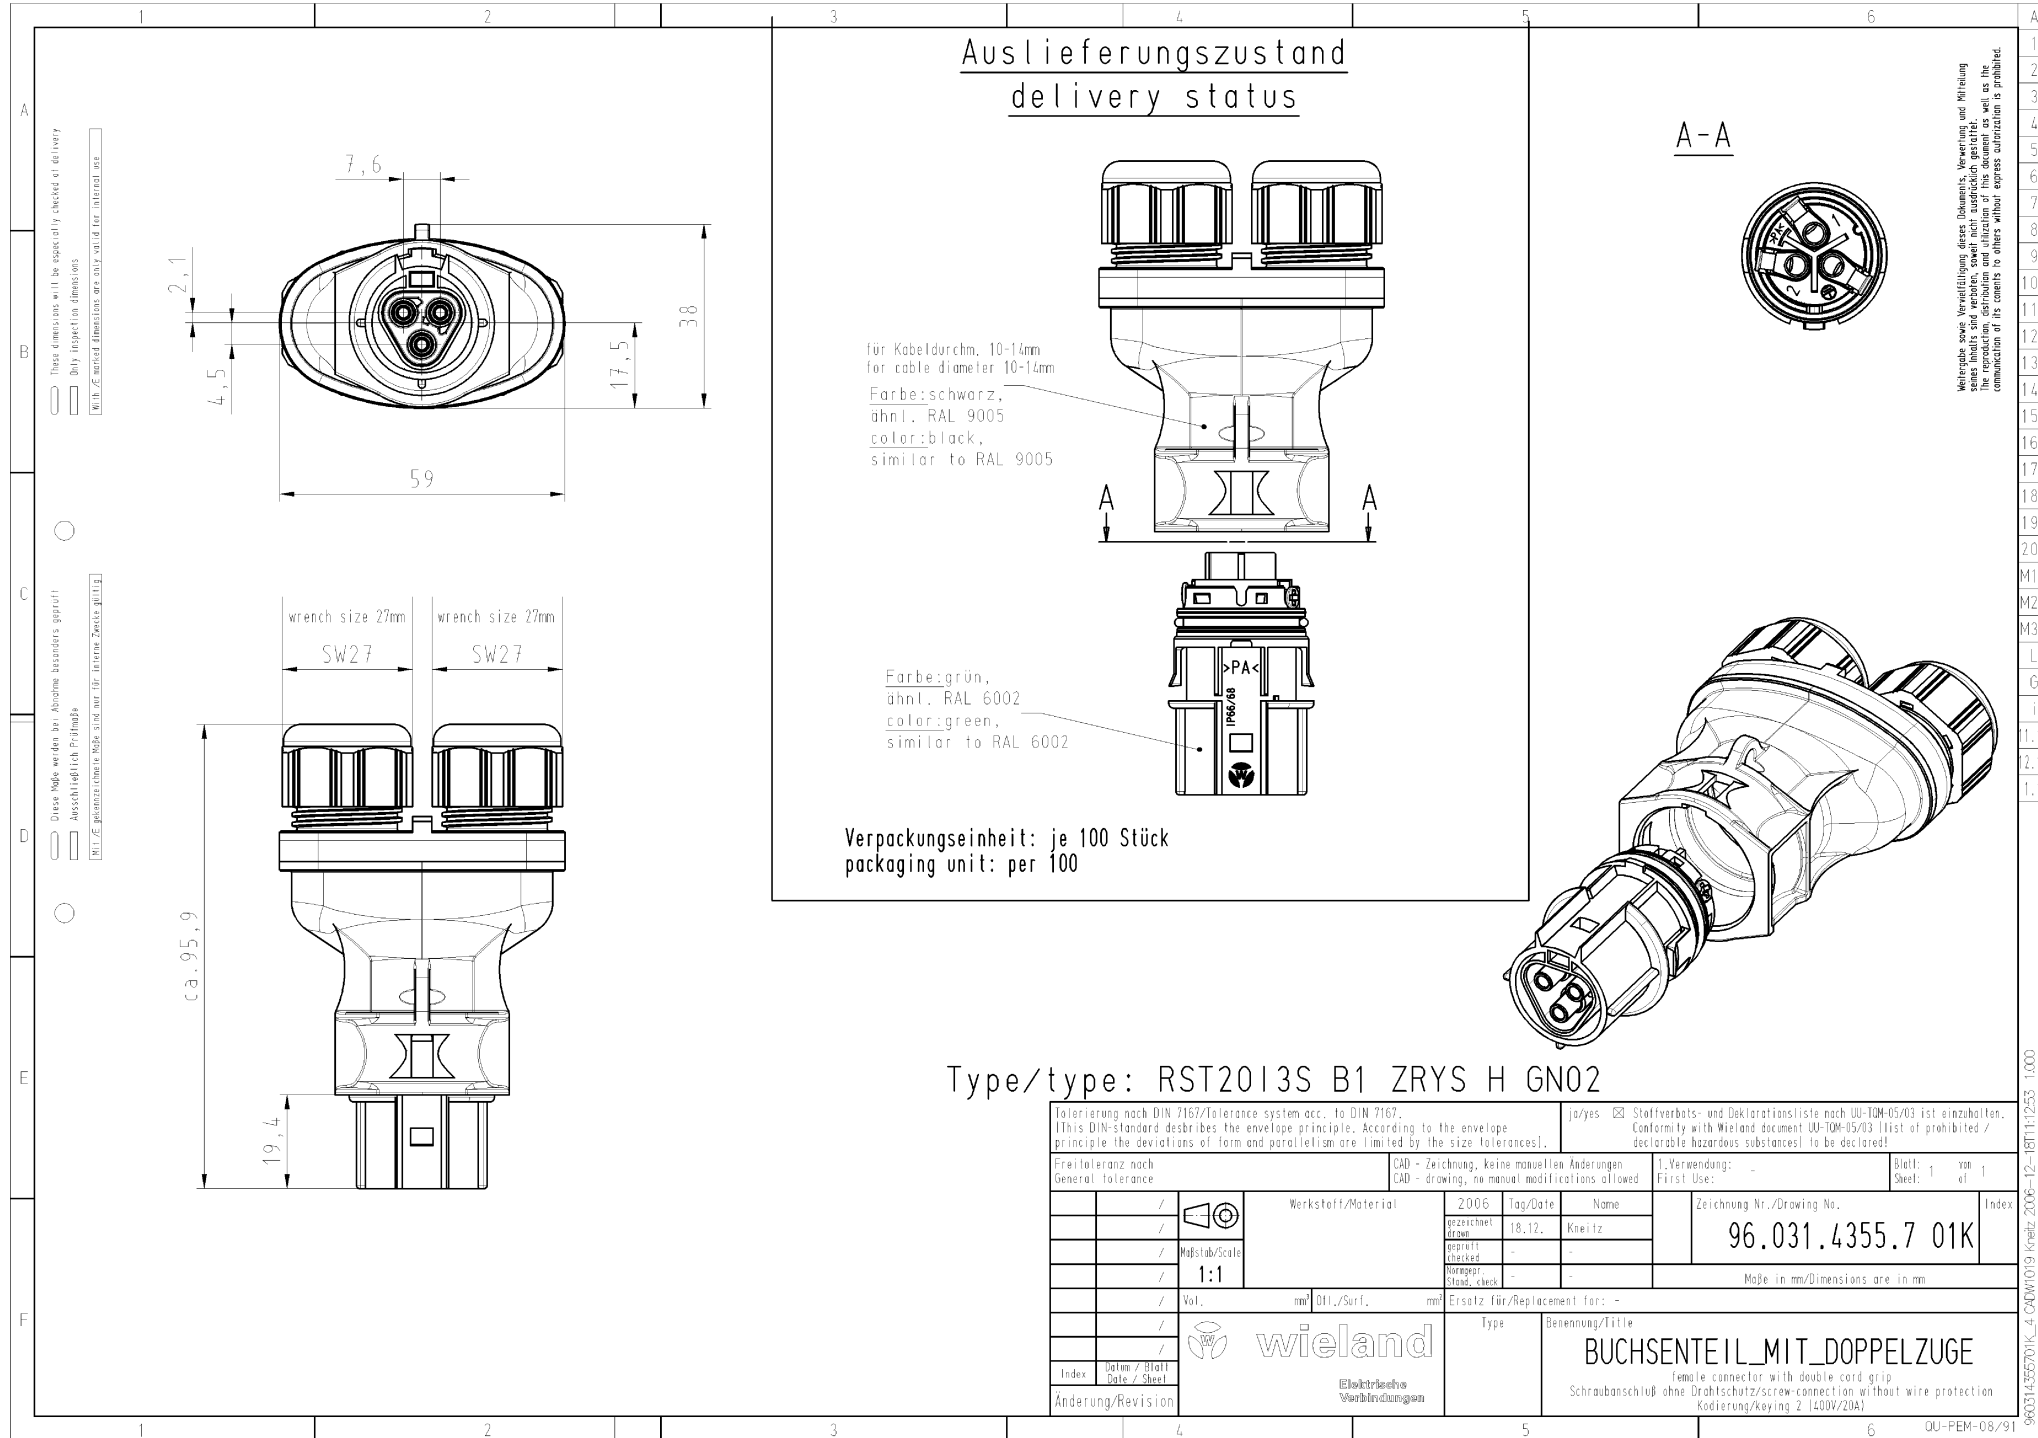



Auslieferungszustand  
delivery status

für Kabeldurchm. 10-14mm  
for cable diameter 10-14mm  
Farbe: schwarz,  
ähnl. RAL 9005  
color: black,  
similar to RAL 9005

Farbe: grün,  
ähnl. RAL 6002  
color: green,  
similar to RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A

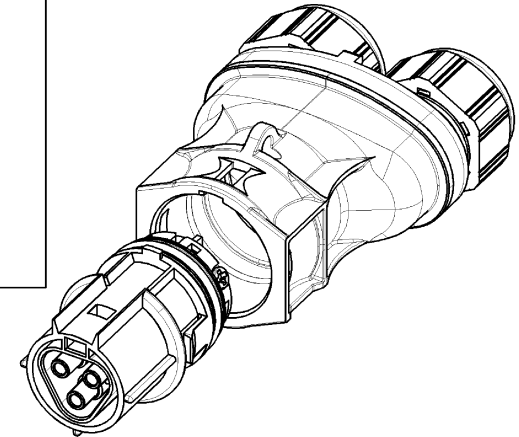

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung  
sowie finally sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Type/type: RST2013S B1 ZRYS H GN02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2006	Name
gezeichnet/drawn		18.12.	Kneitz
geprüft/checked		-	-
Vorgeprüft/stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		mm	Dtl./Surf. mm
Ersatz für/Replacement for: -			
Index		Benennung/Title	
Datum / Blatt Date / Sheet		BUCHSENTEILE MIT DOPPELZUGE	
Änderung/Revision		female connector with double cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection Köderung/keying 2 140V/20A	