

Datablad

Art. Nr. 96.031.4553.0

Stik RST20i3S B1 ZR3 GL

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4553.0
EAN	4015573895041
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,344 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	96 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.413.6205.2	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.564.4553.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.0	fordeler RST20i3V 3P1 F V GL	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå
96.032.5053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M01V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.032.6153.0	Apparatstik RST20i3S S1 M03V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M00V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M90V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.0	Apparatstik RST20i3S S1 M13V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

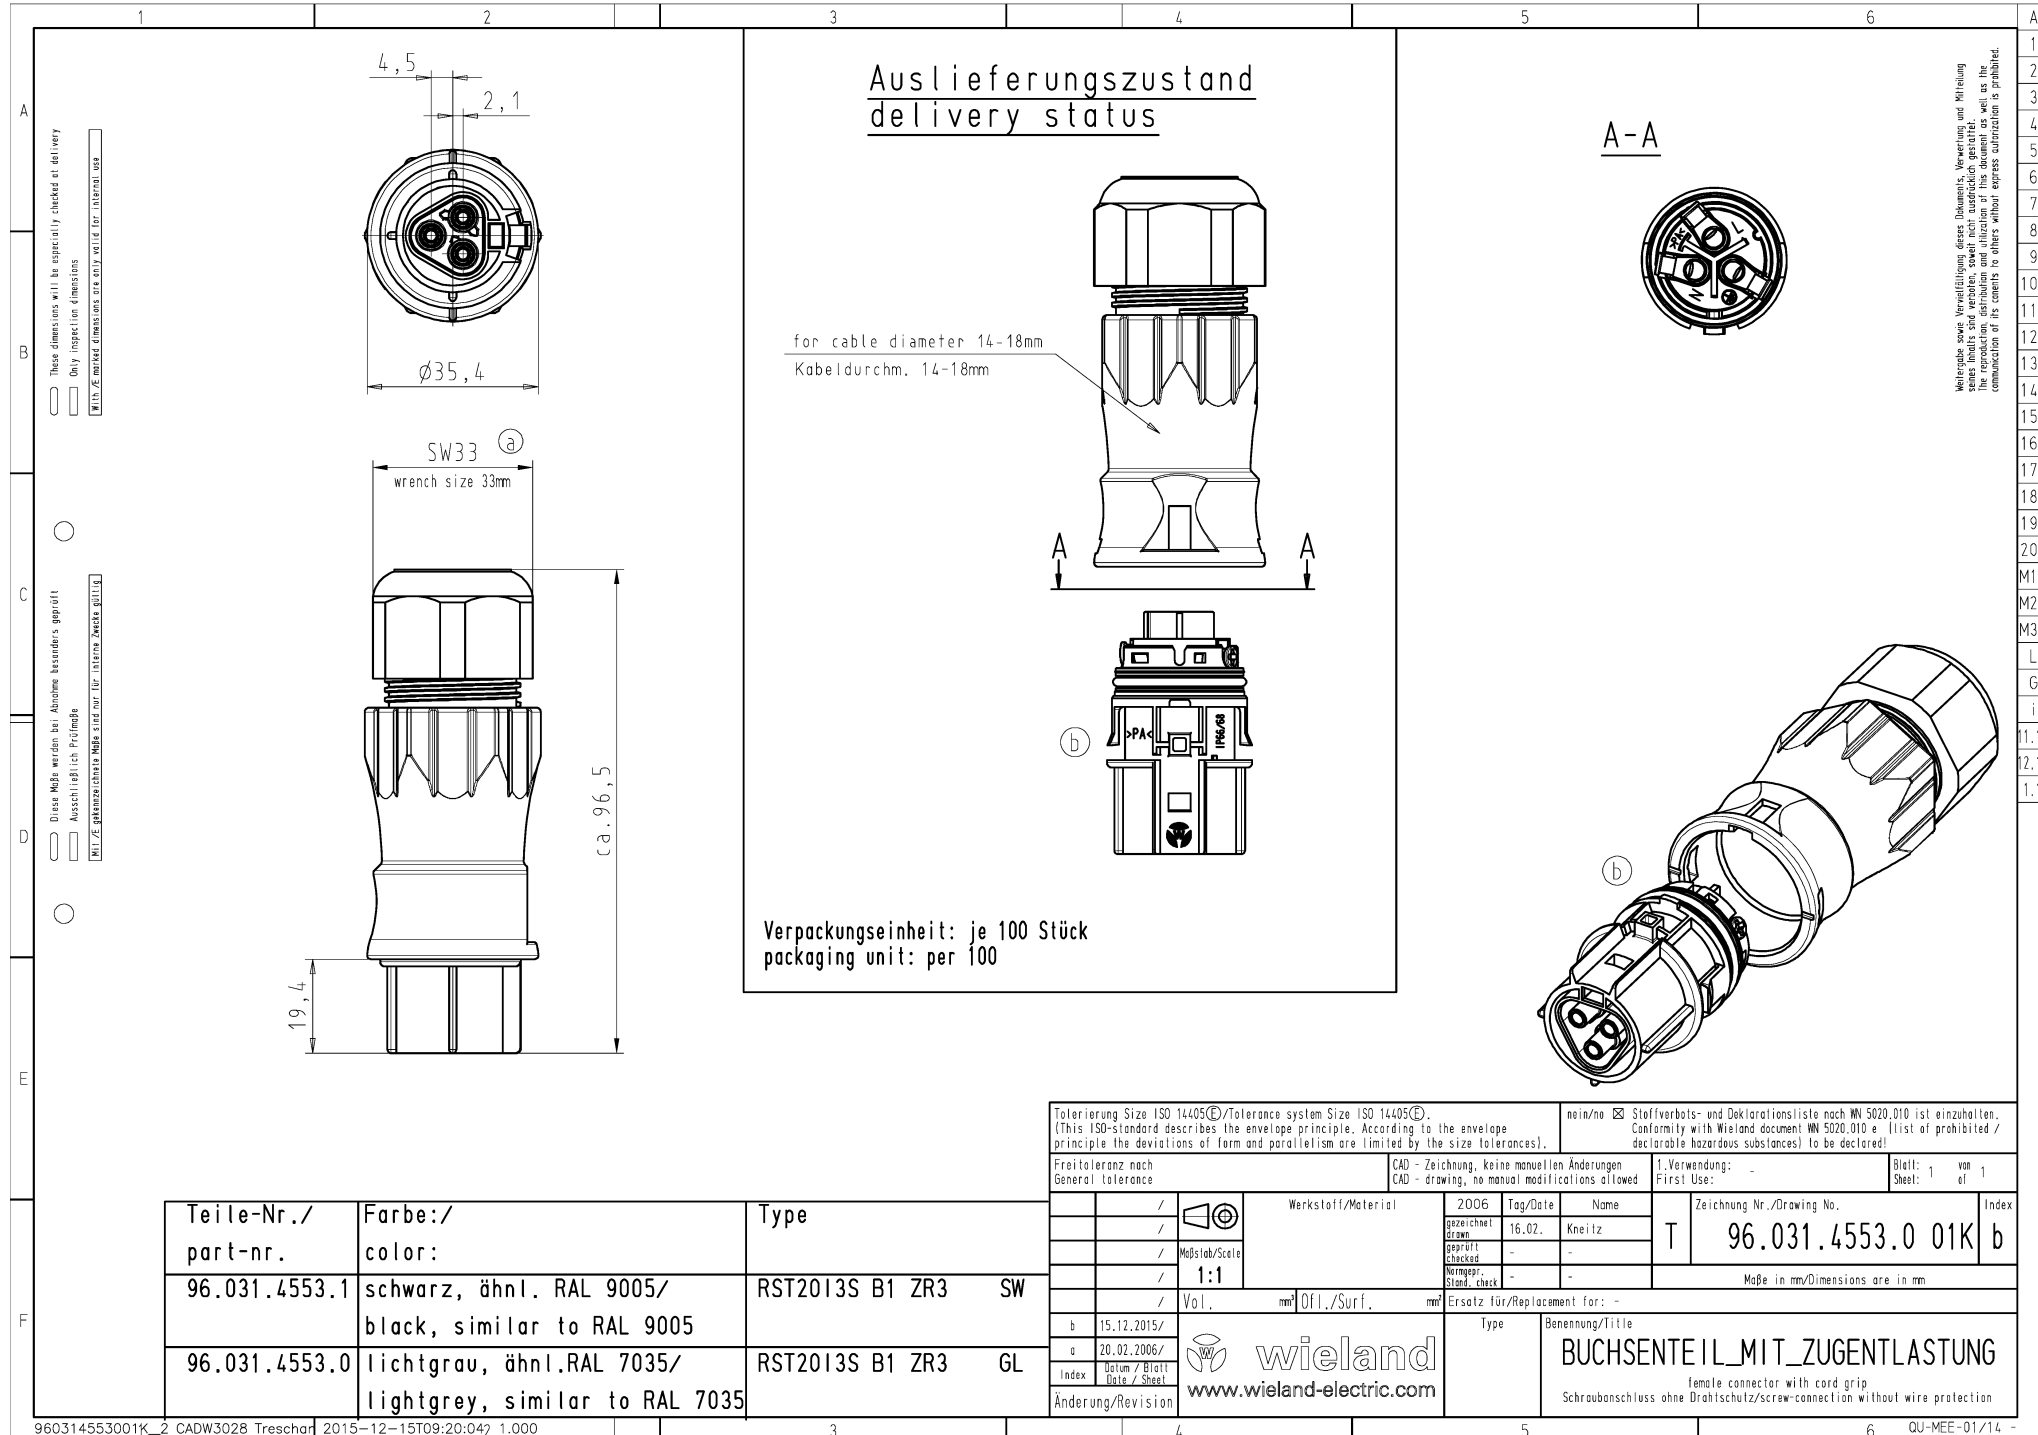

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
Kabeldurchm. 14-18mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung
sowie Ähnliche sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit diesen Maßangaben sind die Maße für externe Werkstoffe

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit diesen Maßangaben sind die Maße für interne Zwecke gültig

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.031.4553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2013S B1 ZR3 SW
96.031.4553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2013S B1 ZR3 GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1			
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T 96.031.4553.0 01K		b	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
		female connector with cord grip	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	