

Datablad

Art. Nr. 96.031.4553.9

Stik RST20i3S B1 ZR3S BL04

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4553.9
EAN	4015573982000
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,368 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	96 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.032.5053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M01V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.6153.9	Apparatstik RST20i3S S1 M03V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M00V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.9	Apparatstik RST20i3S S1 M90V BL0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M13 BL07	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

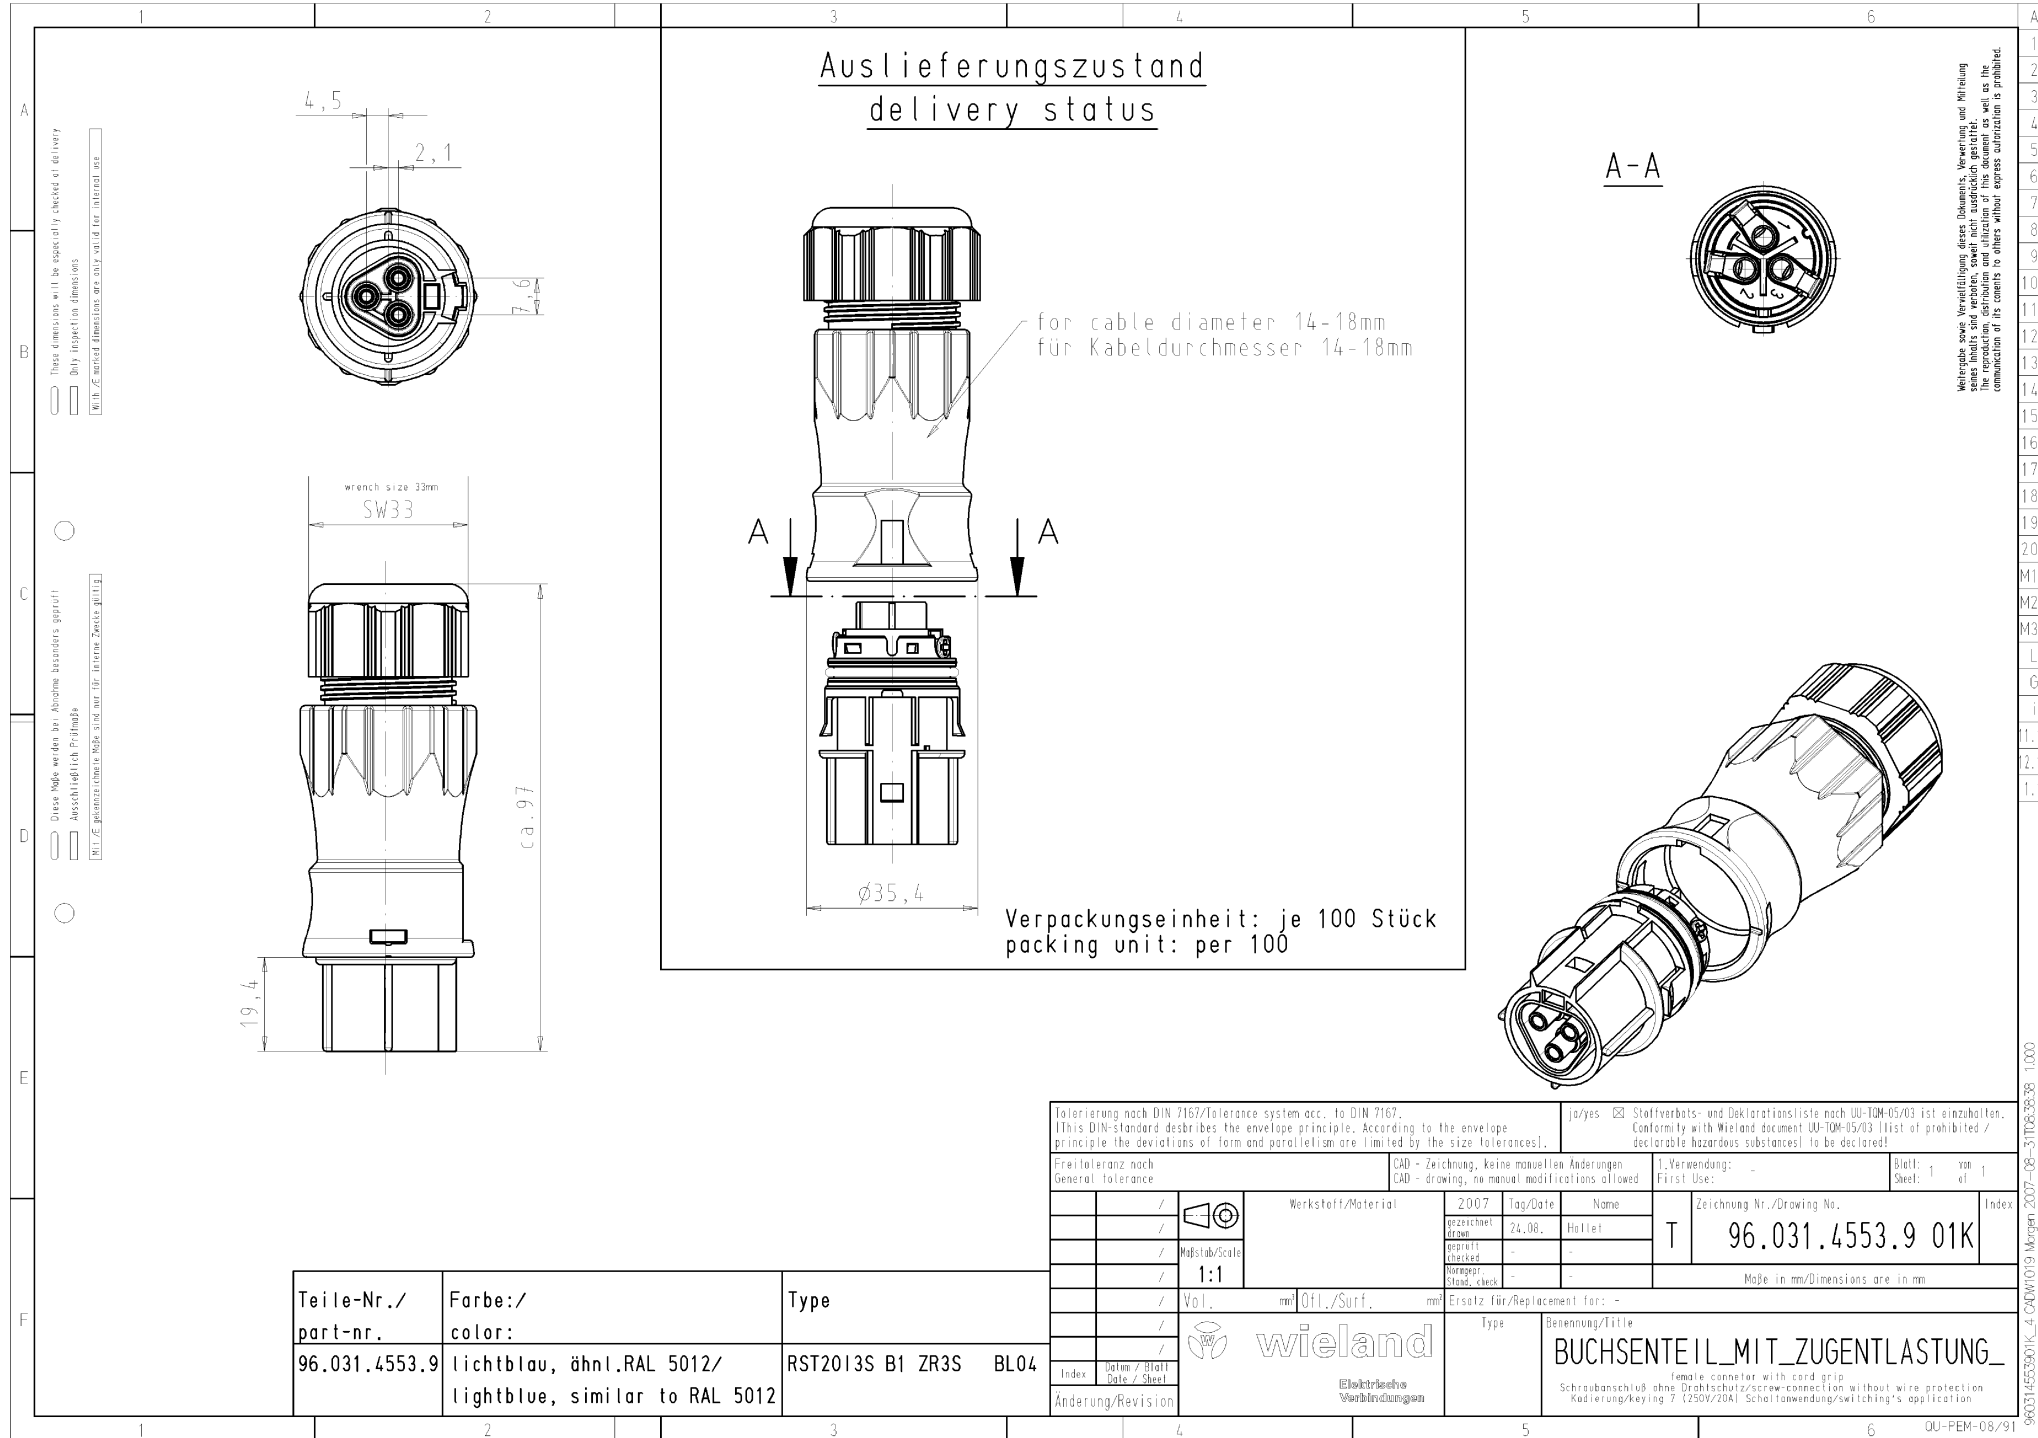

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	74.08.	Haller	
geprüft checked	-	-	-
abgefragt load, check	-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		T 96.031.4553.9 01K	
Ersatz für/Replacement for: -		Index	
wieland		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		BUCHSENTE IL MIT ZUGENTLASTUNG Female connector with cord grip	
Änderung/Revision		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Köderung/keying 7 (250V/20A) Schaltanwendung/switching's application	

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.031.4553.9	lichtblau, ähnl.RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S B1 ZR3S BL04

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.