

Datablad

Art. Nr. 96.031.4554.3

Stik RST25i3S B1 ZR3SV BG03

 RST25i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm²
 Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4554.3
EAN	4015573891210
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	18 mm
Kabel diameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------




Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,369 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	96 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.032.5054.3	Apparatstik RST25I3S S1 M01V BG03	RST25i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.834.1000.3	Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm ² kabelfarve: sort
96.032.6054.3	Apparatstik RST25I3S S1 M00V BG03	
96.032.6154.3	Apparatstik RST25I3S S1 M03V BG03	
96.034.6054.3	Apparatstik RST25I3S S1 M90V BG03	RST25i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

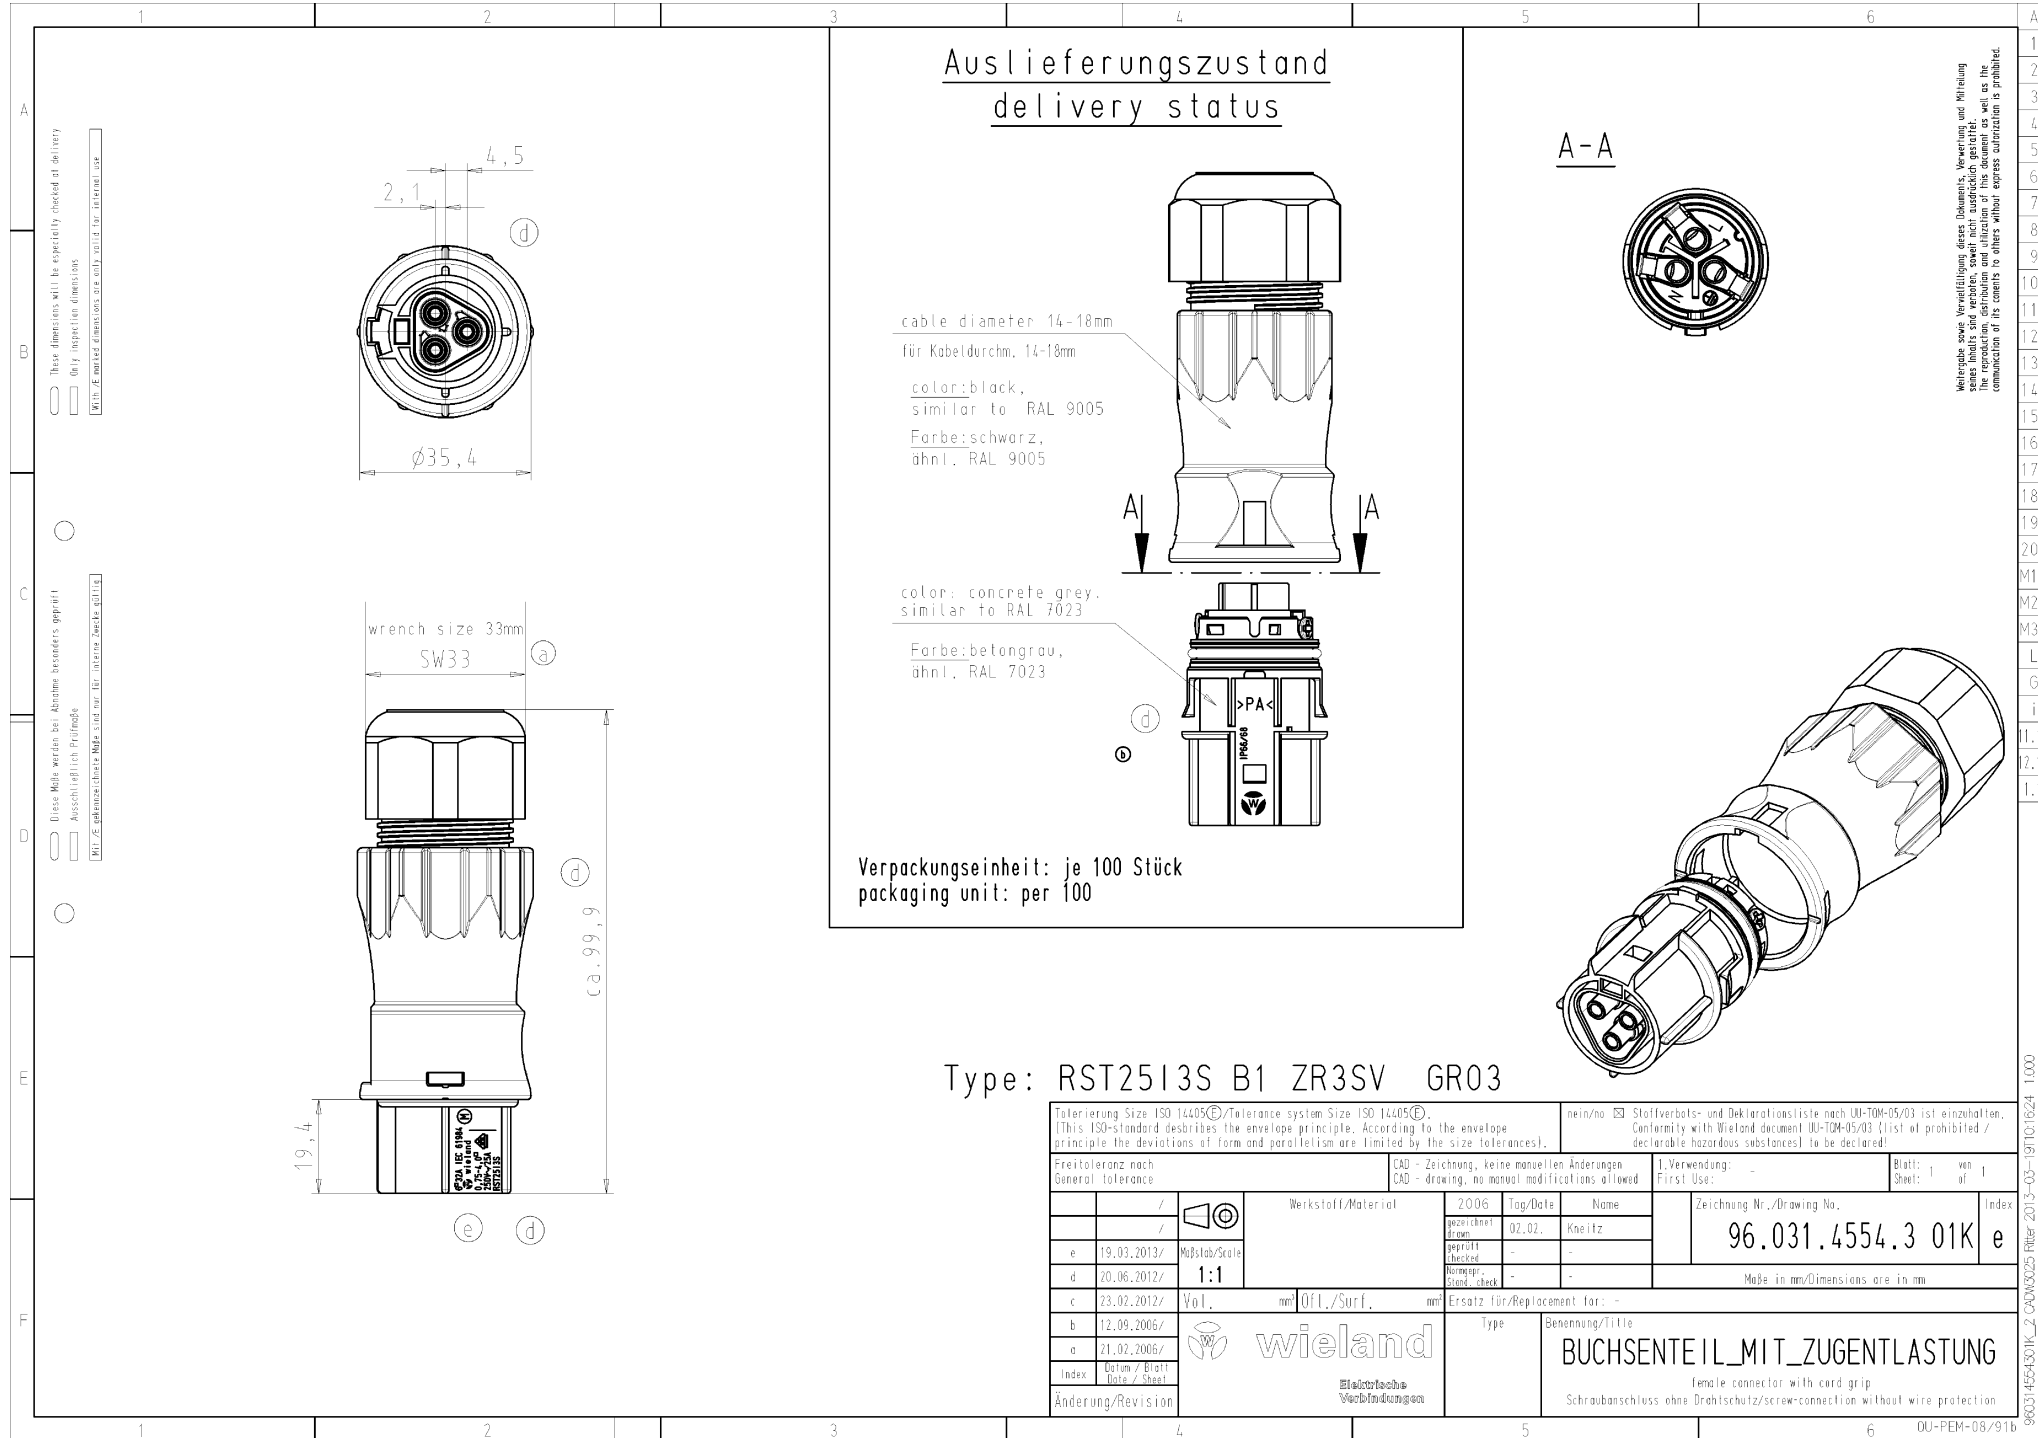

Auslieferungszustand
delivery status

A-A

cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Nachahmung
sowie Verleihe sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne
Erlaubnis der Wieland-Gruppe ausdrücklich untersagt.

Type: RST2513S B1 ZR3SV GR03

Toleranzierung Size ISO 14405/2/Tolerance system Size ISO 14405/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		mei/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1		1. Verwendung: First Use: -	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.031.4554.3 01K e		Index	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip		Schraubanschluss ohne Drachtschutz/screw-connection without wire protection	
Änderung/Revision		Hilfs-technische Verbindungen	