

Datablad

Art. Nr. 96.031.4555.7

Stik RST20i3S B1 ZR3SH GN0

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.031.4555.7 |
| EAN | 4015573875166 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V / 400 V |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Trækafastning | ja |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Bladgrøn |
| Pol mærkning | 1, 2, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabeldiameter max. | 18 mm |
| Kabeldiameter min. | 13 mm |
| Kvadrat massiv | 6 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 6 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Tværsnit flerkoret | 0,75 mm ² |
| Tværsnit flerkoret | 6 mm ² |
| Afisoleringslængde | 37 mm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|-------------|------------------|
| Model | hun |
| Tilslutning | skruetilslutning |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
|--------------------|-----------------------|

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,37 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner


| | |
|--------|---------|
| Længde | 96 mm |
| Bredde | 35,4 mm |
| Højde | 35,4 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 99.414.6205.2 | Blindprop for hunstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz |
| Z5.564.4553.1 | Blindprop for hunstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort |

montage

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|---|--|
| 96.030.0155.7 | fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0 | RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn |
| 96.032.5055.7 | Apparatstik RST20i3S S1 M01VH GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25 |
| 96.233.1031.7 | Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0 | RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort |
| 96.032.6155.7 | Apparatstik RST20i3S S1 M03VH GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |
| 96.032.6055.7 | Apparatstik RST20i3S S1 M00VH GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.034.6055.7 | Apparatstik RST20i3S S1 M90VH GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.036.6155.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |

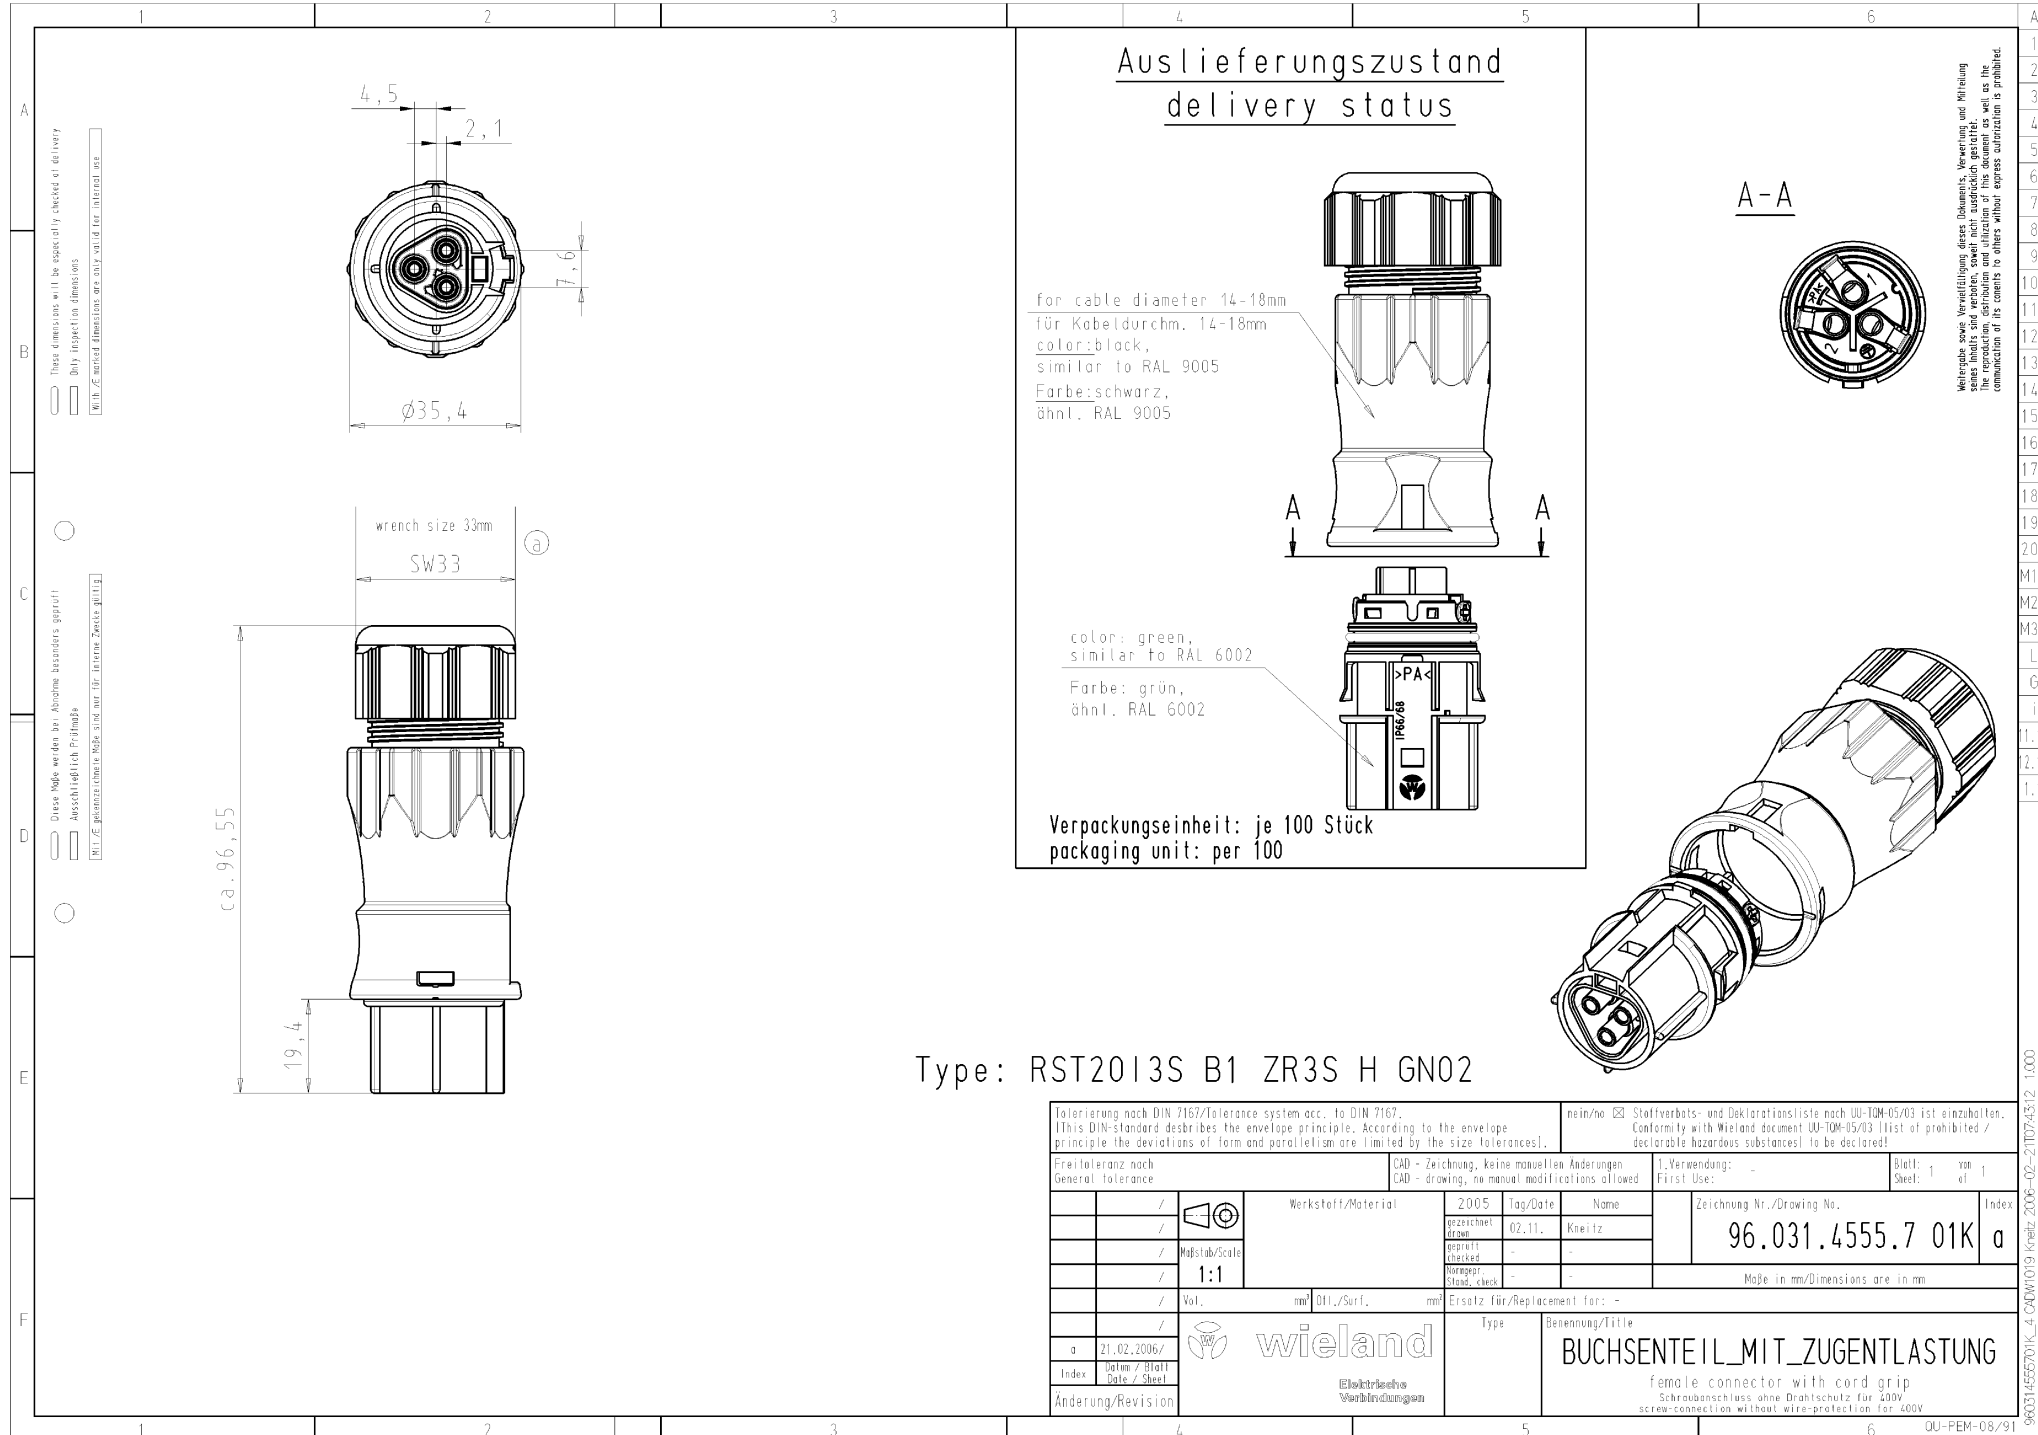


These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den interessierten Anw.

These notes will be especially checked at delivery
 Ausschließlich Prüfmaße
 W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den interessierten Anw.


These notes will be especially checked at delivery

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
 für Kabeldurchm. 14-18mm
 color: black,
 similar to RAL 9005
 Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005

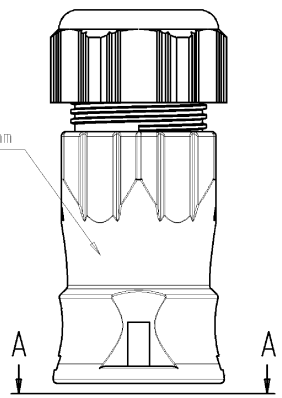

color: green,
 similar to RAL 6002
 Farbe: grün,
 ähnl. RAL 6002



Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

A-A



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Type: RST2013S B1 ZR3S H GN02

| | | | |
|--|--|--|--|
| Fertigerklärung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | |
| Fertigtoleranz nach General tolerance: CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | | 1. Verwendung: - First Use: - | |
| Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 | | Zeichnung Nr./Drawing No. | |
| Werkstoff/Material: 2005 | | Name: Kneitz | |
| gezeichnet/drawn: 02.11. | | Tag/Date: 02.11. | |
| geprüft/checked: - | | Name: - | |
| Vorgepr. stand, check: - | | Maßstab/Scale: 1:1 | |
| Maßstab/Scale: 1:1 | | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol.: - | | Ersatz für/Replacement for: - | |
| a 21.02.2006/ | | Type: | |
| Index: | | Benennung/Title: | |
| Änderung/Revision: | | BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz für 200V screw-connection without wire-protection for 200V | |