

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.6153.9

**Apparatstik RST20I3S B1 M03 BL0**

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A  
 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.031.6153.9
EAN	4015573982789
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,2 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm


**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

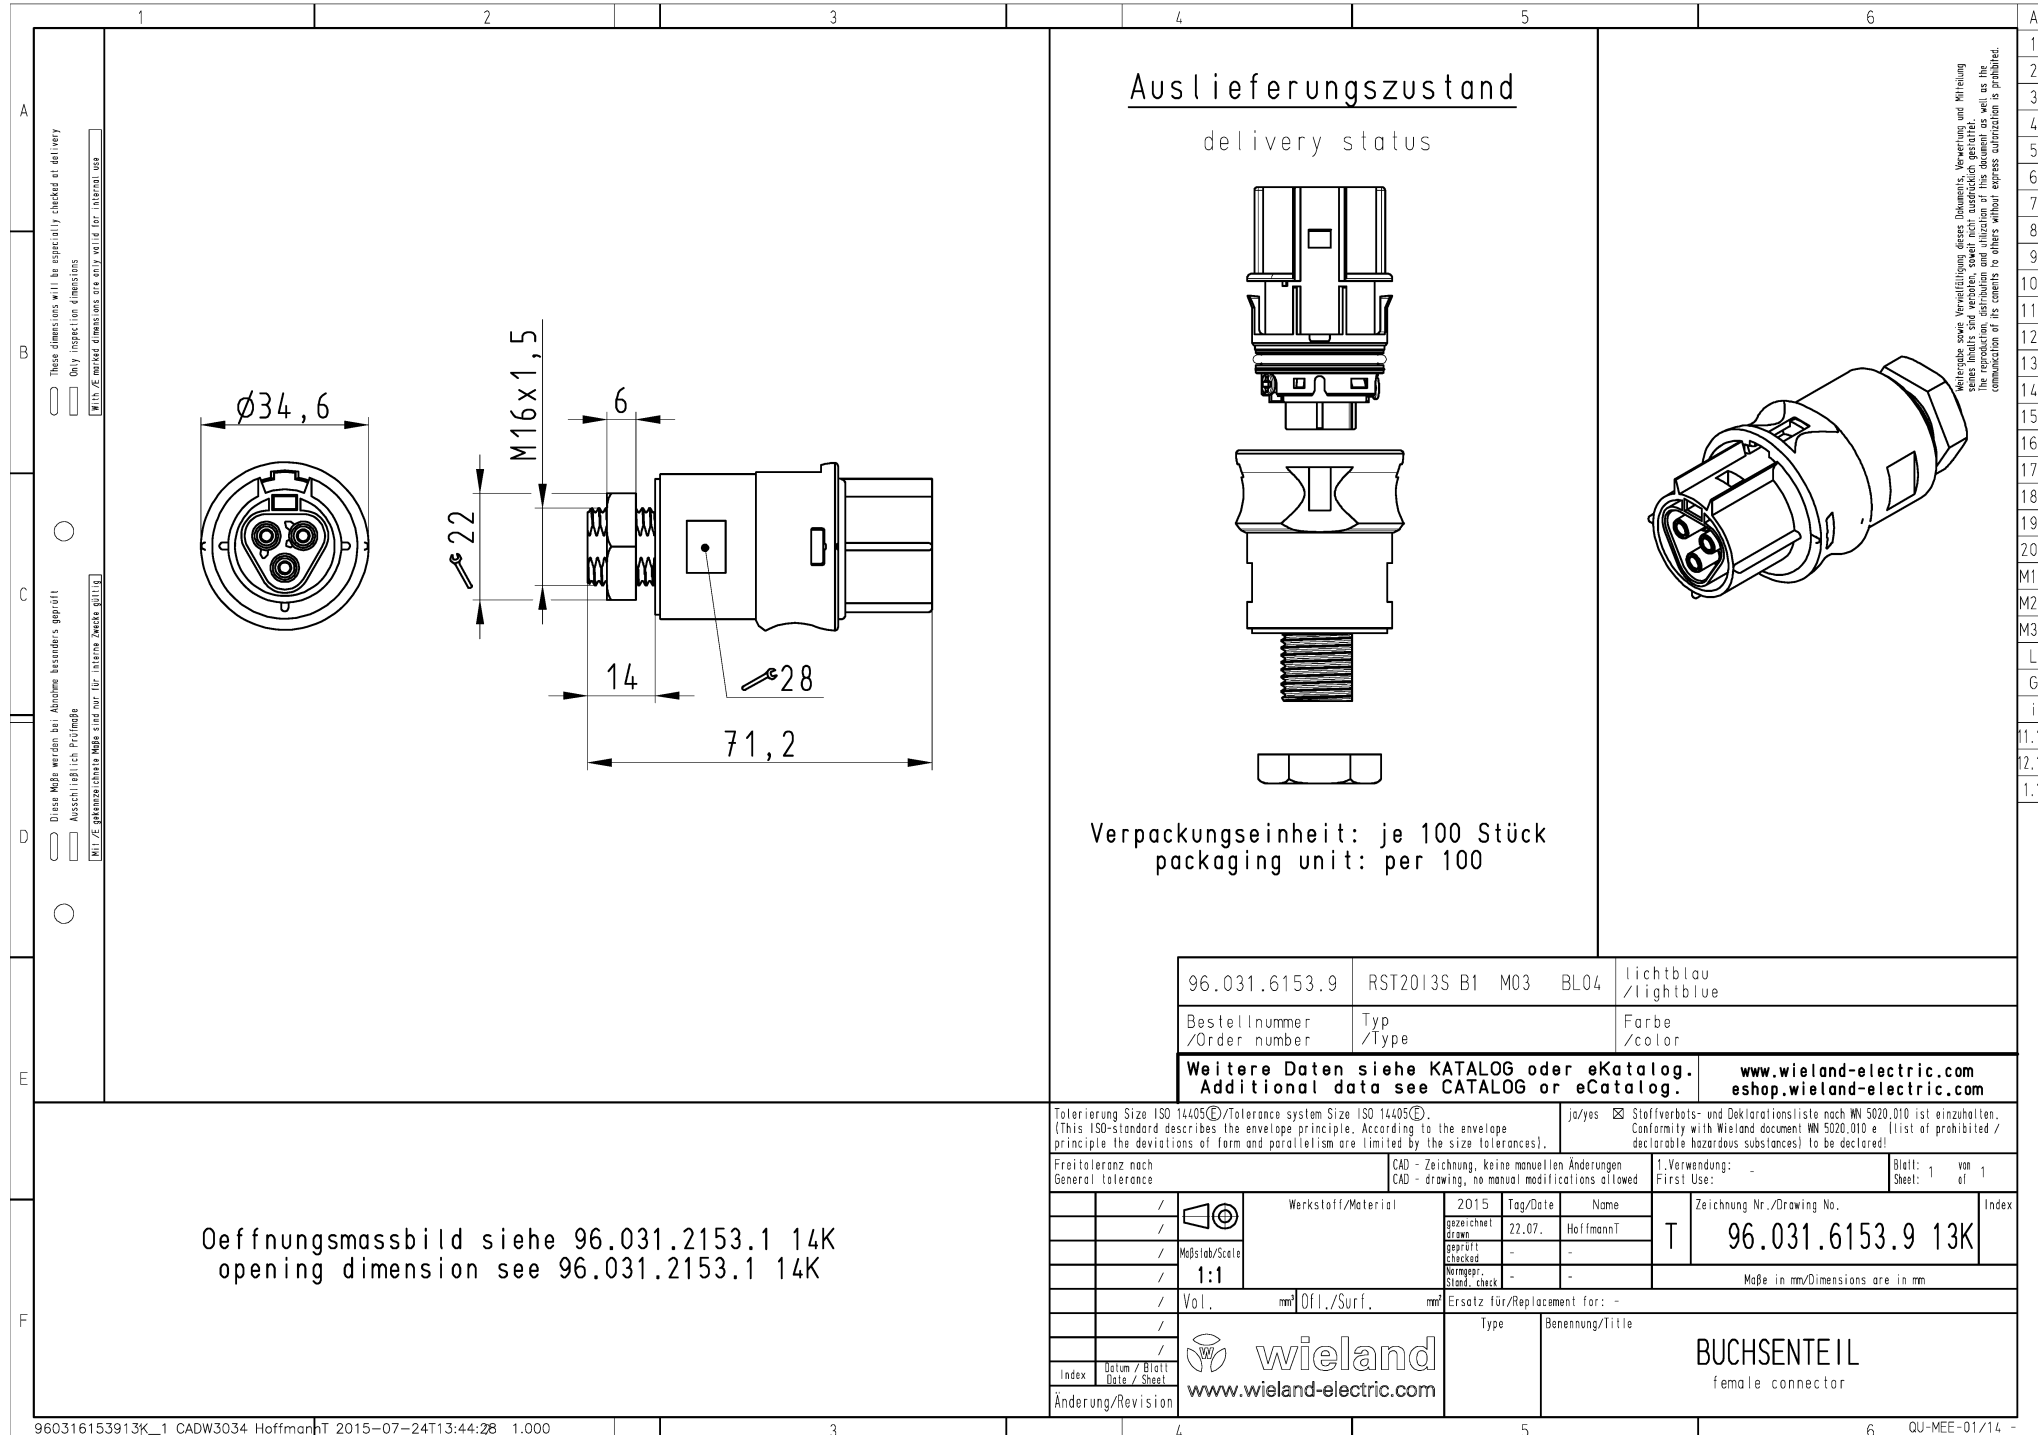


Auslieferungszustand

delivery status

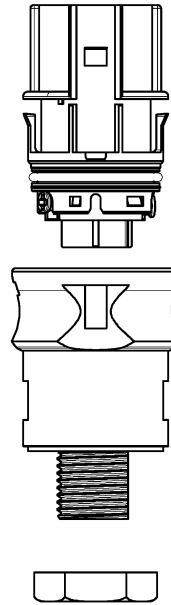

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
sowie Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist  
weiterhin ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist gestattet.

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Mit./E. Maßstab/Scale siehe Seite 14 für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit./E. Maßstab/Scale siehe Seite 14 für interne Zwecke gültig

Öffnungsbild siehe 96.031.2153.1 14K  
opening dimension see 96.031.2153.1 14K

96.031.6153.9	RST2013S B1 M03 BL04	lichtblau /lightblue
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
/	Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name
/	gezeichnet drawn	22.07.	HoffmannT
/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-
/	1:1	Vorgepr. Stand. check	-
/	Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -
/		Type	Benennung/Title
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland www.wieland-electric.com	
Änderung/Revision	BUCHSENTE IL female connector		Index 96.031.6153.9 13K