

Datablad

Art. Nr. 96.032.4053.0

Stik RST20i3S S1 ZR1 V GL

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4053.0
EAN	4015573769694
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,269 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner




Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå



montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.0	fordeler RST20i3V 3P1 F V GL	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå
96.031.5053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M01 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.031.4053.0	Stik RST20i3S B1 ZR1 GL	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.0	Apparatstik RST20i3S B1 M03 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M00 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M90 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.0	Apparatstik RST20i3S B1 M13 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

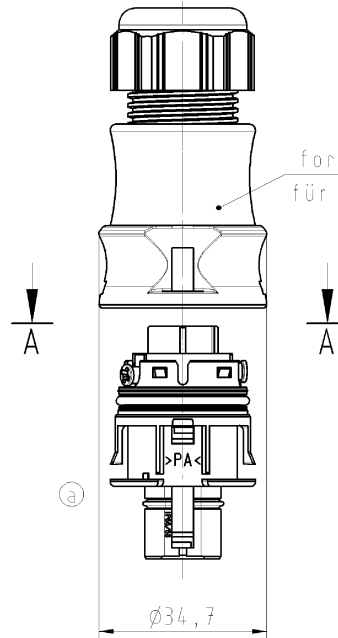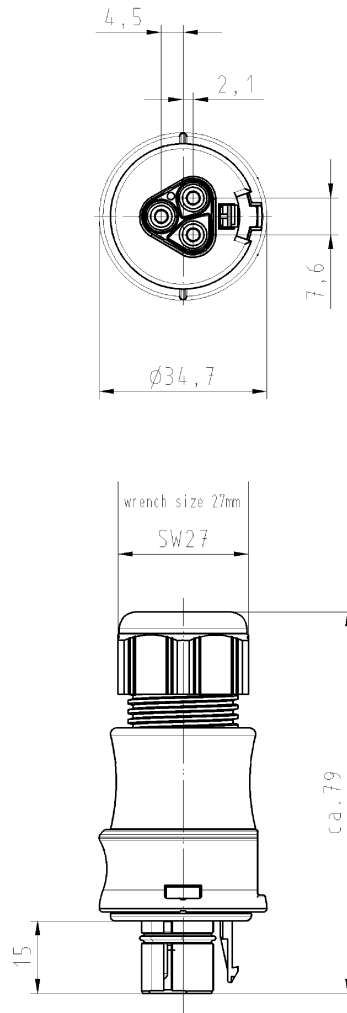

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchmesser 6-10mm

Schnitt A-A
section A-A

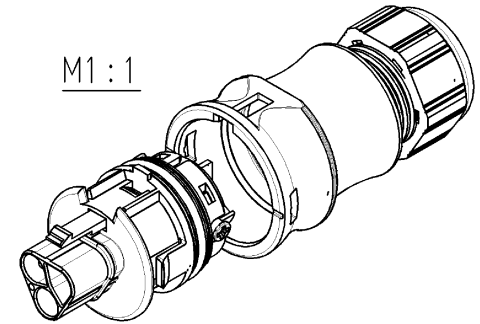

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)	Freitoleranz nach		DAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
			Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: material and surface:	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index	
96.032.4053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 90051	1:1	Farbe: siehe Tabelle color: look table	Enworten	27.02.	Kneitz	T		96.032.4053.0 01K a	
96.032.4053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 70350	Vol.	mm	Ø	mm	Normgr.	-	Ersatz für: -		
			a	10.05.2005/	wieland		Type	Benennung			
			Bursta	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen		RST2013	STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG			
			Änderung				S S1 ZR1 V	male connector with cord grip screw-connection without wire protection/Schraubanschluß ohne Drahtschutz			

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung und Mitteilung
sowie Anfertigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, circulation and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.