

Datablad

Art. Nr. 96.032.4053.9

Stik RST20I3S S1 ZR1SV BL0

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4053.9
EAN	4015573982703
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,272 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.031.5053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M01 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4053.9	Stik RST20i3S B1 ZR1S BL0	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M03 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M00 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M90 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M13 BL07	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

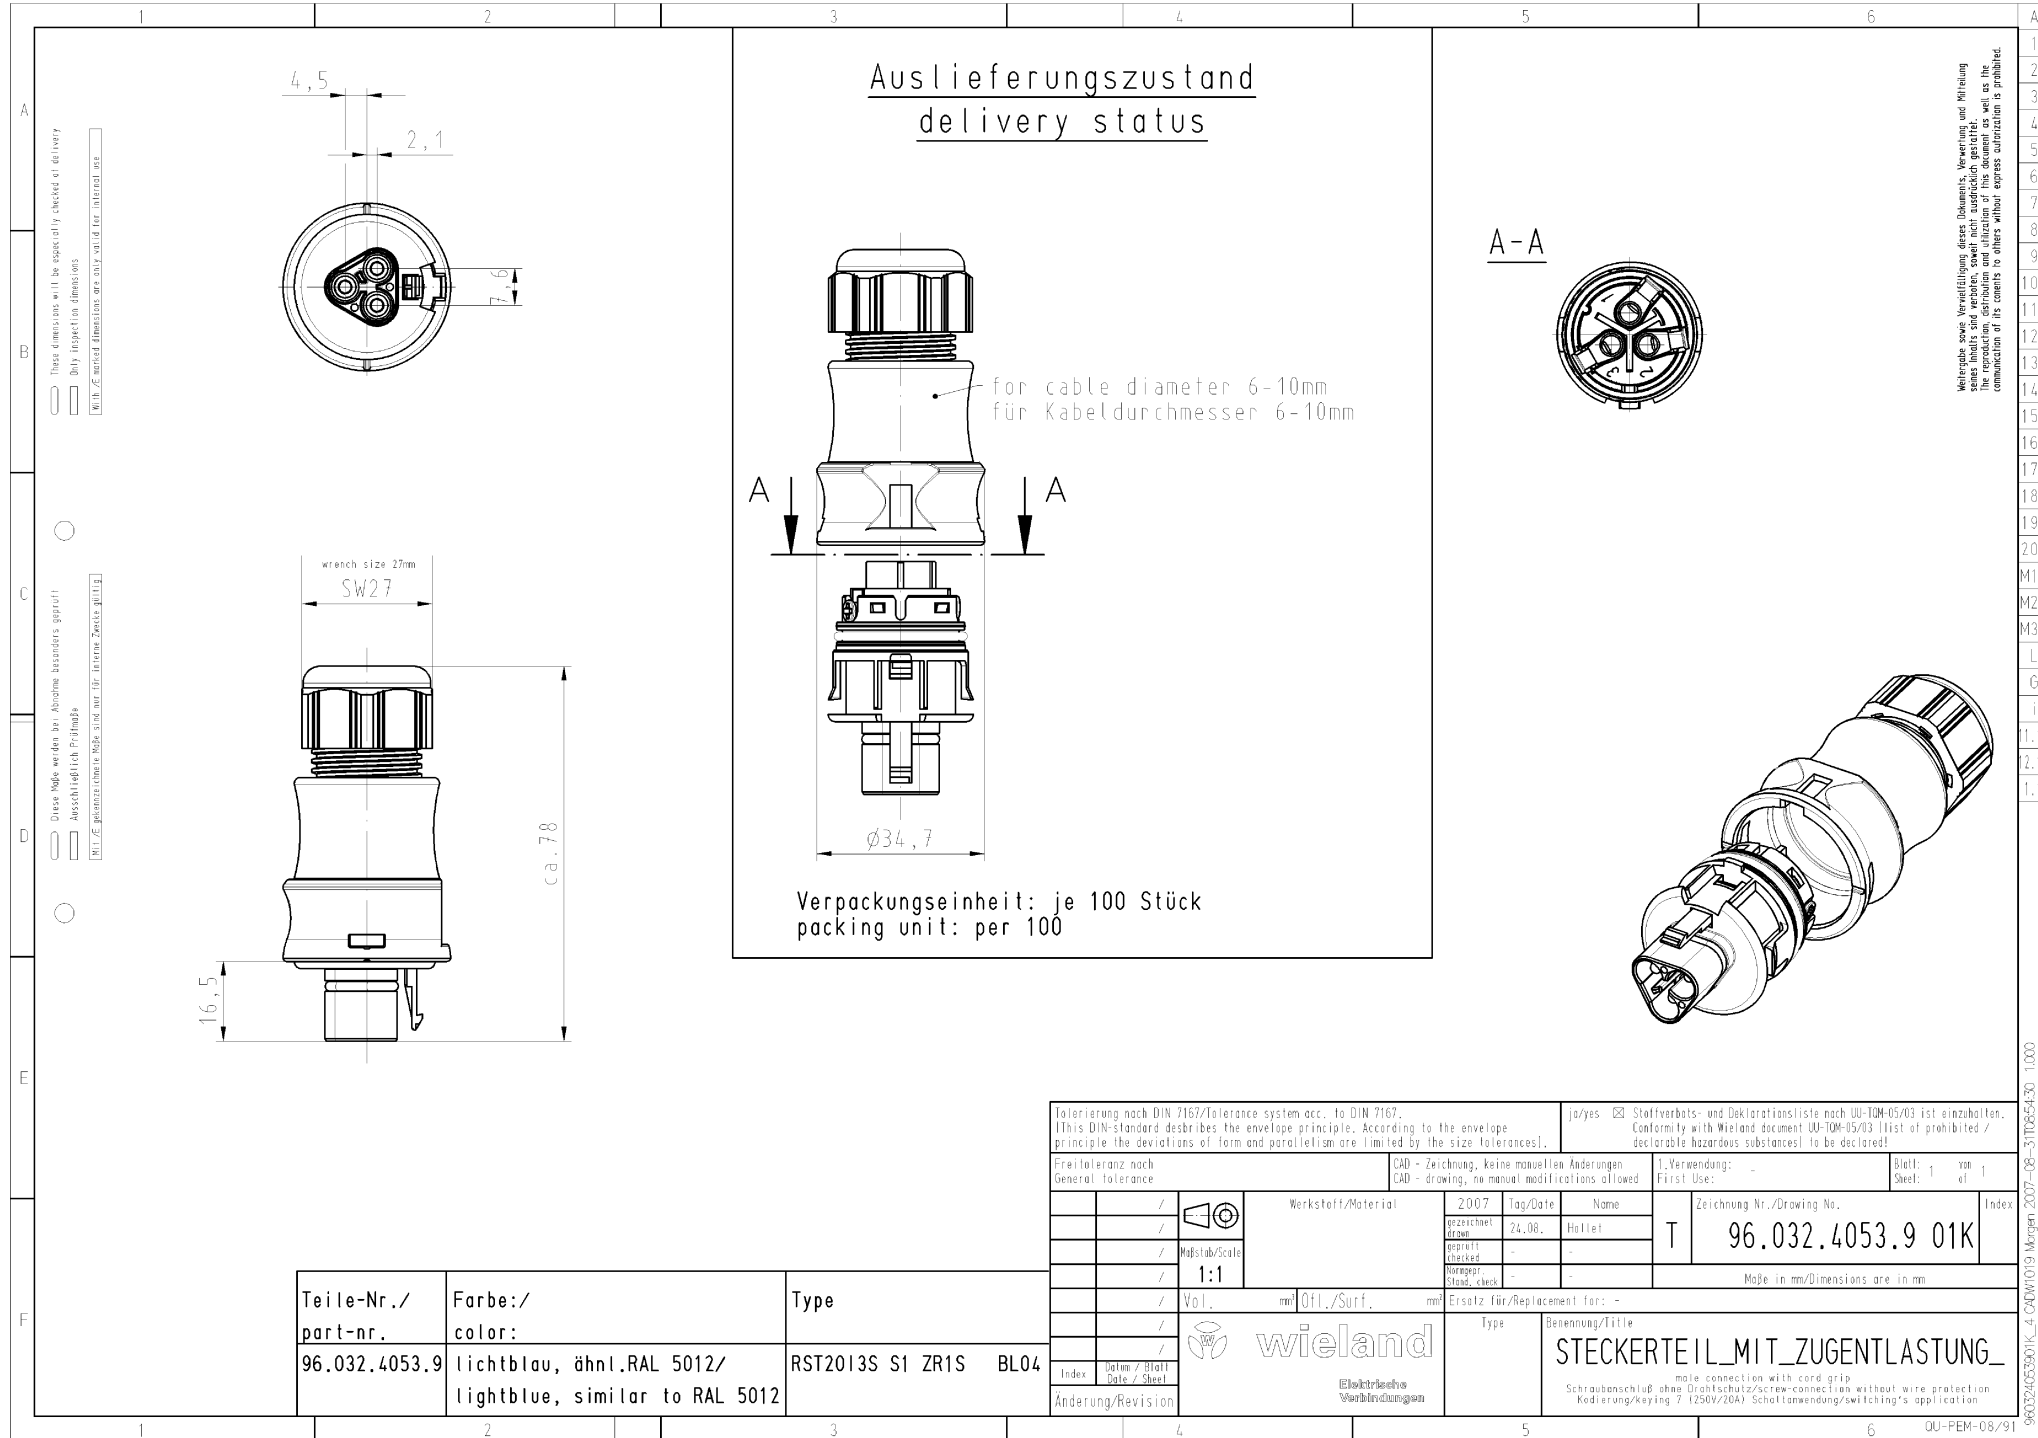

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B.Z.E. marked dimensions are only valid for interested user

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
W.B.Z.E. gekennzeichnete Maße sind nur für interessierte Benutzer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T		96.032.4053.9 01K	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		STECKERTE IL MIT ZUGENTLASTUNG	
male connection with cord grip		Schraubenschluß ohne Drahtschutz/Screw-connection without wire protection	
Kodierung/Keying 7 (250V/20A) Schaltanwendung/switching's application			

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.032.4053.9	lichtblau, ähnl.RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S S1 ZR1S BL04

960324053001K_14 CAD/1019 Morgan 2007-08-31 TDS-5-30 1.000