

Datablad

Art. Nr. 96.032.4151.4

Stik RST20i3S S1 ZR2SVL BR0

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4151.4
EAN	4015573952997
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,272 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0151.4	fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun
96.031.5051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M01 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4151.4	Stik RST20i3S B1 ZR2S L BR0	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M03 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M00 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M90 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L BR01	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

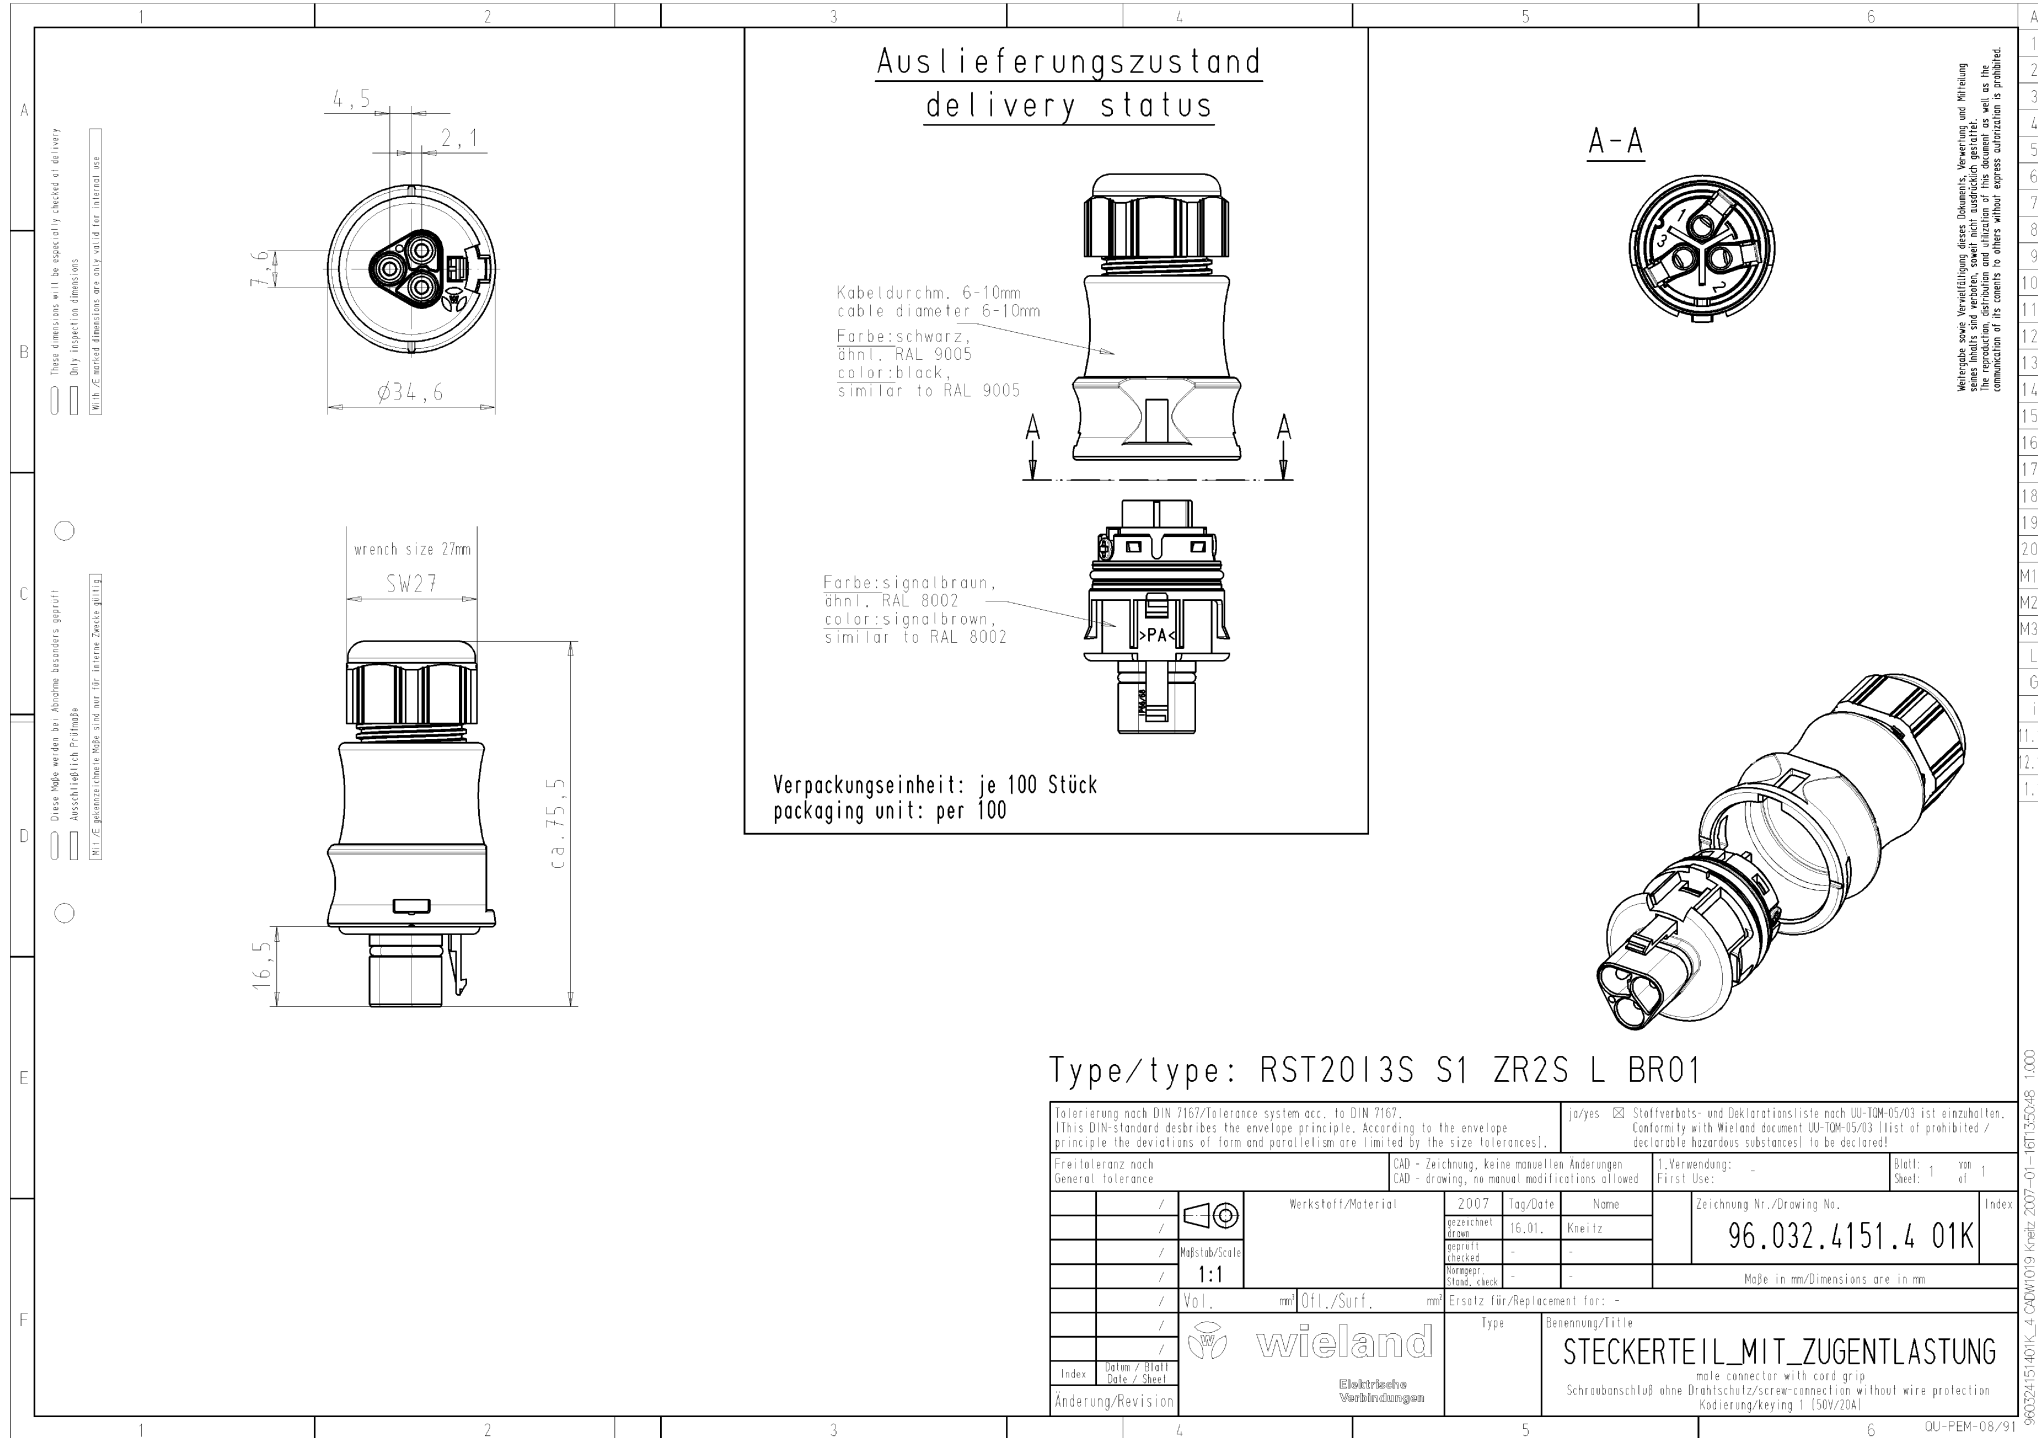

Wieland sowie Vertriebspartner dieser Dokumente, Verantwortung und Haftung
sowie, finally sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Type/type: RST2013S S1 ZR2S L BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2007	Tag/Date
gezeichnet/drawn		16.01.	Kneitz
geprüft/checked		-	-
Vorgepr. stand, check		-	-
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
96.032.4151.4 01K			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type	
Benennung/Title		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Index		Date / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	

960324151401K_4 CADW1019 Kneitz 2007-01-16T13:50:48 1:000