

**Datablad**

Art. Nr. 96.032.4153.9

**Stik RST20I3S S1 ZR2SV BL0**

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4153.9
EAN	4015573982918
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringsslængde	26,5 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,272 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.031.5053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M01 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4153.9	Stik RST20i3S B1 ZR2S BL0	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M03 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M00 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.9	Apparatstik RST20i3S B1 M90 BL0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.9	Apparatstik RST20i3S B1 M13 BL07	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

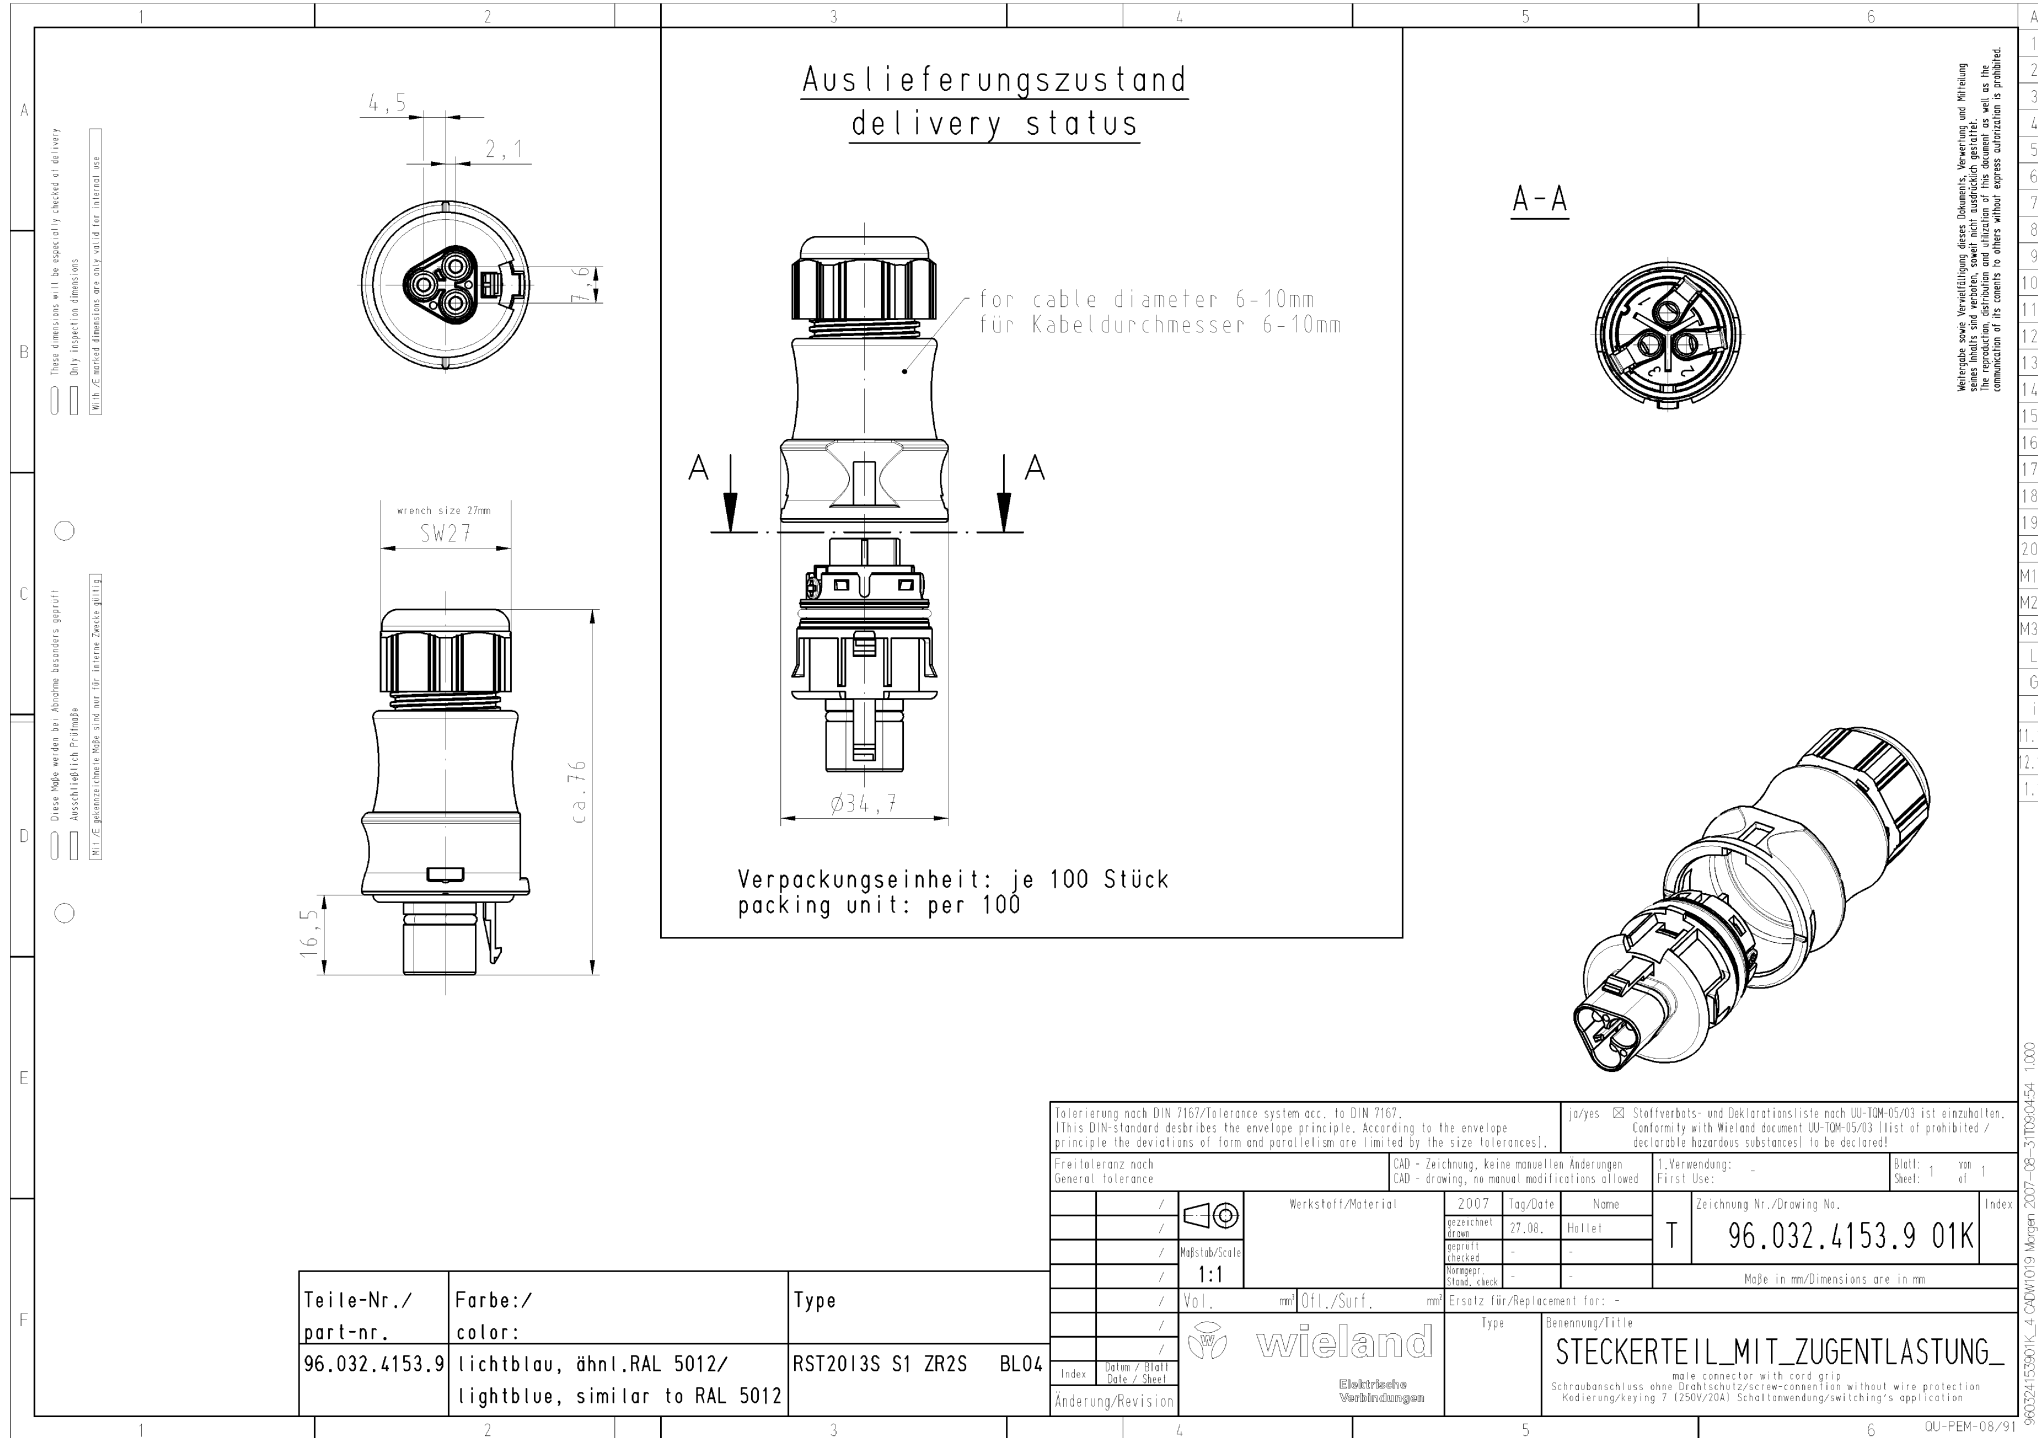

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 W.B./E. Maßangaben sind nur für die Kontrolle der Maße

Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 W.B./E. Maßangaben sind nur für die Kontrolle der Maße

Weitere sowie Verordnungen dieser Dokumente, Verwirrung und Mängel  
 sind nicht zulässig, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.032.4153.9	lichtblau, ähnl.RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S S1 ZR2S BL04

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.08.	Haller	
geprüft checked	-	-	-
abgepr. / stand. check	-	-	-
Maßstab/Scale		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		T 96.032.4153.9 01K	
Vol. mm³		Ersatz für/Replacement for: -	
Änderung/Revision		Benennung/Title	
wieland		STECKERTE IL MIT ZUGENTLASTUNG	
Elektrische Verbindungen		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 7 (250V/20A) Schaltanwendung/switching's application	