

**Datablad**

Art. Nr. 96.032.4154.3

**Stik RST25i3S S1 ZR2 V BG03**

 RST25i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/25A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4154.3
EAN	4015573864108
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------




Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,27 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner

Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.031.5054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M01V BG03	RST25i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4154.3	Stik RST25I3S B1 ZR2SV BG03	RST25i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/25A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69
96.834.1000.3	Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.031.6054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M00V BG03	
96.031.6154.3	Apparatstik RST25I3S B1 M03V BG03	
96.033.6054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M90 BG03	RST25i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

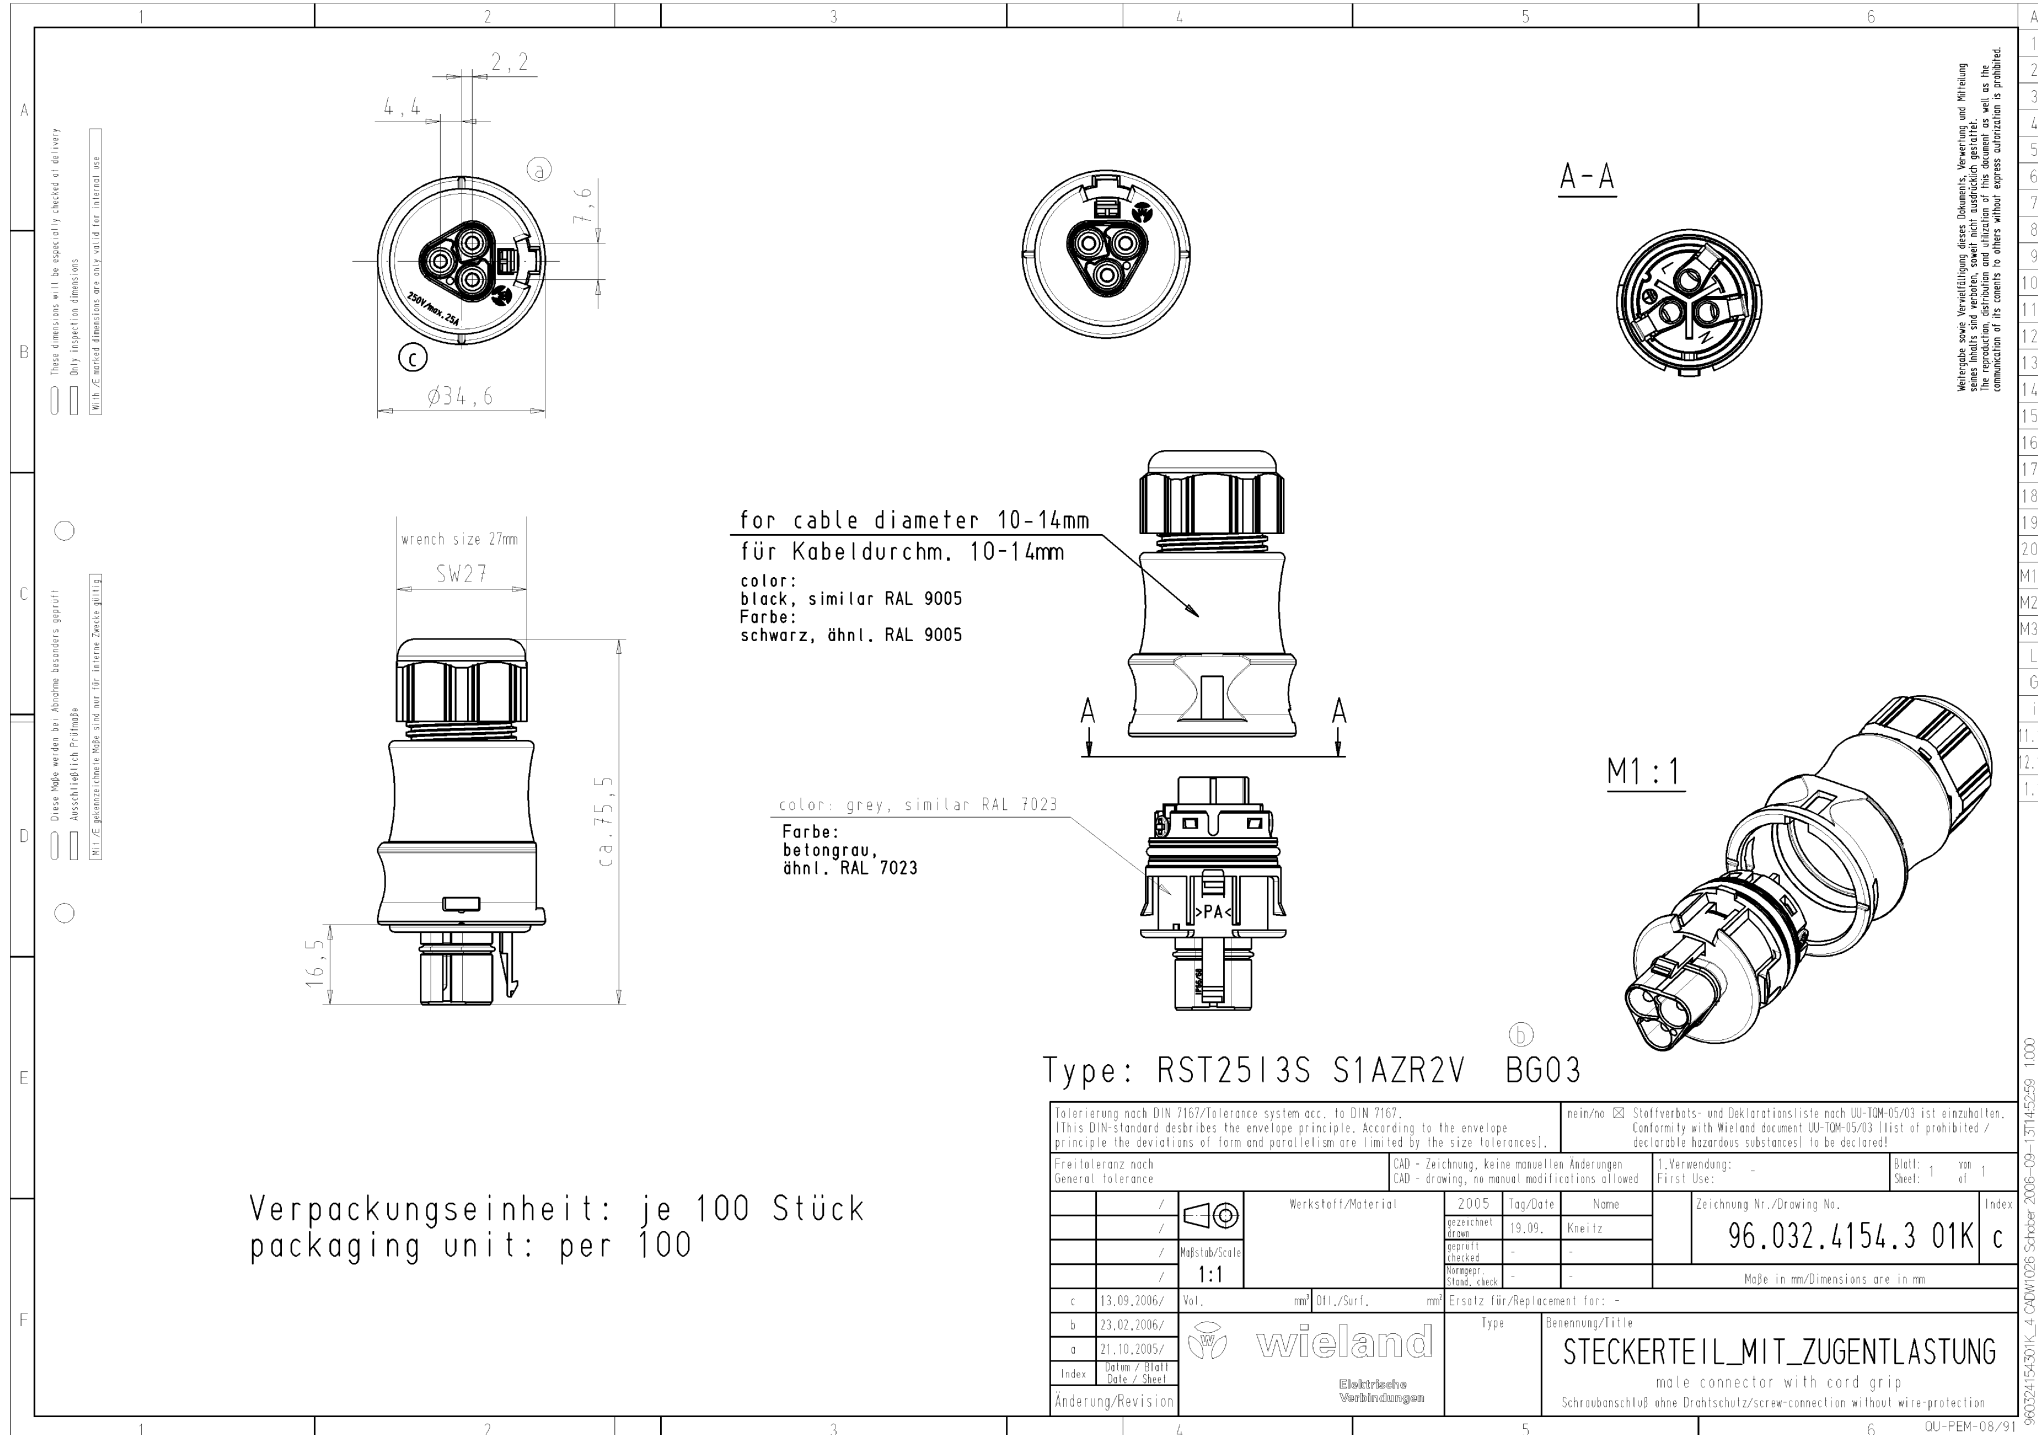

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
 packaging unit: per 100

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/ no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2005		96.032.4154.3 01K c	
gezeichnet drawn		19.09. Kneitz	
geprüft checked		-	
Vorgeprüft stand, check		-	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
c 13.09.2006/		Ersatz für/Replacement for: -	
b 23.02.2006/		Type	
a 21.10.2005/		Benennung/Title	
Index		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision		male connector with cord grip	
		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire-protection	

Wieland sowie Verfertiger dieser Dokumente, Verantwortung und Haftung  
 sowie, finally, sind vorbehalten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.