

Datablad

Art. Nr. 96.032.4553.0

Stik RST20i3S S1 ZR3 V GL

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4553.0
EAN	4015573895065
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,322 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	93,7 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå


montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.0	fordeler RST20i3V 3P1 F V GL	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå
96.031.5053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M01 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.031.4553.0	Stik RST20i3S B1 ZR3 GL	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.0	Apparatstik RST20i3S B1 M03 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M00 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.0	Apparatstik RST20i3S B1 M90 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.0	Apparatstik RST20i3S B1 M13 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

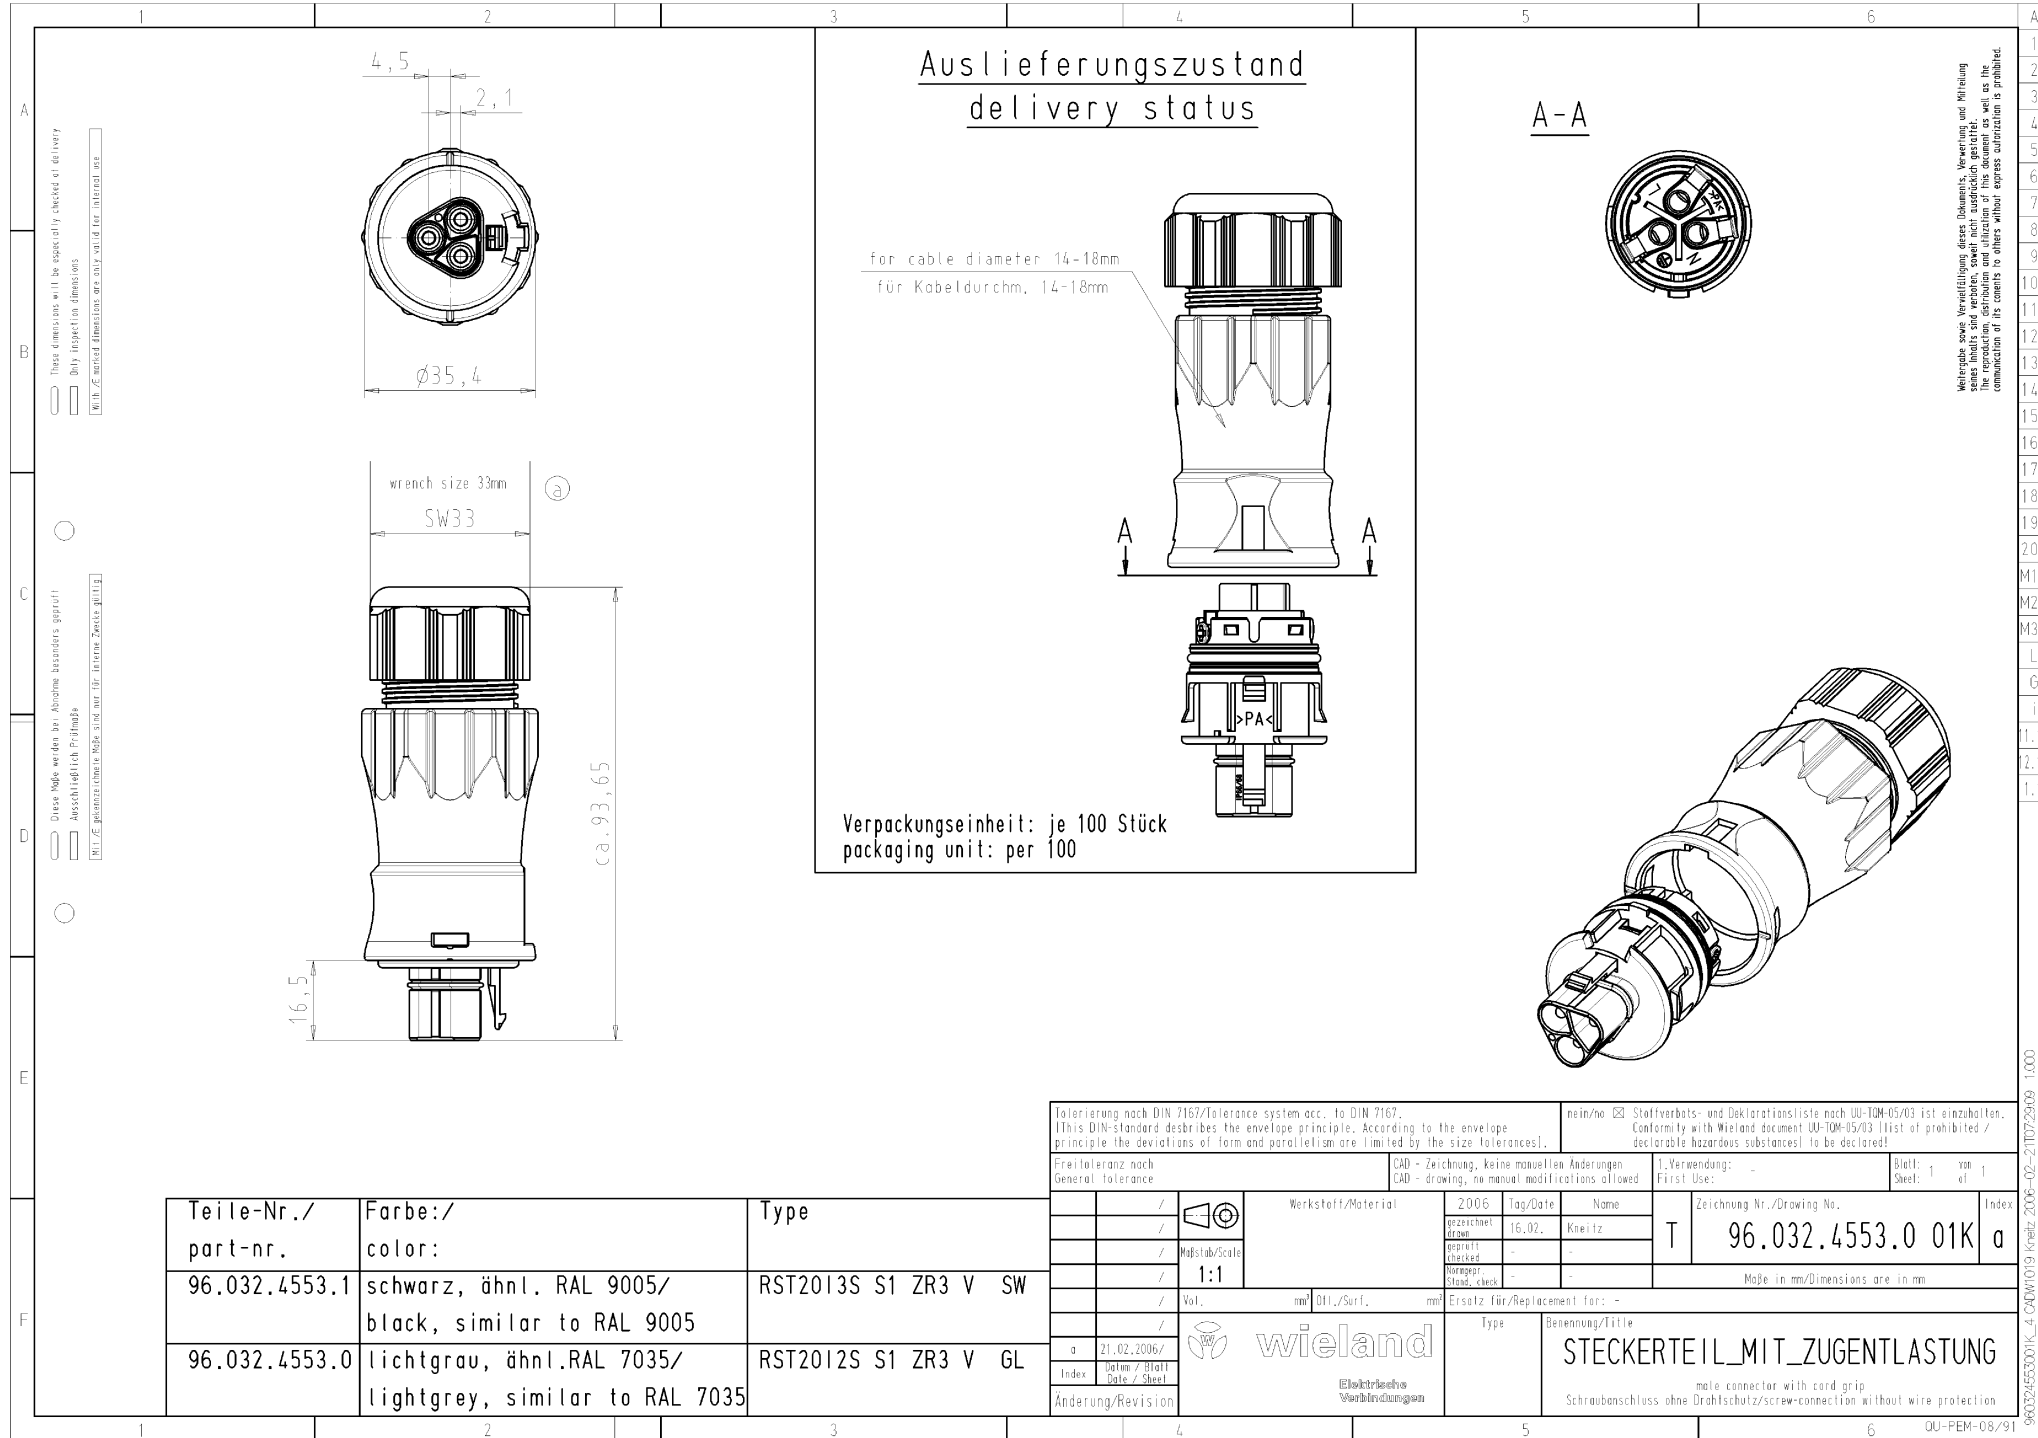

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm

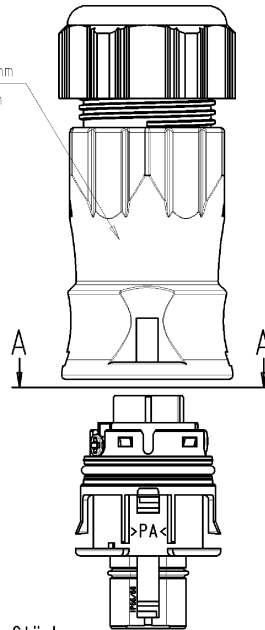

A-A



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte in Form elektronischer Nachrichten sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist ausdrücklich untersagt.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
1:1 Maßstab/Scale		16.02. Tag/Date	Kneitz Name
Vol. mm Dtl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
a 21.02.2006/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type	
Änderung/Revision		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG	
		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.032.4553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2013S S1 ZR3 V SW
96.032.4553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2012S S1 ZR3 V GL

960324553001_K_1 CAD/HT/19 Kneitz 2006-02-21/07:29:29 1:000