


## Datenblatt


### LED-Schnur-Tastdimmer rund Serie 8124 für Hand- und Fußbedienung

- Elektronischer, transistor- gesteuerter Phasenanschnitt-Dimmer ohne Drosselspule
- mit Soft Start und Memory-Funktion
- mit Orientierungslicht
- arbeitet absolut geräuschlos
- Flackerfreies Dimmen durch individuelle - Leuchtmittelanpassung
- für den Anschluss von Textilkabel geeignet



Geeignet für:	dimmbare LED-Leuchtmittel, HV-Halogenlampen, Glühlampen
Nennspannung:	230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,
<b>Leistung:</b>	<b>5-150 W/VA, LED 3-55 W,</b>
Arbeitsprinzip:	Phasenanschnitt
Abmessungen:	Ø 75 mm x 26 mm (Ø x H)
Betätigung:	Ein/Aus/Dimmen über Drucktaste
Abschaltung:	elektronische Abschaltung $\epsilon$
Schaltzyklen:	> 25.000
Maximaler Leitungs-Ø:	7,5 mm
Übertemperaturschutz:	Temperatursicherung
Überlast-/Kurzschlusschutz:	elektronisch
Stand-by-Verbrauch:	< 0,6 W
Schutzklasse:	2
Betriebsart:	S1
Sicherheitsklasse:	IP20
Verschmutzungsgrad:	1
Anschluss:	Schraubkontakte 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> (flexibel)

#### Anschluss / Connection / Branchement

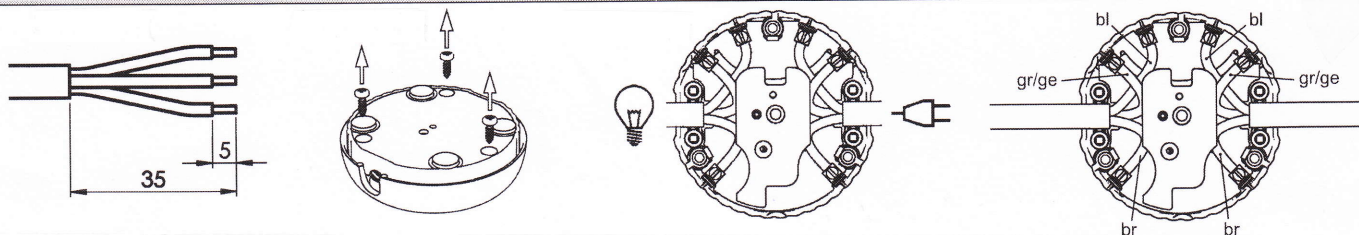

inter BÄR-Nr.	Farbe	Verpackung
8124-000.01	transparent	1 Stück im Karton
8124-004.01	schwarz	1 Stück im Karton
8124-008.01	weiß	1 Stück im Karton

Technische Änderungen vorbehalten!!!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden