

Datablad

Art. Nr. 96.032.4553.1

Stik RST20i3S S1 ZR3 V SW

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4553.1
EAN	4015573895072
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,346 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	93,7 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.1	fordeler RST20i3V 3P1 F V SW	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 sort
96.031.5053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M01 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4553.1	Stik RST20i3S B1 ZR3 SW	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.1	Apparatstik RST20i3S B1 M03 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M00 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M90 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.1	Apparatstik RST20i3S B1 M13 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

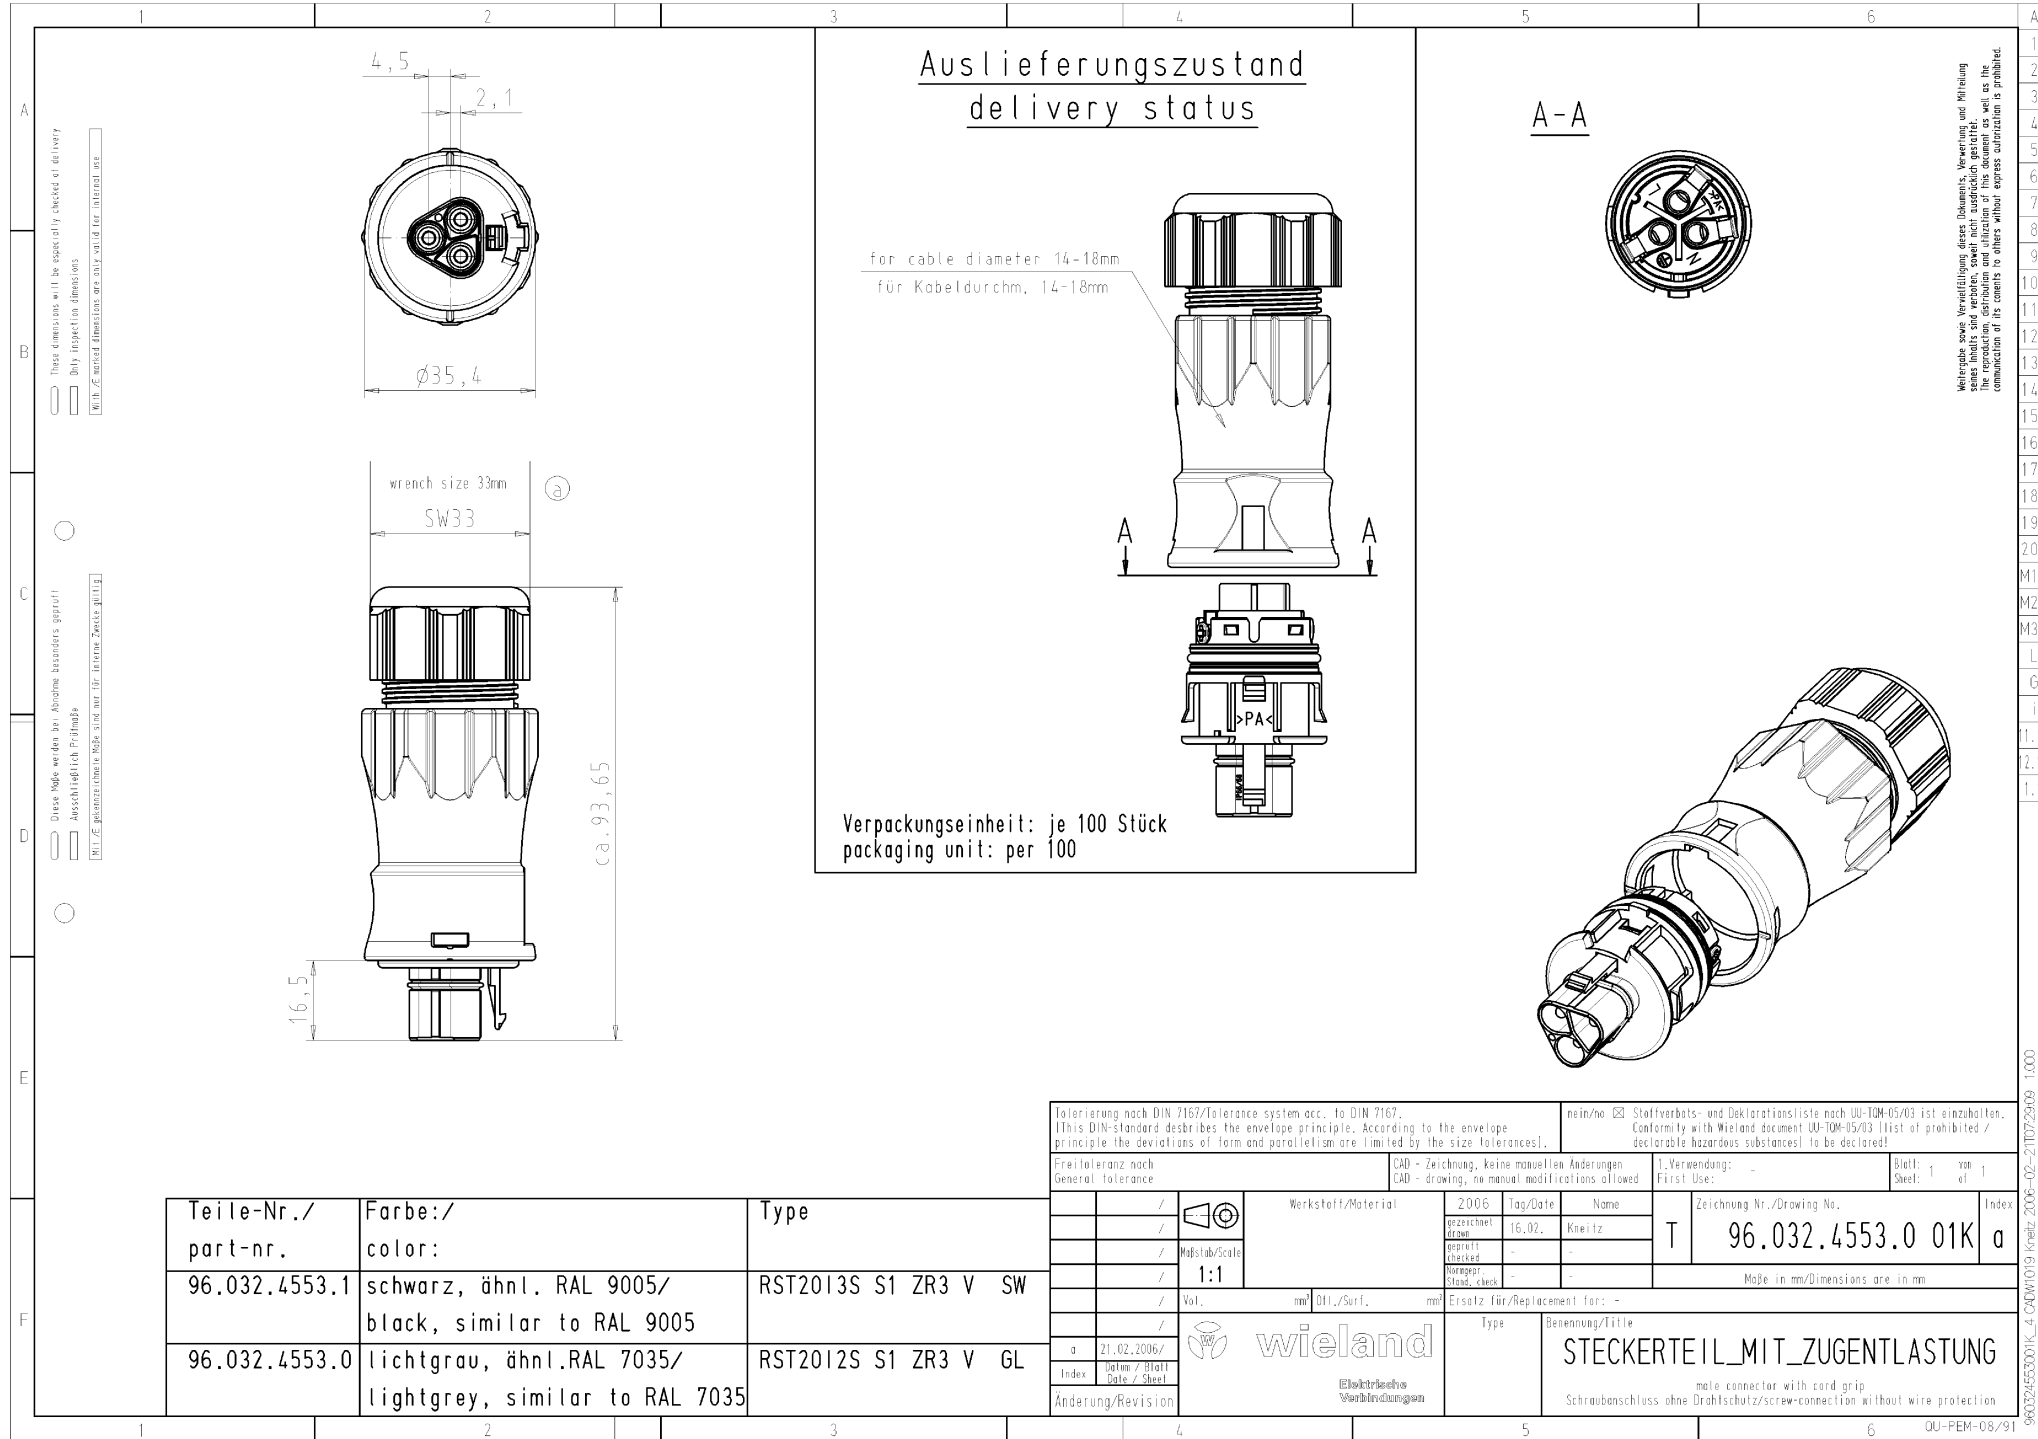


Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

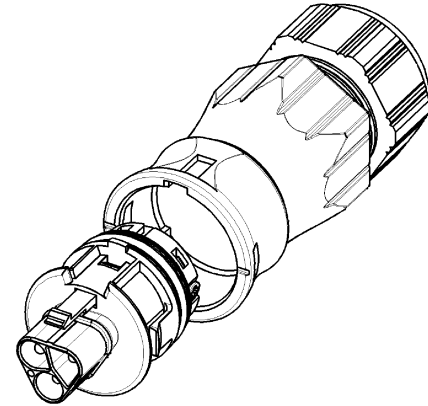

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Nutzung
sowie, inwieweit sie verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. Maßstab/Dimensions are only valid for inspection use

These notes will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. Maßstab/Dimensions are only valid for inspection use

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.032.4553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2013S S1 ZR3 V SW
96.032.4553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2012S S1 ZR3 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichentab/Scale	1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Vol.	mm	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Ersatz für/Replacement for: -		Benennung/Title	
wieland		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Elektrische Verbindungen		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	