

Datablad

Art. Nr. 96.032.4554.3

Stik RST25i3S S1 ZR3SV BG03

 RST25i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm²
 Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4554.3
EAN	4015573890572
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	18 mm
Kabel diameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,345 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	93,7 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.031.5054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M01V BG03	RST25i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.834.1000.3	Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm ² kabelfarve: sort
96.031.4554.3	Stik RST25I3S B1 ZR3SV BG03	RST25i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/32A 0,75-6mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M00V BG03	
96.031.6154.3	Apparatstik RST25I3S B1 M03V BG03	
96.033.6054.3	Apparatstik RST25I3S B1 M90 BG03	RST25i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

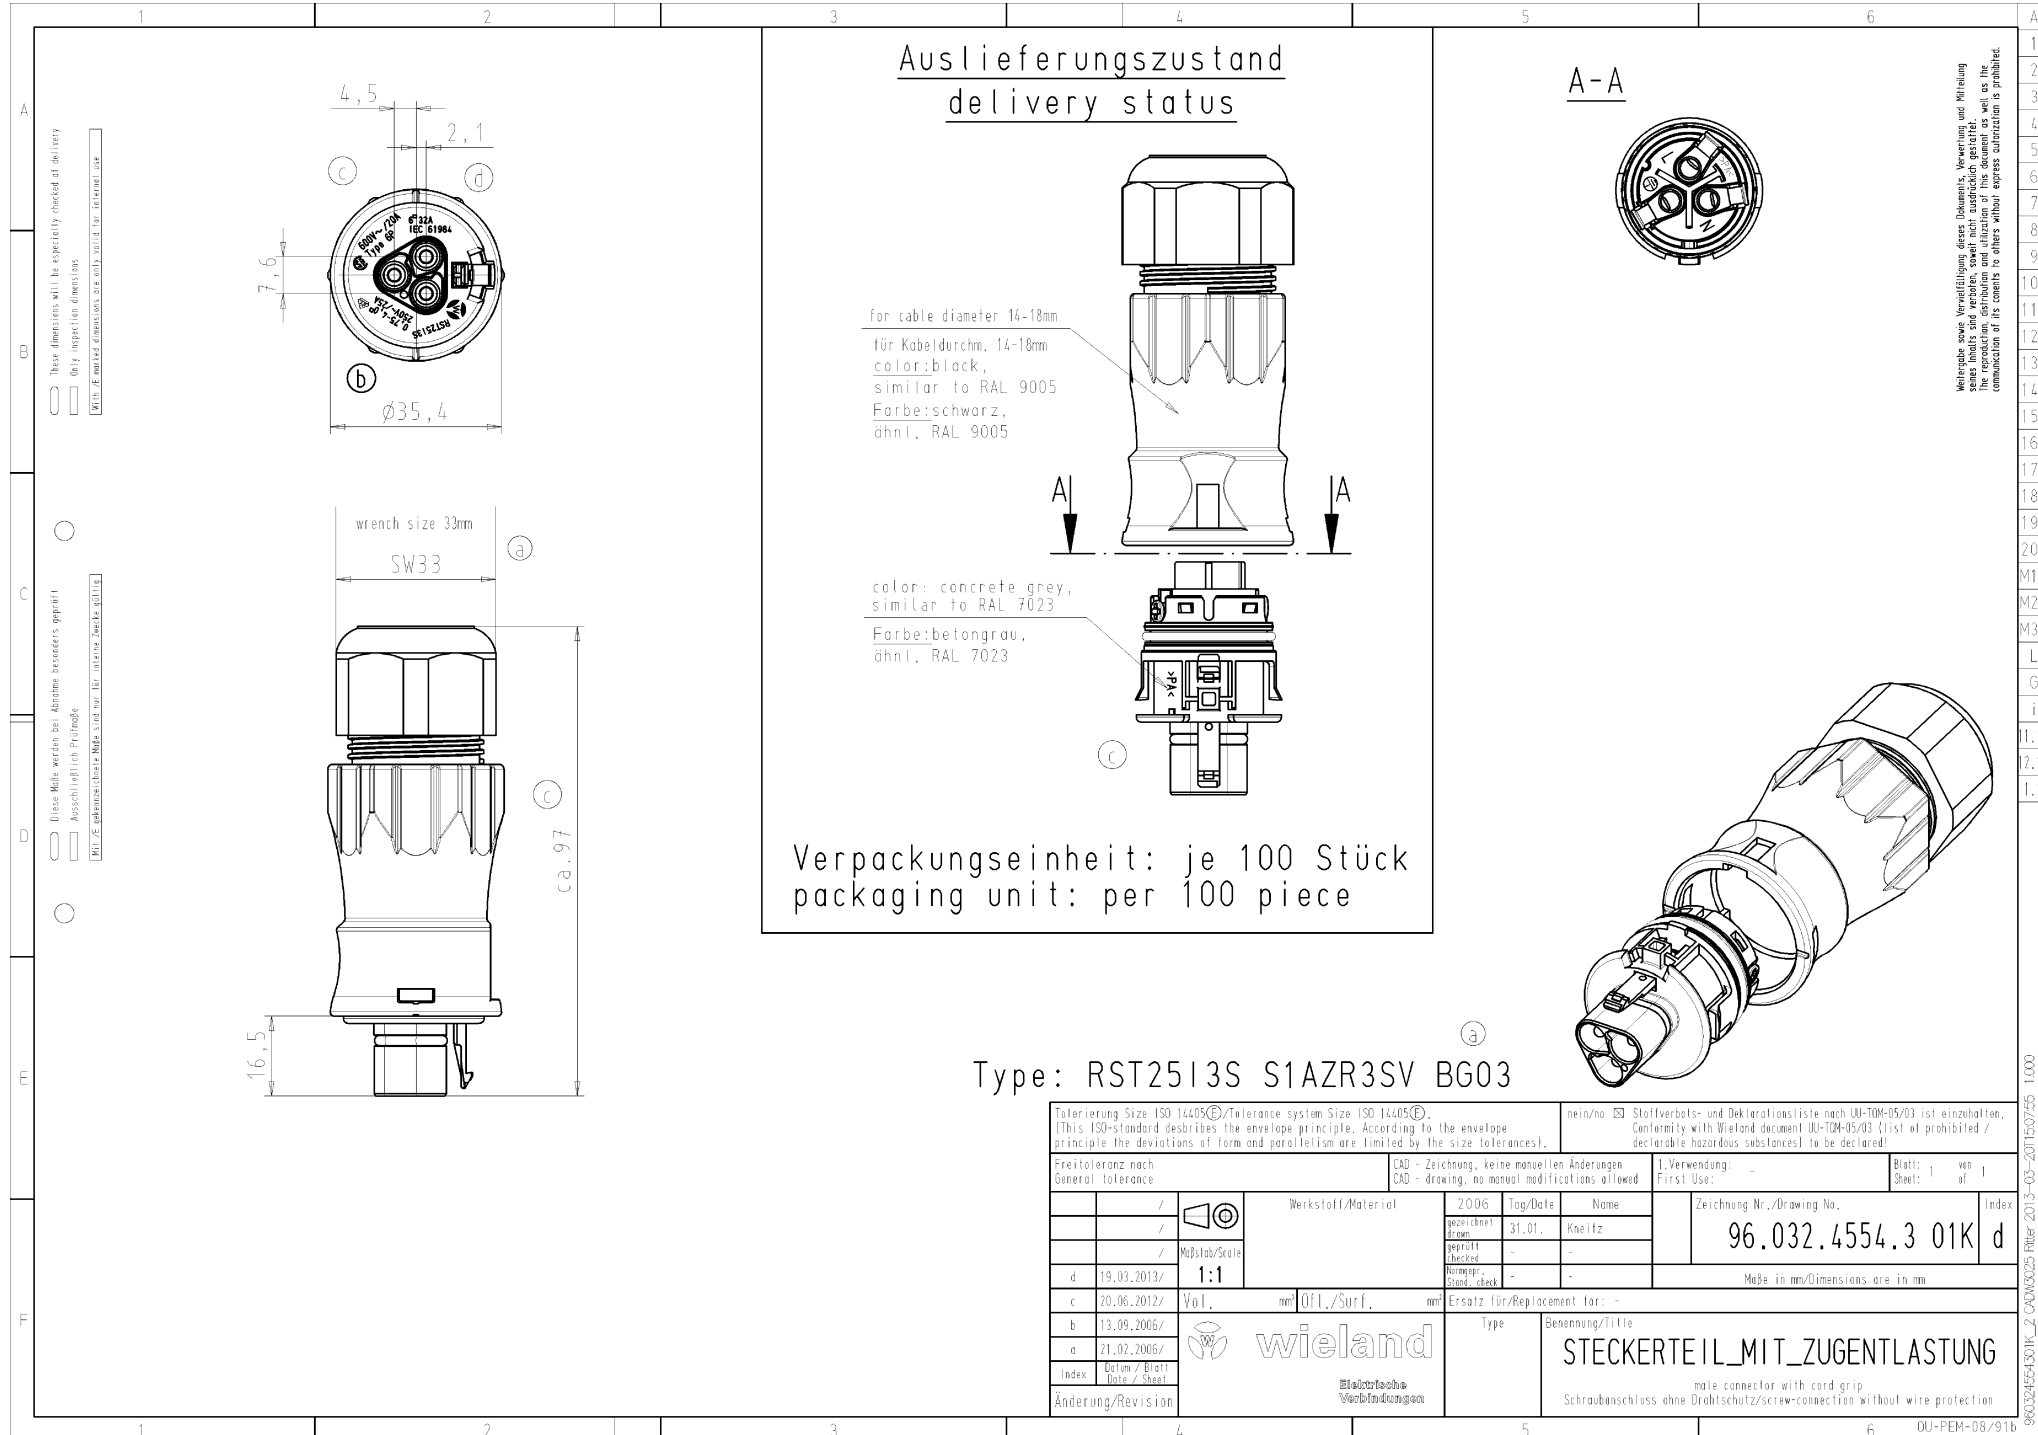

Auslieferungszustand
delivery status

A-A

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100 piece

Type: RST25I3S S1AZR3SV BG03

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UL-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.032.4554.3 01K d		Index	
d	19.03.2013/	1:1	Maße in mm/Dimensions are in mm
c	20.06.2012/	Vol.	Ersatz für/Replacement for: -
b	13.09.2006/	Type	
a	21.02.2006/	Benennung/Title	
Index	Datum / Blatt-Date / Sheet	STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.