

Datablad

Art. Nr. 96.032.4555.7

Stik RST20i3S S1 ZR3 VH GN0

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.032.4555.7 |
| EAN | 4015573875128 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominal strøm | 20 A |
| Nominal spænding | 250 V / 400 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Trækafastning | ja |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Bladgrøn |
| Pol mærkning | 1, 2, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabeldiameter max. | 18 mm |
| Kabeldiameter min. | 13 mm |
| Kvadrat massiv | 6 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 6 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Tværsnit flerkoret | 0,75 mm ² |
| Tværsnit flerkoret | 6 mm ² |
| Afisoleringslængde | 37 mm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Model | Han |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,347 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner


| | |
|--------|---------|
| Længde | 93,7 mm |
| Bredde | 35,4 mm |
| Højde | 35,4 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 05.564.4453.1 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort |
| 99.416.6205.2 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor |

montage

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|---|--|
| 96.030.0155.7 | fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0 | RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn |
| 96.031.5055.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M01 H GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25 |
| 96.233.1031.7 | Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0 | RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort |
| 96.031.4555.7 | Stik RST20i3S B1 ZR3SH GN0 | RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69 |
| 96.031.6155.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M03 H GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |
| 96.031.6055.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M00 H GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.033.6055.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M90 H GN0 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.035.6155.7 | Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |

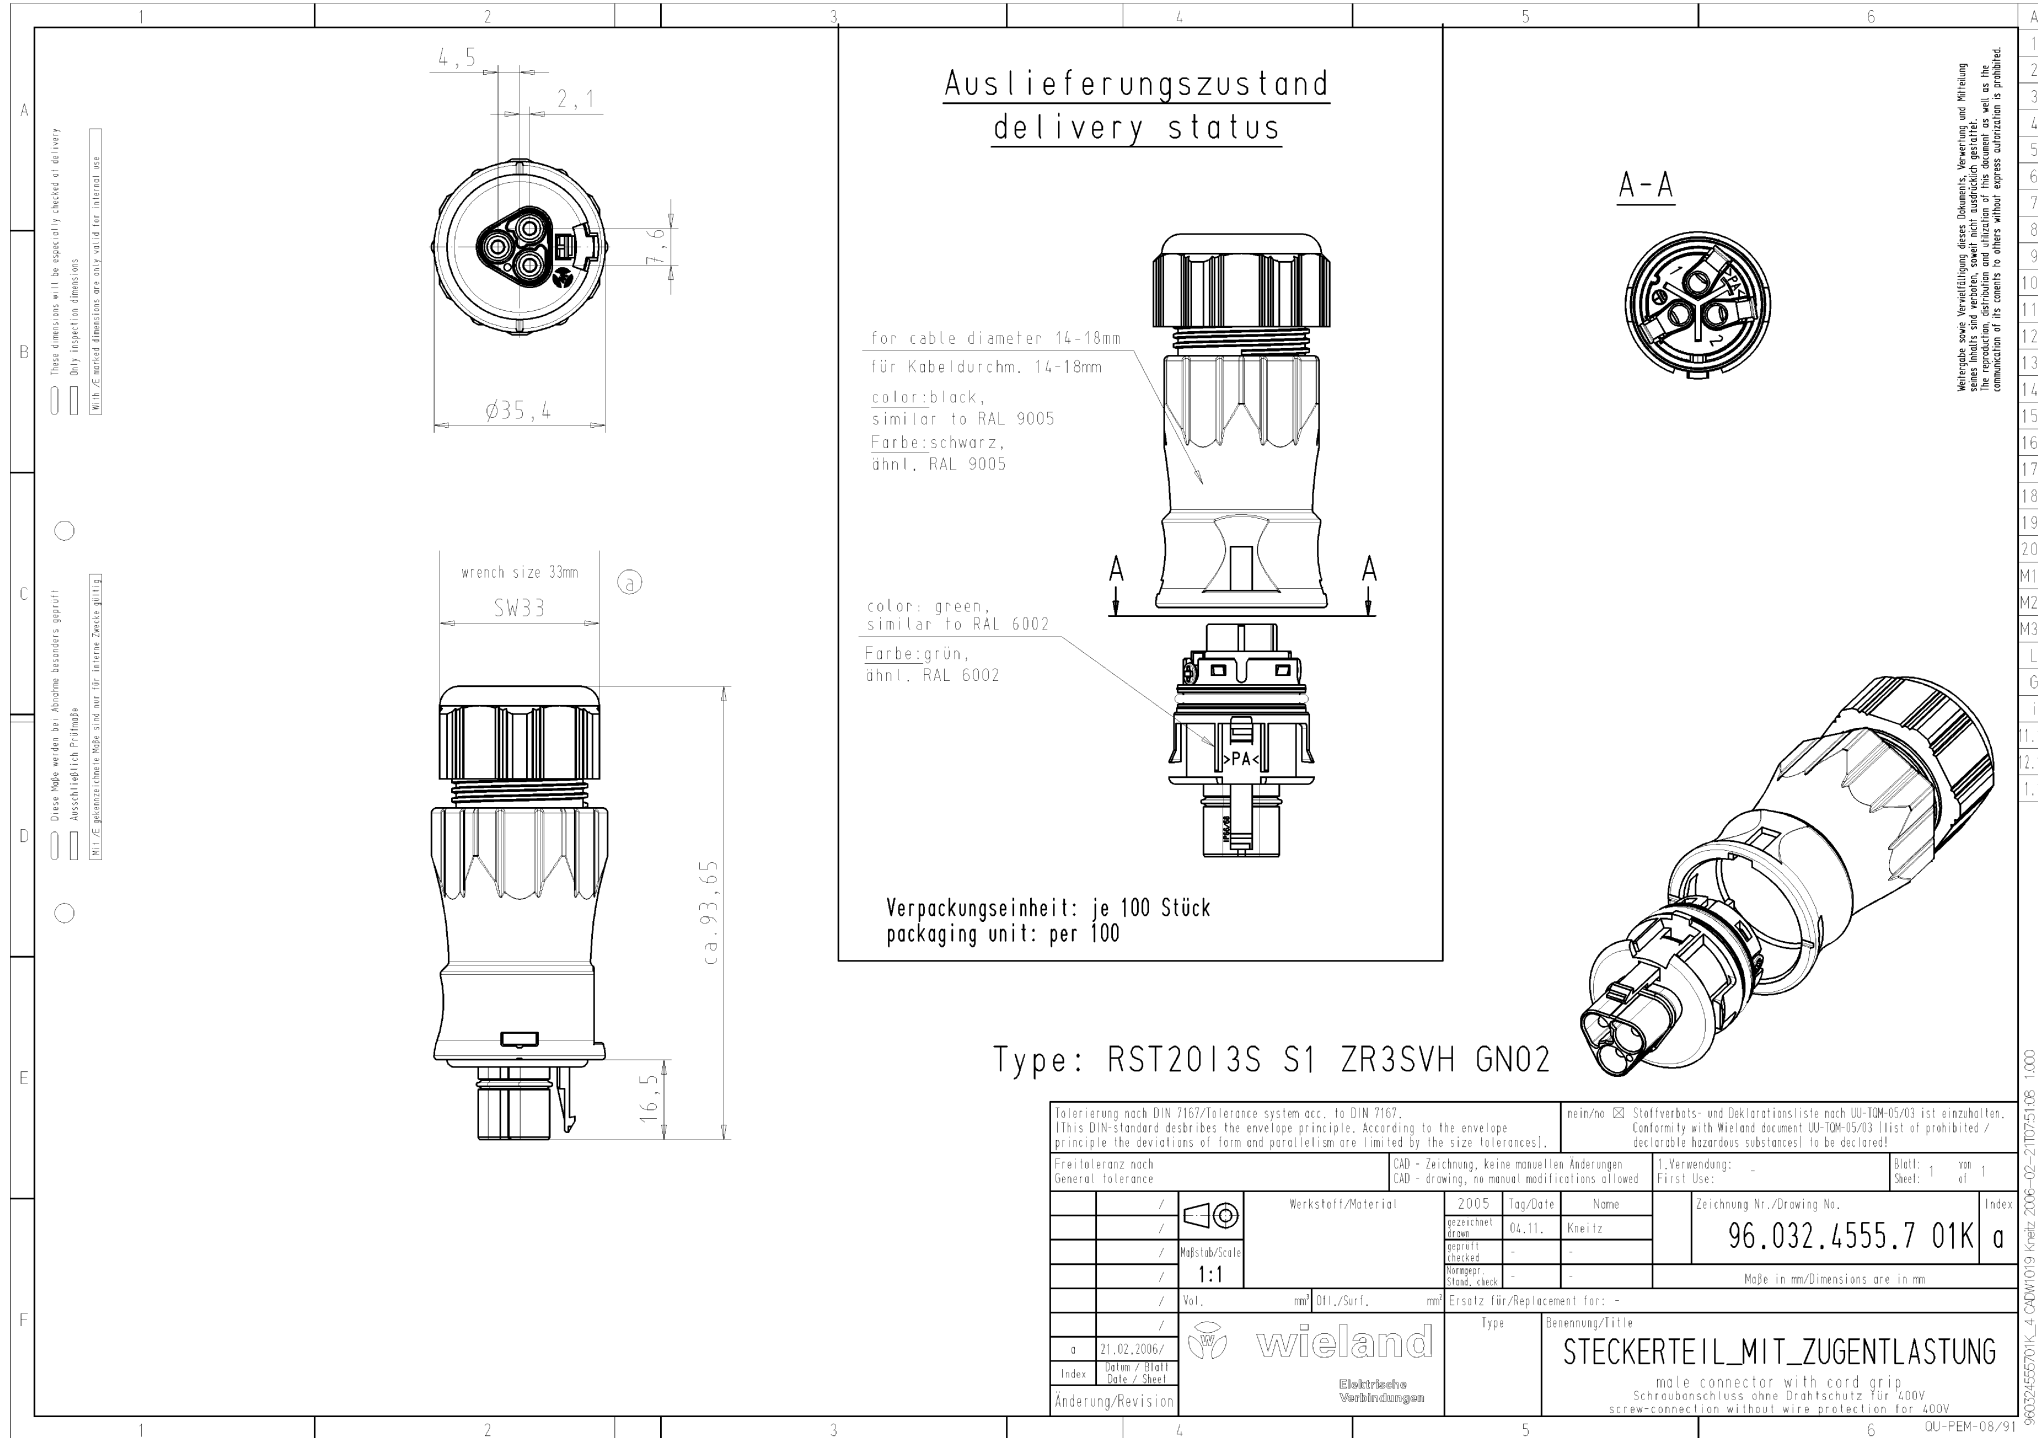


Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: green,
similar to RAL 6002
Farbe: grün,
ähnl. RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

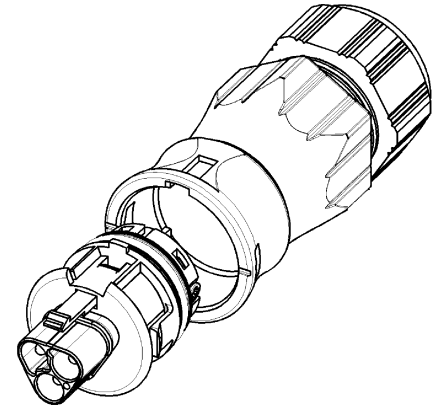

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist nicht zulässig.

Type: RST2013S S1 ZR3SVH GN02

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. | | nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | |
| Freitoleranz nach General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: - |
| Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 | | Zeichnung Nr./Drawing No. | |
| Werkstoff/Material | | 2005 gezeichnet/drawn 04.11. Kneitz | Index 96.032.4555.7 01K a |
| Maßstab/Scale | | 1:1 | |
| Maße in mm/Dimensions are in mm | | | |
| Ersatz für/Replacement for: - | | Benennung/Title | |
| wieland | | STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG | |
| Elektrische Verbindungen | | male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz für 400V screw-connection without wire protection for 400V | |
| Änderung/Revision | | | |

960324555701K_1 CAD/WT/19 Kneitz 2006-02-21/07:51:06 1:000