

LED-Hallenleuchte/ LED High Bay Fitting

Adolf Schuch GmbH
Mainzer Str. 172 • D-67547 Worms
+49 6241 4091-0 • info@schuch.de
www.schuch.de


DUEVO

Baureihe/ Series	3301 ...	3302 ...
------------------	----------	----------


Schutzklasse/ Protection class:	SK I	
Schutzart/ IP rating:	IP66	
Gewicht/ Weight:	ca. 10 kg	ca. 15 kg
Nennspannung/ Rated voltage:	220 – 240 V	
Frequenz/ Frequency:	50 / 60 Hz	
Kennzeichnung/ Labeling:		

Zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
For use in an environment where deposit of non-conductive dust on the luminaire can be expected.

3301

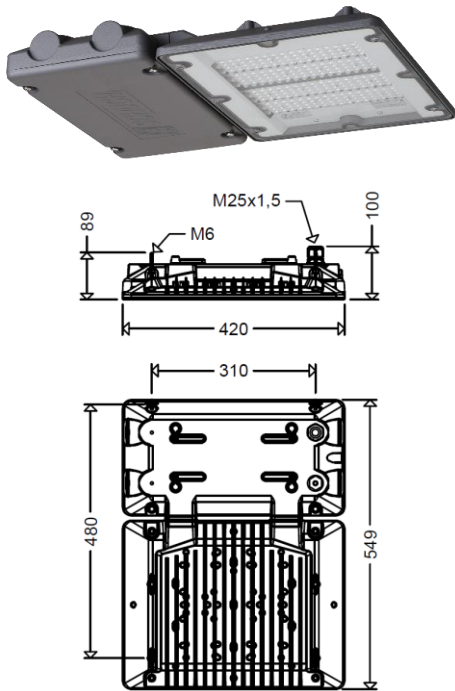


3302

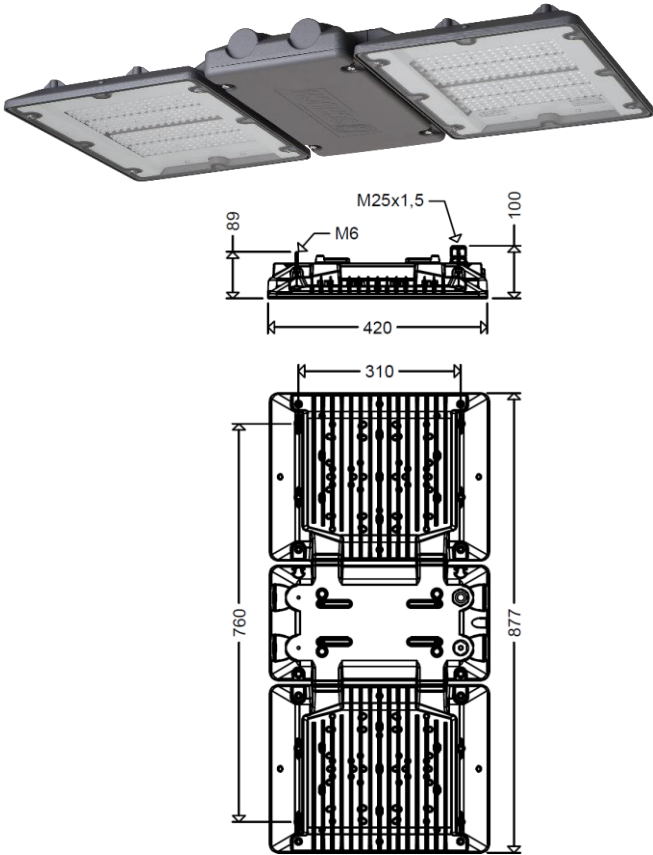

Beleuchtungsanlagen mit elektronischen Betriebssystemen. Bitte beachten:

DE

- Bei der Installation an Drehstromnetzen ist sicherzustellen, dass der Null-Leiter immer angeschlossen ist. Das Fehlen des Null-Leiteranschlusses kann zu einer Schieflast führen. Durch die dabei entstehenden Überspannungen kann das elektronische Betriebsgerät in der Leuchte zerstört werden.
- Bei der Überprüfung der Isolationsfestigkeit ist das Abklemmen des Null-Leiters erforderlich. In diesem Zustand darf das Lichtnetz nicht in Betrieb genommen werden. Nach der Prüfung der Isolationsfestigkeit ist zuerst der feste Anschluss des Null-Leiters sicherzustellen. Erst dann kann die Anlage ohne Schaden für die elektronischen Vorschaltgeräte in Betrieb gehen.
- Bei Versorgungsnetzen 3x220/240 V (Δ Phase gegen Phase) ist eine Absicherung mit gemeinsamer Abschaltung der drei Außenleiter erforderlich.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur bewirkt eine Verkürzung der Lebensdauer des elektronischen Vorschaltgerätes bzw. bei stärkerer Überschreitung auch dessen Ausfall.
- Bitte beachten sie, dass die Leuchte einen Mindestabstand von 0,2 m zu einer angestrahnten Fläche haben muss.
- Die zulässige Dimensionierung von Leitungsschutzschaltern ist dem Datenblatt zu entnehmen.
- Achtung, in dieser Leuchte sind LED-Module eingebaut, welche nicht dafür vorgesehen sind vom Anwender gewechselt zu werden. Die eingebauten Module dürfen nur von Schuch, einem von Schuch beauftragten Servicetechniker oder von vergleichbar qualifizierten Personen gewechselt werden.
- Bei der Montage der Leuchten in Räumen mit permanent anstehender Feuchtigkeit empfehlen wir Druckausgleichselemente (vorzugsweise mit PTFE-Membran) nachzurüsten.


EVG-Ersatz bei Leuchten mit programmiertem EVG

Programmierte EVG sind durch einen Aufkleber mit Programmnummer und Barcode gekennzeichnet. Für eine korrekte Funktion der Leuchte müssen Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei Bestellung bitte die Programmnummer angeben.

Energieeffizienzklasse (EEK)

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

C bei Lichtfarbe 830 / 840 / 850

D bei Lichtfarbe 822 / 827

Standard-Lichtfarbe der Leuchte 3301... bzw. 3302 ist 840 (in der Typenbezeichnung nicht angegeben)

Alle vom Standard abweichenden Lichtfarben sind in der Typenbezeichnung integriert (z. B. 3301 L210 **850**)

Vereinfachte Konformitätserklärung

Für Leuchten mit eingebauten NFC-konfigurierbaren EVGs oder Leuchten mit eingebauten Funksystemen gilt:

Hiermit erklärt Adolf Schuch GmbH, dass die vorliegende Leuchte der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.schuch.de/de/service/downloads>



Lighting installation with electronic control gear. Please observe:

EN

- When connecting to three-phase supplies ensure that the neutral wire is always connected. Missing neutral connection leads to imbalance. The resulting overvoltage could destroy of the electronic ballast in the luminaire.
- For testing the insulation strength it is necessary to pinch off the neutral wire. In this condition the lighting unit must not be used. After the insulation test correct connection of the neutral wire must be checked. Only then the installation can be used without damage to electronic ballasts.
- In supply systems 3x220/240 V (Δ phase against phase) fusing disconnecting the three phases simultaneously must be provided.
- The maximum permissible ambient temperature must never be exceeded. Exceeding the max. permissible temperature results in a shortened lifetime of the electronic ballast, severe exceeding even in its breakdown.
- Please note, that the fitting must have a minimum distance of 0.2 m to an illuminated surface. 
- The number of luminaires on automatic circuit breaker, see technical datasheet.
- Attention: The LED modules contained in this luminaire are not scheduled to be replaced by the user. The LED modules shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- When installing the luminaire in rooms with permanent humidity, we recommend pressure compensation elements (preferably with PTFE membranes).

Replacement of ECGs with programmable ECG

Programmable ECGs are marked with a label showing the programming number. For a proper function of the light fitting original spare parts must be used. When placing an order, please mention the programming number.


Energy Efficiency Labeling (EEL)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class:

- C** at photometric code 830 / 840 / 850
- D** at photometric code 822 / 827

Standard-photometric code luminaire 3301... resp. 3302 is 840 (not specified in the type-code)

All photometric codes that deviate from the standard are integrated in the type-code (e. g. 3301 L210 **850**)

Simplified EU declaration conformity


Applicable is for luminaires with build-in NFC-configurable ECGs or luminaires with build-in Radio-Systems:

Hereby, Adolf Schuch GmbH declares that the present luminaire type is in compliance with Directive 2014/53/EU.



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.schuch.de/de/service/downloads>

Leuchte öffnen
Open luminaire

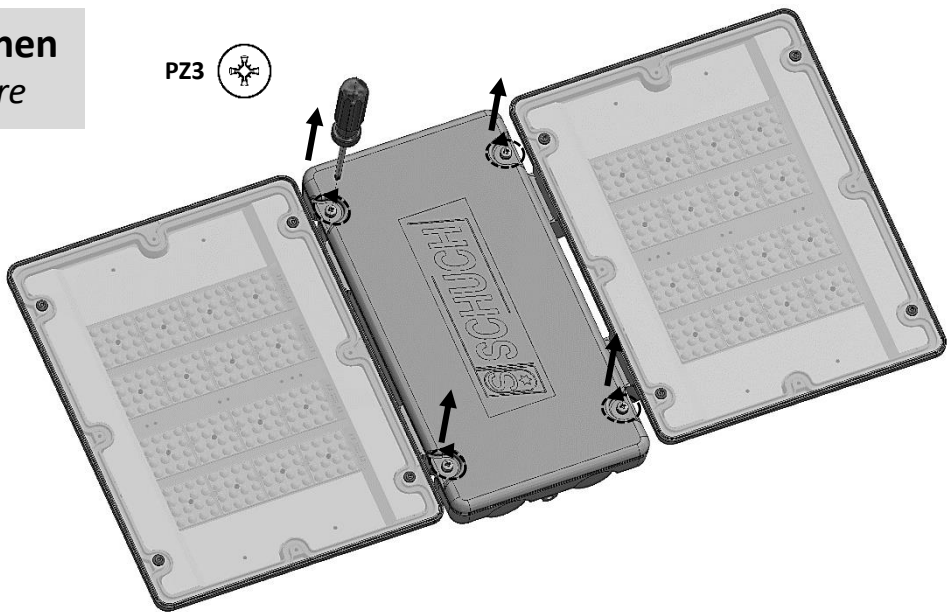


Aufhängung und Anschluss
Suspension and connection

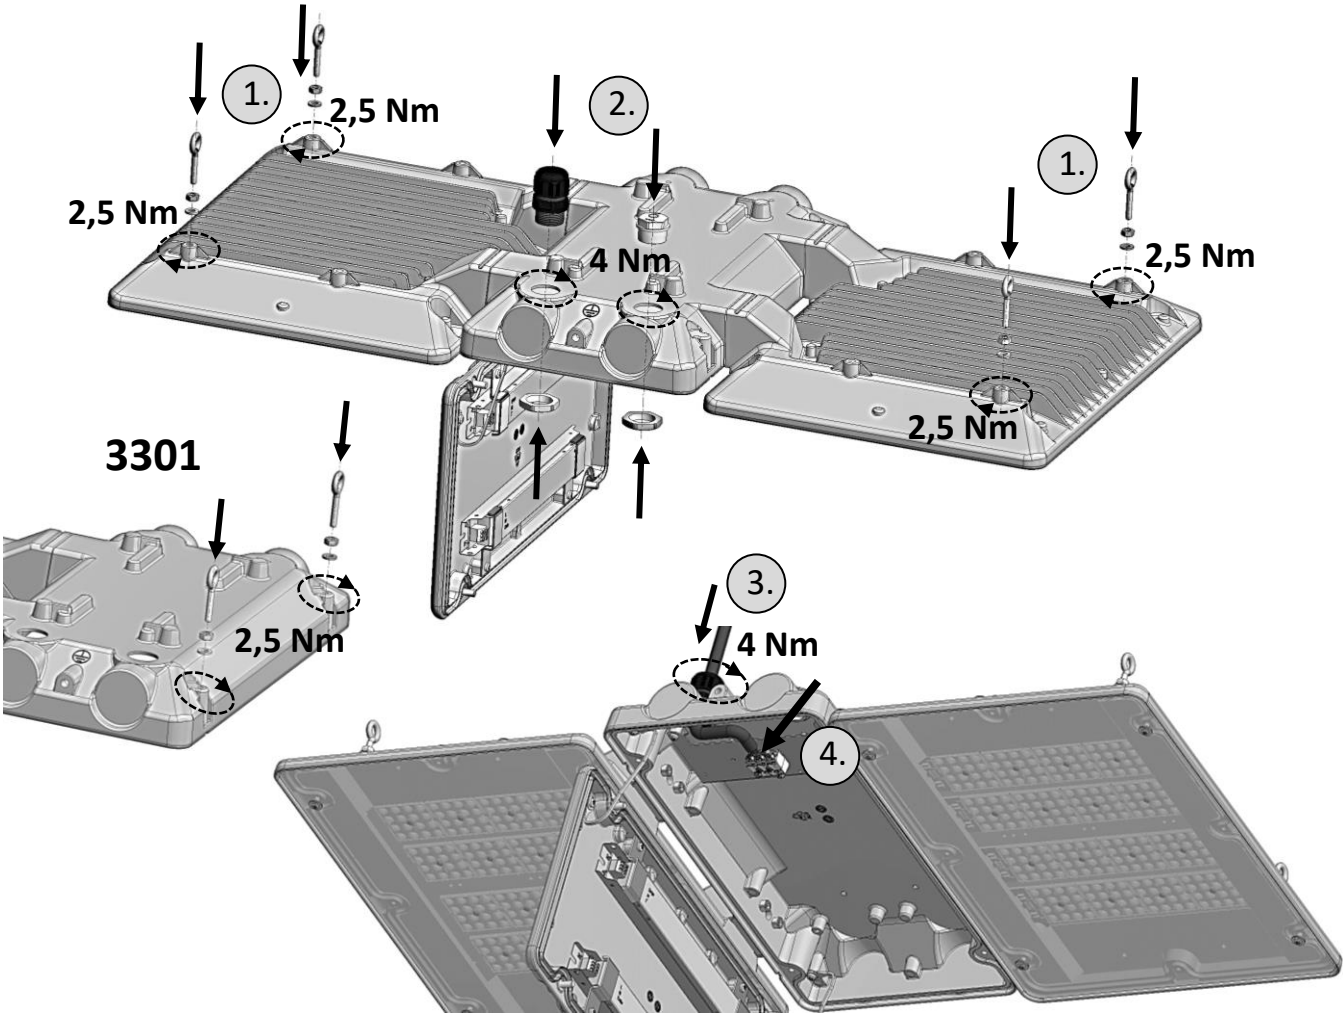

Befestigungsmöglichkeiten/ *Mounting options*


Y-Seil/ *Y-Rope*

3301/3302 Y P (Art. Nr.: 33001 9004)

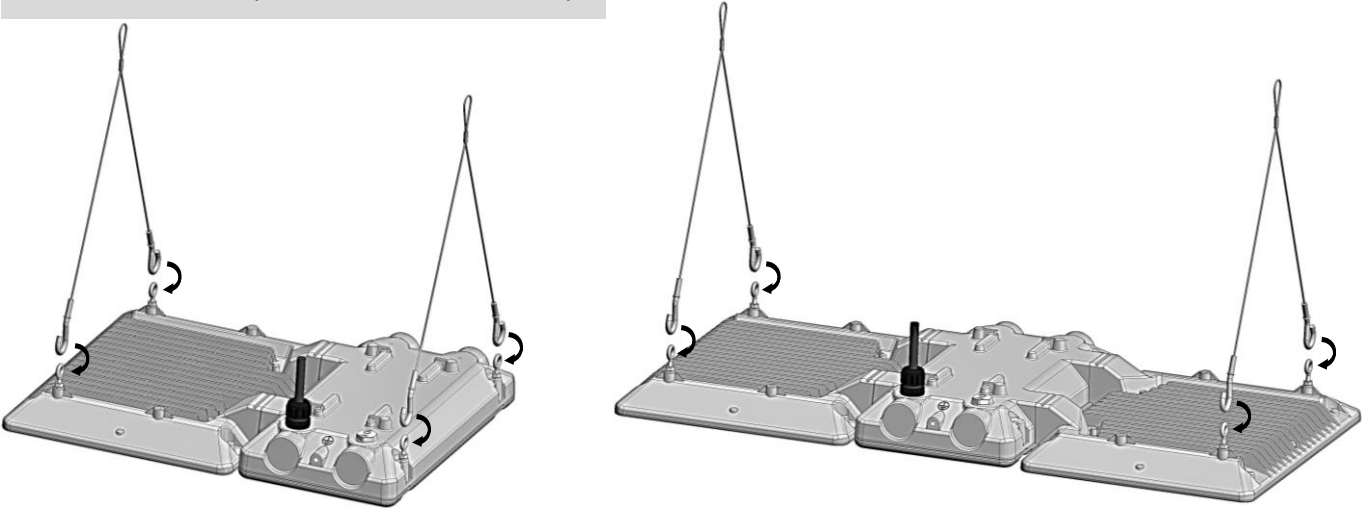


Deckenwinkel/ *Ceiling angle brackets*


3301/3302 D (Art. Nr.: 33001 9002)

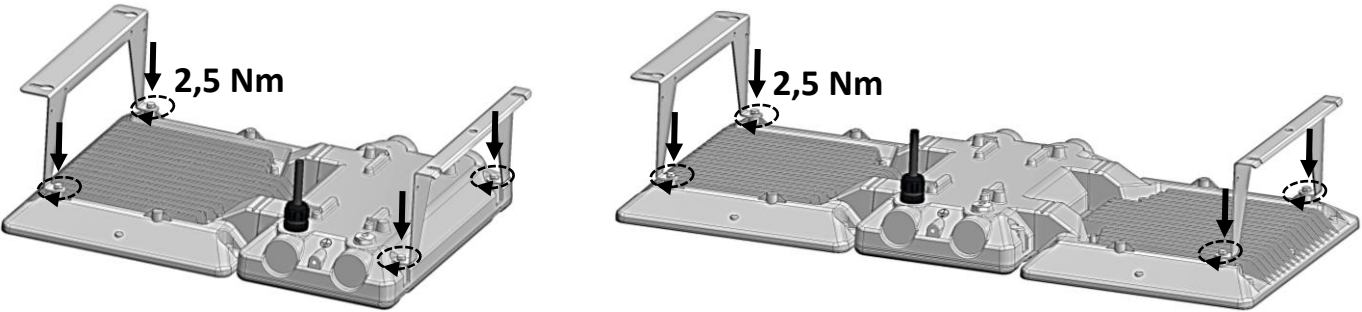


Schwingungsgedämpft/ *vibration dampened*

3301/3302 SD (Art. Nr.: 33001 9013)

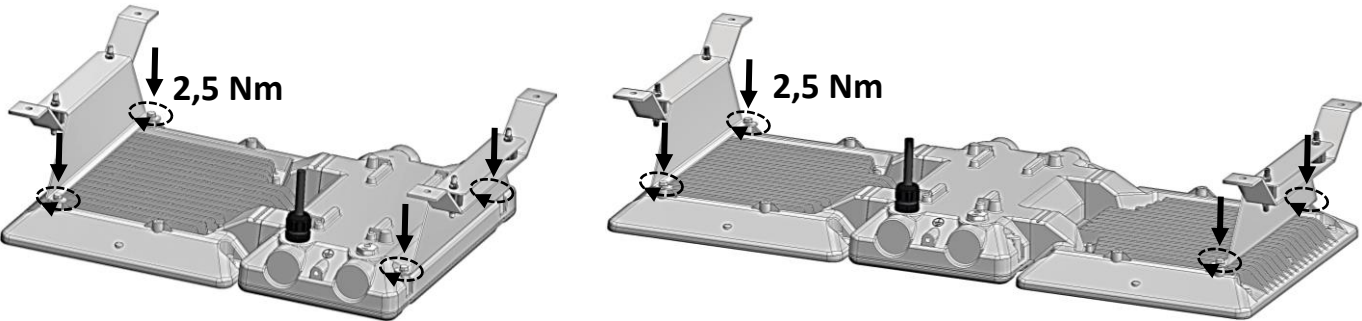


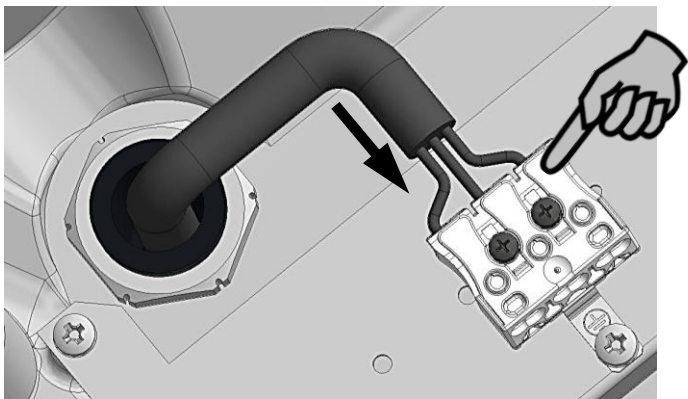

Type ON/OFF


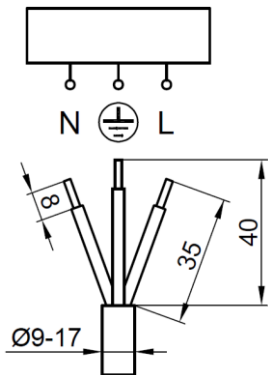


Type DIMD, DIMA

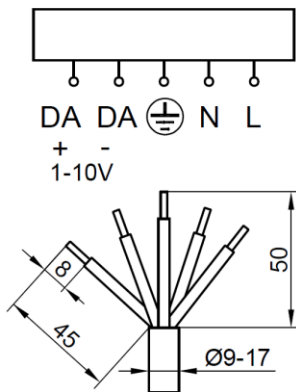


HINWEIS! / NOTE!
DALI-Leitungen
netzspannungsfest
ausführen!
DALI lines must be
mains voltage-proof!


Type LR

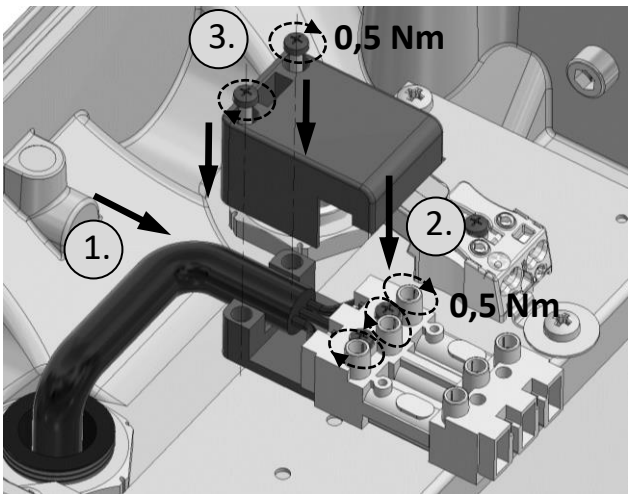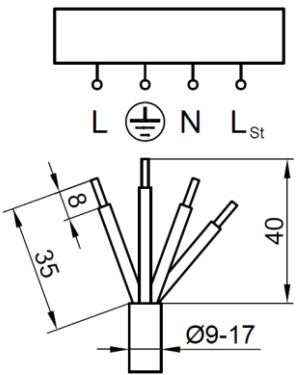

Type ON/OFF

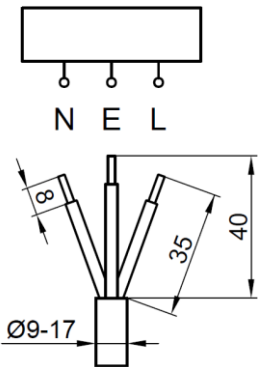


Type DIMD, DIMA

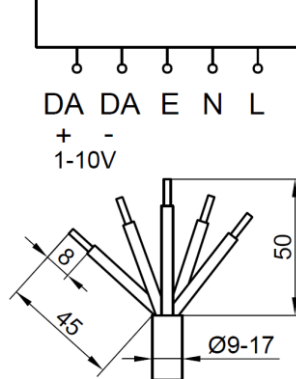



HINWEIS! / NOTE!
DALI-Leitungen
netzspannungsfest
ausführen!
DALI lines must be
mains voltage-proof!

Type LR

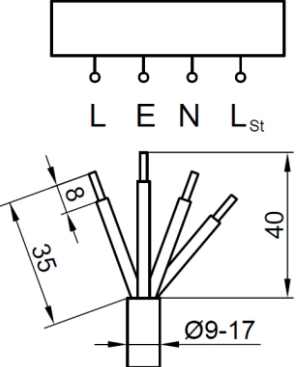


Spezial-Typen/ Special types


„FastConnect“- Type

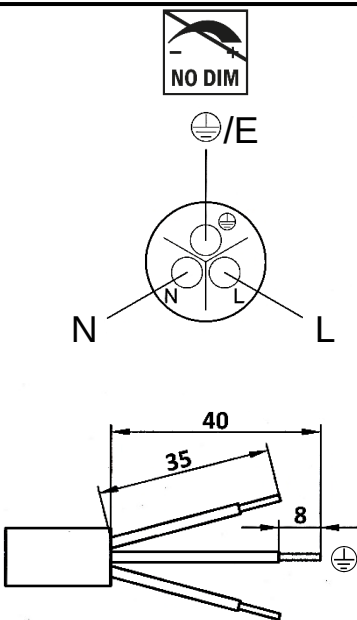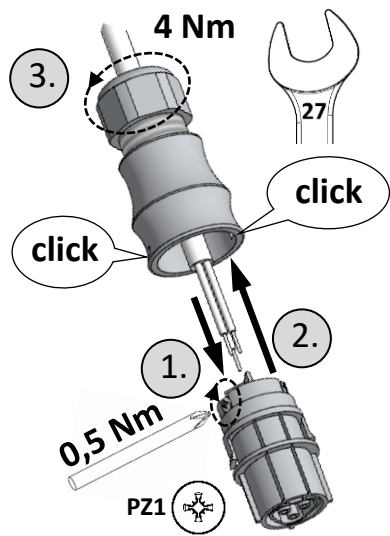


HINWEIS!/ NOTE!
DALI-Leitungen netzspannungsfest ausführen!
DALI lines must be mains voltage-proof!

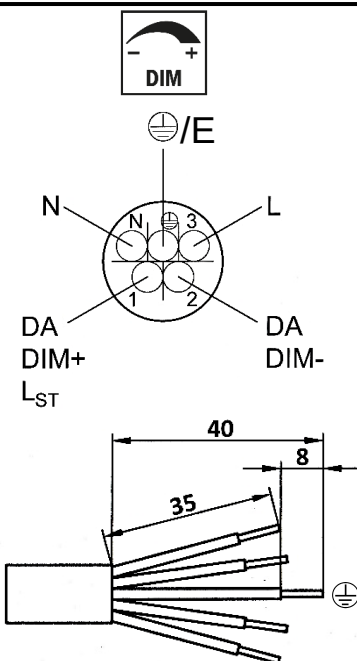

ZB-Type

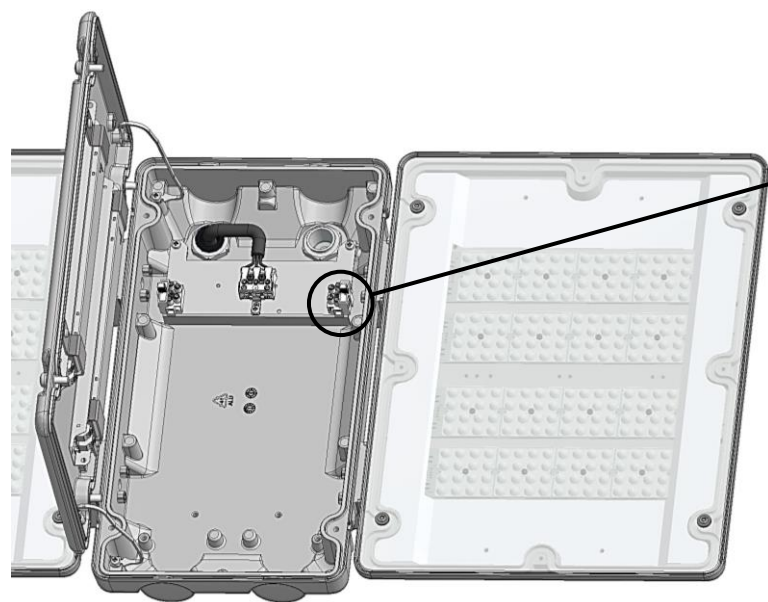

Sicherungswechsel/ Change fuse

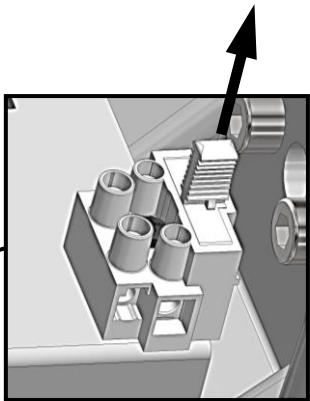



Hinweis:
Leuchte zum Betrieb an
Notbeleuchtungsanlagen nach
DIN EN 60598-2-22,
VDE 0711-2-22, Absatz 22.6.3.
Die Sicherung ist nur durch ein
Originalersatzteil zu ersetzen.
T2,0A H 250V, Type 179 200.2
Artikelnummer 90294 9003

TS-45527-00


HINWEIS!/ NOTE!
Nur SCHUCH-Ersatzteil verwenden!
Use only SCHUCH spare part!

Spezial-Typen/ Special types


Wandwinkel
Wall angle bracket

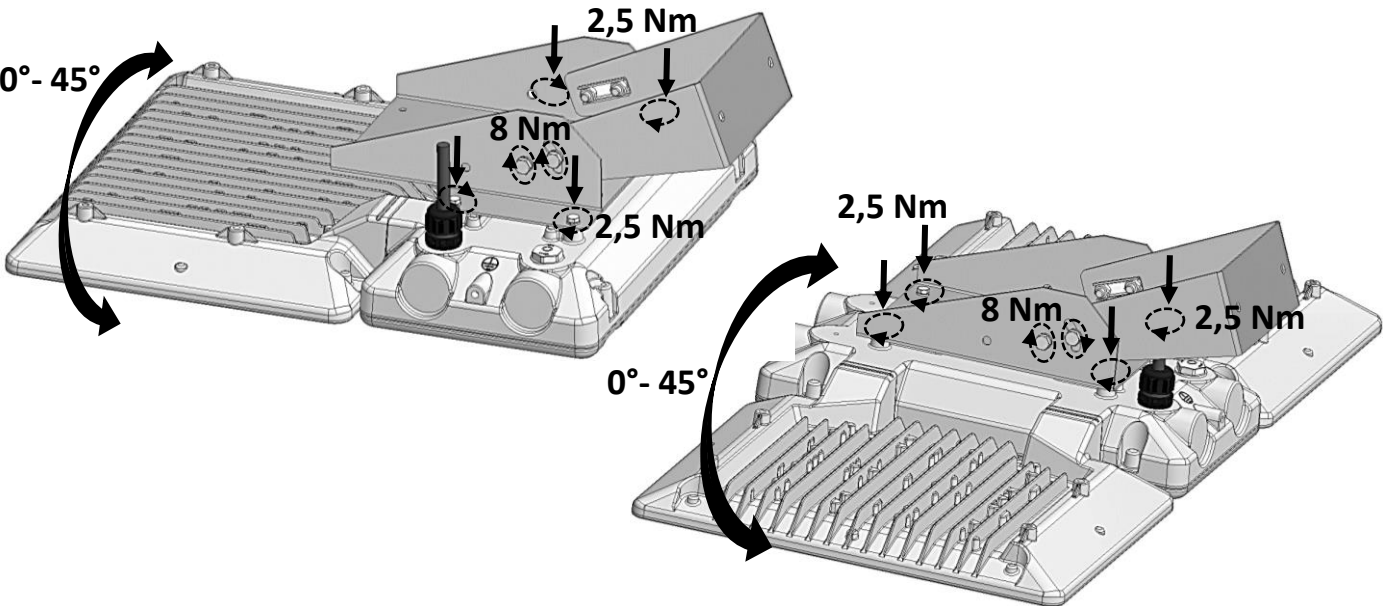

Sonder-Lichtverteilung
Special light distribution

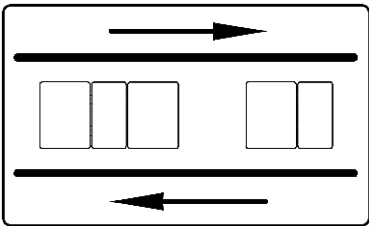

3301 ... TO

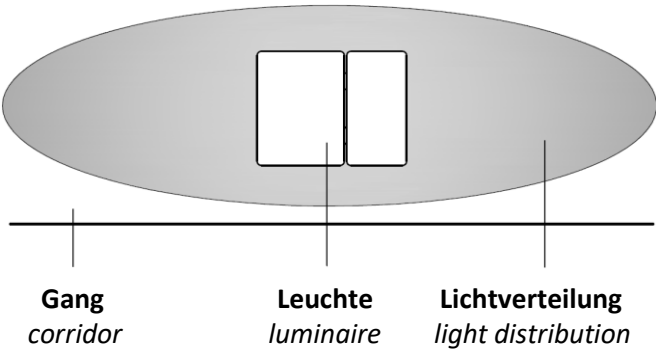

3302 ... TO

