

Deckenanbau-Spot | CEILING MOVER

230 V, dreh- und schwenkbar



Installations- und Bedienungsanleitung

DSE30101



DSE30909



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres **Decken-Anbau-Spots** (Artikel-Nr.: DSE30101, DSE30909) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Technische Daten (Leuchte)

Material	Aluminium
Fassung	3x GU10
Leistung	3x max. 7,5 W
Versorgungsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Durchmesser Leuchtenkopf	60 mm
Breite	480 mm
Länge	90 mm
Höhe	125 mm
Sockel (Höhe)	15 mm
Drehbereich	350°
Schwenkbereich	90°
Einsatz	Innenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Verpackungsinhalt

- | | |
|--|-----|
| • Deckenanbau-Spot, 230 V | 1 x |
| • Befestigungsmaterial | 1 x |
| • Installations- und Bedienungsanleitung | 1 x |

Zusatzartikel (separat erhältlich)

- goldfarbiger Deckoring (DRE21)

Vor der Installation


- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Die zwei Gewindestifte, an der Leuchte lösen.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Löcher für Montageschrauben anzeichnen und mit, je nach Befestigungsart, entsprechendem Bohrer, zwei Montagelöcher anfertigen, ggf. sind Dübel zu verwenden.
- Montagebügel abnehmen.
- Den Montagebügel ausrichten und befestigen.
- Die freien Aderenden der Zuleitung mit der Leuchte, entsprechend den Vorschriften, anschließen (Abb. 2+3)
- Kabel sorgfältig verlegen, Leuchte auf den Montagebügel aufstecken und mit den zwei Gewindestiften gleichmäßig fest fixieren (Abb. 4).
- Leuchtmittel einbauen (Abb. 6)
- Versorgungsnetz einschalten und Funktion testen.

Leuchtmittelwechsel

- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist und die Leuchte nicht unter Spannung steht.
- Schrauben Sie den Leuchtenkopf ab.
- GU10-Leuchtmittel einsetzen/wechseln.
- Leuchtenkopf aufsetzen und wieder fest aufschrauben.

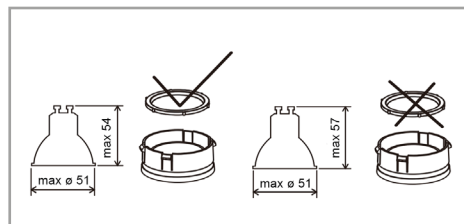

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der Artikel ist für den Betrieb bei klassischer Nullung nicht geeignet.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

