

**Datablad**

Art. Nr. 96.035.2153.1

**Apparatstik RST20I3F B2 M13 SW**

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med fjeder tilslutning.  
250V/20A 0,5-1,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
Montering: M16



Art. Nr.	96.035.2153.1
EAN	4015573972018
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	2,5 mm²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Vinklet
hældningsvinkel	7 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,233 kWh
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**



Længde	87 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm <sup>2</sup>	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm <sup>2</sup> /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16

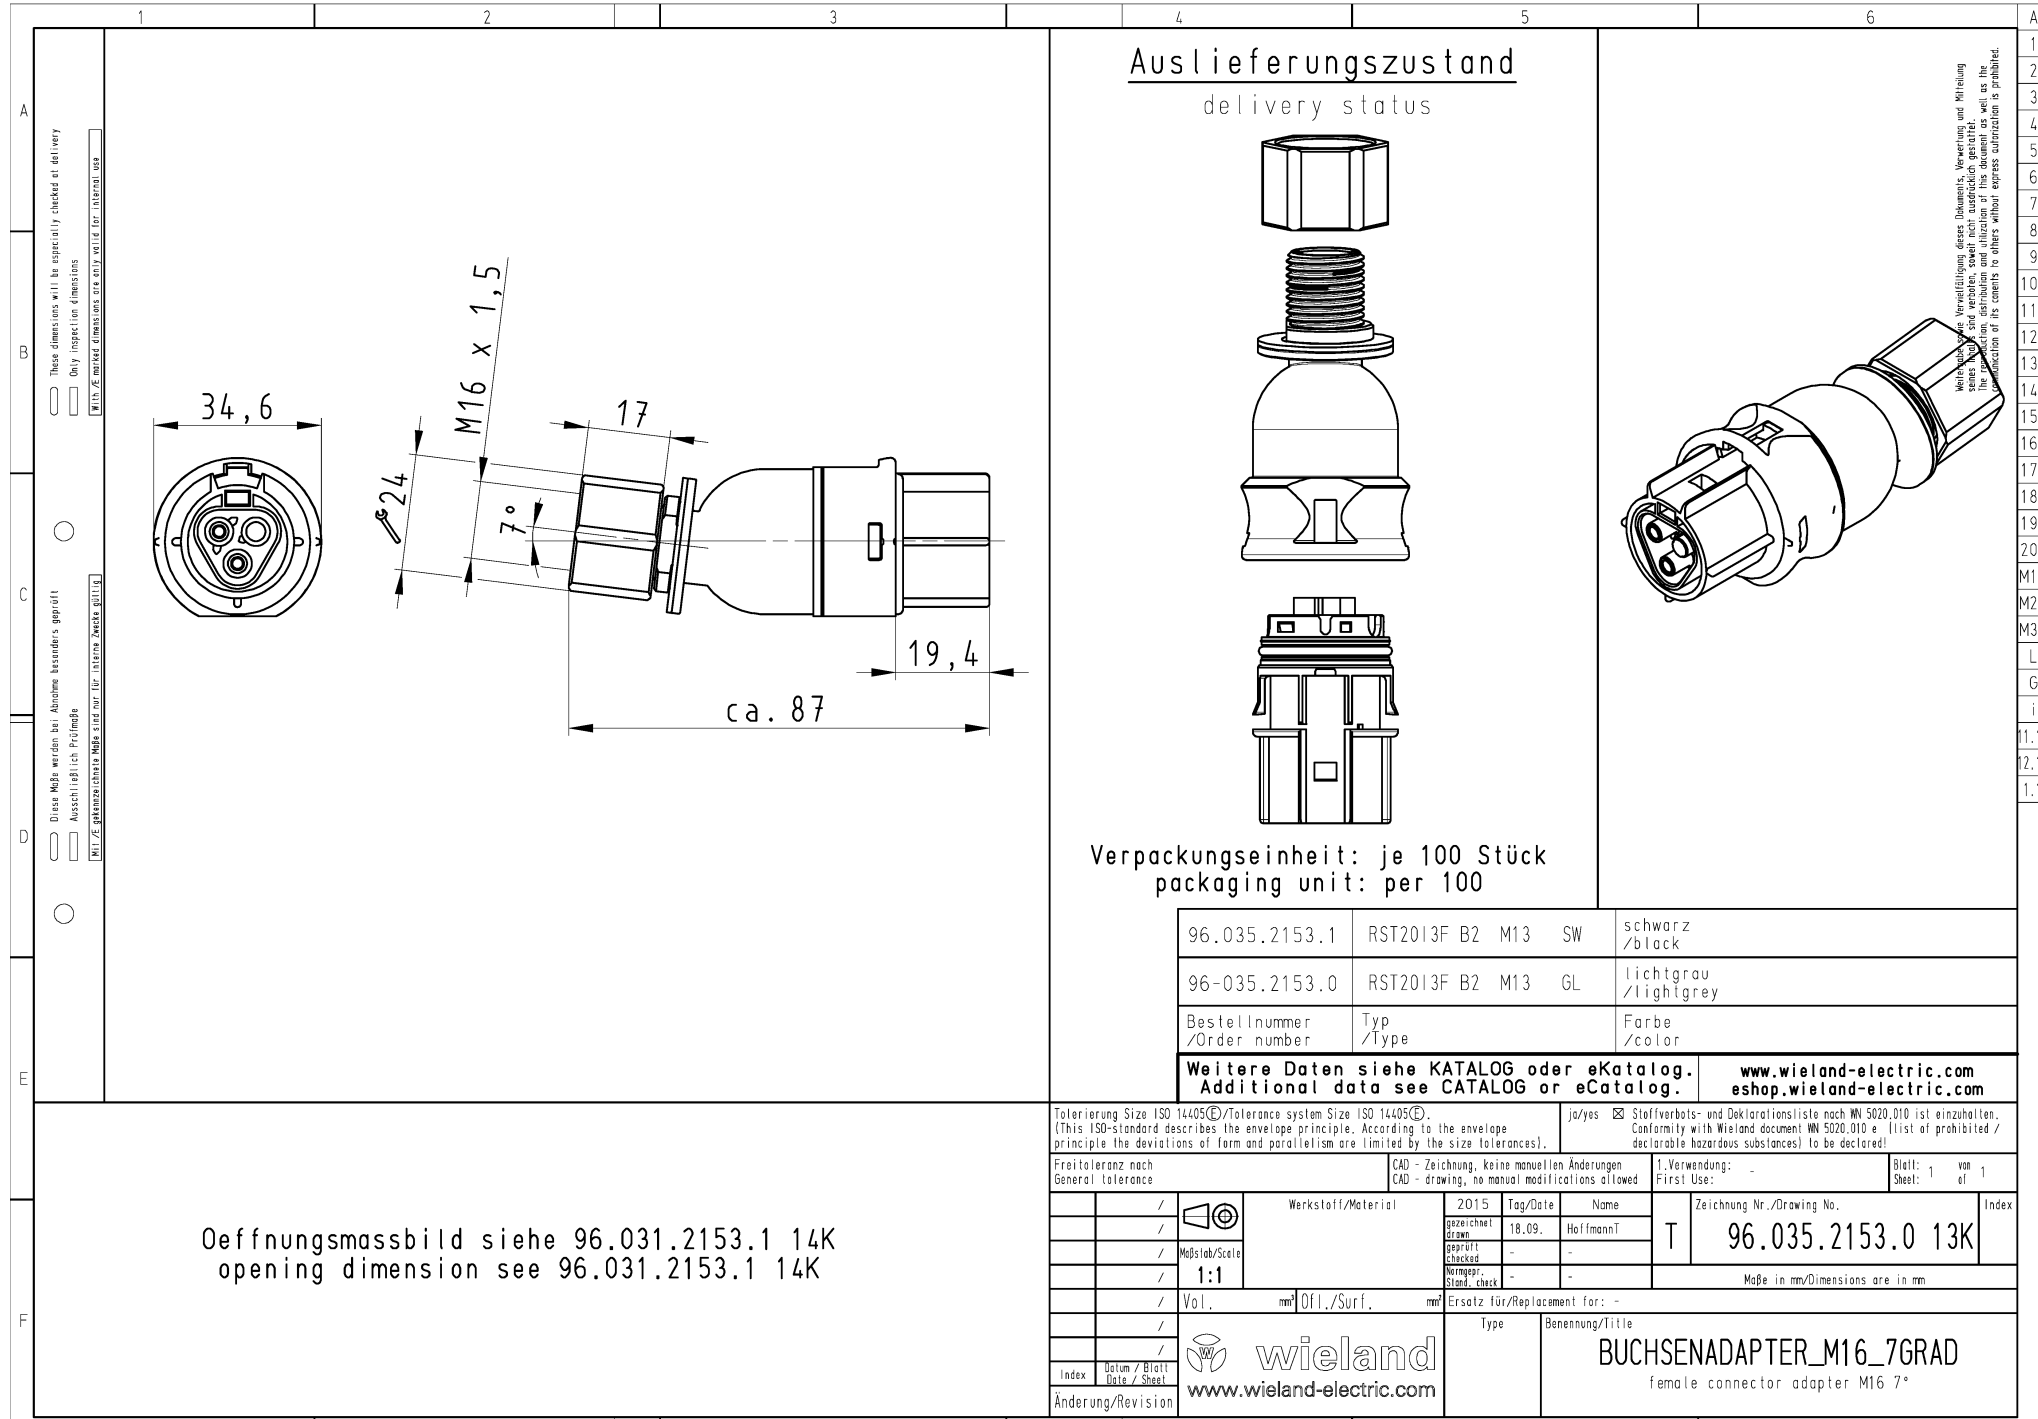

**Auslieferungszustand**  
delivery status

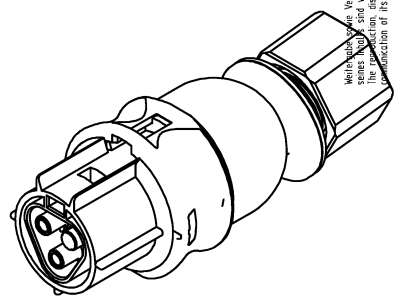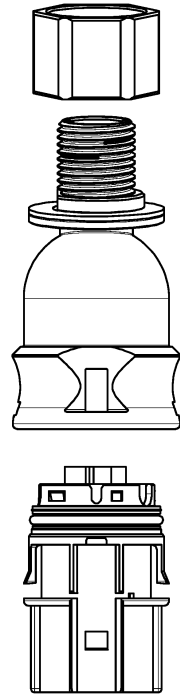

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

96.035.2153.1	RST20I3F B2 M13 SW	schwarz /black
96-035.2153.0	RST20I3F B2 M13 GL	lichtgrau /lightgrey
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>

Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K  
opening dimension see 96.031.2153.1 14K

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2015 Tag/Date		Name	
gezeichnet drawn 18.09.		HoffmannT	
geprüft checked			
Vorgepr. Stand. check			
Maße in mm/Dimensions are in mm		T 96.035.2153.0 13K	
Vol. mm³ Offl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		BUCHSENADAPTER_M16_7GRAD female connector adapter M16 7°	
Index Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung/Revision			