

**Datablad**

Art. Nr. 96.051.4051.4

**Stik RST20i5S B1 ZR1S L BR0**

 RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4051.4
EAN	4015573890978
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	4 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning



Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

## Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,291 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

## Dimensioner


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

## Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

## montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0151.4	fordeler RST20i5B 3P1 F VGL BR01	
96.052.5051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M01VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.052.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M03VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M00VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M90VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6251.4	Apparatstik RST20i5S S1 M91VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M13VL BR01	

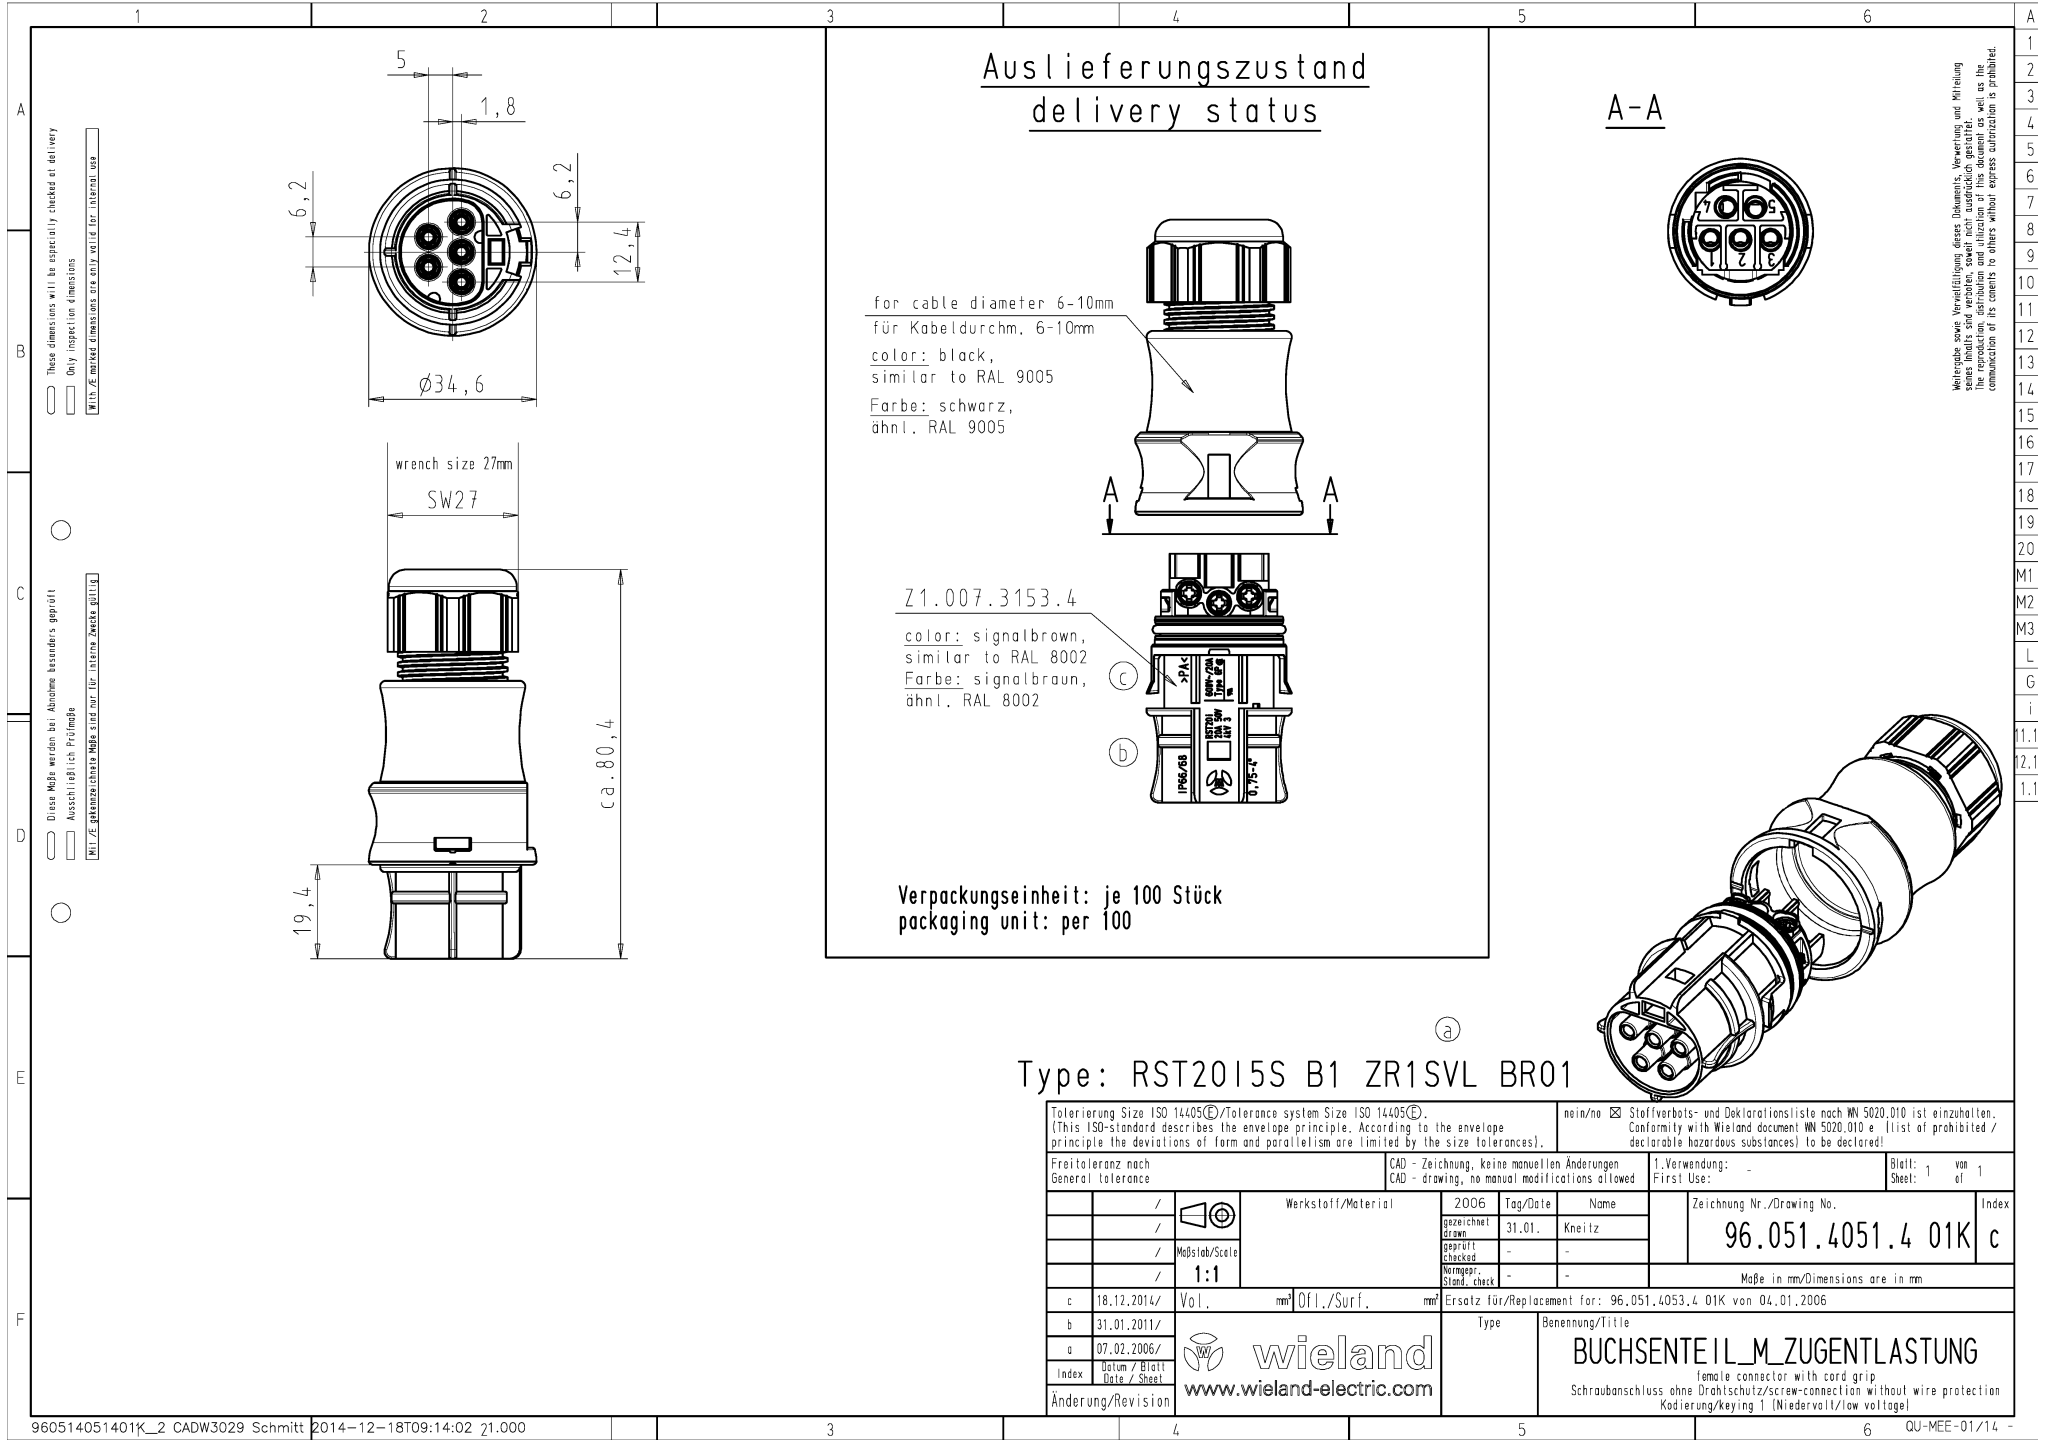

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere  
 die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist ohne schriftliche  
 Genehmigung des Herstellers oder seines Vertreters ausdrücklich untersagt.

Type: RST2015S B1 ZR1SVL BR01

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010.e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
			Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1		
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
		gezeichnet drawn	31.01.	Kneitz	
Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	96.051.4051.4 01K c
1:1		Vorgepr. Stand. check	-	-	
Maße in mm/Dimensions are in mm					
Ersatz für/Replacement for: 96.051.4053.4 01K von 04.01.2006					
www.wieland-electric.com			Benennung/Title		
BUCHSENTEIL M ZUGENTLASTUNG			female connector with cord grip		
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection					
Kodierung/keying 1 (Niedervolt/low voltage)					