

Datablad

Art. Nr. 96.051.4053.1

Stik RST20I5S B1 ZR1 SW

 RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4053.1
EAN	4015573861824
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringsslængde	26,5 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,29 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort


montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.1	fordeler RST20i5B 3P1 F VG SW	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort
96.052.5053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M01V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.052.6153.1	Apparatstik RST20i5S S1 M03V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M00V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M90V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.1	Apparatstik RST20i5S S1 M91V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.1	Apparatstik RST20i5S S1 M13V SW	RST20i5 sort

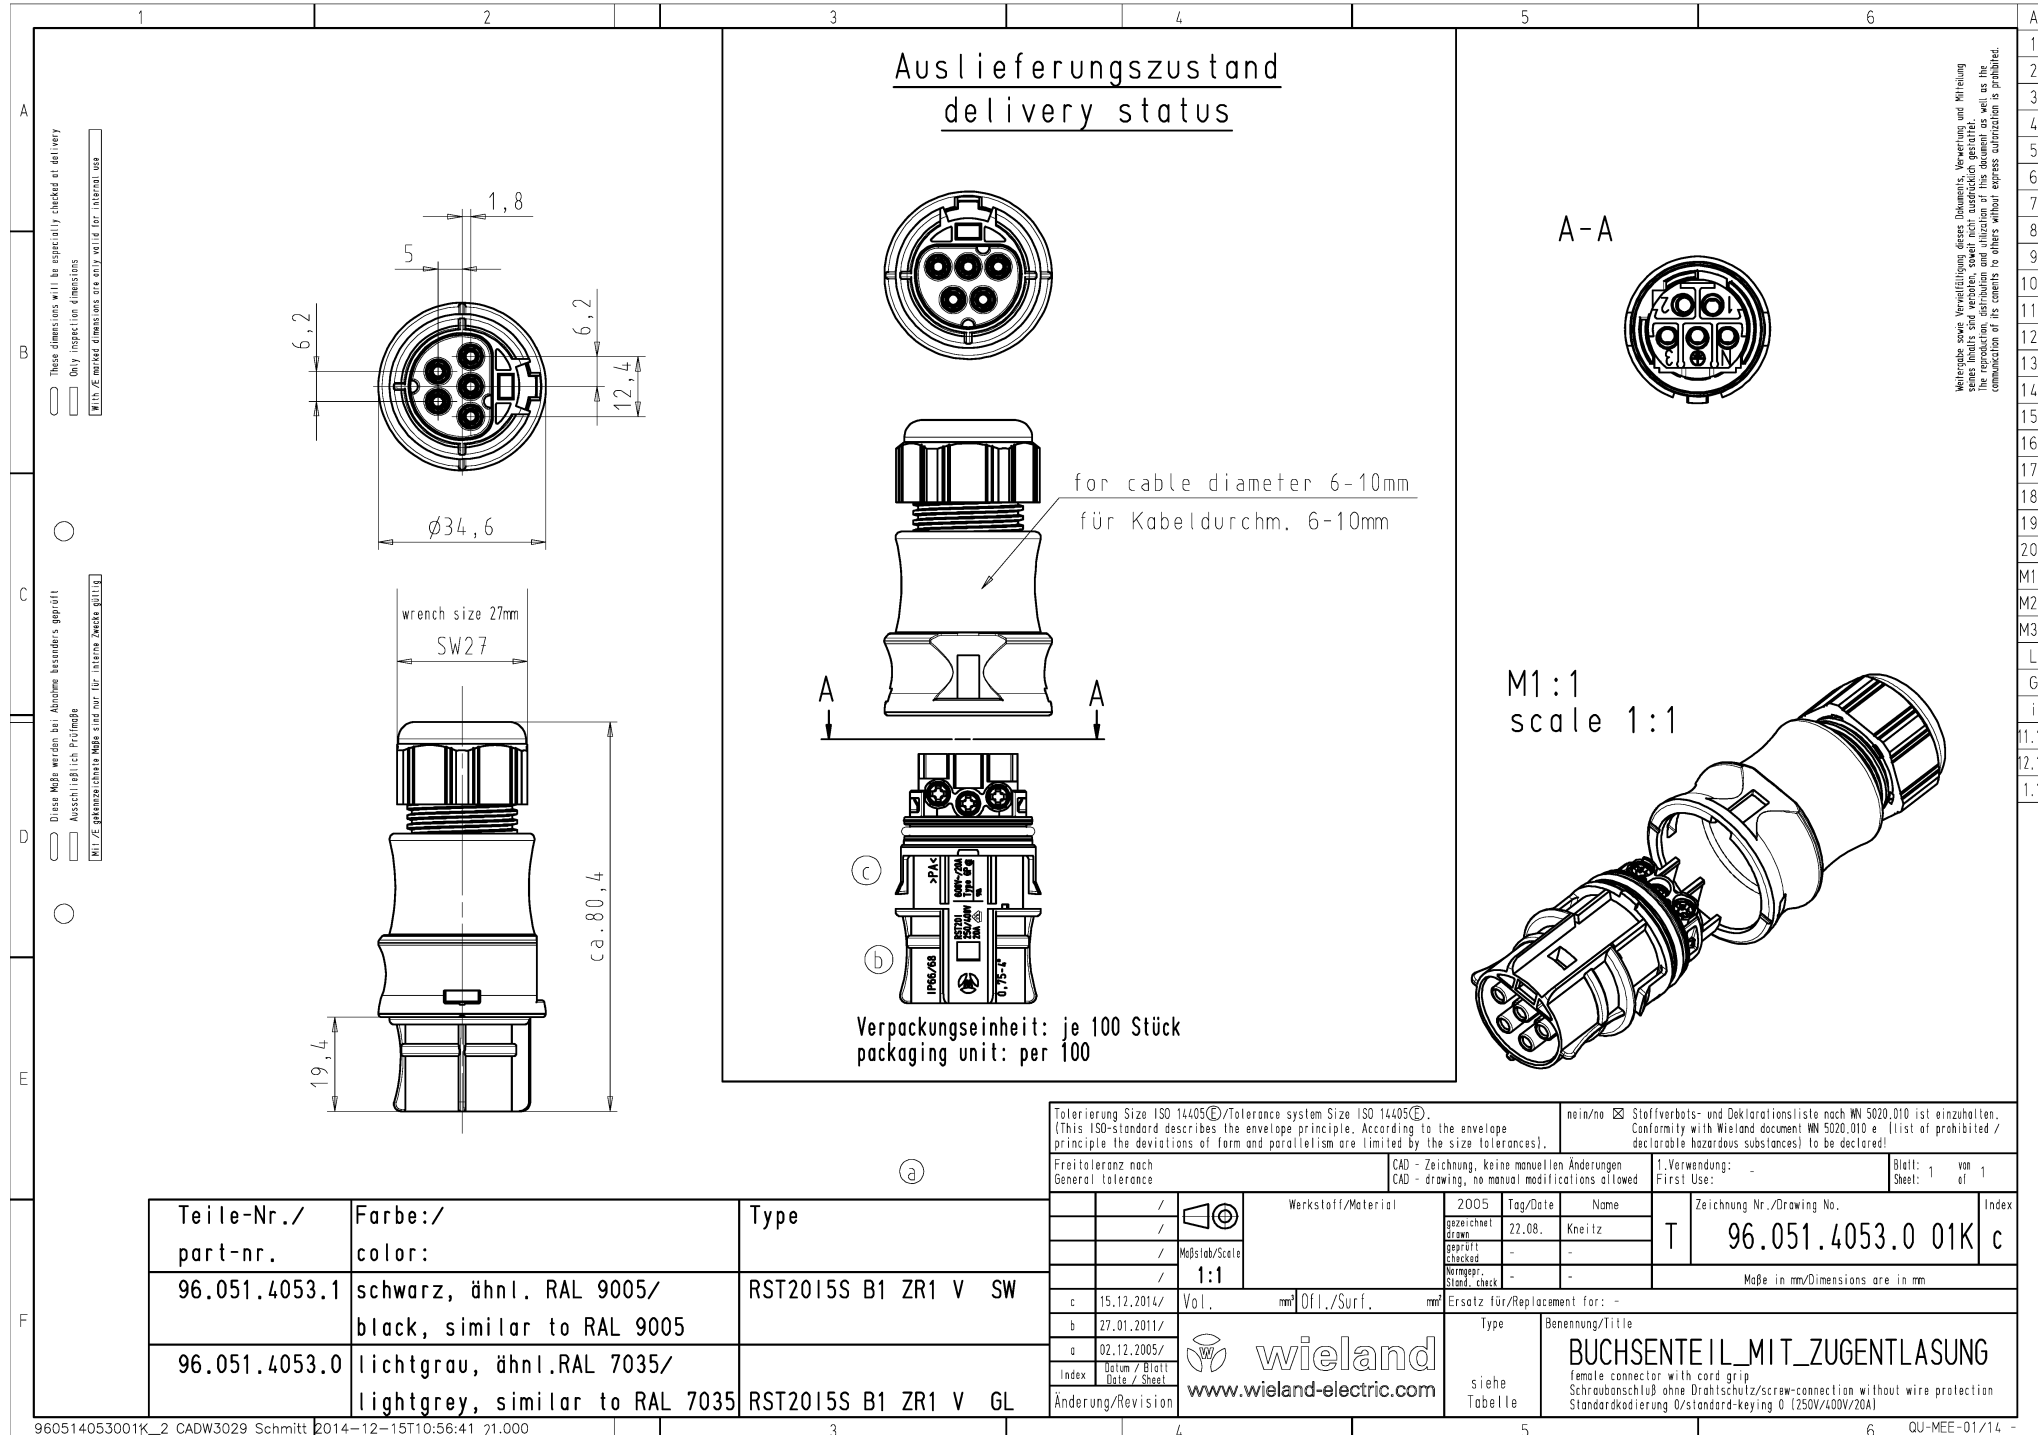

Auslieferungszustand
delivery status

A-A

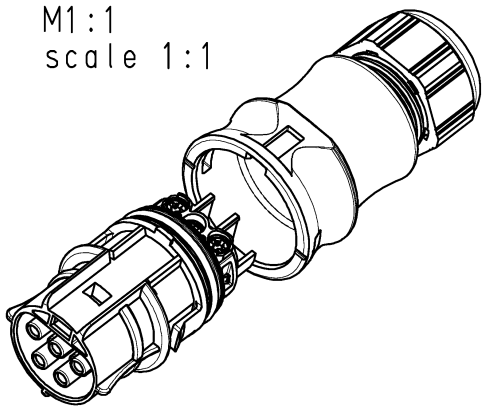

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Fertigung zu prüfen

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Fertigung zu prüfen

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1:1		1. Verwendung: First Use: -	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.4053.0 01K c	
Werkstoff/Material		Maße in mm/Dimensions are in mm	
2005 Tag/Date		Name	
gezeichnet drawn 22.08.		Kneitz	
geprüft checked			
Vorgez. Stand. check			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
c 15.12.2014/ Vol., mm ³ Offl./Surf., mm ²		Benennung/Title	
b 27.01.2011/		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASUNG	
a 02.12.2005/		female connector with cord grip	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
Änderung/Revision		Standardkennung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)	
www.wieland-electric.com		siehe Tabelle	