

**Datablad**

Art. Nr. 96.051.4053.6

**Stik RST20i5 B1 ZR1S A TB0**

 RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4053.6
EAN	4015573877429
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	4 mm <sup>2</sup>
Afisoleringsslængde	26,5 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,291 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.6	fordeler RST20i5B 3P1 F VGA SW04	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 turkis
96.052.5053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.052.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.6	Apparatstik RST20i5S S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M13V TB04	RST20i5 turkis

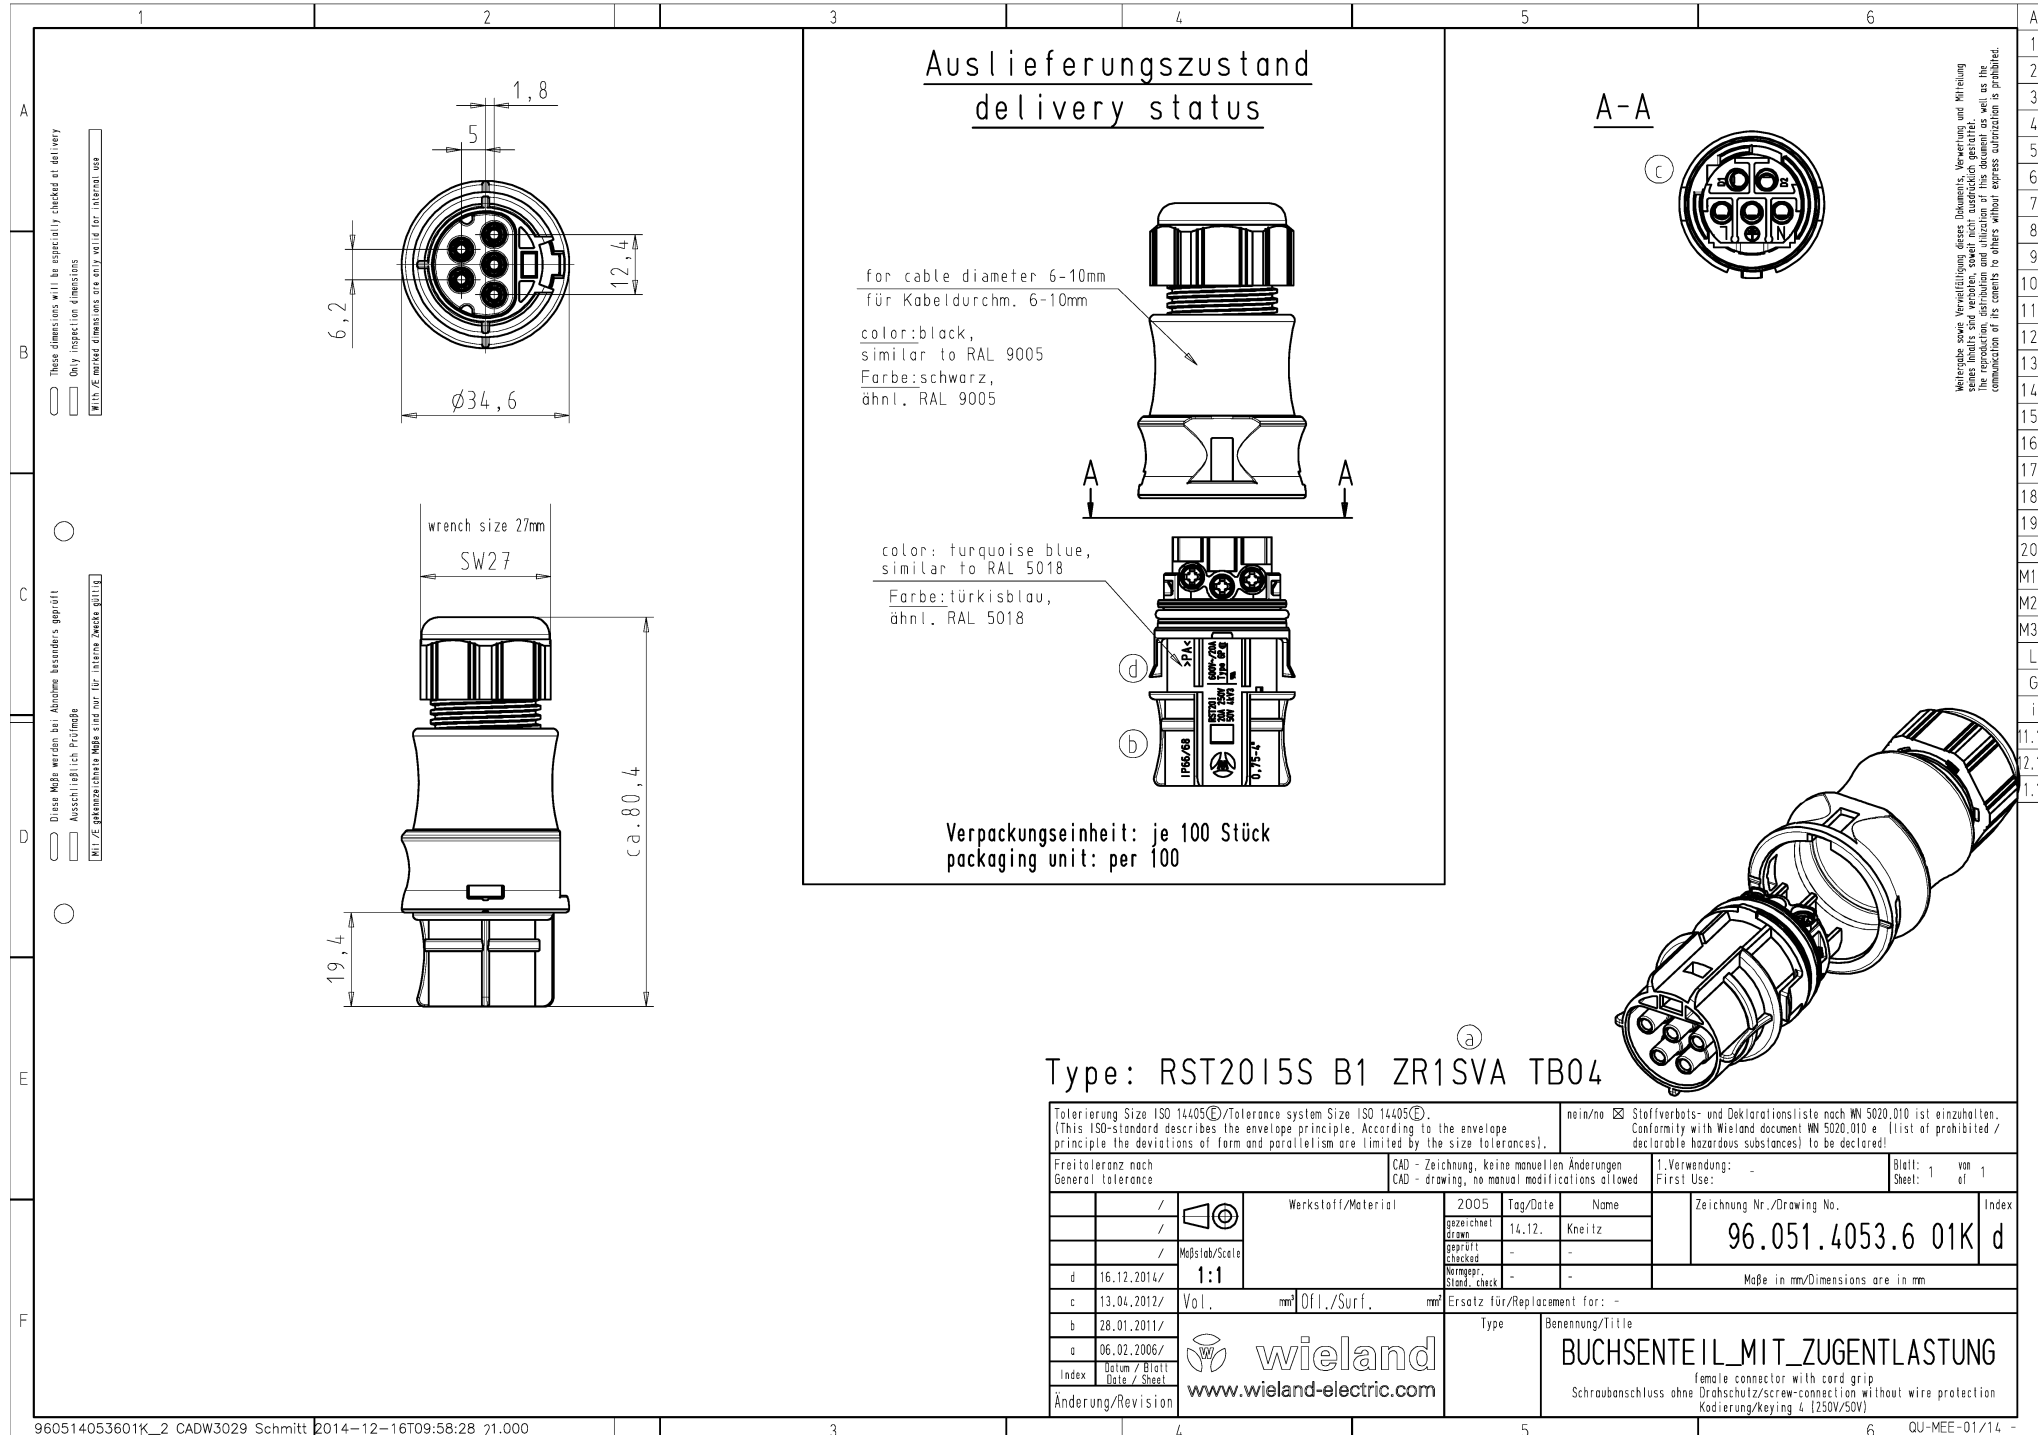

Auslieferungszustand  
delivery status


for cable diameter 6-10mm  
für Kabeldurchm. 6-10mm

color: black,  
similar to RAL 9005  
Farbe: schwarz,  
ähnl. RAL 9005

color: turquoise blue,  
similar to RAL 5018  
Farbe: türkisblau,  
ähnl. RAL 5018

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A



Type: RST2015S B1 ZR1SVA TB04

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010.e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1	
Werkstoff/Material		2005	Tag/Date
gezeichnet / drawn		14.12.	Kneitz
geprüft / checked		-	-
Vorgepr. / Stand. check		-	-
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
96.051.4053.6 01K		d	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip Drahschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 4 (250V/50V)			
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com	

Wertebeleg sowie Verordnungen dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Dokumente ist, wie bei den Kommunikationstechnologien, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung, ausdrücklich untersagt.