

**Datablad**

Art. Nr. 96.051.4351.4

**Stik RST20I5S B1 ZRYS L BR0**

 RST20I5 5-pol Splitter stik skrue 50V/20A hun 0,75-1,5mm<sup>2</sup>  
 Ø=10-14mm IP68 brun


Art. Nr.	96.051.4351.4
EAN	4015573958876
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	14 mm
Kabel diameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	4 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	40,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,515 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	95,9 mm
Bredde	59 mm
Højde	38 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0151.4	fordeler RST20i5B 3P1 F VGL BR01	
96.052.5051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M01VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.052.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M03VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M00VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M90VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6251.4	Apparatstik RST20i5S S1 M91VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M13VL BR01	

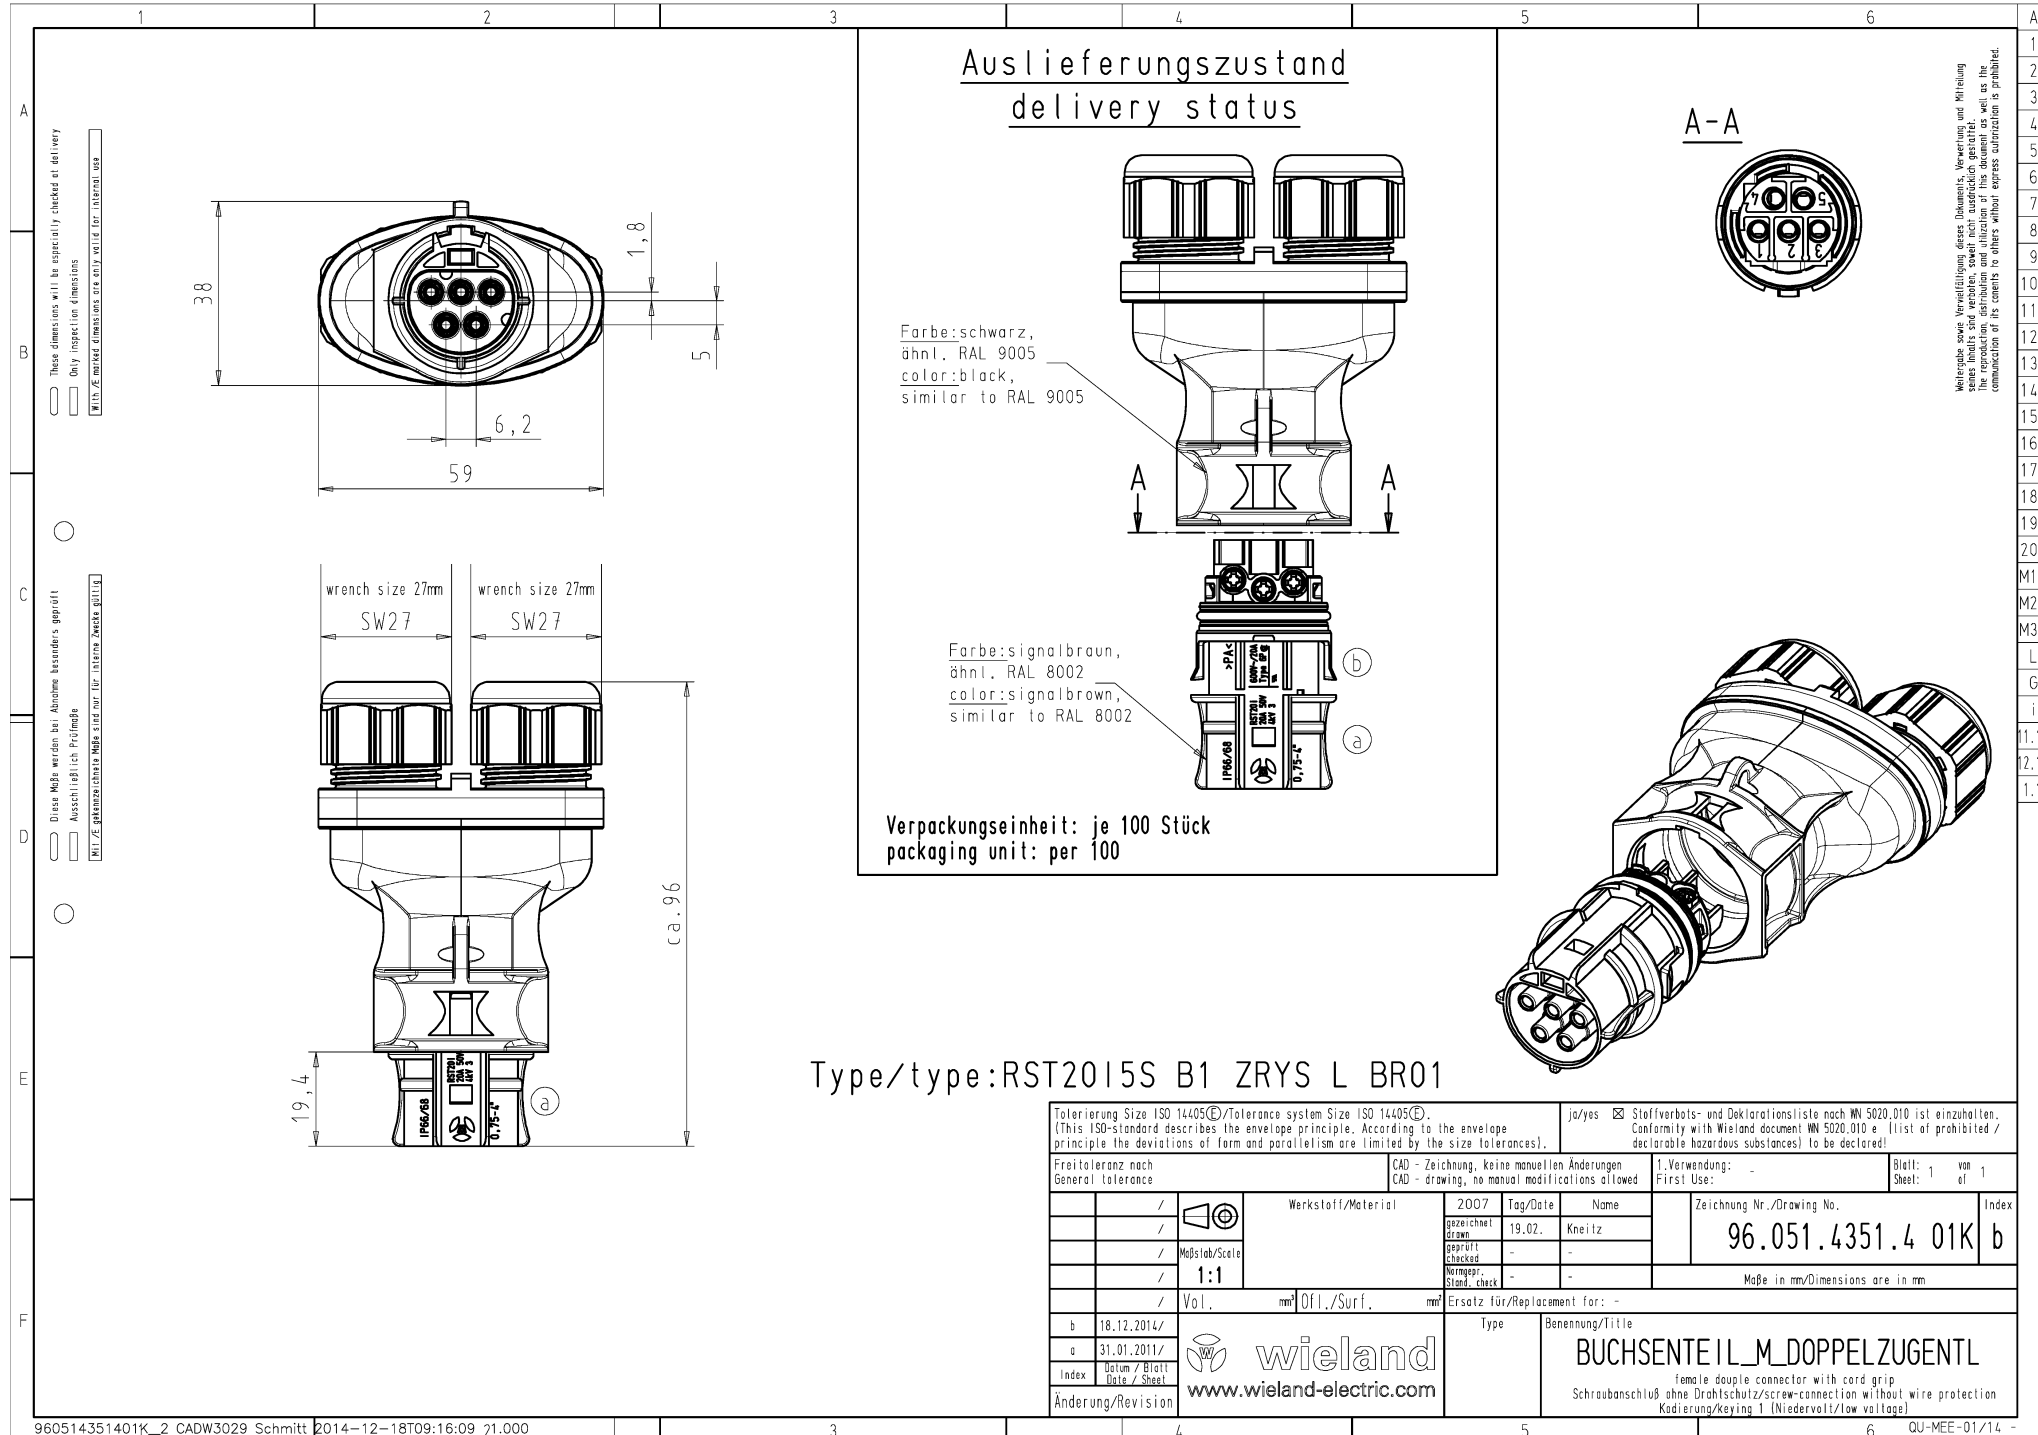


Auslieferungszustand  
delivery status

Farbe: schwarz,  
ähnl. RAL 9005  
color: black,  
similar to RAL 9005

Farbe: signalbraun,  
ähnl. RAL 8002  
color: signal brown,  
similar to RAL 8002

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A



Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zulässig.

Type/type: RST2015S B1 ZRYS L BR01

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - / First Use:
Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2007 Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		19.02.	Kneitz
geprüft / checked		-	-
Vorgepr. / Stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol. /		Ersatz für/Replacement for: -	
b 18.12.2014/		Type	
a 31.01.2011/		Benennung/Title	
Index Datum / Blatt / Date / Sheet		BUCHSENTEIL_M_DOPPELZUGENTL	
Änderung/Revision		female double connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 1 (Niedervolt/low voltage)	