




LINEO LED-Konverter 700 mA, schaltbar, zweifache Ausführung
Artikel-Nr. 17822000

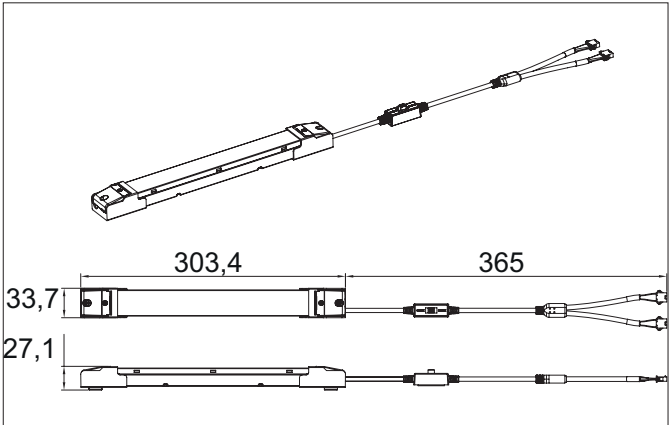

Ausschreibungstext
LED-Konverter 700 mA, schaltbar, zweifache Ausführung, weiß, rechteckig. Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 40 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17822000
GTIN	4255752528265
Serienname	LINEO
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 700 mA, schaltbar, zweifache Ausführung
Material	Stahl
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	304 mm
Breite	34 mm
Aufbauhöhe	24 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Anschlussleitung, zur Aufnahme von 2 Stück LINEO - T5/T8 Sanierungsleuchte, Länge: 400 mm, inkl. Schalter zur Farbtempereinstellung (3.000 K / 4.000 K), inkl. 4 Stück selbstklebende Zuleitungshalter, inkl. 1 Stück Kabelbrücke für eine einfache (1 Stück LINEO - T5/T8 Sanierungsleuchte) Ver- wendung.
Nettogewicht	0,3 kg
Prüfzeichen	ENEC 25, EL
Konformität	CE


LINEO LED-Konverter 700 mA, schaltbar, zweifache Ausführung
 Artikel-Nr. 17822000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	198 V
DC Nennspannung max.	264 V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leistung	7,5 W
Leistung max.	40 W
Ausgangs Ripplestrom	5
Einschaltstrom	16.3A, 204 µs
Geeignet für Notlicht	Ja
Messpunkt (tc)	75 °C
Konfektionierung	Plug&Play
Leistungsfaktor	0,9
max. Anz. Leuchten an B16 A	35
Ausgangsspannung max.	54,00 V
Ausgangsspannung min.	15,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektwert SVM	,40
Ansteuerung	schaltbar
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Ausgangsstrom	700 mA
Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung	Ja
Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,31 kg
Länge Verpackung	330 mm
Breite Verpackung	50 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.