

Datablad

Art. Nr. 96.051.4551.4

Stik RST20i5S B1 ZR3S L BR0

 RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4551.4
EAN	4015573890992
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,366 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	96,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0151.4	fordeler RST20i5B 3P1 F VGL BR01	
96.052.5051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M01VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.052.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M03VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M00VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6051.4	Apparatstik RST20i5S S1 M90VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6251.4	Apparatstik RST20i5S S1 M91VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6151.4	Apparatstik RST20i5S S1 M13VL BR01	

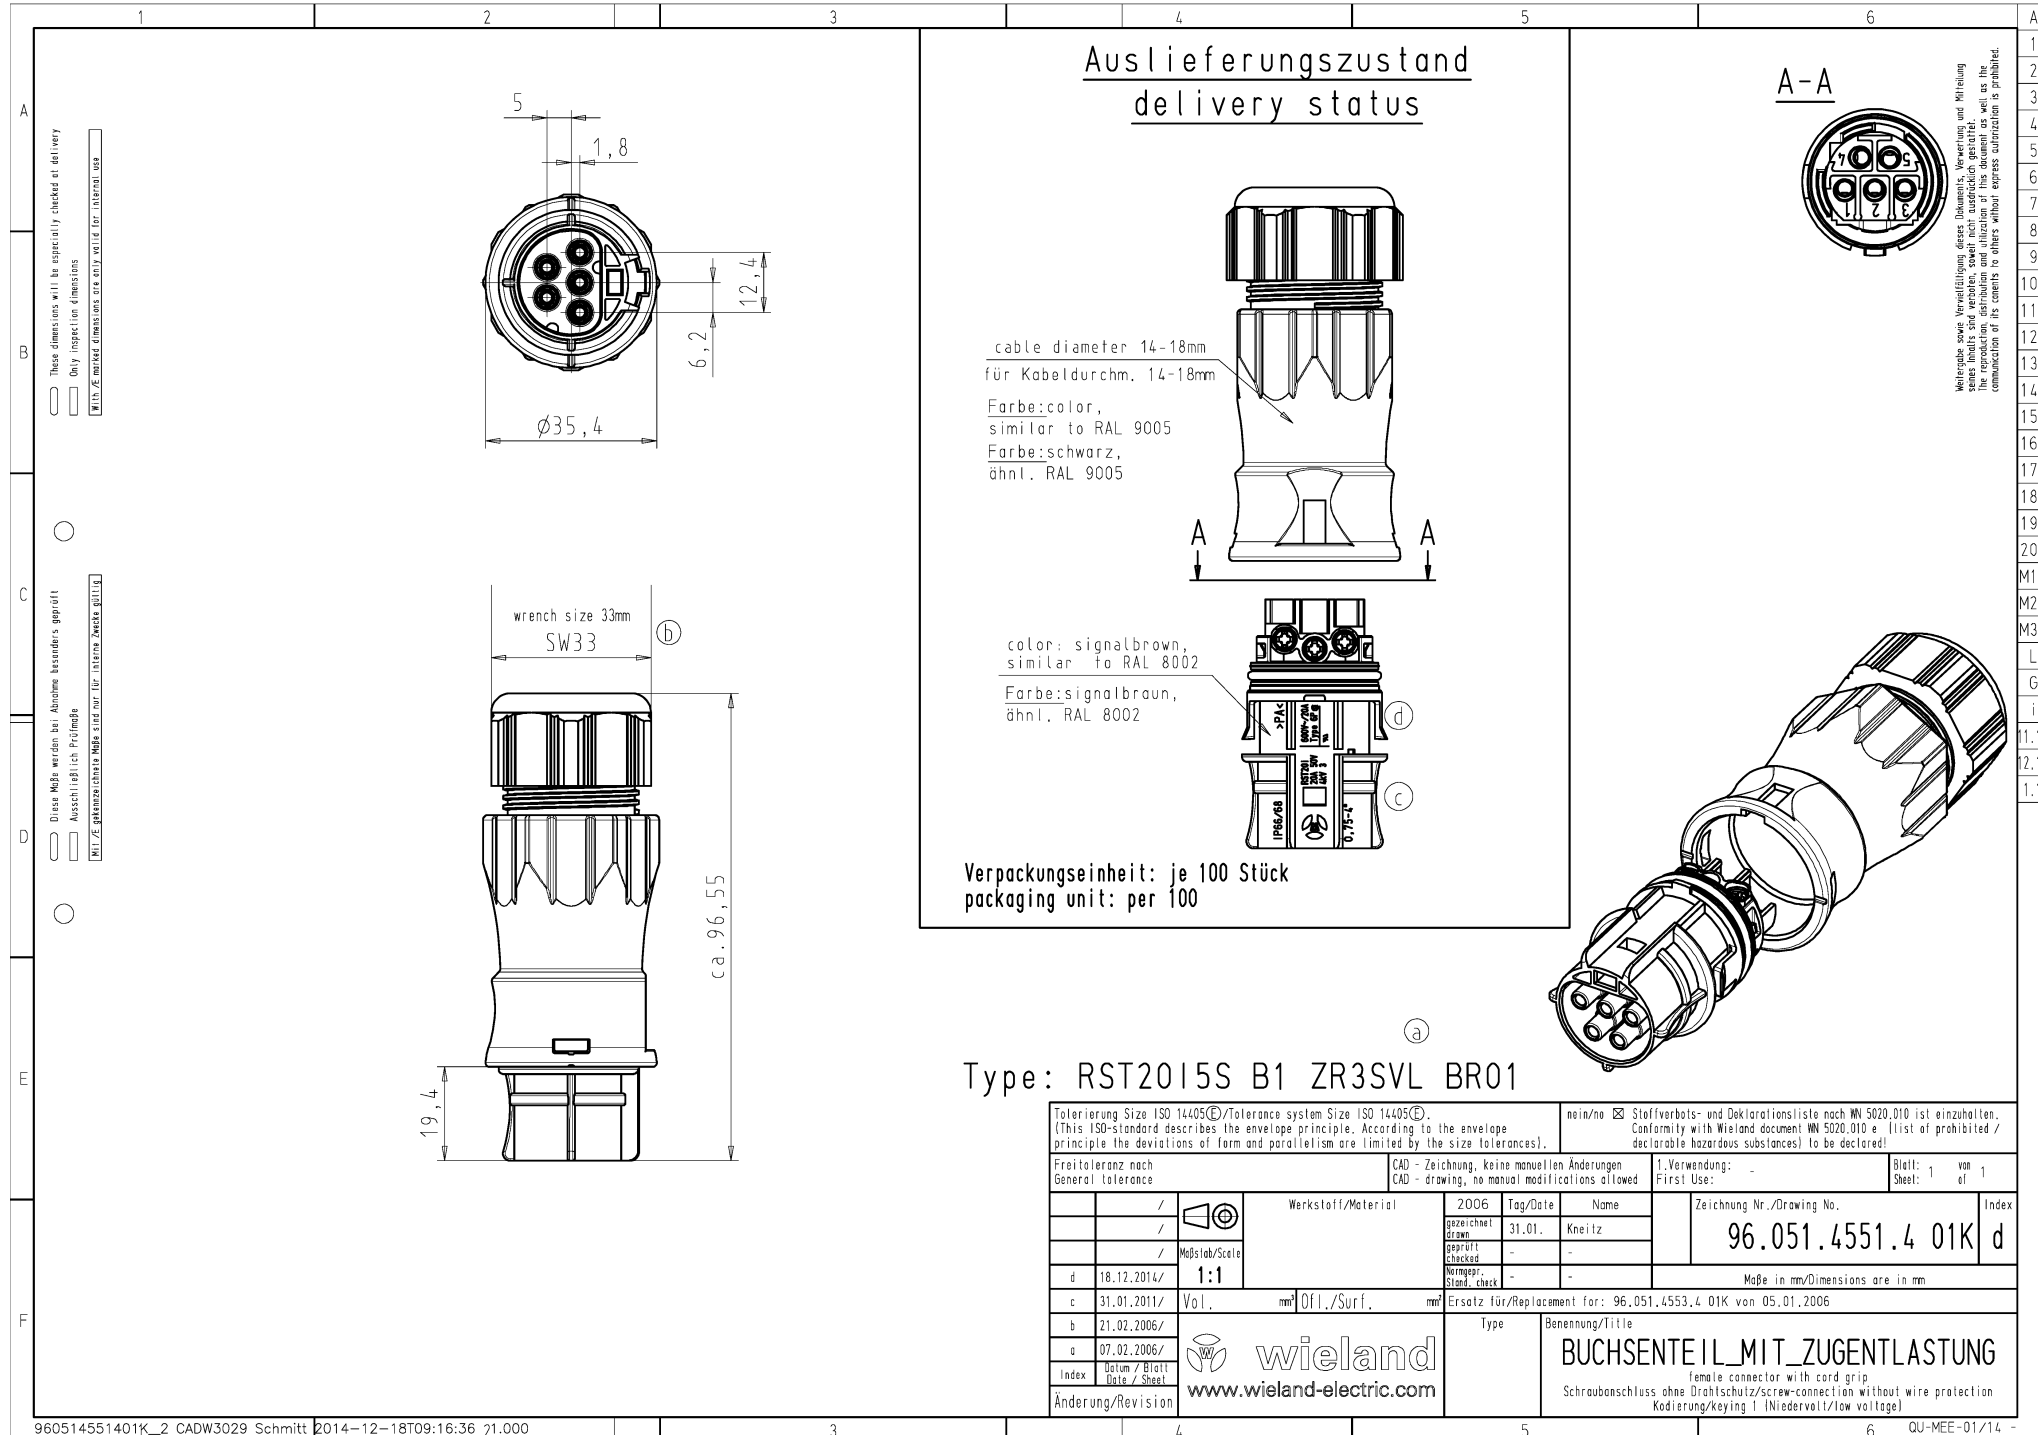

**Auslieferungszustand
 delivery status**

A-A

Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die
 Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Zeichnung ist ohne
 Genehmigung des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers
 ausdrücklich untersagt.

Type: RST2015S B1 ZR3SVL BR01

Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		Index	
2006		31.01.	
gezeichnet drawn		Kneitz	
geprüft checked			
Vorgearb. Stand. check			
Maße in mm/Dimensions are in mm		96.051.4551.4 01K d	
Ersatz für/Replacement for: 96.051.4553.4 01K von 05.01.2006		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
Kodierung/keying 1 (Niedervolt/low voltage)			
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com	