

**Datablad**

Art. Nr. 96.051.4553.6

**Stik RST20i5S B1 ZR3S A TB0**

 RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4553.6
EAN	4015573877443
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	4 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,367 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

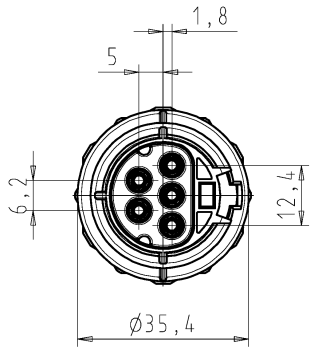
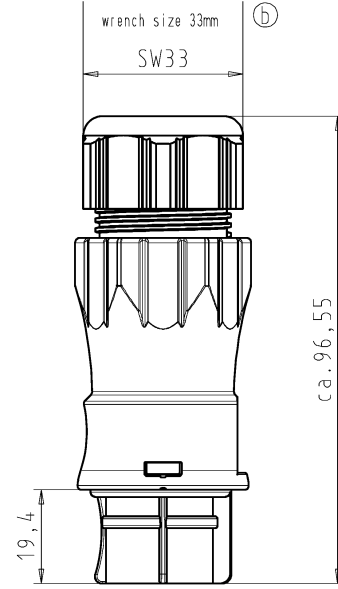
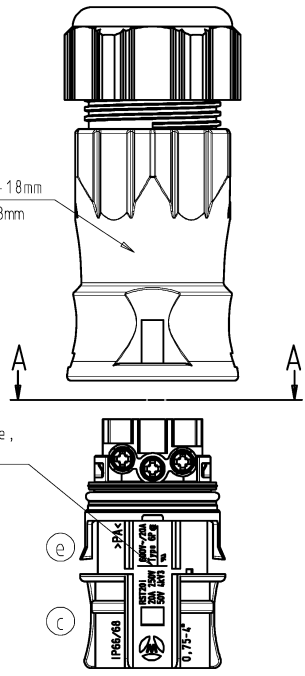

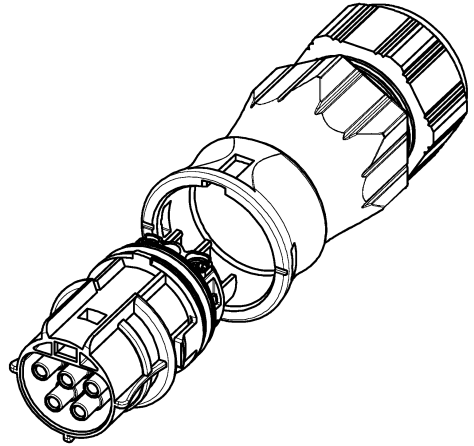
Længde	96,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.6	fordeler RST20i5B 3P1 F VGA SW04	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 turkis
96.052.5053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.052.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.6	Apparatstik RST20i5S S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M13V TB04	RST20i5 turkis

<p>These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  Mit./E. nachfolgende Dimensionen sind nicht für die Fertigung vorgesehen</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit./E. nachfolgende Angaben sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 	<p><b>Auslieferungszustand</b>  <b>delivery status</b></p>  <p>for cable diameter 14-18mm                  für Kabeldurchm. 14-18mm                  color: black,                  similar to RAL 9005                  Farbe: schwarz,                  ähnl. RAL 9005</p> <p>color: turquoise blue,                  similar to RAL 5018                  Farbe: türkisblau,                  ähnl. RAL 5018</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück                  packaging unit: per 100</p>	<p><b>A-A</b></p>  
<p>960514553601K_2 CADW3029 Schmitt 2014-12-16T09:54:16 21.000</p>		<p>3</p>	<p>5</p>

Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mithilfe  
 ohne schriftl. Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne  
 Genehmigung des Herstellers ausdrücklich untersagt.

Type: RST2015S B1 ZR3SVA TB04

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(C)		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		Conformity with Wieland document MN 5020.010.e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1
	Werkstoff/Material	2005 Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
e	16.12.2014/ Maßstab/Scale	gezeichnet 15.12. Kneitz	96.051.4553.6 01K e
d	13.04.2012/ 1:1	geprüft -	
c	28.01.2011/ Vol., mm³ Off./Surf., mm²	Vorgepr. Stand. check -	Maße in mm/Dimensions are in mm
b	21.02.2006/	Ersatz für/Replacement for: -	
a	06.02.2006/	Type	Benennung/Title
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision	www.wieland-electric.com	female connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/ keying 4 (250V/150V)	

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1