

**Datablad**

Art. Nr. 96.051.5051.4

**Apparatstik RST20I5S B1 M01 L BR0**

 RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A  
 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.051.5051.4
EAN	4015573890398
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,135 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**



Længde	51,4 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

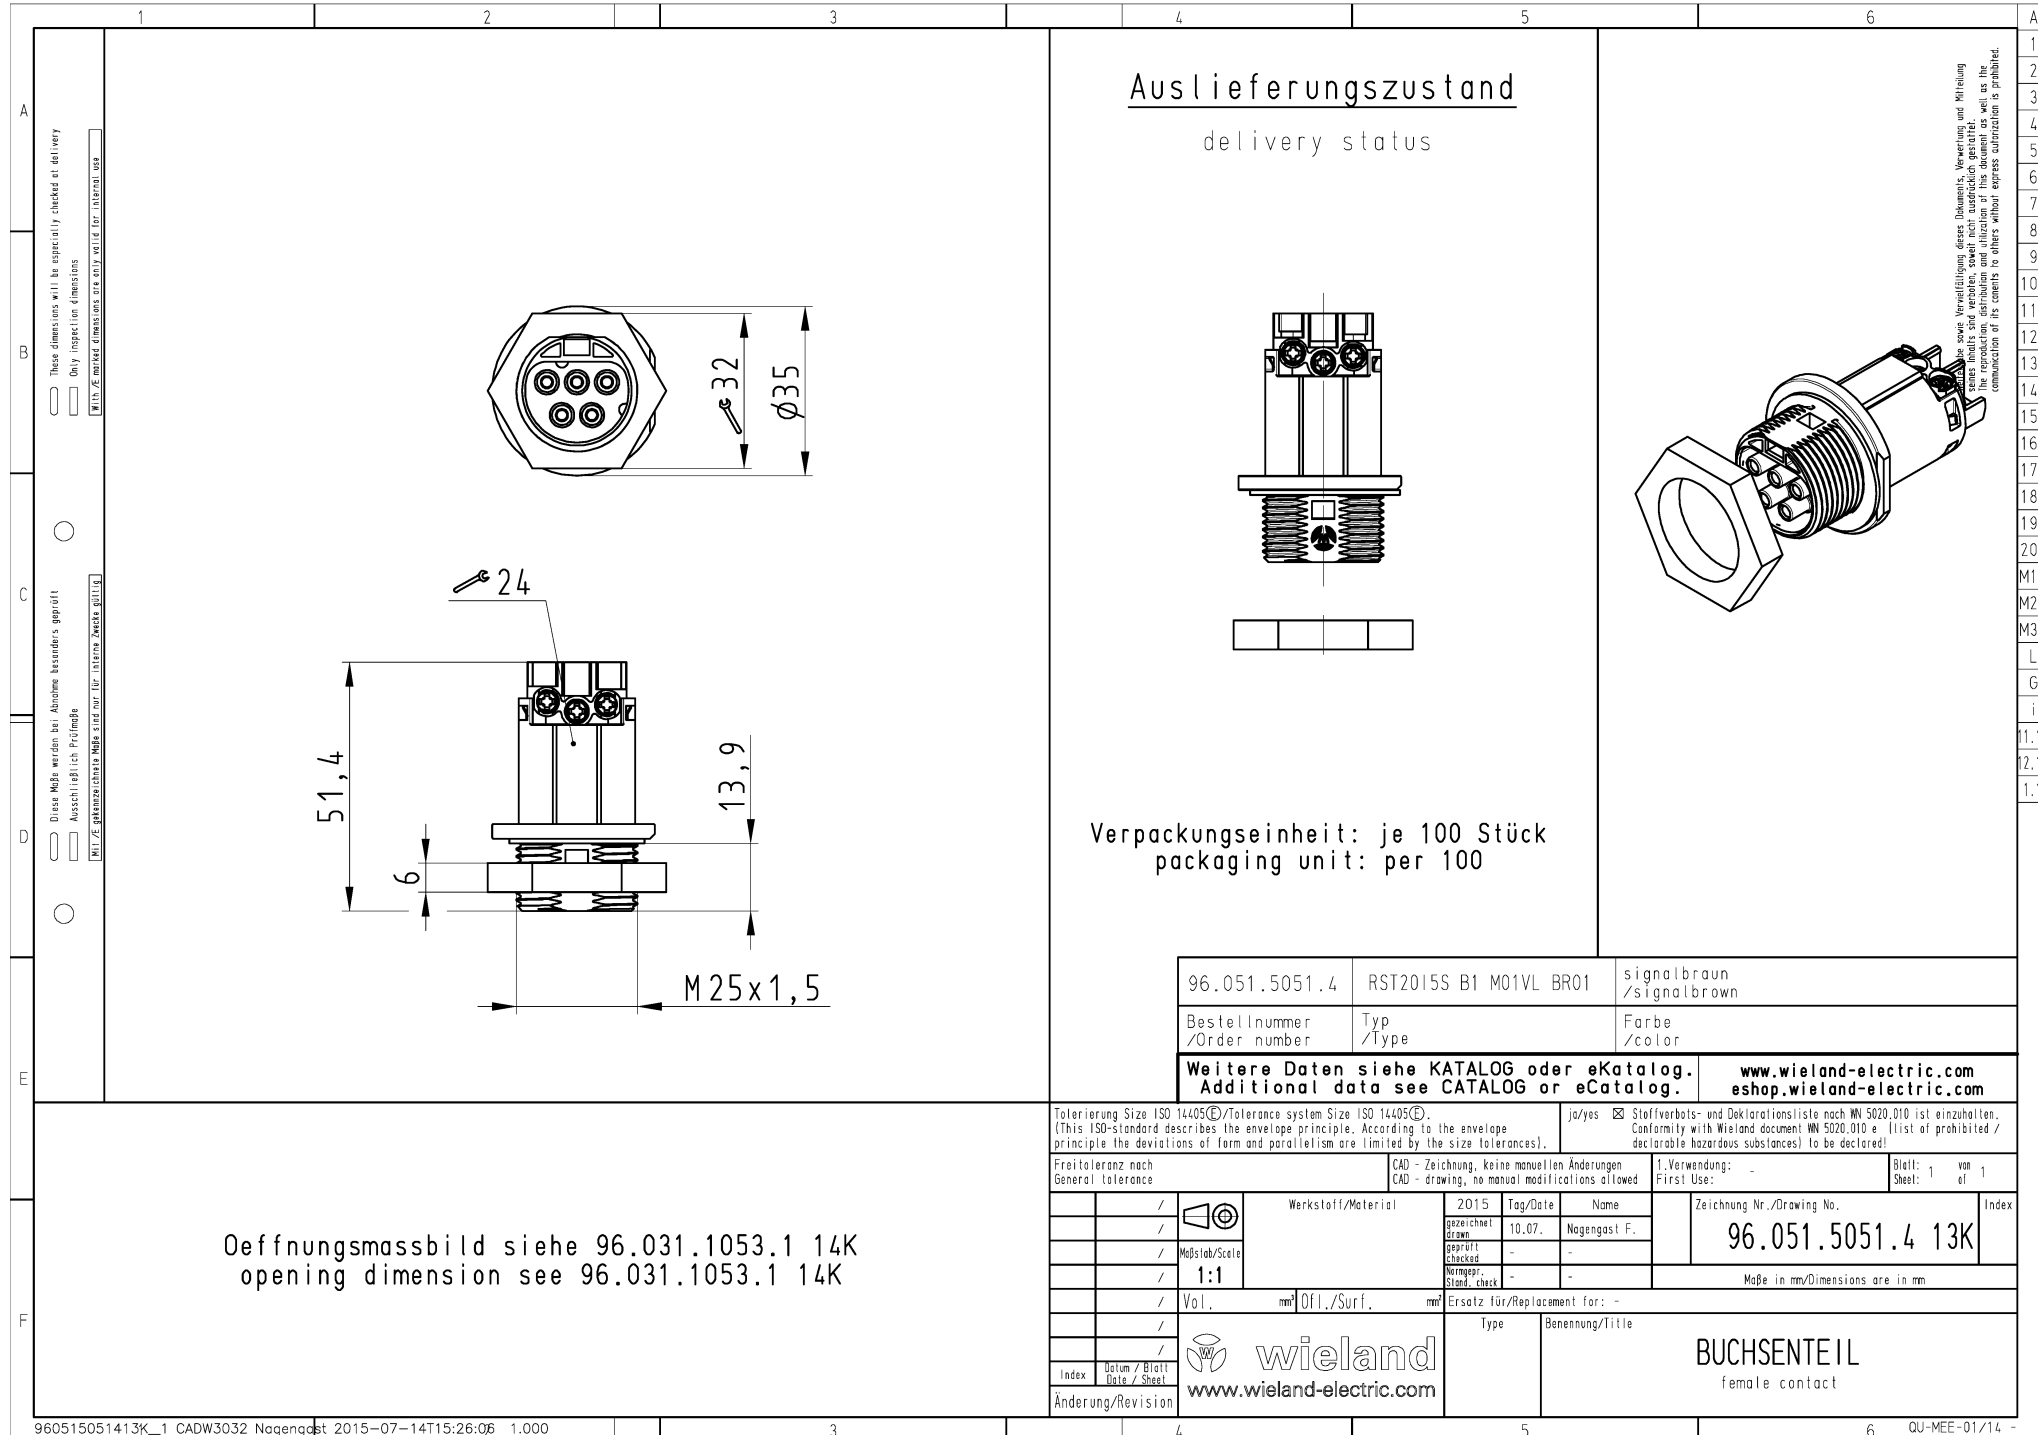

Auslieferungszustand  
delivery status

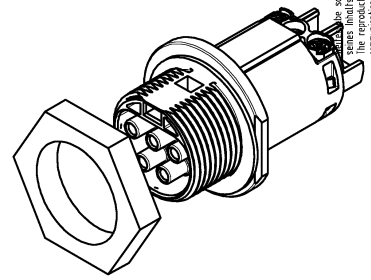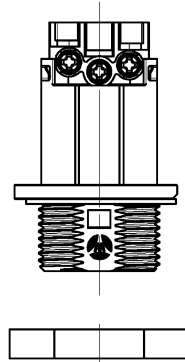

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

96.051.5051.4	RST2015S B1 M01VL BR01	signalbraun /signalbrown
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K  
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	96.051.5051.4 13K	
Maße in mm/Dimensions are in mm	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title
www.wieland-electric.com		BUCHSENTE IL female contact	

Diese Zeichnung ist eine Kopie der Originalzeichnung. Die Rechte an dieser Zeichnung verbleiben bei der Wieland Electric AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.