

Datablad

Art. Nr. 96.052.4151.4

Stik RST20i5 S1 ZR2SVL BR0

 RST20i5 5-pol Stik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.052.4151.4
EAN	4015573891029
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,286 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0151.4	fordeler RST20i5B 3P1 F VGL BR01	
96.051.5051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M01 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.051.4151.4	Stik RST20i5S B1 ZR2S L BR0	RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6151.4	Apparatstik RST20i5S B1 M03 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.051.6051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M00 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M90 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6251.4	Apparatstik RST20i5S B1 M91 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.055.6151.4	Apparatstik RST20i5S B1 M13 L BR01	

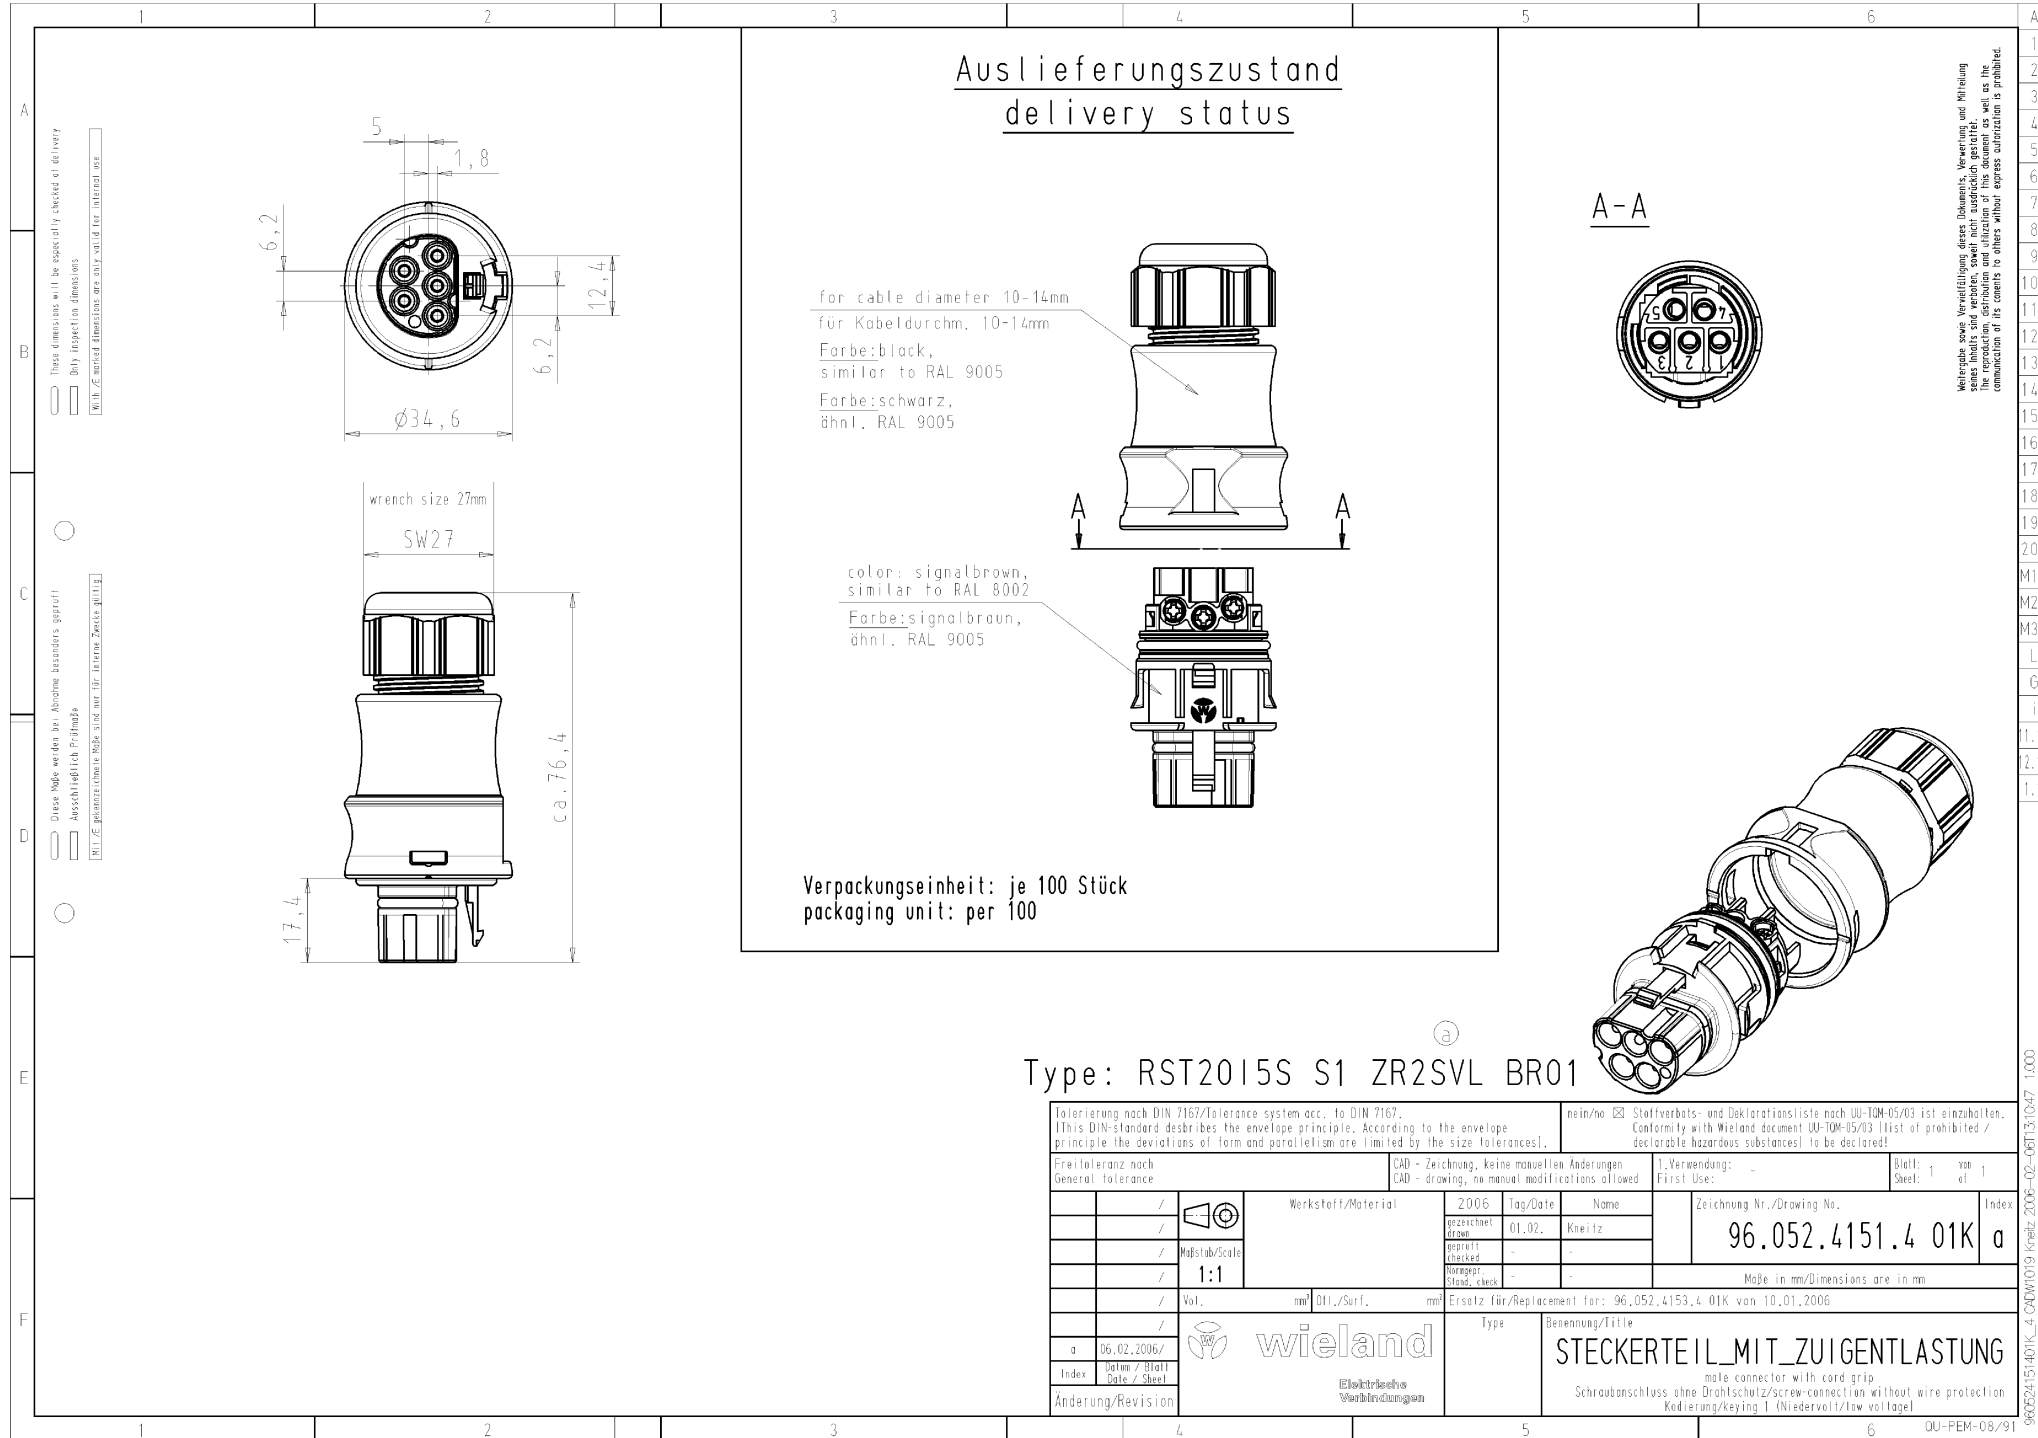

Type: RST2015S S1 ZR2SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2006 gezeichnet/drawn 01.02. geprüft/checked - abgepr. / stand. check	Name Kneitz
Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.		Ersatz für/Replacement for: 96.052.4153.4 01K von 10.01.2006	
a 06.02.2006/ Index Date / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title STECKERTE IL_MIT_ZUIGENTLASTUNG	
Änderung/Revision		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 1 (Niedervolt/110v voltlage)	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1