

Datablad

Art. Nr. 96.052.4154.3

Stik RST25i5 S1 ZR2SV BG03

 RST25i5 5-pol stik han med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm²
 Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.052.4154.3
EAN	4015573890152
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere uden tyller
------	---------------------------------------

Generelt

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	26,5 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,287 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	78,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.051.5054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M01V BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.834.1000.3	Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm ² kabelfarve: sort
96.051.4154.3	Stik RST25I5S B1 ZR2S BG03	RST25i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M00 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.051.6154.3	Apparatstik RST25I5S B1 M03 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.053.6054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M90 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik vinklet hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6254.3	Apparatstik RST25I5S B1 M91 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik vinklet hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

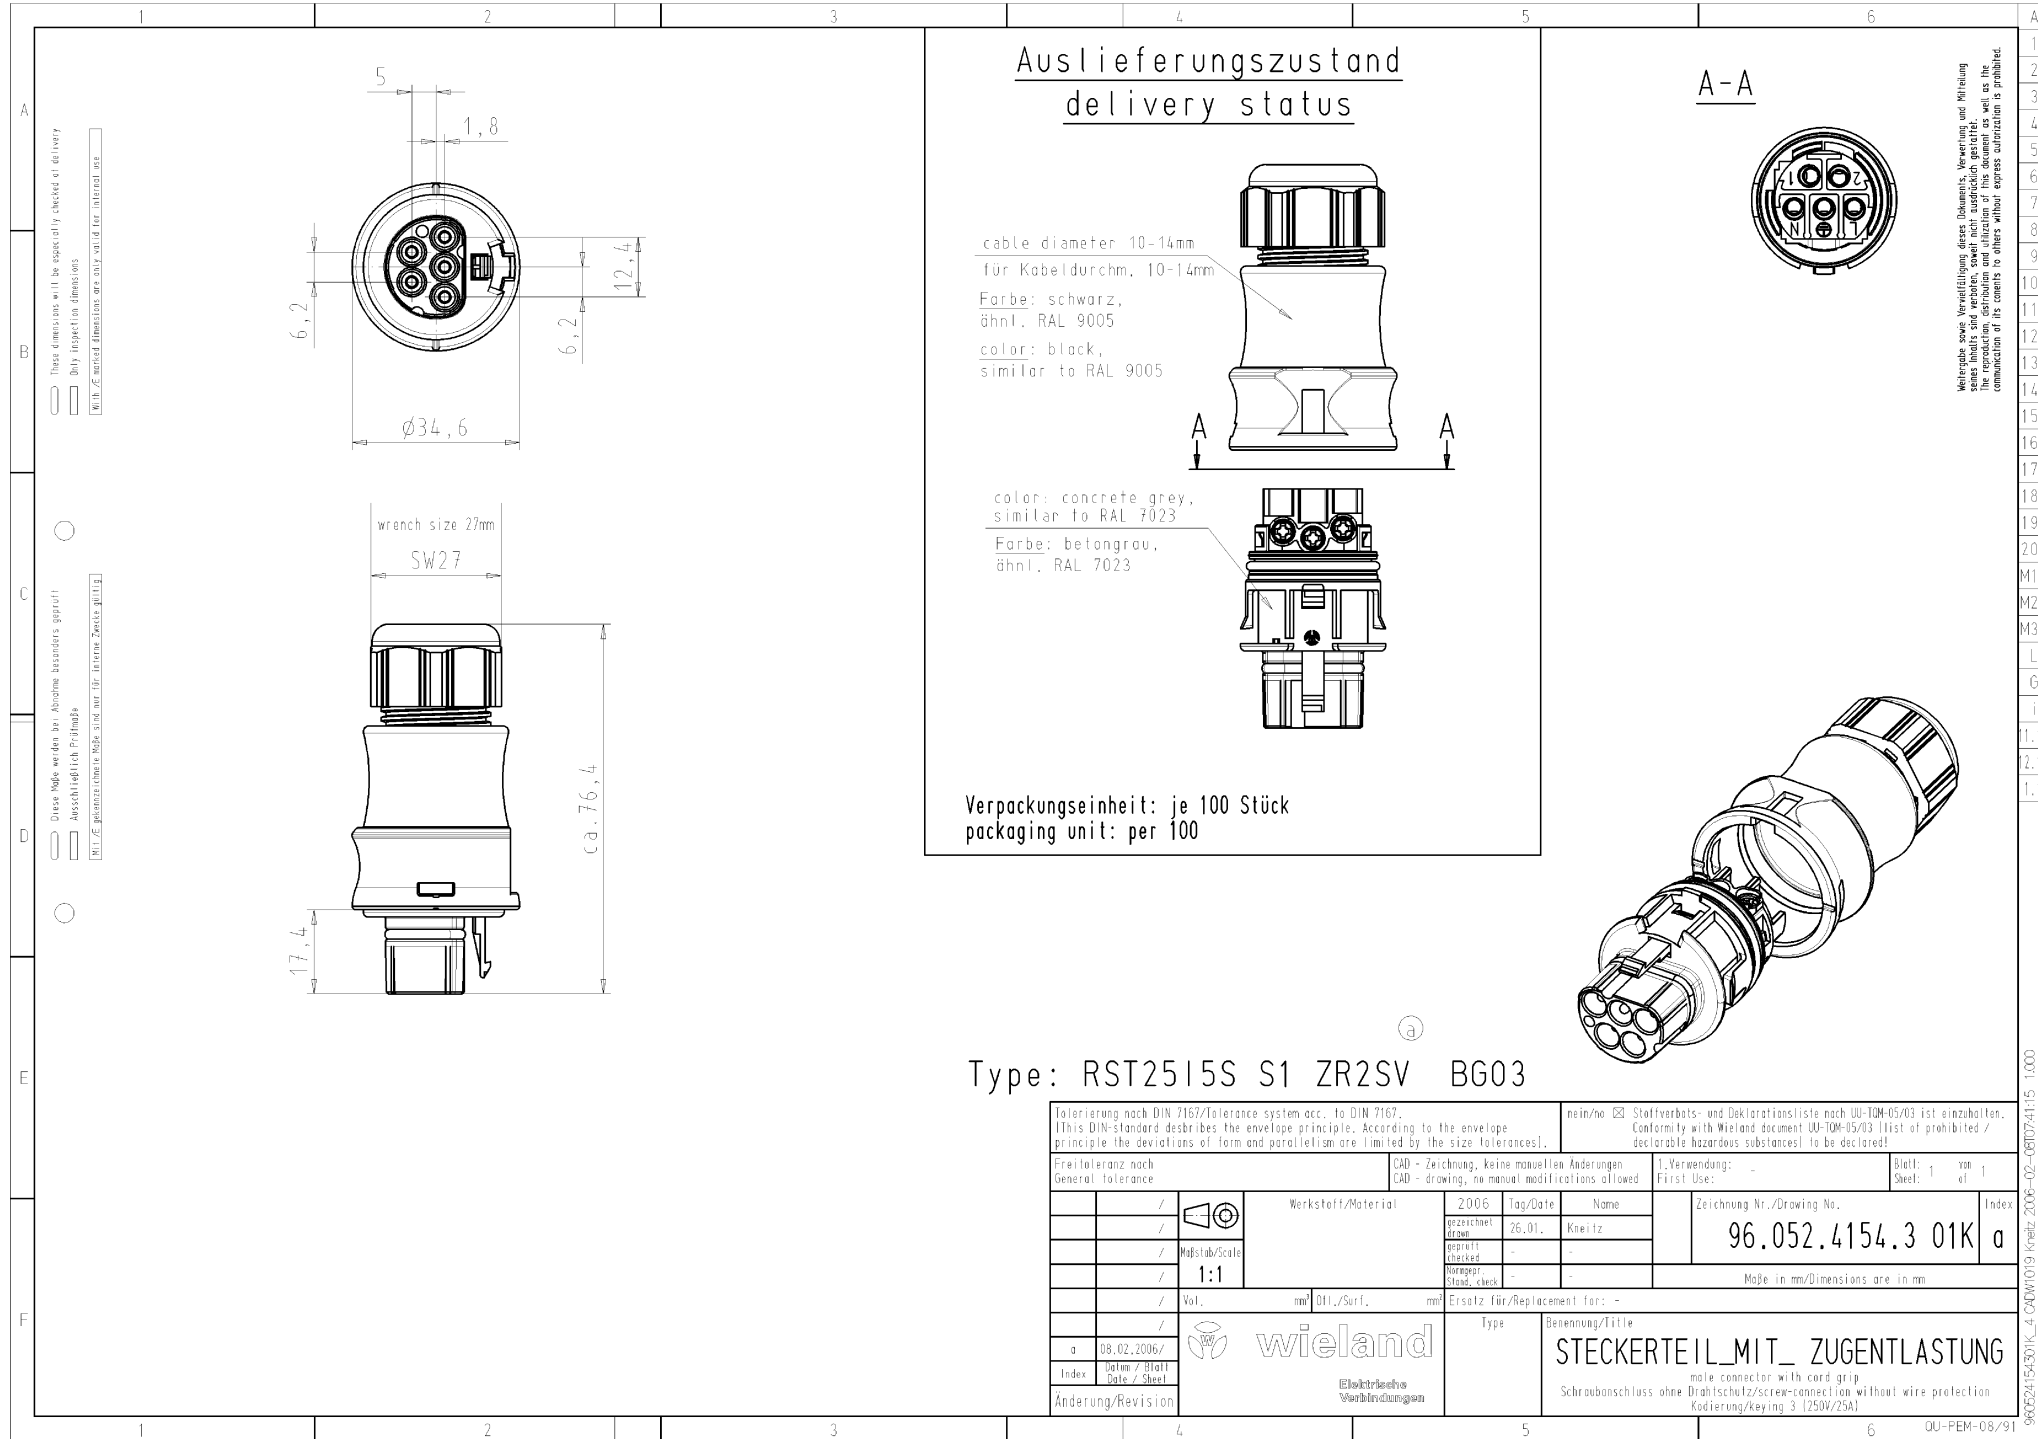

Wiederholte sowie unvollständige diese Dokumente, Verwertung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

960524154301K_3 CAD/WT/19 Kneitz 2006-02-02-081074115 1:000