

Datablad

Art. Nr. 96.052.4553.1

Stik RST20i5S S1 ZR3 V SW

 RST20i5 5-pol stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm²
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.052.4553.1
EAN	4015573875937
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,361 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	94,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.1	fordeler RST20i5B 3P1 F VG SW	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort
96.051.5053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M01 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.051.4553.1	Stik RST20i5S B1 ZR3 SW	RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6153.1	Apparatstik RST20i5S B1 M03 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.051.6053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M00 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M90 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6253.1	Apparatstik RST20i5S B1 M91 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.055.6153.1	Apparatstik RST20i5S B1 M13 SW	RST20i5 sort

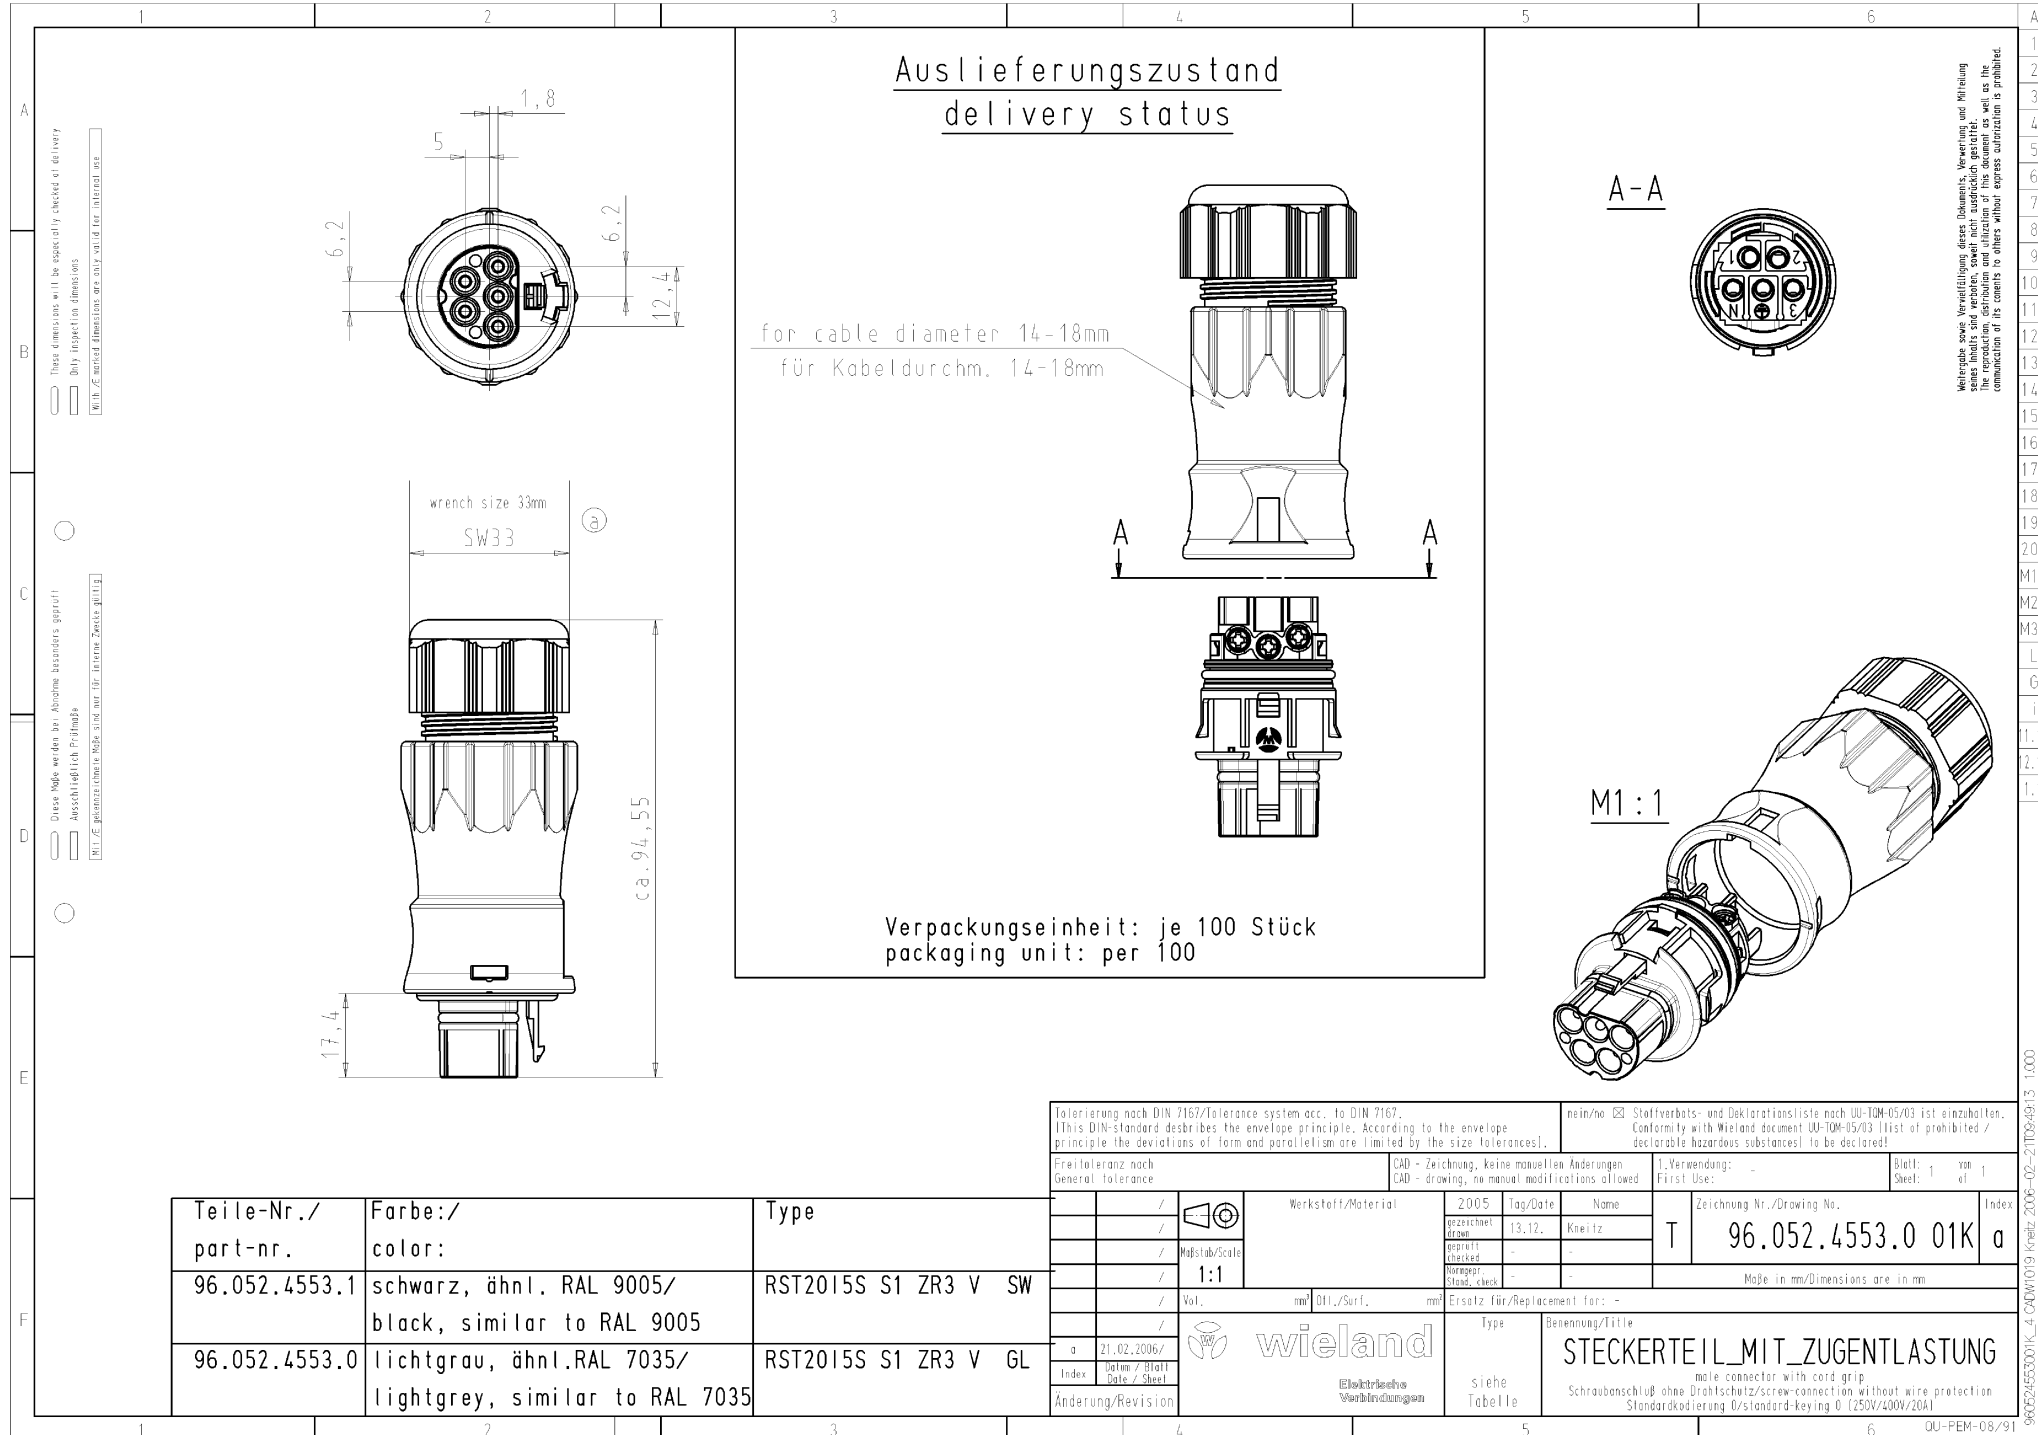

Wiederhole sowie Verfertigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.052.4553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015S S1 ZR3 V SW
96.052.4553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015S S1 ZR3 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Zeichentabellen Drawing tables	2005 Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
gezeichnet drawn	13.12. Kneitz	T 96.052.4553.0 01K a	
geprüft checked	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
abgefragt stand. check	-	Ersatz für/Replacement for: -	
Vol.	mm Dtl./Surf. mm	Benennung/Title	
wieland		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Elektrische Verbindungen		male connector with cord grip	
Änderung/Revision		Schraubenschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
Index		Standardcodierung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)	
siehe Tabelle		Standardcodierung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)	