

**Datablad**

Art. Nr. 96.052.4553.6

**Stik RST20I5S S1 ZR3SVA TB0**

 RST20i5 5-pol stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.052.4553.6
EAN	4015573877900
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	4 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,363 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	94,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.6	fordeler RST20i5B 3P1 F VGA SW04	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 turkis
96.051.5053.6	Apparatstik RST20i5S B1 M01 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.051.4553.6	Stik RST20i5S B1 ZR3S A TB0	RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6153.6	Apparatstik RST20i5S B1 M03 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.051.6053.6	Apparatstik RST20i5S B1 M00 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6053.6	Apparatstik RST20i5S B1 M90 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6253.6	Apparatstik RST20i5S B1 M91 A TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.055.6153.6	Apparatstik RST20i5S B1 M13 TB	


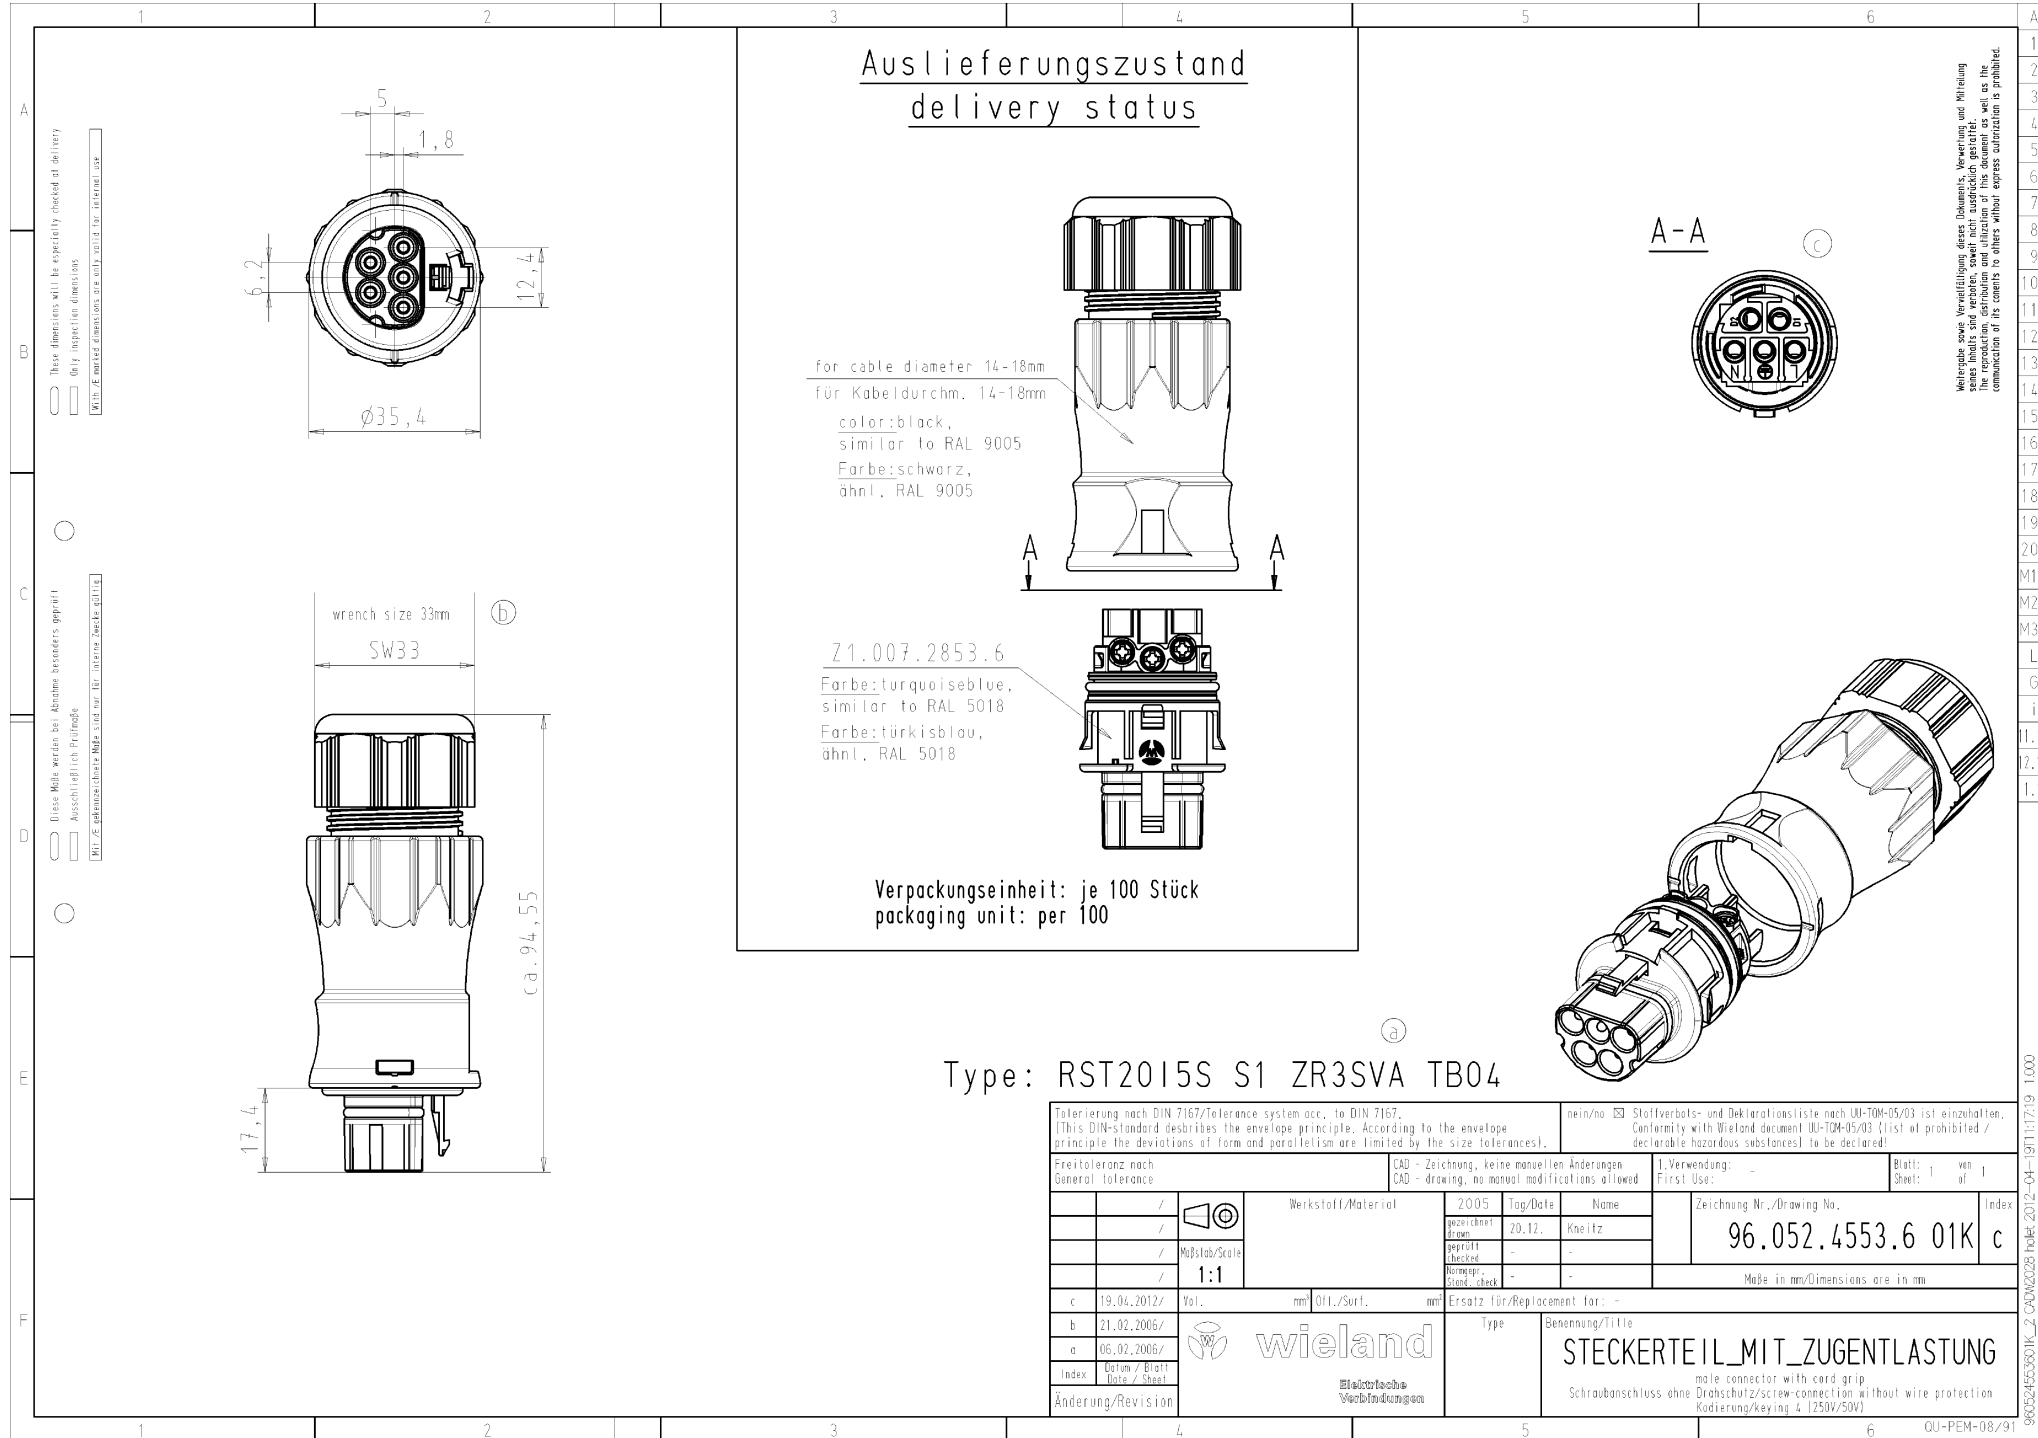


Auslieferungszustand  
delivery status

for cable diameter 14-18mm  
für Kabeldurchm. 14-18mm  
color: black,  
similar to RAL 9005  
Farbe: schwarz,  
ähnl. RAL 9005

Z1.007.2853.6  
Farbe: turquoise blue,  
similar to RAL 5018  
Farbe: türkisblau,  
ähnl. RAL 5018

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

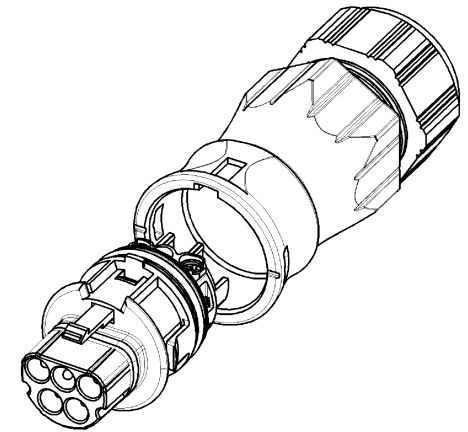

Type: RST2015S S1 ZR3SVA TB04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UL-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.052.4553.6 01K c		Index	
Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm	
1:1			
c 19.06.2012/ Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
b 21.02.2006/		Type	
a 06.02.2006/		Benennung/Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision		male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 4 1250V/50V	

Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Nutzung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist untersagt.