

**Datablad**

Art. Nr. 96.052.4554.3

**Stik RST25i5 S1 ZR3SV BG03**

 RST25i5 5-pol stik han med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.052.4554.3
EAN	4015573890169
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Fin og flertrådede ledere uden tyller
------	---------------------------------------

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	37 mm
Afisoleringsslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------


Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,362 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	94,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.051.5054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M01V BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.834.1000.3	Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.051.4554.3	Stik RST25I5S B1 ZR3S BG03	RST25i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M00 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.051.6154.3	Apparatstik RST25I5S B1 M03 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/25A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.053.6054.3	Apparatstik RST25I5S B1 M90 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik vinklet hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6254.3	Apparatstik RST25I5S B1 M91 BG03	RST25i5 5-pol apparatstik vinklet hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

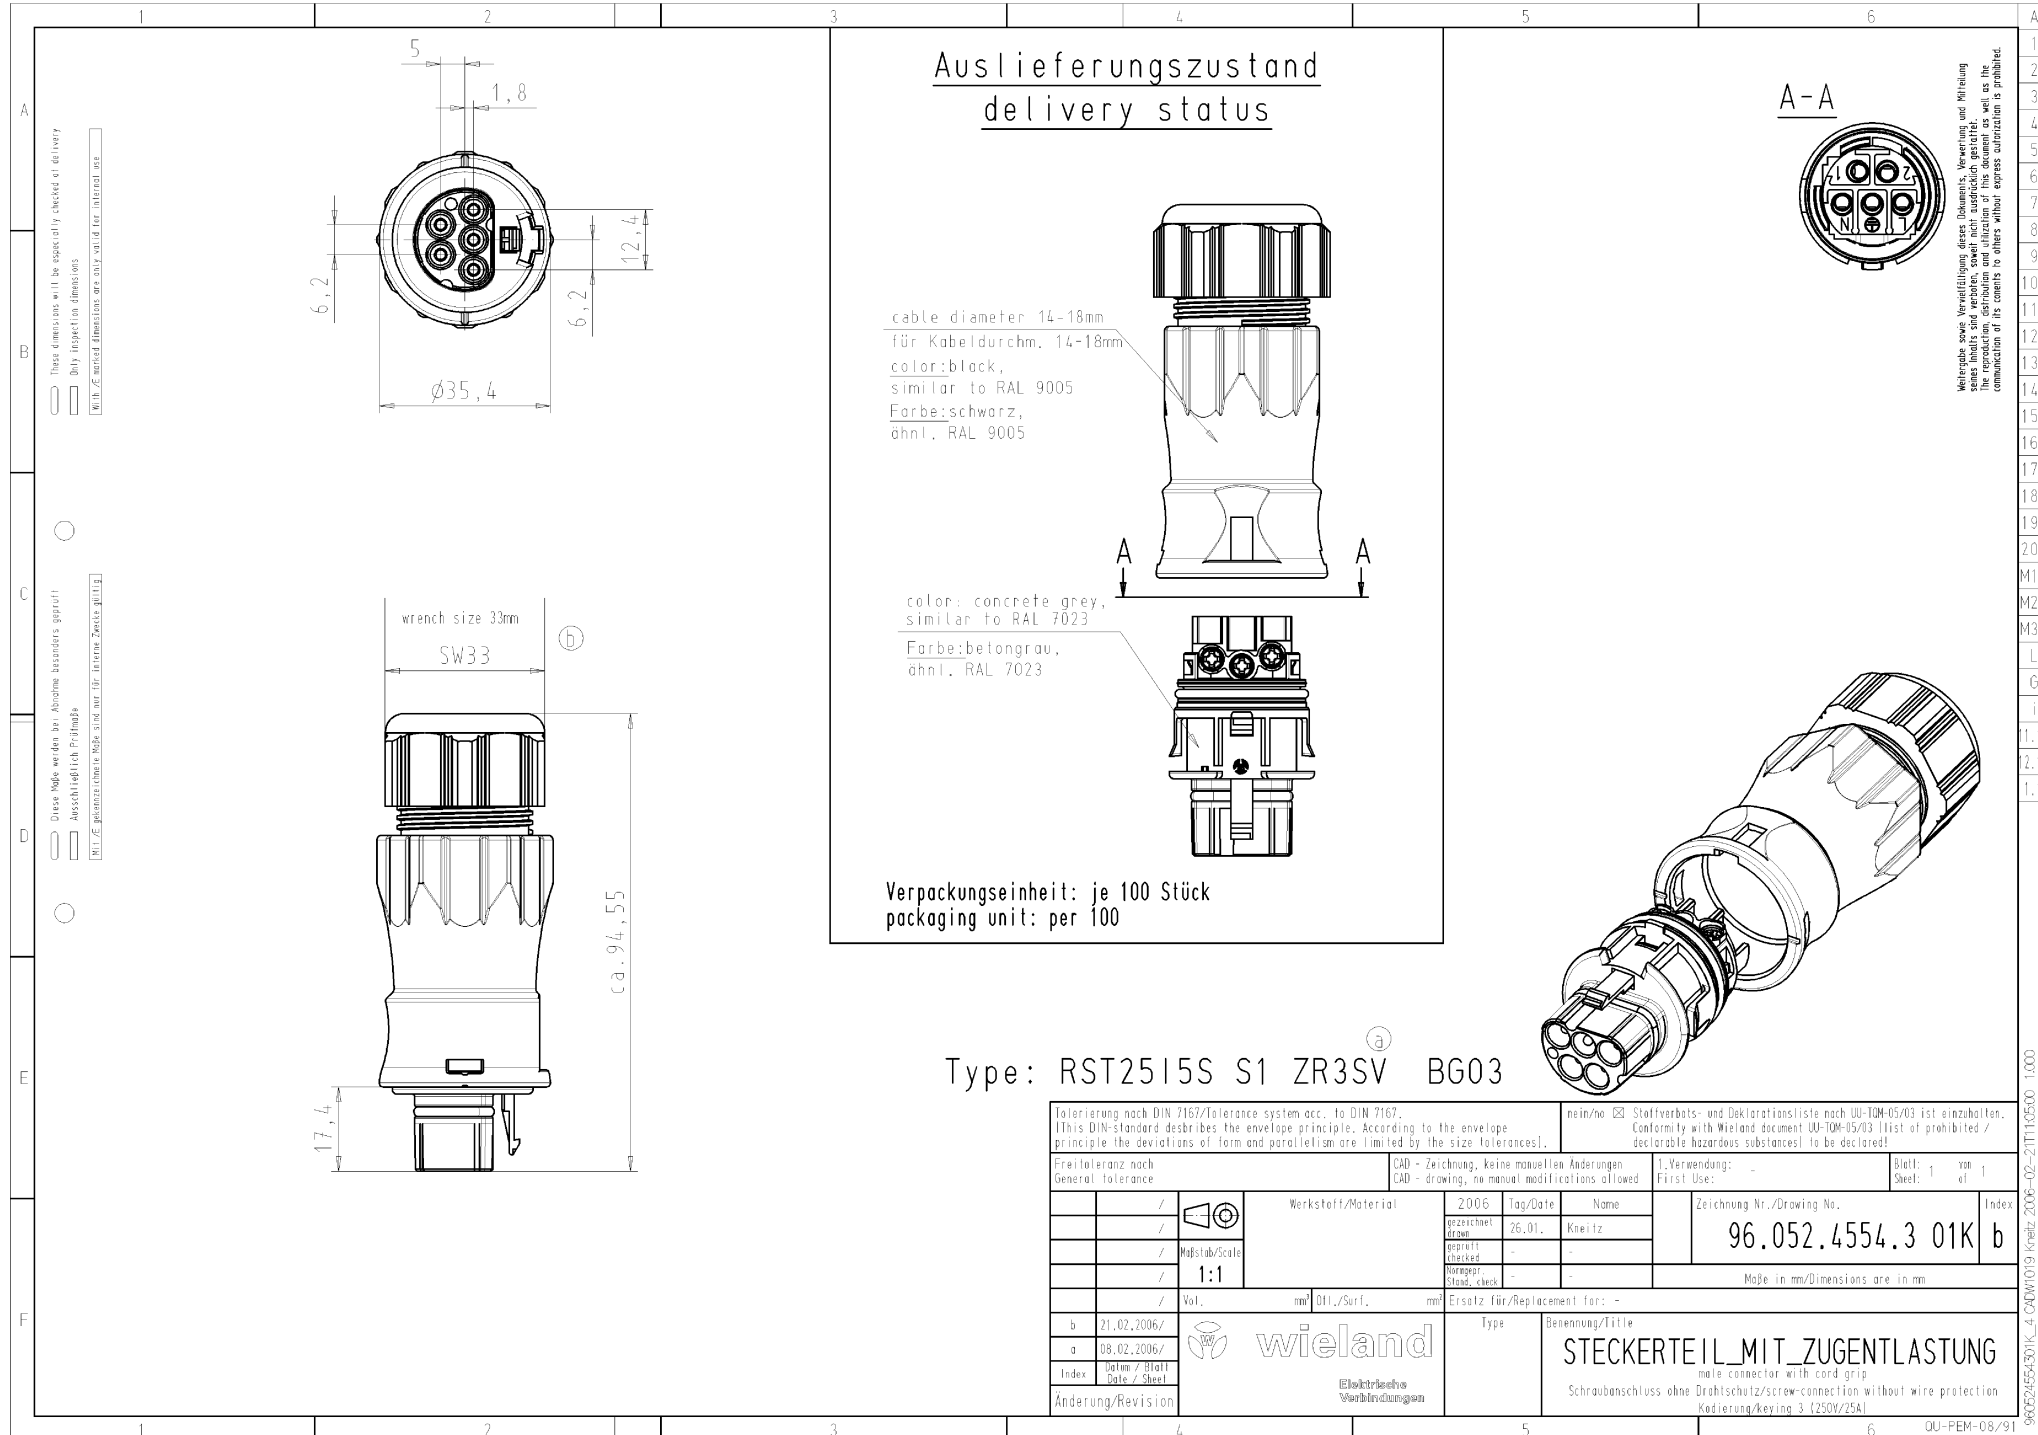


Auslieferungszustand  
delivery status

cable diameter 14-18mm  
für Kabeldurchm. 14-18mm  
color:black,  
similar to RAL 9005  
Farbe:schwarz,  
ähnl. RAL 9005


color: concrete grey,  
similar to RAL 7023  
Farbe:betongrau,  
ähnl. RAL 7023

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist nicht zulässig.

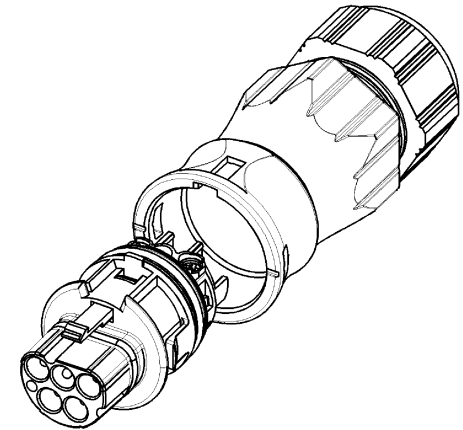

Type: RST25I5S S1 ZR3SV BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn		26.01.	Kneitz
geprüft/checked		-	-
Vorgeprüft/stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
b 21.02.2006/		Ersatz für/Replacement for: -	
a 08.02.2006/		Type	
Index Daten / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung/Revision		Schraubenschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 3 (250V/25A)	

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
W.B.Z. Maßangaben sind nur für den Interessenten.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
W.B.Z. Maßangaben sind nur für den Interessenten.