

**Datablad**

Art. Nr. 96.052.6153.0

**Apparatstik RST20I5S S1 M03V GL**

RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning.  
 250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.  
 Montering: M16



Art. Nr.	96.052.6153.0
EAN	4015573862210
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	lysegrå

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

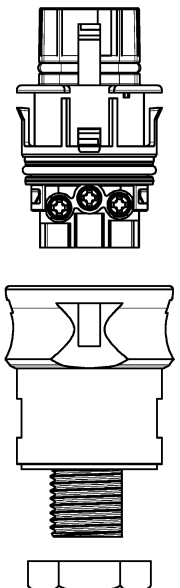

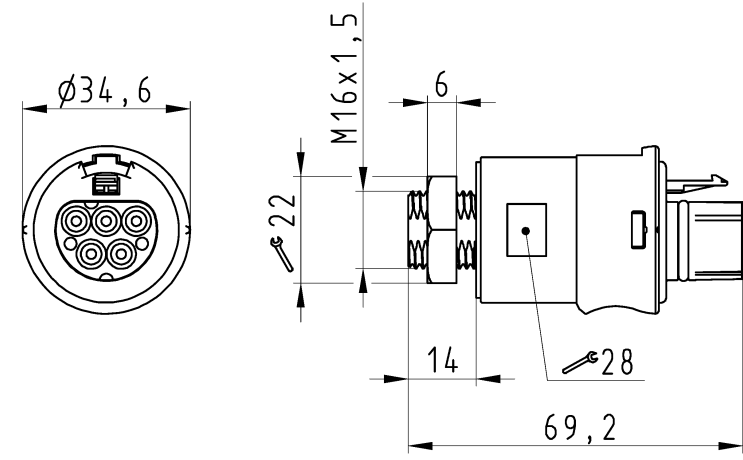

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,193 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	69,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.531.0000.7	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå

1	2	3	4	5	6	
A	<h2 style="text-align: center;">Auslieferungszustand</h2> <h3 style="text-align: center;">delivery status</h3>  <p style="text-align: center;"><b>Verpackungseinheit: je 100 Stück</b> <b>packaging unit: per 100</b></p>					
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. wichtige Dimensionen sind extra wie für Lieferanz u.a.</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. besonders wichtige Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>				<p style="font-size: x-small; text-align: right;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist unabhängig von den Umständen der Verbreitung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.</p>		
<p>Öffnungsbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>	<p>Tolerierung Size ISO 14405(●)/Tolerance system Size ISO 14405(●) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>	
		<p>Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet / drawn 21.07. Hoffmann geprüft / checked - - Vorgepr. / Stand. check - -</p>	<p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index <b>96.052.6153.0 13K</b></p> <p style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>			
		<p>Vol. mm<sup>3</sup> Offl./Surf. mm<sup>2</sup> Ersatz für/Replacement for: -</p>	<p>Type Benennung/Title</p>			
		<p> <b>wieland</b> www.wieland-electric.com</p>		<p><b>STECKERTEIL</b> male connector</p>		
Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision				