

Datablad

Art. Nr. 96.052.6153.6

Apparatstik RST20I5S S1 M03VA TB0

 RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A
 4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.052.6153.6
EAN	4015573878525
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,195 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner



Længde	69,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST2015/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST2015/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

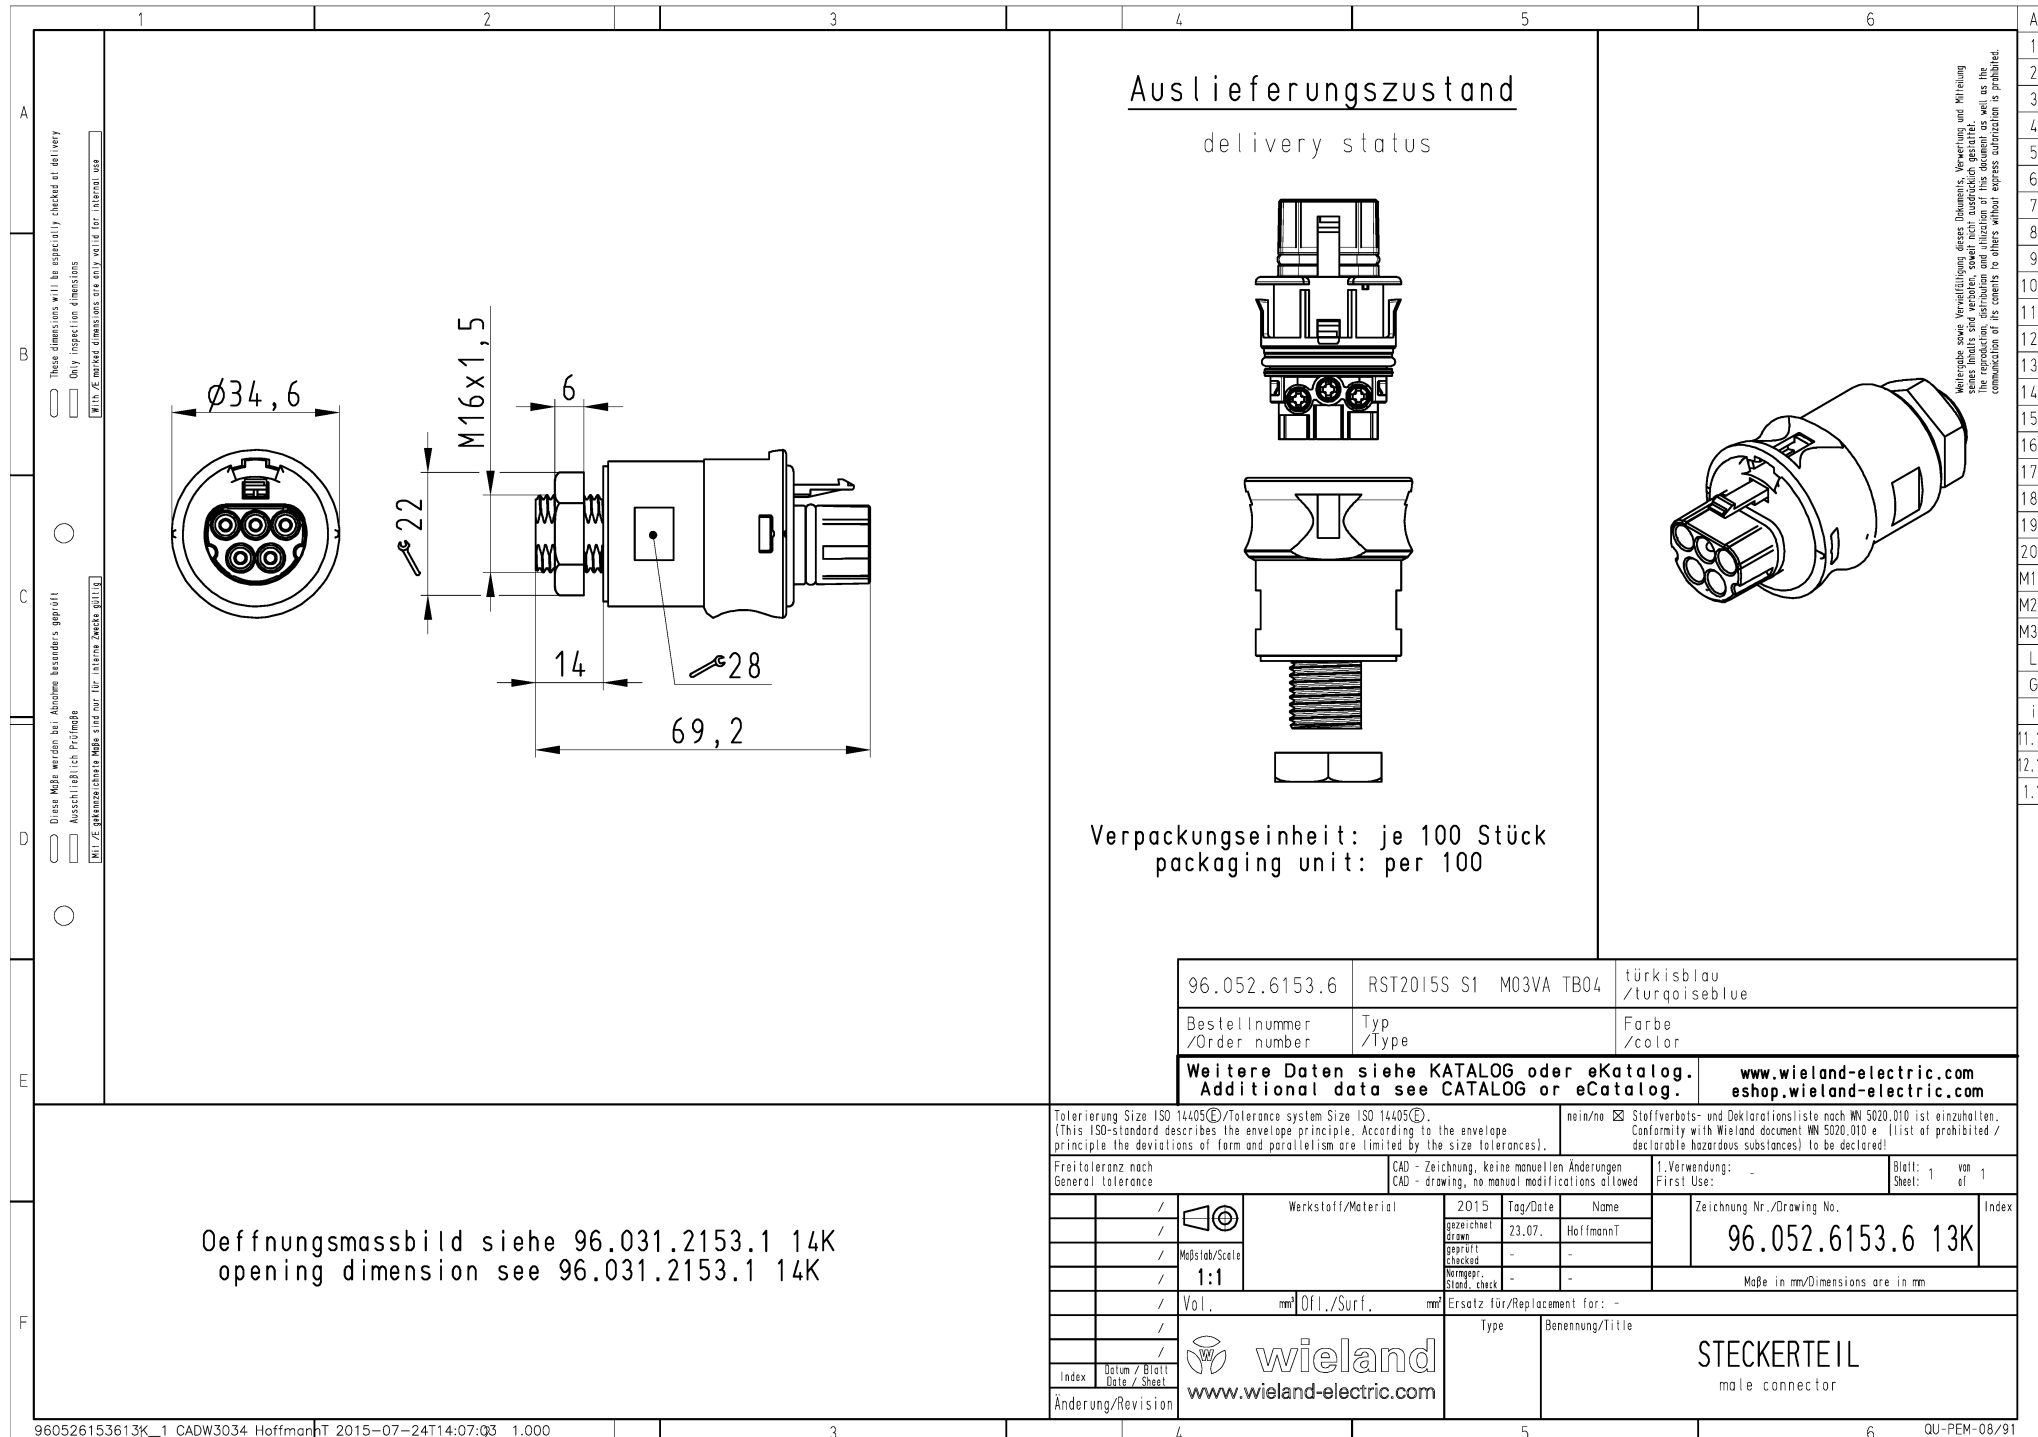

Auslieferungszustand
delivery status

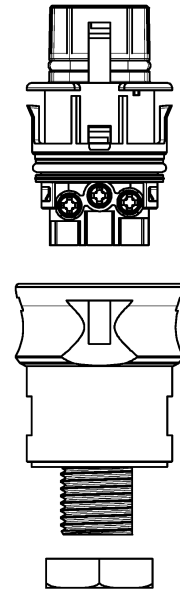

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf dem Namen der Hersteller. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf dem Namen der Hersteller.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Öffnungsbild siehe 96.031.2153.1 14K
opening dimension see 96.031.2153.1 14K

96.052.6153.6	RST2015S S1 M03VA TB04	türkisblau /turquoiseblue
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
/		Werkstoff/Material	2015 Tag/Date Name
/		gezeichnet drawn	23.07. HoffmannT
/ Maßstab/Scale		geprüft checked	-
/ 1:1		Vorgepr. stand. check	-
/ Vol., mm³ Offl./Surf., mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	Benennung/Title
/		STECKERTEIL male connector	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland www.wieland-electric.com	
Änderung/Revision			