

Datablad

Art. Nr. 96.131.0153.0

Stik RST20I3C B1 ZR2 GL



Art. Nr.	96.131.0153.0
EAN	4049088157318
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,289 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.413.6205.2	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.564.4553.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå
02.122.9000.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
02.122.9100.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.122.9200.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.122.9300.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.136.2153.0	Apparatstik RST20i3C S1 M13V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.132.2153.0	Apparatstik RST20i3C S1 M03V GL	
96.134.2053.0	Apparatstik RST20i3C S1 M90V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.132.2053.0	Apparatstik RST20i3C S1 M00V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med Crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

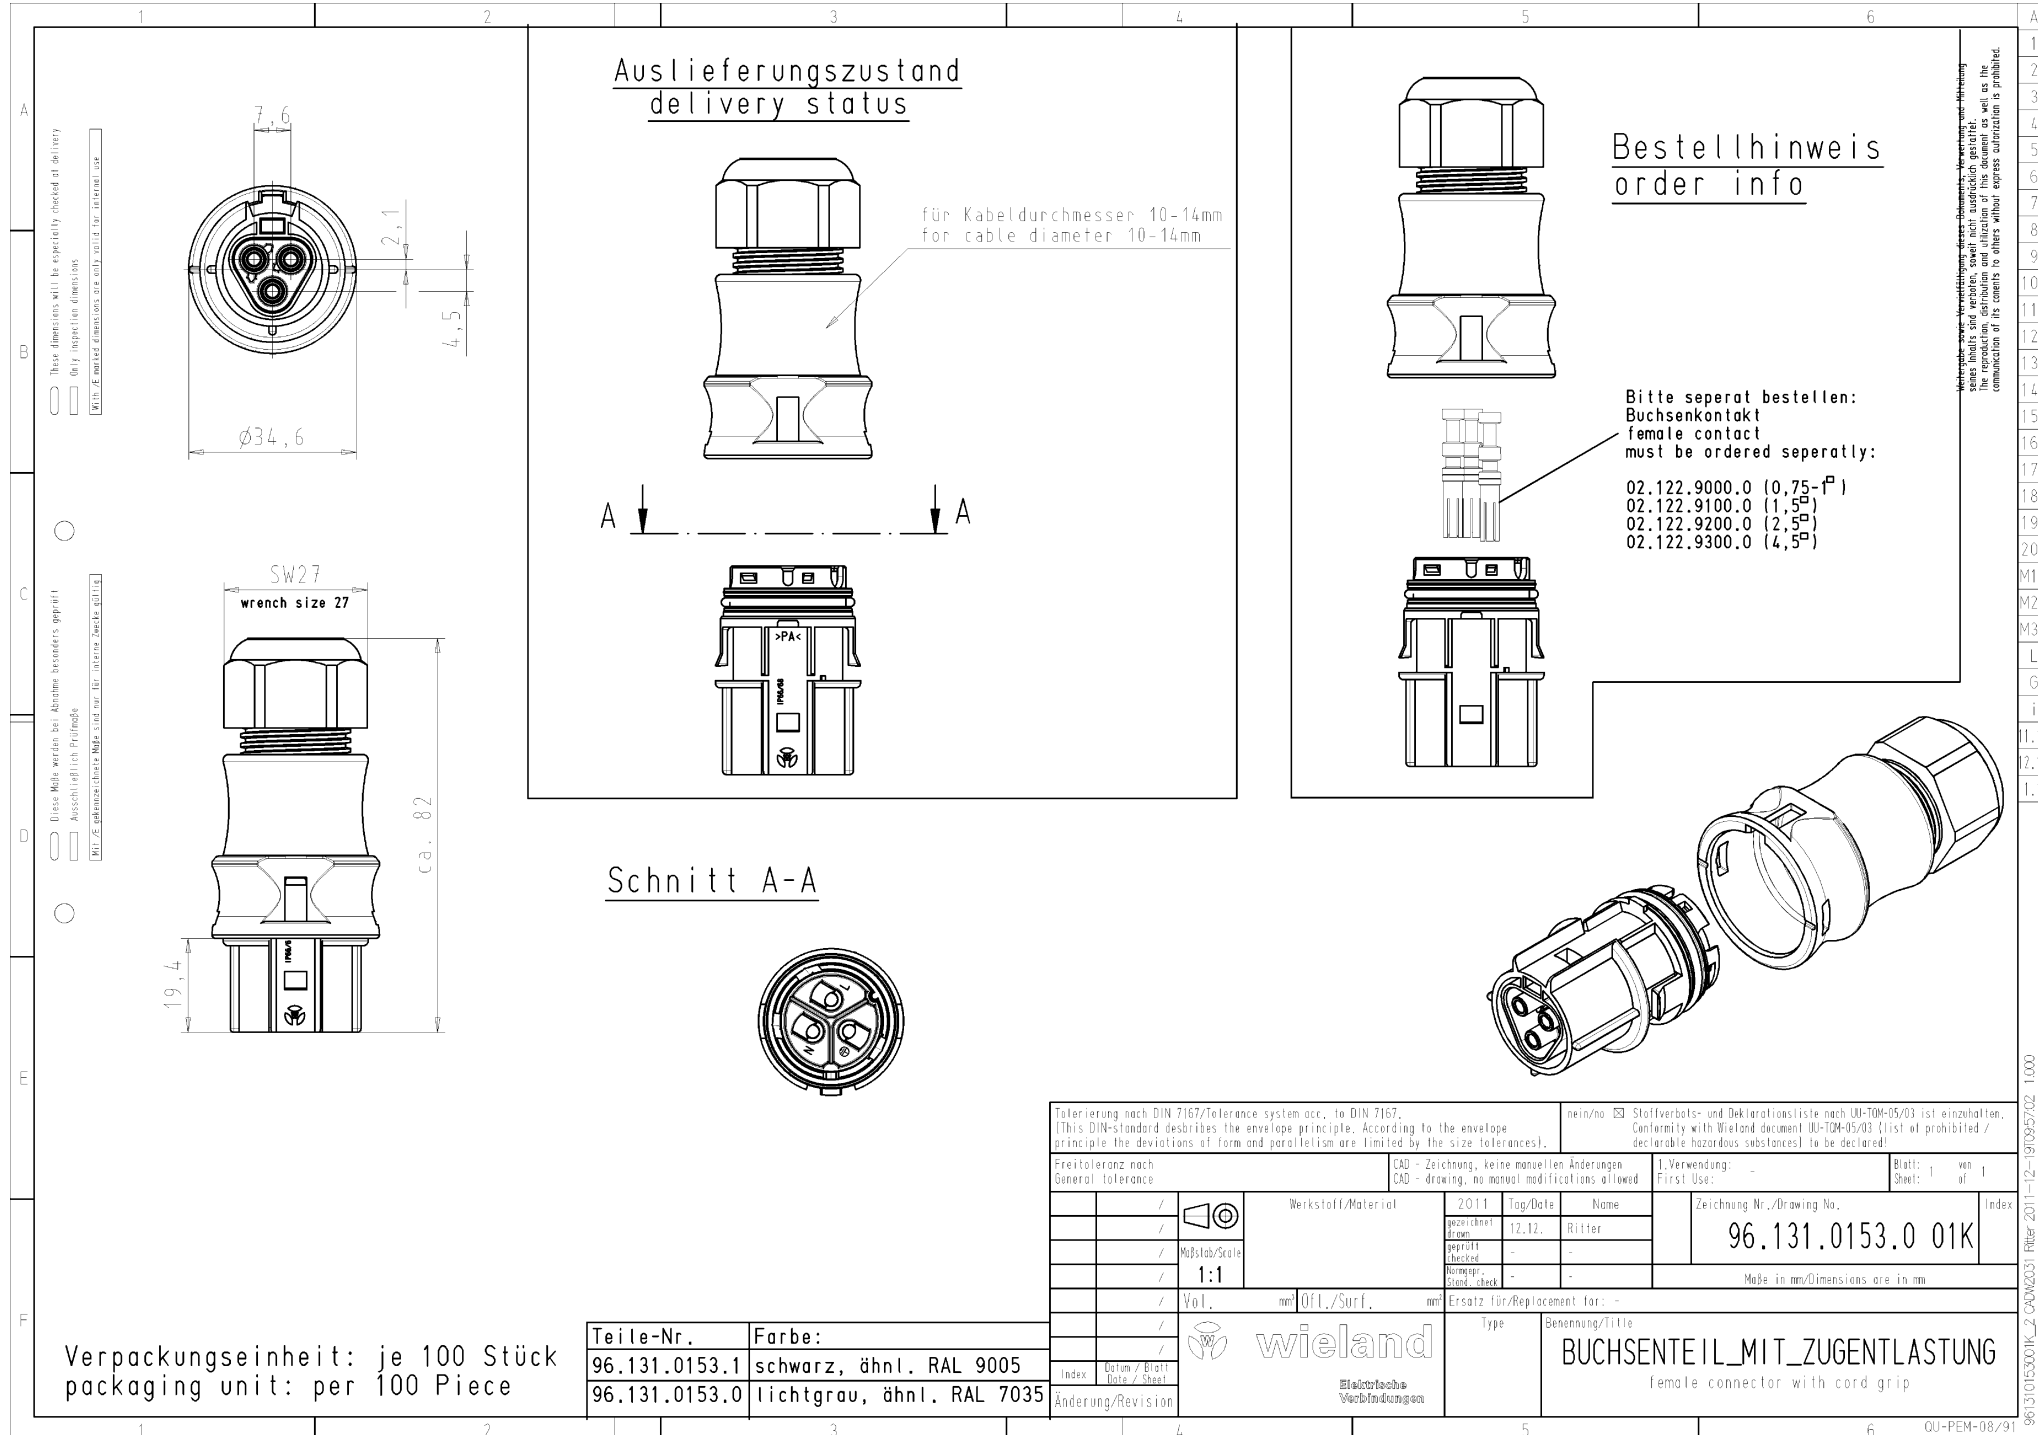

Wieland- sowie Vertriebs- und Deklarations-Liste sind verbindlich. Verträge und Zeichnungen sind final. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland ist ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland ist ausdrücklich untersagt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
96131015301K_2_C0042031_Ritter_2011-12-19/09/5/02_11000