

Datablad

Art. Nr. 96.132.0053.0

Stik RST20I3C S1 ZR1 V GL



Art. Nr.	96.132.0053.0
EAN	4049088140211
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,267 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
05.544.7800.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
05.544.7900.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.544.8000.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.4600.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.135.2153.0	Apparatstik RST20i3C B1 M13 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.131.2153.0	Apparatstik RST20i3C B1 M03 GL	
96.133.2053.0	Apparatstik RST20i3C B1 M90 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.2053.0	Apparatstik RST20i3C B1 M00 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med Crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.0053.0	Stik RST20i3C B1 ZR1 GL	

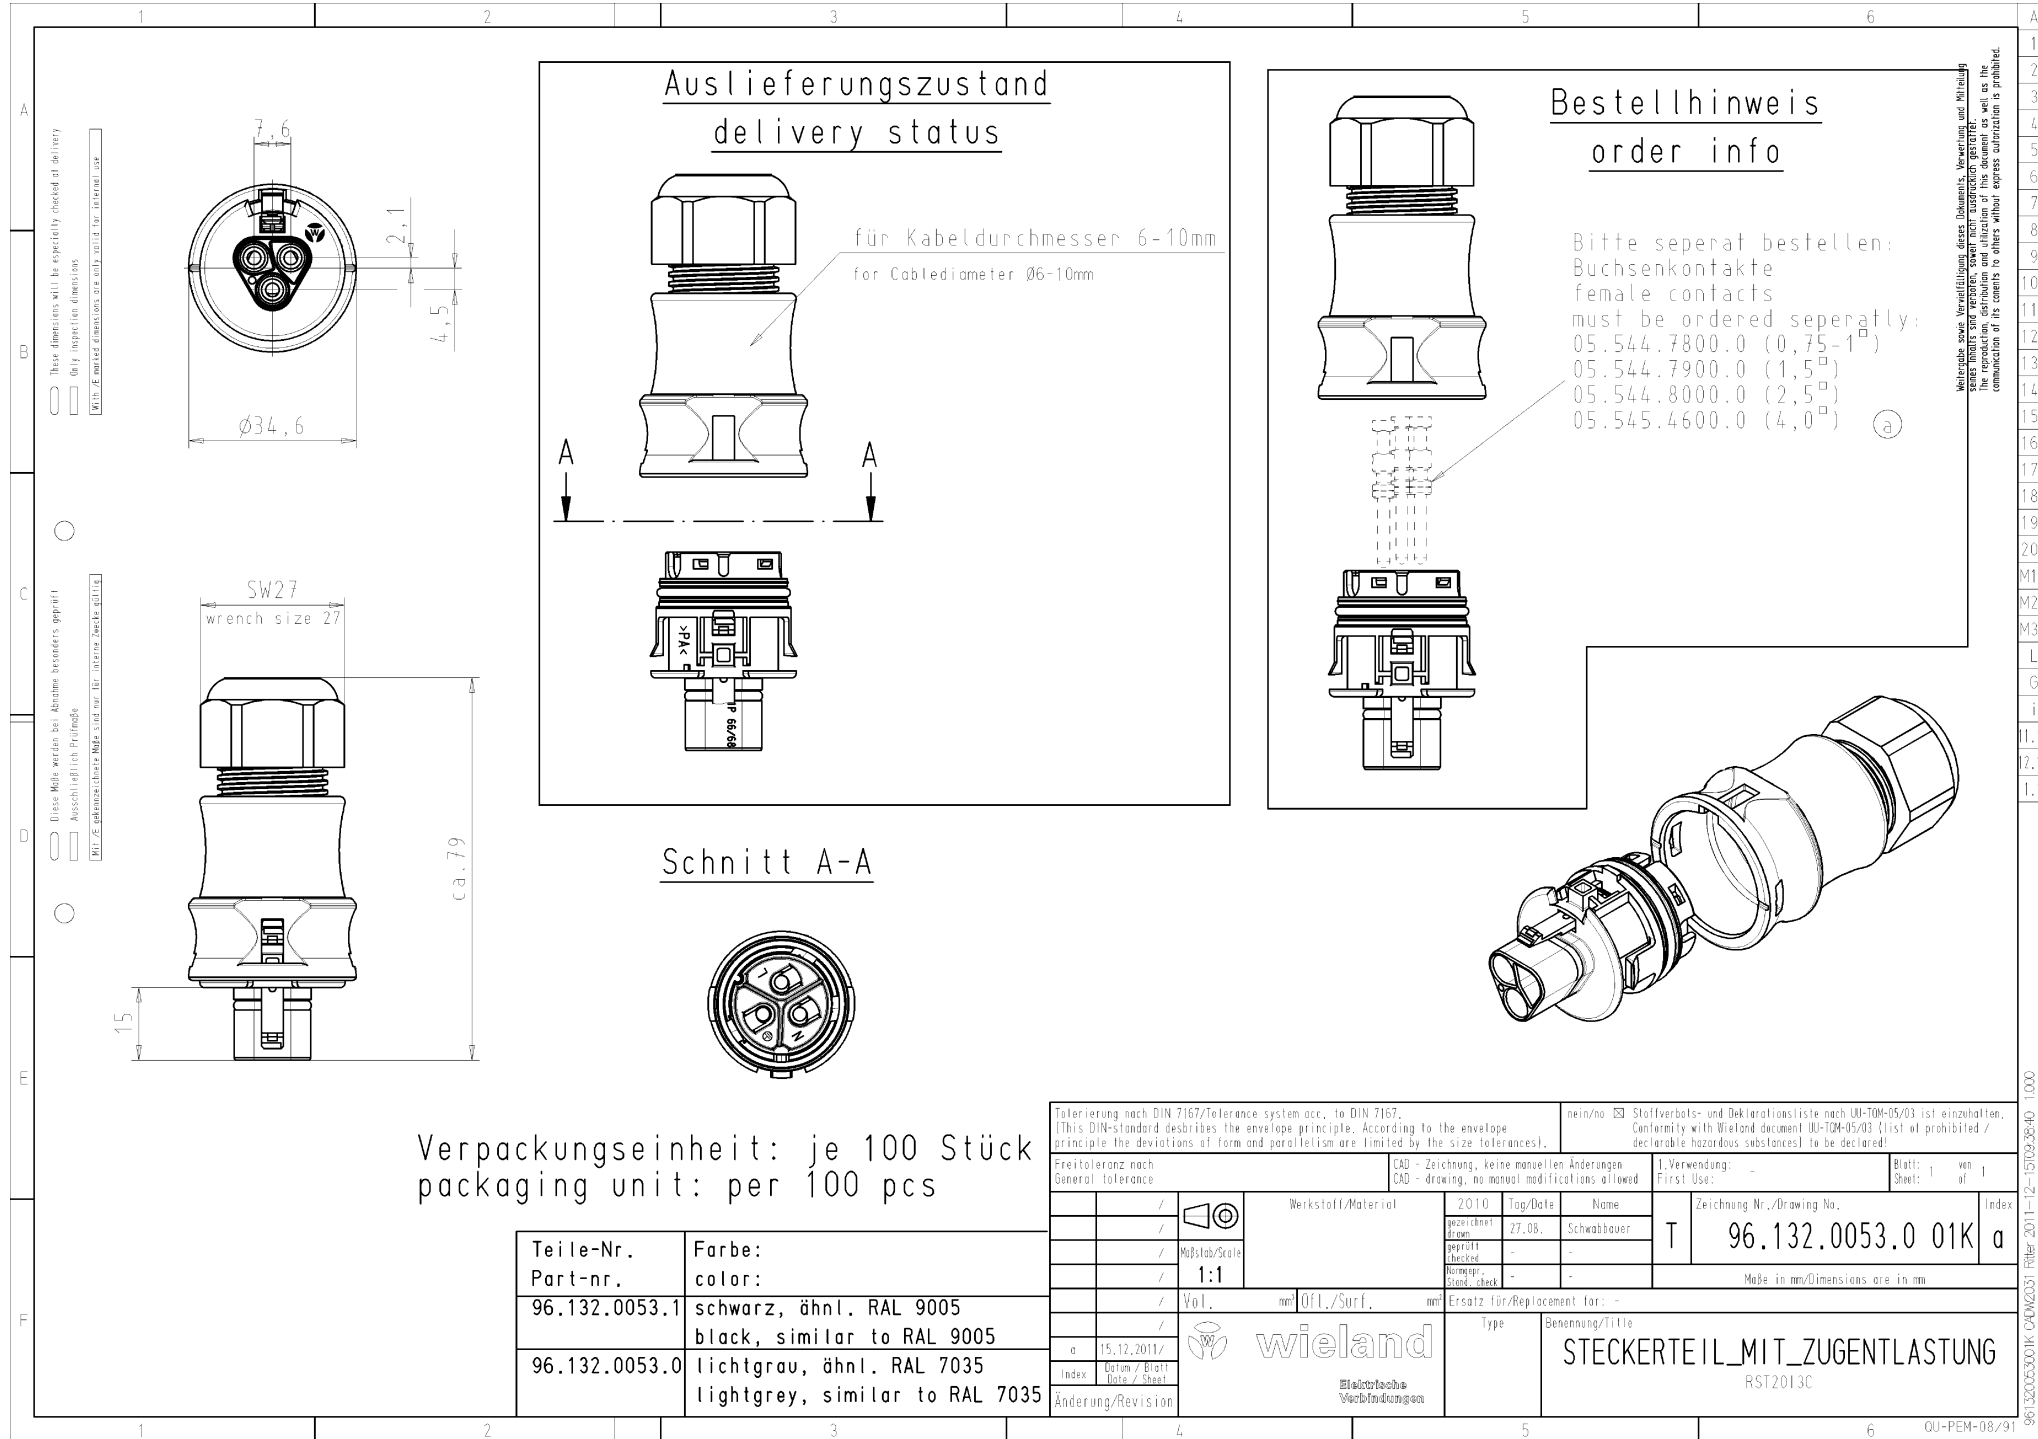

Weitere sowie Verändlungs, dieses Dokument, Vervielfältigung und Verbreitung, sowie Weitergabe, sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		mei/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Werkstoff/Material		2010	Tag/Date
Zeichnet drawn		27.08.	Schwabbauer
Maßstab/Scale		1:1	
Zeichnet approved			
Normpr. stand. check			
Zeichnet checked			
Vol.		mm	Öff./Surf.
Ersatz für/Replacement for:		-	
wieland		Type	
Änderung/Revision		Benennung/Title	
Index		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Datum / Blatt- Date / Sheet		RST2013C	

Teile-Nr. Part-nr.	Farbe: color:
96.132.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005
96.132.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 lightgrey, similar to RAL 7035

96.132.0053.01K_C40M2031_Pfalter_2011-12-15/0293840_1:000