

**Datablad**

Art. Nr. 96.132.0053.1

Stik RST20I3C S1 ZR1 V SW



Art. Nr.	96.132.0053.1
EAN	4015573795617
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,269 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.544.7800.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.544.7900.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.544.8000.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.4600.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.135.2153.1	Apparatstik RST20i3C B1 M13 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.131.2153.1	Apparatstik RST20i3C B1 M03 SW	
96.131.1053.1	Apparatstik RST20i3C B1 M01 SW	
96.133.2053.1	Apparatstik RST20i3C B1 M90 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.2053.1	Apparatstik RST20i3C B1 M00 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med Crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.0053.1	Stik RST20i3C B1 ZR1 SW	

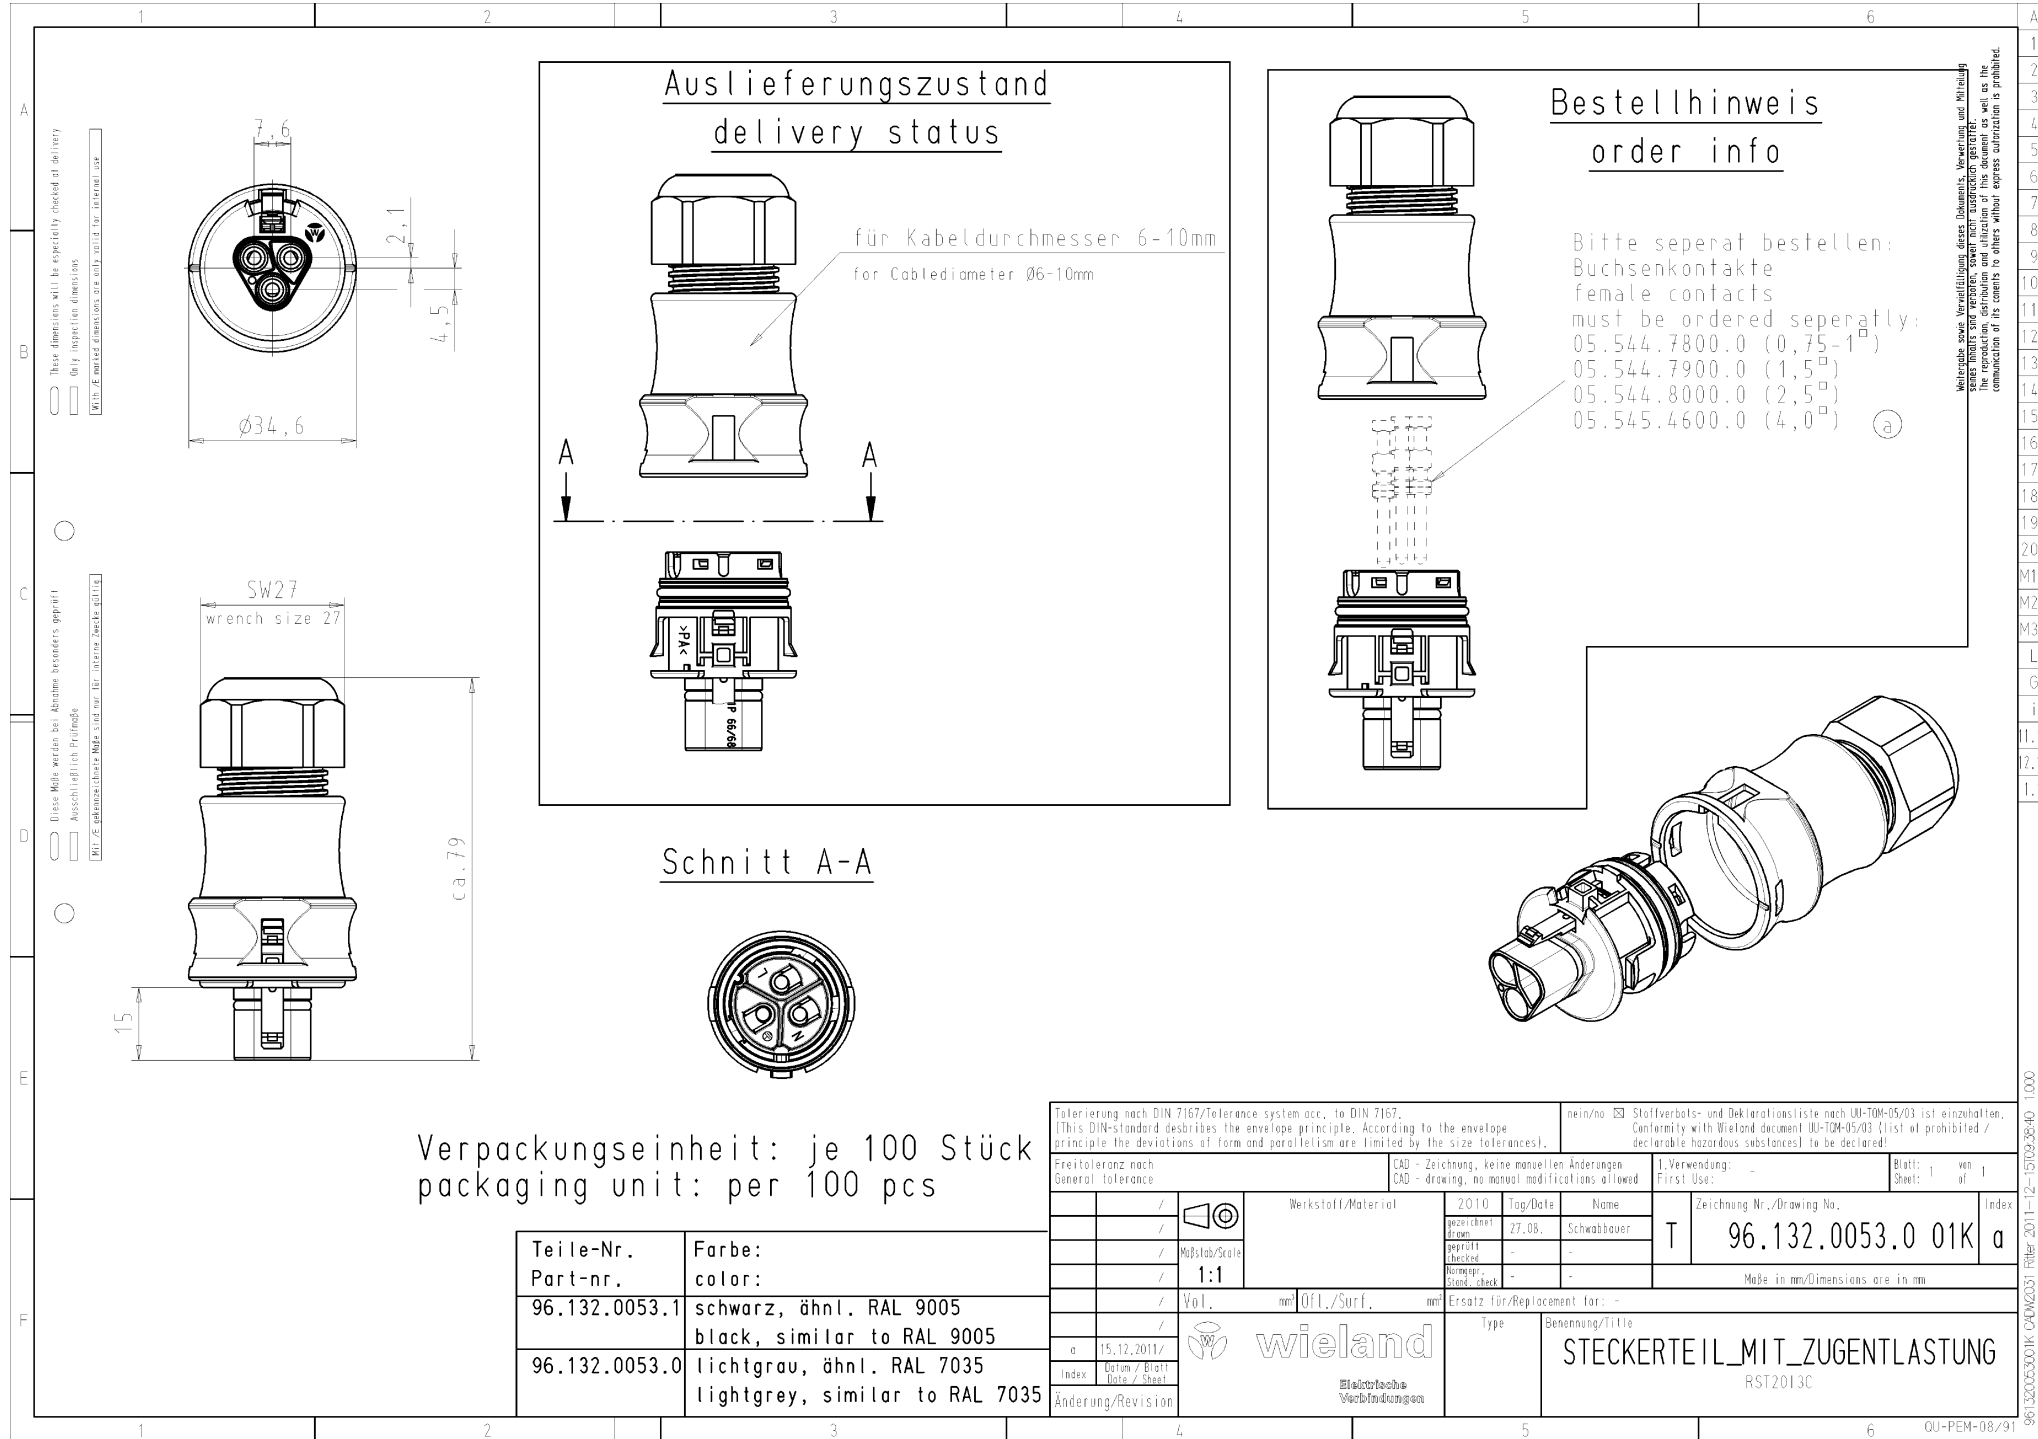

Teile-Nr. Part-nr.	Farbe: color:
96.132.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005
96.132.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 lightgrey, similar to RAL 7035

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		mei/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichnet drawn	2010	Tag/Date	Name
geprüft checked	27.08.	-	Schwabbauer
Normpr. Stand. check	-	-	-
Maßstab/Scale		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		96.132.0053.0 01K a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
wieland		Benennung/Title	
Hilfsstoffe Verbindungen		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG RST2013C	
Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt- Date / Sheet	
	a	15.12.2011/	

96.132.0053.001R\_C40M2031\_Pfalter\_2011-12-15/02933840\_1:000