

**Datablad**

Art. Nr. 96.132.0153.0

Stik RST20I3C S1 ZR2 V GL



Art. Nr.	96.132.0153.0
EAN	4049088157301
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,267 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
05.544.7800.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.544.7900.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.544.8000.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.4600.0	han ben CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.135.2153.0	Apparatstik RST20i3C B1 M13 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.131.2153.0	Apparatstik RST20i3C B1 M03 GL	
96.133.2053.0	Apparatstik RST20i3C B1 M90 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.2053.0	Apparatstik RST20i3C B1 M00 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med Crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.131.0153.0	Stik RST20i3C B1 ZR2 GL	

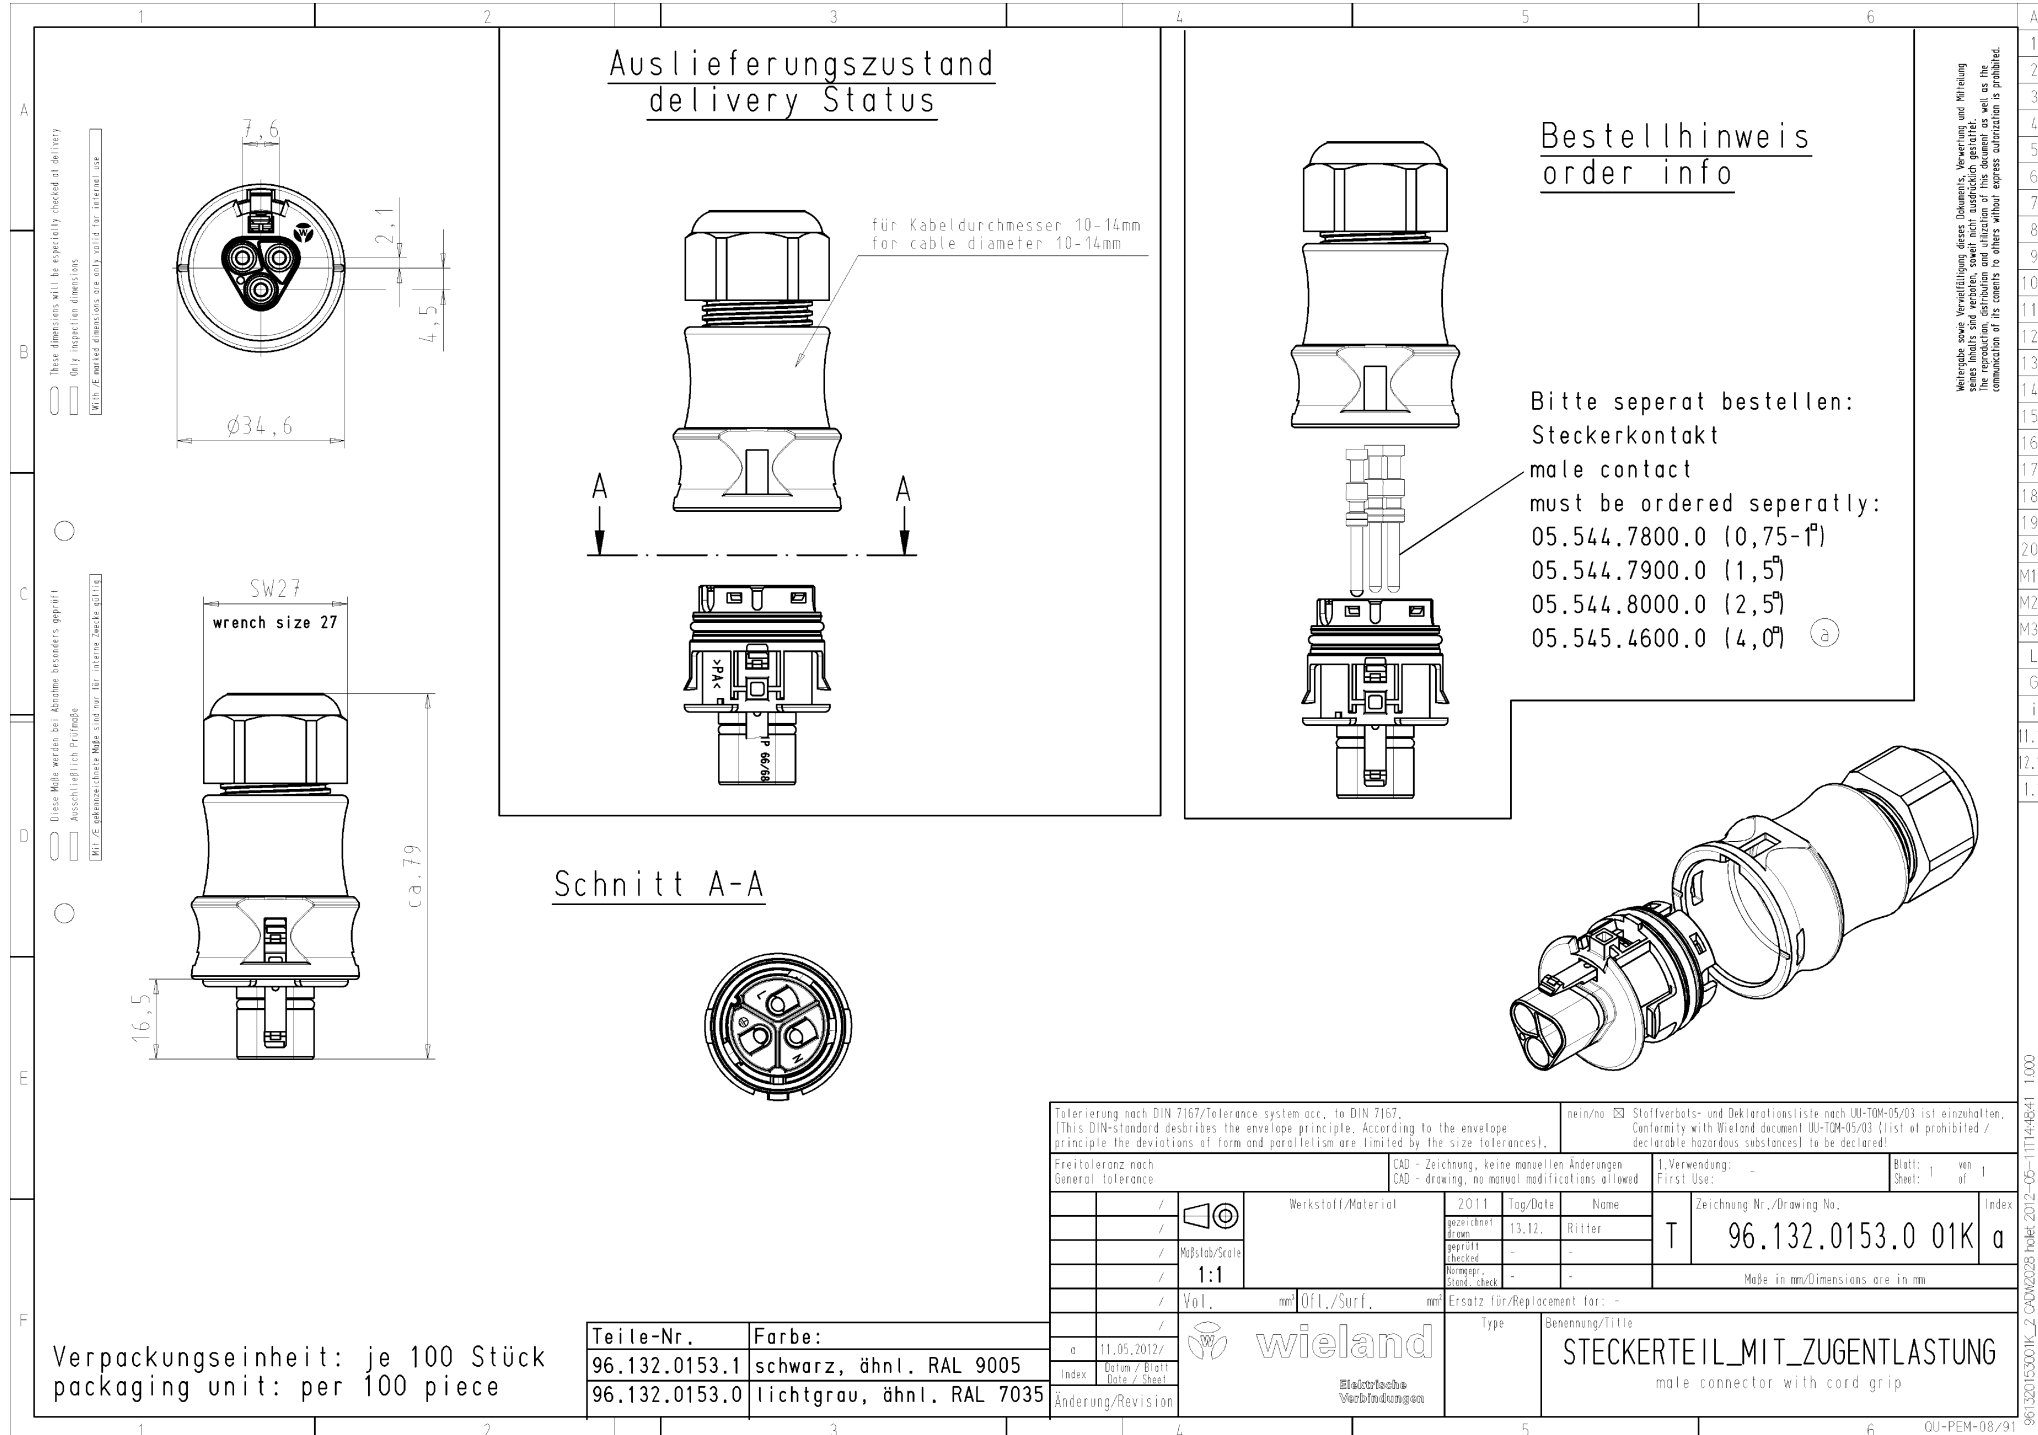

961320153001K\_2\_C0042028.indd 2012-05-11 11:46:41 1:000