

Datablad

Art. Nr. 96.151.0051.4

Stik RST20I5C B1 ZR1S L BR0

 RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.151.0051.4
EAN	4015573934610
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	10 mm
Kabel diameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------

Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,284 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M01VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.152.2151.4	Apparatstik RST20i5C S1 M03VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M00VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M90VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2251.4	Apparatstik RST20i5C S1 M91VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.156.2151.4	Apparatstik RST20i5C S1 M13VL BR01	

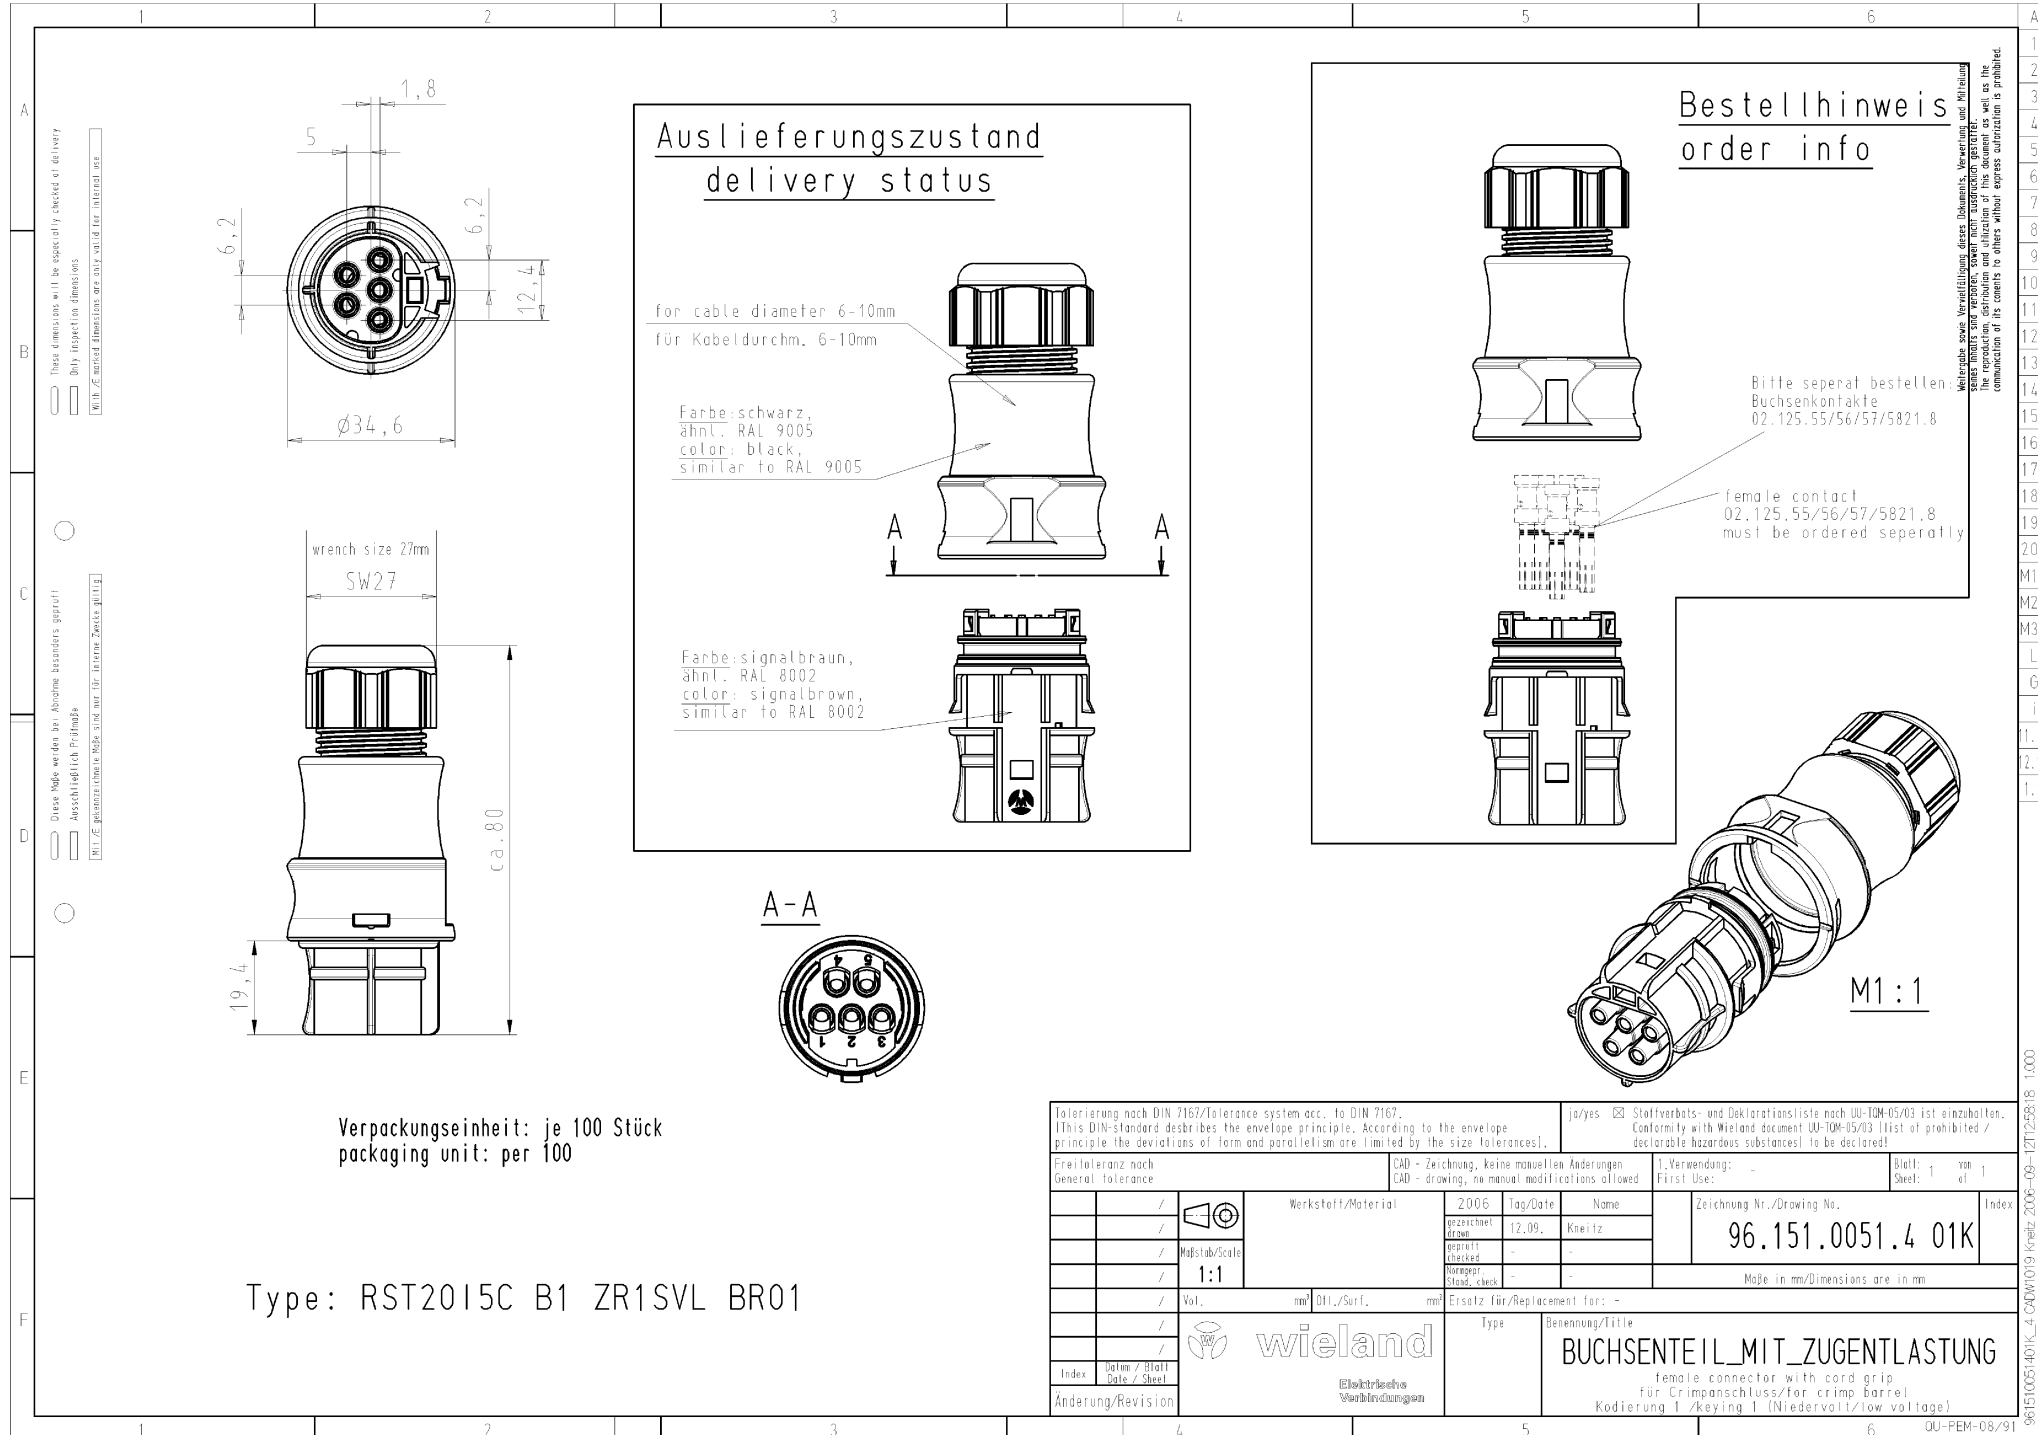

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 6-10mm
 für Kabeldurchm. 6-10mm

Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005
 color: black,
 similar to RAL 9005

Farbe: signalbraun,
 ähnl. RAL 8002
 color: signalbrown,
 similar to RAL 8002

Bestellhinweis
order info

Bitte separat bestellen
 Buchsenkontakte
 02.125.55/56/57/5821.8

female contact
 02.125.55/56/57/5821.8
 must be ordered separately

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C B1 ZR1SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UQ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UQ-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: el 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		96.151.0051.4 01K	
/		Index	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
/		female connector with cord grip	
/		für Crimpschluss/for crimp barrel	
/		Kodierung 1 /keying 1 (Niedervolt/low voltage)	
Index		Date / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	

Mehrfache Serie, Vervielfältigung, dieses Dokuments, Vervielfältigung und Weitergabe
 dieses Dokuments sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die
 Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne
 schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist nicht zulässig.

961510051401K_1 CAD/WT/19/kreitz 2006-09-12/12:58:18 1/000