

Datablad

Art. Nr. 96.151.0151.4

Stik RST20I5C B1 ZR2S L BR0

 RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.151.0151.4
EAN	4015573934627
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	14 mm
Kabel diameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------

Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,284 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M01VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.152.2151.4	Apparatstik RST20i5C S1 M03VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M00VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2051.4	Apparatstik RST20i5C S1 M90VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2251.4	Apparatstik RST20i5C S1 M91VL BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.156.2151.4	Apparatstik RST20i5C S1 M13VL BR01	

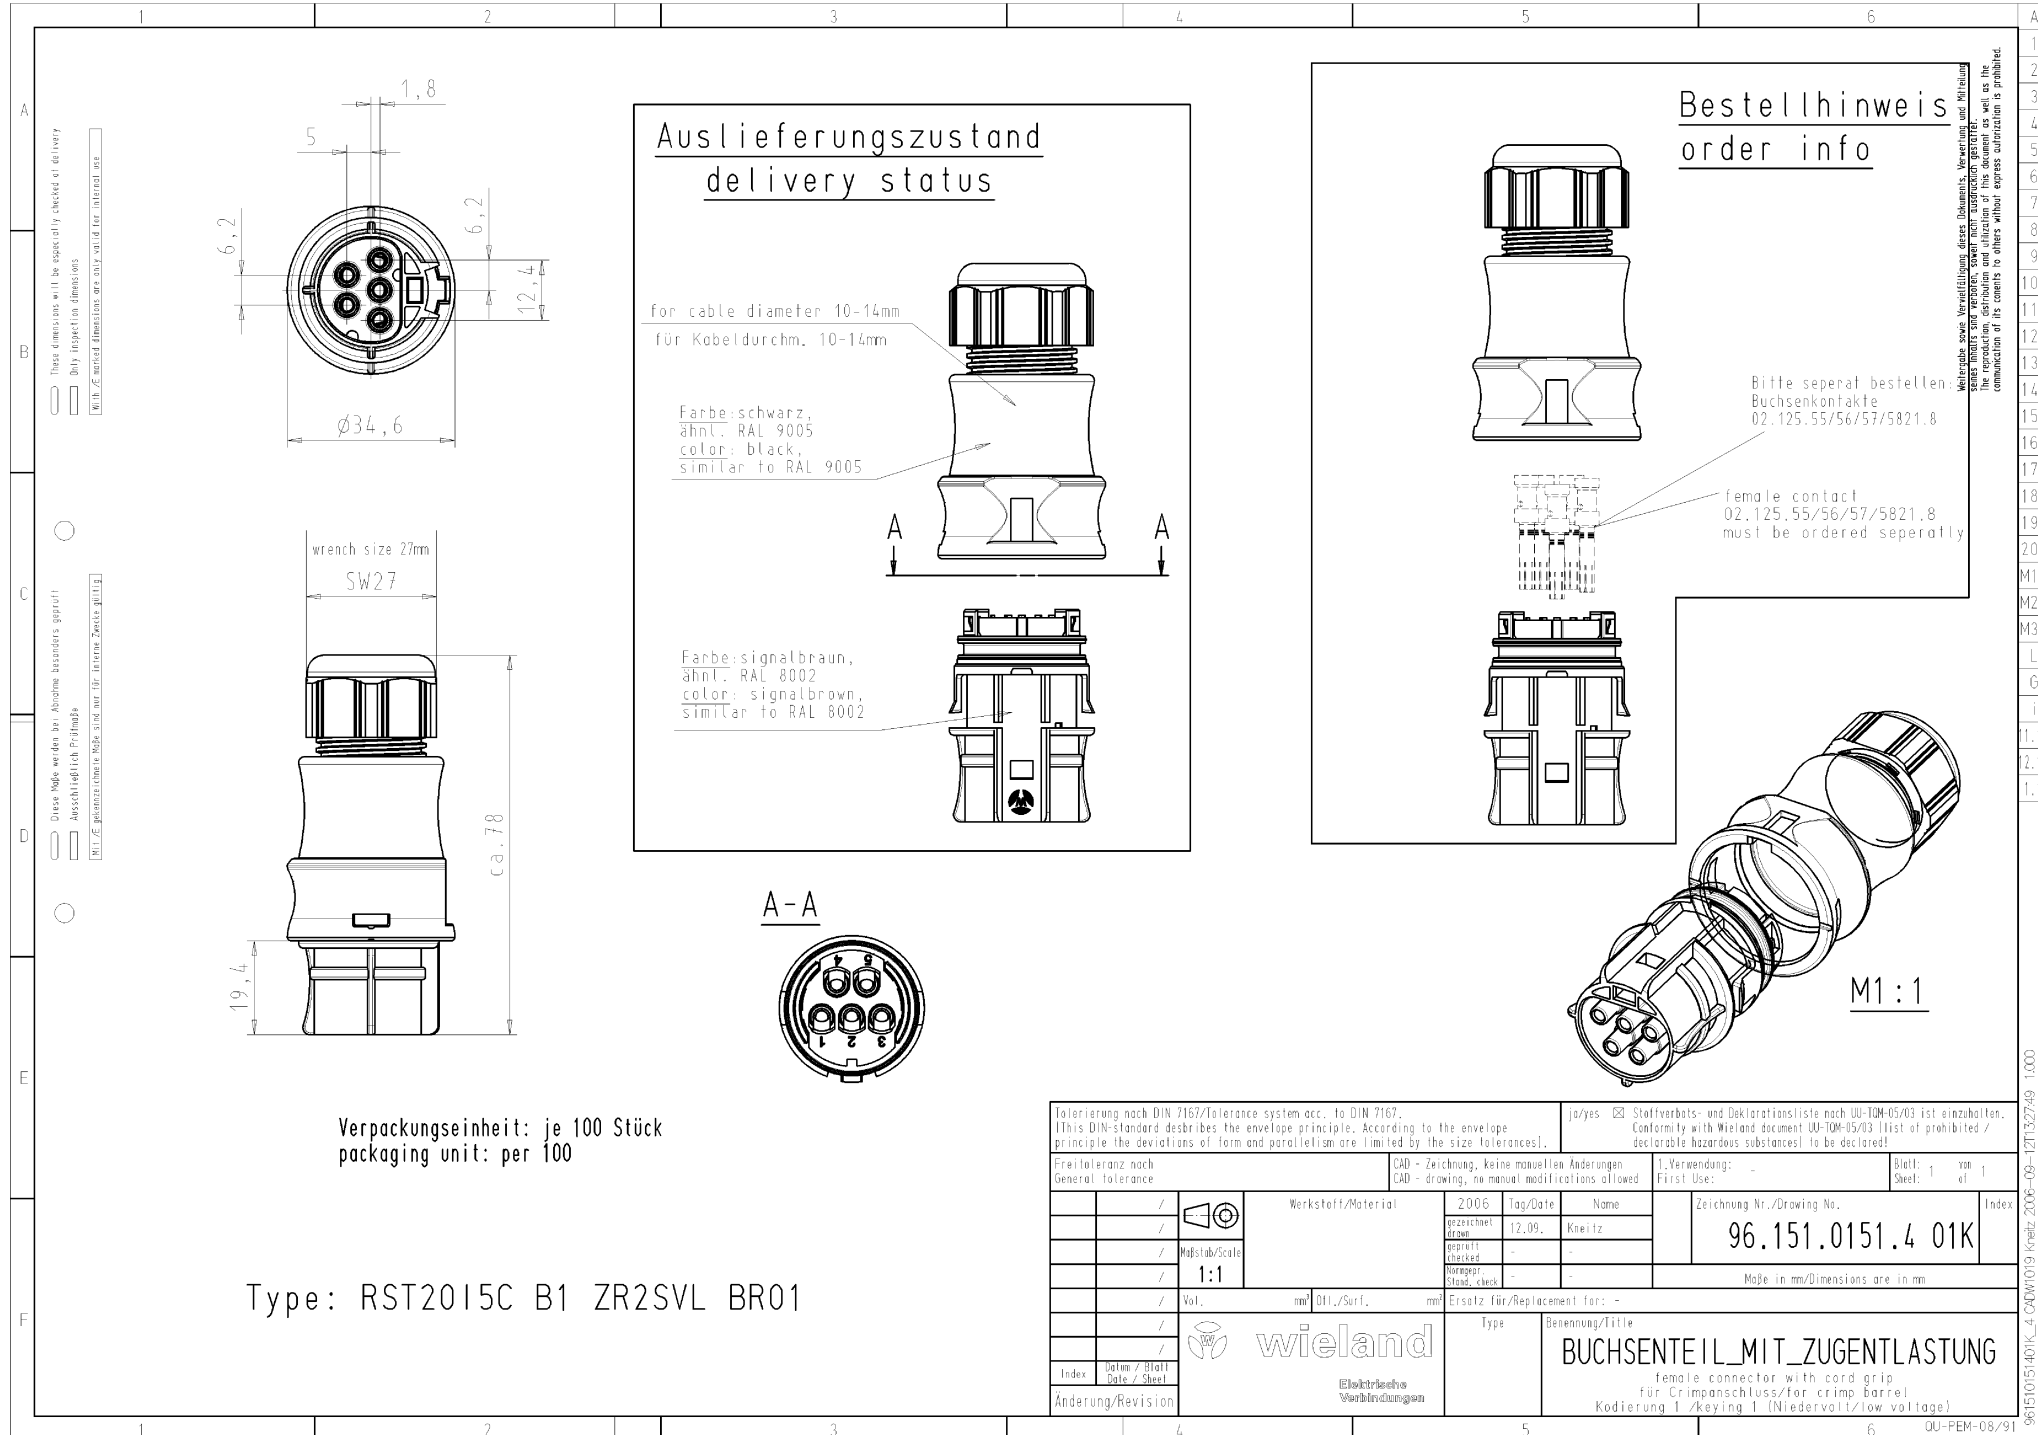

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 10-14mm
 für Kabeldurchm. 10-14mm

Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005
 color: black,
 similar to RAL 9005

Farbe: signalbraun,
 ähnl. RAL 8002
 color: signalbrown,
 similar to RAL 8002

Bestellhinweis
order info

Bitte separat bestellen
 Buchsenkontakte
 02.125.55/56/57/5821.8

female contact
 02.125.55/56/57/5821.8
 must be ordered separately

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C B1 ZR2SVL BR01

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: el 1
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	96.151.0151.4 01K	
Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	12.09.	Kneitz	
geprüft checked	-	-	-
abgepr. / stand. check	-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.	mm	Dtl./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for: -			
wieland		Type	Benennung/Title
Elektrische Verbindungen		BUCHSENTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip für Crimpschluss/for crimp barrel Kodierung 1 /keying 1 (Niedervolt/low voltage)			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	

Mehrere Serie, Verordnungen, diese, Dokumente, Verwendung und Material
 series, multiple, series, specifications, specifications, specifications, specifications
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

961510151401K_1 CAD/WT/19 Kneitz 2006-09-12T13:27:49 1:000