

**Datablad**

Art. Nr. 96.151.0153.6

**Stik RST20I5C B1 ZR2S A TB0**

 RST20I5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup>  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.151.0153.6
EAN	4015573933255
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,284 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner


Længde	80,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm <sup>2</sup> /AWG12

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.152.2153.6	Apparatstik RST20i5C S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2053.6	Apparatstik RST20i5C S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2253.6	Apparatstik RST20i5C S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.156.2153.6	Apparatstik RST20i5C S1 M13VA TB04	

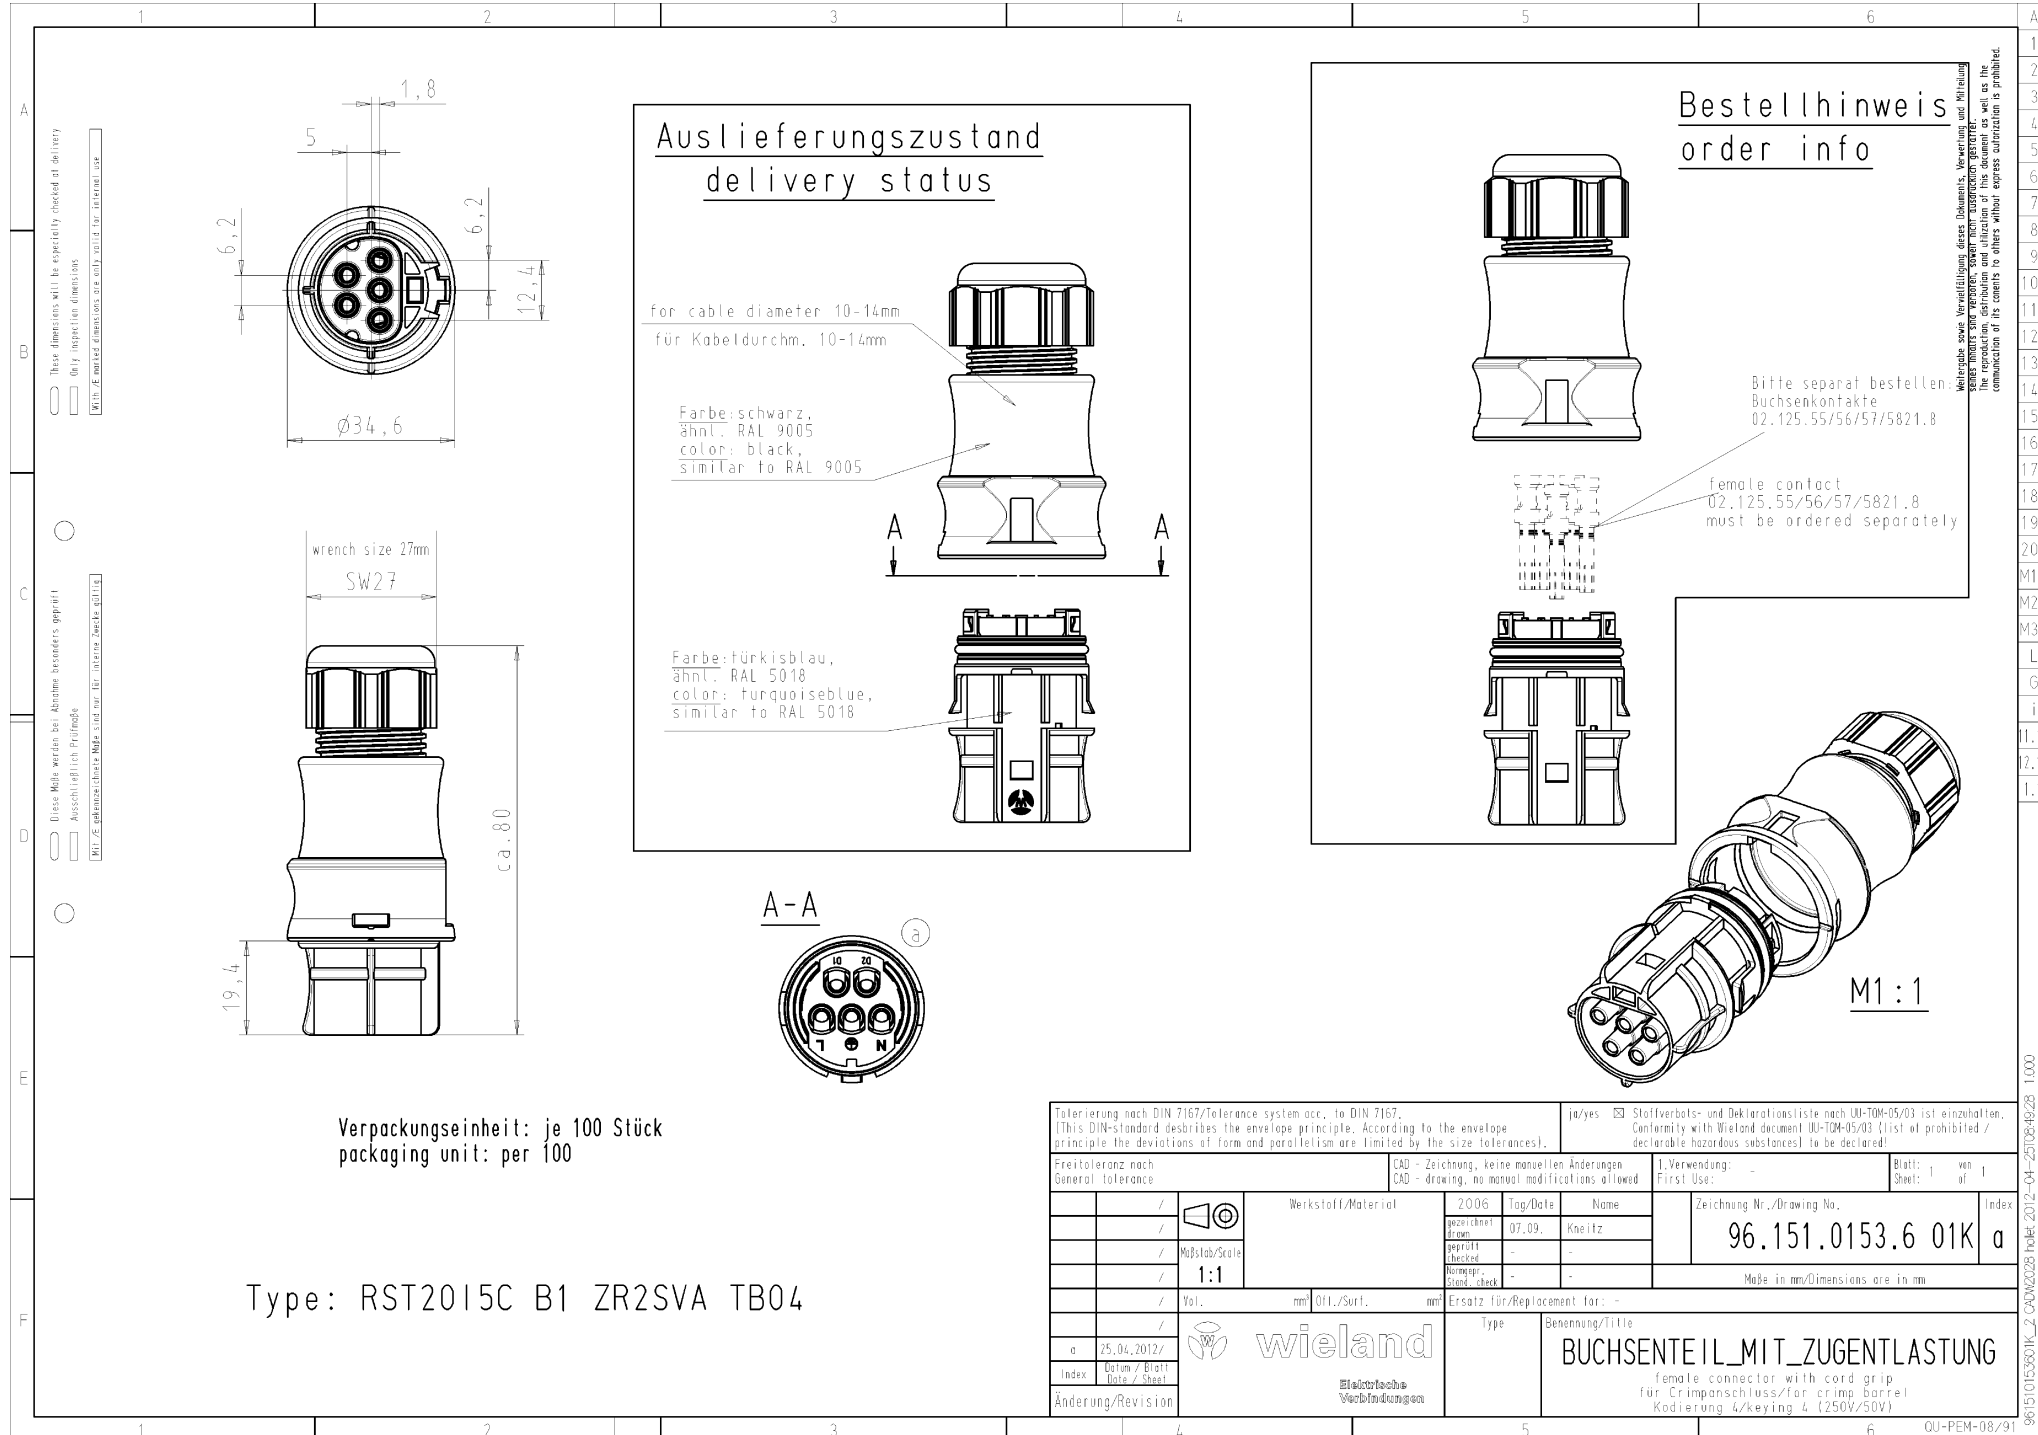

**Auslieferungszustand**  
**delivery status**

for cable diameter 10-14mm  
 für Kabeldurchm. 10-14mm

Farbe: schwarz,  
 ähnl. RAL 9005  
 color: black,  
 similar to RAL 9005

Farbe: türkisblau,  
 ähnl. RAL 5018  
 color: turquoiseblue,  
 similar to RAL 5018

**Bestellhinweis**  
**order info**

Bitte separat bestellen  
 Buchsenkontakte  
 02.125.55/56/57/5821.8

female contact  
 02.125.55/56/57/5821.8  
 must be ordered separately

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
 packaging unit: per 100

Type: RST2015C B1 ZR2SVA TB04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.151.0153.6 01K a		Index	
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date
gezeichnet drawn		07.09.	Kneitz
geprüft checked		-	-
Normspr. stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm		Ersatz für/Replacement for: -	
Benennung/Title		Type	
BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		female connector with cord grip	
für Crimpschluss/für crimp barrel		Kodierung 4/keying 4 (250V/50V)	
Änderung/Revision		wieland	
Hilfsstoffe Verbindungen		Type	

Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung  
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt.  
 Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung  
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt.  
 the reproduction, distribution and circulation of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.