

Datablad

Art. Nr. 96.151.0553.1

Stik RST20I5C B1 ZR3 SW

 RST20I5 Stik hun crimp 250/400V/20A 0,75-4mm² IP68 sort


Art. Nr.	96.151.0553.1
EAN	4015573932722
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	44 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,357 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	96,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M01V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.152.2153.1	Apparatstik RST20i5C S1 M03V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M00V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M90V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2253.1	Apparatstik RST20i5C S1 M91V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

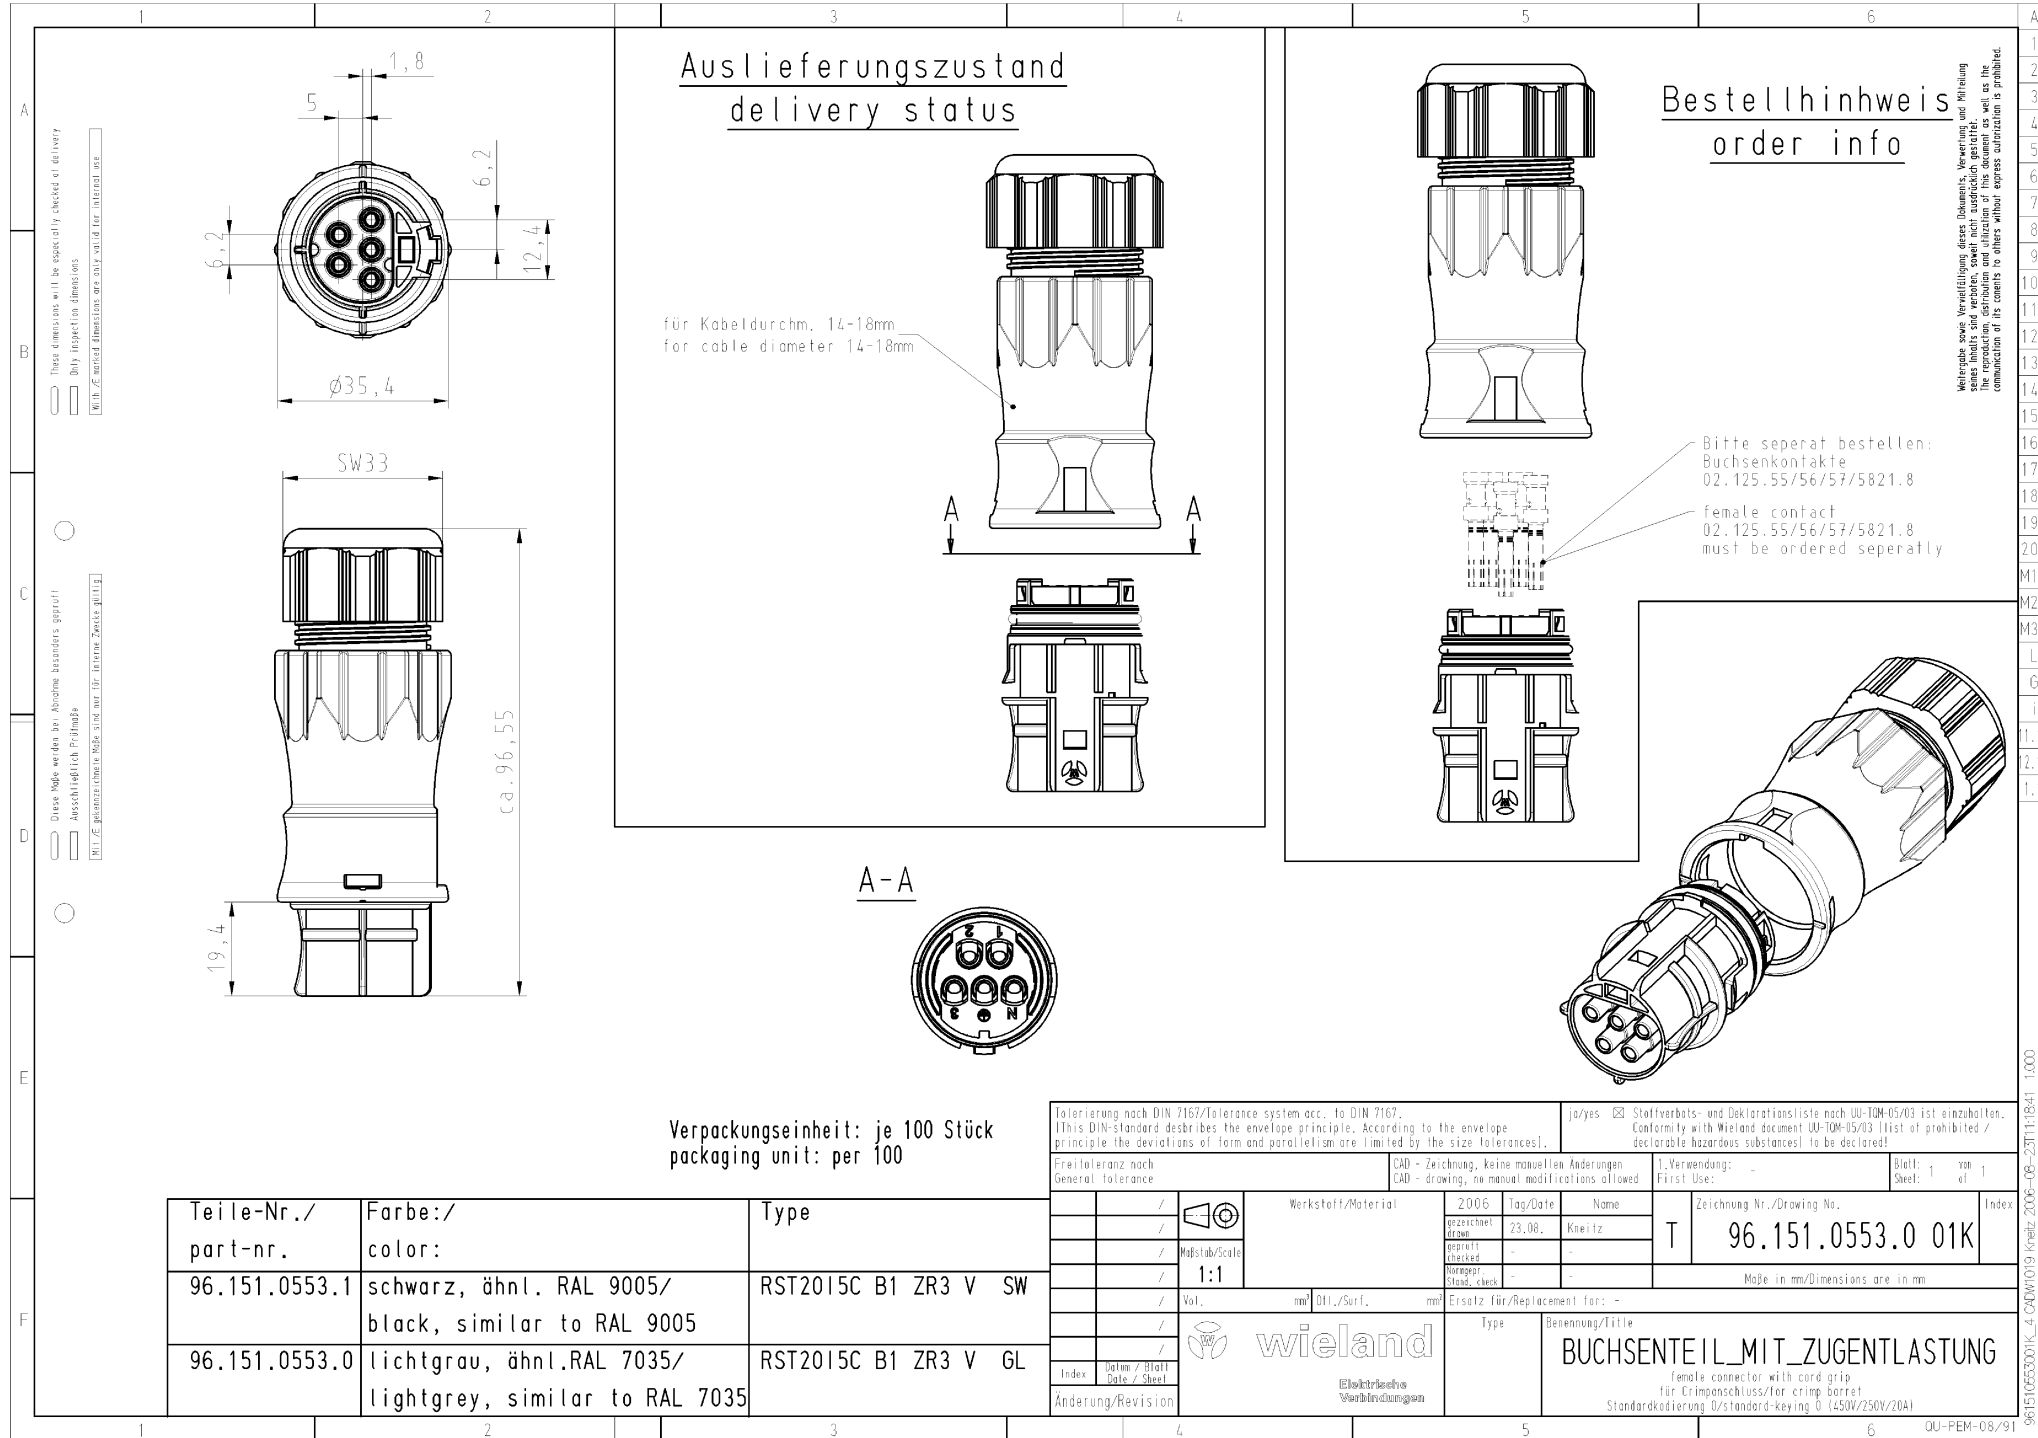

Auslieferungszustand
delivery status

für Kabeldurchm. 14-18mm
for cable diameter 14-18mm

Bestellhinweis
order info

Bitte separat bestellen:
Buchsenkontakte
02.125.55/56/57/5821.8
female contact
02.125.55/56/57/5821.8
must be ordered separately

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.151.0553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015C B1 ZR3 V SW
96.151.0553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015C B1 ZR3 V GL

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	T 96.151.0553.0 01K	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
female connector with cord grip für Crimpanschluss/for crimp barrel Standardkodierung 0/standard-keying 0 1450X/250V/20A			